


# DÉBROUSSAILLER



## NOUVEAU

La nouvelle CMX 1404 fait partie de la vague d'innovation de la marque Canycom en 2025. **Compacte et robuste**, c'est une machine passe-partout. Ses **4 roues motrices débrayables** garantissent une traction exceptionnelle. La CMX 1404 comporte un moteur **Honda GX390 de 14 CV** pour débroussailler en toutes circonstances. Elle est montée avec un **mode éco**, un **cardan renforcé** par ressort et un **siège Grammer** ajustable.

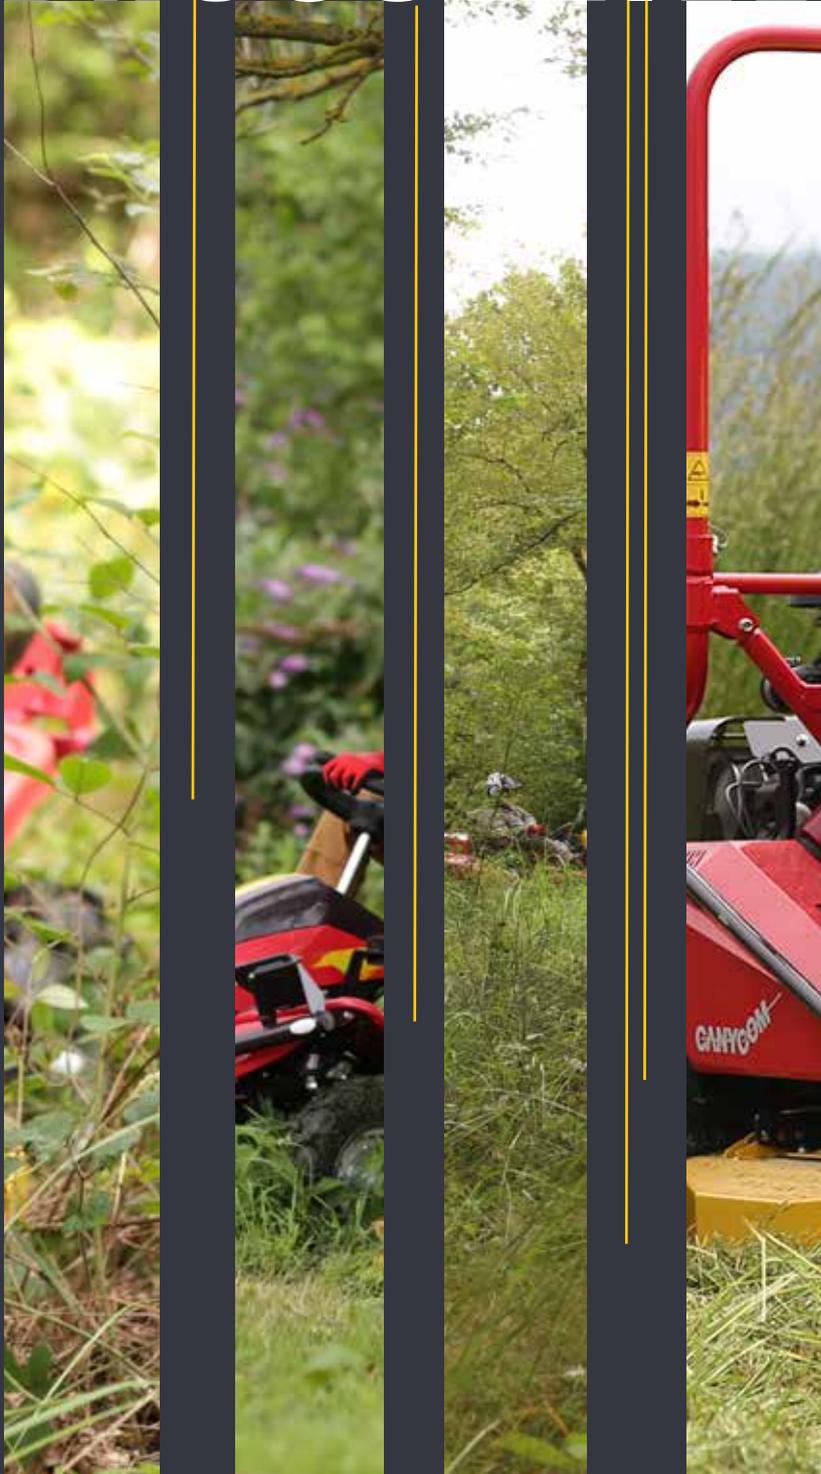

MOTORISATION  
HONDA GX390 14CV



TYPE DE TONTE  
DÉBROUSSAILLER  
HAUTES HERBES



4 ROUES MOTRICES  
DÉBRAYABLES




PENTE  
FORTE

## COUTEAUX DURABLES



**Lames à fixation standard :** La CMX 1404 est équipée de série avec les couteaux Canycom à fixation standard ultra-résistants. Ces lames escamotables restent affûtées longtemps et assurent un mulching fin avec une durabilité accrue. Elles peuvent être remplacées par des couteaux flottants à fixation rapide.

**Lames à fixation rapide :** Les CMX 1810, 2408 et 2406 comportent des couteaux escamotables à fixation rapide. Ces lames réversibles flottantes sont adaptées aux conditions les plus rudes. Grâce à la conception du porte-lame, les couteaux sont remplaçables sans outils en quelques minutes seulement directement sur le chantier (voir le schéma ci-dessous).



**CMX 1404**



**PANNEAU DE CONTRÔLE CENTRALISÉ**

Toutes les informations en un clin d'oeil

**ACCÈS FACILITÉS**

Grâce à une multitude d'éléments amovibles, pour un entretien facilité



**ROBUSTE**

Grâce à ses carénages en métal

**AÉRATION AMÉLIORÉE**

Grâce à un déflecteur favorisant un mulching efficace et une bonne évacuation de la matière



CMX1402	
MOTEUR	HONDA GX390 - 14CV
POIDS (kg)	356
VITESSE MAX (km/h)	13,4
DÉNIVELÉ	25°
CAPACITÉ DE RÉSERVOIR (l)	6,1
TAILLE (L x l x H)	1920 x 1020 x 1000
RÉFÉRENCE	12CANCMX1402H

Aperçu de gamme p. 155

# CMX 1810

DÉBROUSSAILLEUSES AUTOPORTÉES

La CMX 1810 est une machine **compacte, agile et robuste** à la fois, avec sa taille passe partout et ses carénages en métal. Ses **4 roues motrices** sont débrayables pour une traction inégalée et ses lames flottantes réversibles facilitent vos chantiers. **Le moteur B&S 3564 18CV** offre des conditions de débroussaillage à toute épreuve avec un **mode éco**, un **cardan renforcé** par ressort, ainsi qu'un **siège Grammer ajustable**. Tout est conçu pour un débroussaillage économique, confortable et sécurisé.



**TYPE DE TONTE**  
**DÉBROUSSAILLER**  
**HAUTES HERBES**



**PENTE**  
**FORTE**



**4 ROUES MOTRICES**  
**DÉBRAYABLES**

## TRANSMISSION UNIQUE SUR LE MARCHÉ

### TRANSMISSION

Par cardan entre la boîte de vitesse et le pont avant. Traction optimisée en 4 roues motrices.

### PONTS

Ponts avant et arrière en fonte type tracteurs espaces verts. Gage de qualité et de robustesse.

### FREINS

Frein arrière intégré à la transmission et frein avant intégré à l'entrée du pont pour une répartition optimale du freinage, une sécurité maximale et une bonne protection contre les chocs.

### BOÎTE DE VITESSE

Boîte à 2 vitesses pour un gain de rendement en travail (moyen) et de temps en déplacement (rapide). Puissance décuplée en limitant l'usure du groupe hydraulique.

### GROUPE HYDRAULIQUE

Groupe hydraulique refroidi et réservoir d'huile indépendant pour une forte puissance de traction, un bon refroidissement et une durée de vie allongée. Aucun phénomène de roue libre dans les descentes.



## CMX 1810



### BLOPAGE DE HAUTEUR DE COUPE

Pour un travail rapide et simplifié en action



MOTORISATION  
B&S 3564 18CV



### ACCÈS FACILITÉ

Tous les éléments moteurs et d'entretien sont très accessibles




### PANNEAU DE CONTRÔLE

Encore plus informatif


### AÉRATION AMÉLIORÉE

Grâce à un plateau de coupe travaillé pour optimiser la qualité du mulching et l'évacuation de la matière



### LAMES FLOTTANTES

Réversibles avec système de changement rapide sans outil



CMX 1810	
MOTEUR	B&S 3564 18CV
POIDS (kg)	370
VITESSE MAX (km/h)	14,2
DÉNIVELÉ	25°
CAPACITÉ DE RÉSERVOIR (l)	18
TAILLE (L x l x h)	1920 x 1020 x 1000
REFERENCE	12CANCMX1810

Aperçu de gamme p. 155

# CMX 2408

DÉBROUSSAILLEUSES AUTOPORTÉES

## NOUVEAU

La CMX 2408 arrive en force avec les autres innovations Canycom pour 2025. Polyvalente et pilotable à la main comme au pied, c'est une machine à la taille **compacte** et solide grâce à ses carénages en métal. Elle comporte **4 roues motrices débrayables** pour une **traction optimale** et un moteur **Honda GX690 24CV** pour un débroussaillage puissant en toutes circonstances. La CMX 2408 intègre un mode éco, un **cardan renforcé** par ressort et un **siège Grammer** ajustable.



MOTORISATION  
HONDA GX690 24CV



TYPE DE TONTE  
DÉBROUSSAILLER  
HAUTES HERBES



4 ROUES MOTRICES  
DÉBRAYABLES



PENTE  
FORTE

## RÉGLAGE DE LA MACHINE

Le siège et le volant de votre machine se règlent en plusieurs positions afin d'offrir un confort et une facilité d'utilisation pour toutes les conditions de débroussaillage.



CMX 2408



**PANNEAU DE CONTRÔLE CENTRALISÉ**

Toutes les informations en un clin d'oeil

**ACCÈS FACILITÉS**

Grâce à une multitude d'éléments amovibles, pour un entretien facilité



**BLOCAGE DE LA HAUTEUR DE COUPE**

Pour un gain de temps lors de vos opérations




**AÉRATION AMÉLIORÉE**

Grâce à un plateau de coupe travaillé pour optimiser la qualité du mulching et l'évacuation de la matière



**LAMES FLOTTANTES**

Réversibles avec système de changement rapide sans outils



CMX 2408	
MOTEUR	Honda GX690 24CV
POIDS (kg)	392
VITESSE MAX (km/h)	14,2
DÉNIVELÉ	25°
CAPACITÉ DE RÉSERVOIR (l)	18
TAILLE (L x l x h)	1920 x 1020 x 1040
RÉFÉRENCE	12CANCMX2408

Aperçu de gamme p. 155

## PLATEAU UNIQUE



Réglage du plateau de coupe depuis le siège conducteur en 21 positions, assisté par un vérin à gaz.



Ouverture facile des carters pour un nettoyage et un remplacement des couteaux plus aisés.



Lavage et nettoyage du plateau de coupe facilité.



Réglage en 3 points de chaque carter de façon individuelle.

# GAMME 2406

DÉBROUSSAILLEUSES AUTOPORTÉES



## CMX 2406



**MOTORISATION**  
HONDA GX690 24CV



**4 ROUES MOTRICES**  
DÉBRAYABLES



**TYPE DE TONTE**  
DÉBROUSSAILLER  
HAUTES HERBES



**PENTE**  
FORTE

### STRUCTURE ENTIÈREMENT EN MÉTAL

Renforcée de 30%



### PARE BUFFLE AVANT

Pour recentrer la  
matière à broyer

### ESPACE D'ASSISE PLUS LARGE

Avec repose  
pieds renforcé



### ARCEAU DE SÉCURITÉ REPLIABLE

Pour passer partout



### RÉGLAGE ÉLECTRIQUE DE LA HAUTEUR DE COUPE

Jusqu'à 170 mm avec mémoire  
de niveau de coupe



### ALERTE DE SÉCURITÉ

Pour le travail de  
débroussaillage en pente

### FEUX LED

Pour une visibilité  
optimale en toute  
circonstance



CMX 2406	
MOTEUR	Honda GX690 24CV
POIDS (kg)	445
VITESSE MAX (km/h)	13.8
DÉNIVELÉ	25°
CAPACITÉ DE RÉSERVOIR (l)	20
RÉFÉRENCE	12CANCMX2406HEF

Aperçu de gamme p. 155

	CMX 1404	CMX 1810	CMX 2408	CMX 2406
ROUES MOTRICES	4 débrayables			
POIDS (KG)	365	370	380	445
DIMENSIONS (L X I X H)	1900 x 1020 x 1000		1920 x 1020 x 1040	1950 x 1055 x 1725 (2070 x 1055 x 1040 avec ROPS plié)
TRANSMISSION CARDAN	Oui			
SYSTÈME DE LAMES À FIXATION RAPIDE	Non (en option)	Oui		
RÉGLAGE HAUTEUR DE COUPE (mm)	0-150 assisté par un verin			0-170 avec réglage électrique en continu
LARGEUR DE COUPE (mm)	975			
NOMBRE DE LAMES	Porte lame avec 2 couteaux			
TYPE DE COUTEAUX	Couteaux fixation standard escamotables		Couteaux flottants escamotables	
MOTORISATION	Honda GX390	Briggs & Stratton 3564	Honda GX690	
MOTORISATION	4 temps Refroidissement Air OVH	4 temps Refroidissement Air V-Twin	4 temps Refroidissement Air OVH	
PUISSANCE MOTEUR (CV/kW/rpm)	14 / 8,7 / 3600	18 / 13,4 / 3600	24 / 16,5 / 3600	25 / 16,5 / 3600
CYLINDRÉE MOTEUR (cm³)	389	570	688	
DÉMARRAGE	Électrique			
CARBURANT	Essence			
CAPACITÉ DE RÉSERVOIR (l)	6,1	18	20	
RENDEMENT MOYEN (m²/h)	7 315	7 770	7 300	
VITESSE RAPIDE (km/h)	0 à 13,4	0 à 14,2	0 à 13,8	
VITESSE LENTE (km/h)	0 à 7,5	0 à 8	0 à 7,7	
RAYON DE BRAQUAGE MINI. (m)	0,95			0,9
DÉNIVELÉ	25°			
DÉNIVELÉ LATÉRALE	Gauche 25° - Droit 25°			
TRANSMISSION PRINCIPALE	HST (Variable continue)			
TRANSMISSION AUXILIAIRE	Prise constante			
PNEUS AVANT	AGR 4.00-7 (2RP)	4.00-7 (4PR)		
PNEUS ARRIÈRE	19x8.00-10 (4RP)			17,8.00-8 (4RP)
DIRECTION	À crémaillère			
FREINS	Immergés			
KITS MAINTENANCE	TBC		KITCMX2408	KITCMX2406
RÉFÉRENCE	12CANCM1404	12CANCMX1810	12CANCMX2408	12CANCMX2406HEF

# TROUVEZ LA MACHINE QU'IL VOUS FAUT

RENDEZ VOUS SUR NOTRE SITE



Retrouvez l'ensemble des informations sur nos machines et nos marques. Accédez aux notices produits, conditions de garanties et fiches techniques. Pour tous vos besoins, rendez-vous sur notre site [saelen.fr](http://saelen.fr)

## UN SERVICE CLIENT À VOTRE ÉCOUTE

UNE ÉQUIPE D'EXPERTS DÉDIÉE

Notre **support commercial**, nos **services après-vente** et **pièces** sont à votre disposition pour le pilotage de vos garanties, le suivi de vos commandes et la gestion de vos machines.



**MARLÈNE  
MEURICHE**



**ERIC  
BRICOUT**



**DAVID  
GALET**



**HETTY  
VISSCHER**



**ROMAIN  
VISSÉ**



**OLIVIER  
VERVAEKE**



**CATHERINE  
COUPIGNY**


Pour contacter Saelen, un seul numéro

**03.20.43.24.99**

# SAELEN

**SAELEN**  
Depuis 1880

## PLUS QU'UNE SIMPLE MARQUE

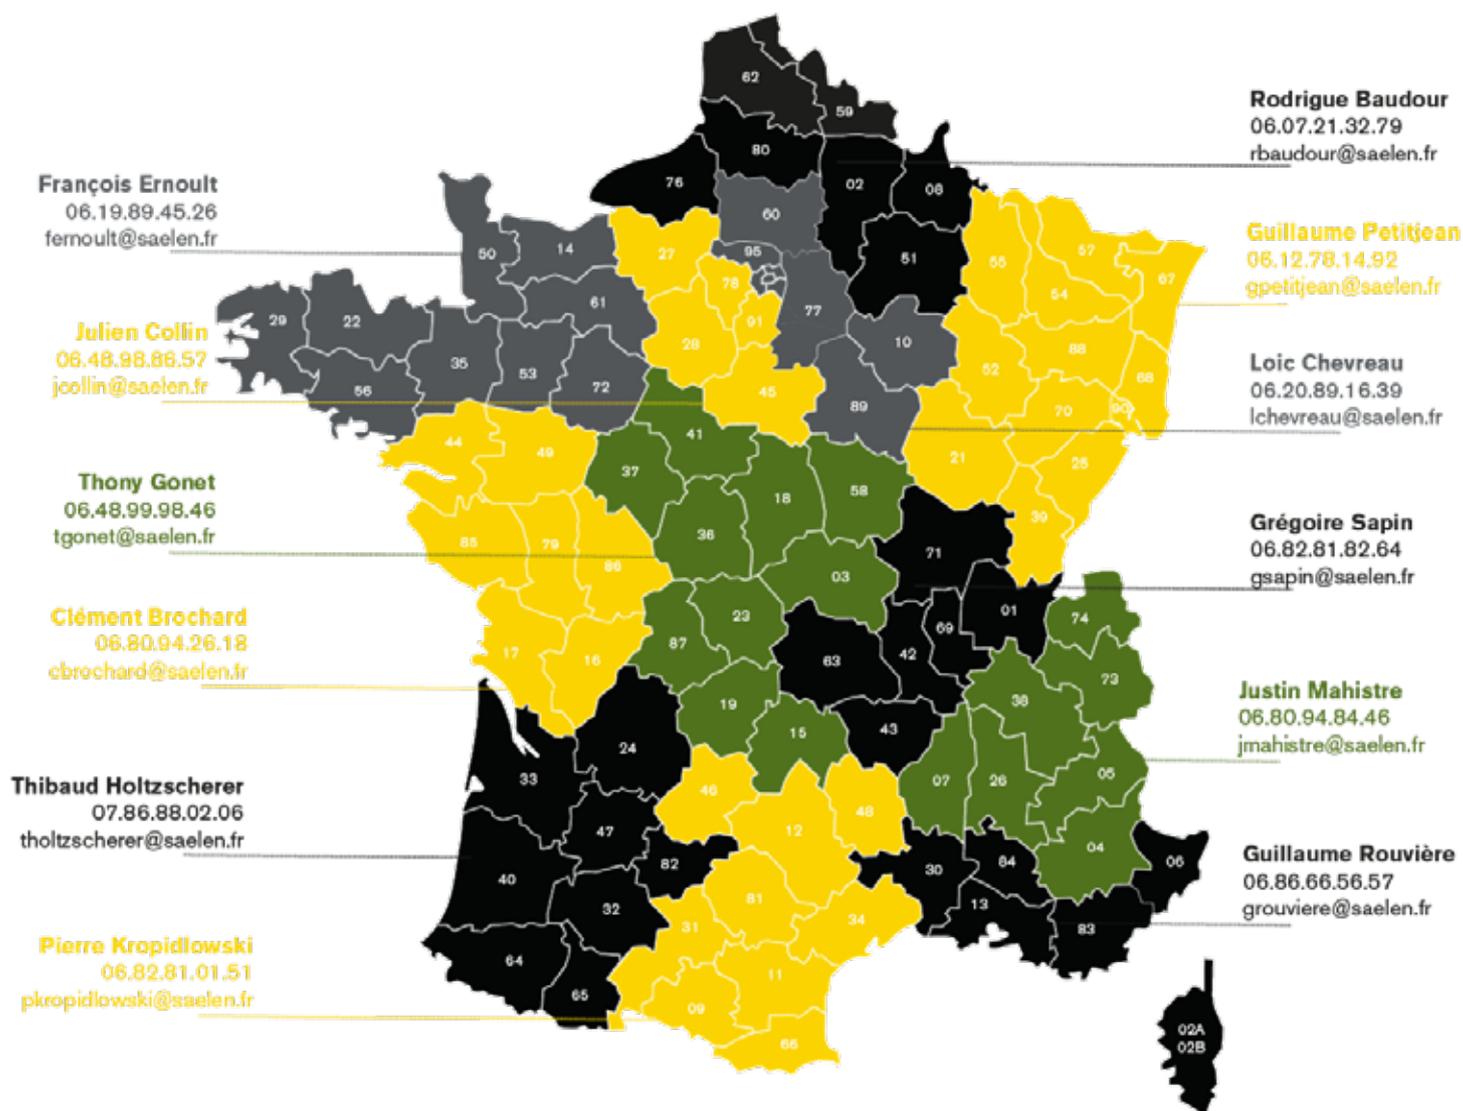

**12 TECHNICO-COMMERCIAUX  
PARTOUT EN FRANCE**

Assurent la promotion et la démonstration de nos marques partenaires au travers des saisons.



L'ORÉE DU GOLF - 3 RUE JULES VERNE - 59790 RONCHIN

**03.20.43.24.99**

**PIÈCES DÉTACHÉES**

[pieces@saelen.fr](mailto:pieces@saelen.fr)

**SERVICE APRÈS VENTE**

[sav@saelen.fr](mailto:sav@saelen.fr)

**SERVICE COMMERCIAL**

[contact-distribution@saelen.fr](mailto:contact-distribution@saelen.fr)

[contact-industrie@saelen.fr](mailto:contact-industrie@saelen.fr)



RENDEZ-VOUS  
SUR NOTRE  
SITE INTERNET

