

TONDRE



MR21



MOTORISATION
KOHLER KT620 21 CV



CHOIX DU SIÈGE

Entre confort et standard

OUVERTURE TILT OPEN®

Pour un accès facile et une maintenance plus facile



PLATEAU FLOTTANT AVANT

Pour suivre tous les contours sans risque de scalpage



MACHINE COMPACTE

Pour tous les espaces étroits



SURFACE DE TONTE



TONTE DE FINITION



ESPACE ÉTROIT



TONTE MULCHING

Le modèle R21 est une tondeuse idéale pour les propriétés résidentielles. **Compacte et performante**, elle offre la **qualité de tonte irréprochable** Walker et un **travail silencieux** grâce à un entraînement des lames par courroies. Elle offre un mulching de haute qualité avec une largeur de travail de 107 cm à 122 cm et une assise prolongée sur la machine.

MR21	
MOTEUR	Kohler KT620 - Smart choke
CARBURANT	Essence
PUISSANCE	21 CV
VITESSE (km/h)	0-10
TRANSMISSION	Double hydro-gear ZT 2200 indépendants
PLATEAU DE COUPE COMPATIBLE	107 ou 122 cm Mulching
POIDS TRACTEUR SEUL (kg)	183
RÉSERVOIR (l)	11,36
COMMANDE	Commande d'avancement leviers directionnels - Roue arrière pivotante
RÉFÉRENCE	12WA60 12WA60C (confort)
KIT MAINTENANCE	KITMR21

MB23



MOTORISATION
KOHLER CH680 23CV

La gamme B de tondeuses Walker vous propose des machines **compactes et rapides**. Cette tondeuse est conçue pour effectuer un mulching sur des terrains difficiles. Le modèle B23 est **configurable et polyvalent** pour répondre aux attentes d'un professionnel. Il est équipé d'un moteur Kohler robuste de 23CV.

MB27i



MOTORISATION
KOHLER ECH749 EFI 27CV

Equippée d'un moteur puissant Kohler Command Pro ECH749 EFI de **27CV**, la MB27i est idéale pour les professionnels travaillant sur des **grandes surfaces**. Entraînant des plateaux de coupe larges, il assure des **économies de carburant** pour une productivité optimale. La MB27i est également équipée d'un système d'embrayage Ogura qui assure une bonne durabilité.



SURFACE
DE TONTE



ESPACE
ÉTROIT



TONTE
DE FINITION



TONTE
MULCHING

	MB23	MB27i
MOTEUR	Kohler CH680 23CV	Kohler Command PRO EFI ECH749 27CV
POIDS TRACTEUR SEUL (kg)		277
TRANSMISSIONS		Double hydro-gear ZT 3100 intégré transaxe
VITESSE MAX (km/h)		13
CAPACITÉ DE RÉSERVOIR (l)		17,8
RÉFÉRENCE	12WA65	Siège à suspension : 12WA27IMSP Siège confort : 12WA27IMSC

Aperçu de gamme p 136 - 137

MH27i



SIÈGE À SUSPENSION

De série

GRAND RÉSERVOIR À CARBURANT

De 35,5L



OUVERTURE TILT OPEN®

Pour un accès facile et une
maintenance plus facile



PRODUCTIVITÉ

Conçue pour les
grands espaces
et les journées à
rallonge



La gamme H Walker est conçue pour **les larges espaces** et garantit une performance accrue et un retour sur investissement rapide. Les plateaux renforcés assurent un mulching irréprochable. Le modèle MH27i est propulsé par un **moteur Kohler Command PRO de 27CV** qui, grâce à la technologie EFI, assure une réduction de CO² non négligeable pour tous les professionnels des espaces verts.



**TONTE
MULCHING**



**MOTORISATION
KOHLER EFI
ECH749 27CV**



**TONTE
DE FINITION**



**SURFACE
DE TONTE**

Plateau non contractuelle

	MH27i
MOTEUR	Kohler Command PRO EFI ECH749 27CV
POIDS TRACTEUR SEUL (kg)	340
TRANSMISSIONS	Double Hydro-Gear ZT 3400 intégré
VITESSE MAX (km/h)	16
CAPACITÉ DE RÉSERVOIR (l)	2 x 17,8
RÉFÉRENCE	12WA51

Aperçu de gamme p 136 - 137



MS18



TONTE
DE RAMASSAGE



SURFACE
DE TONTE



TONTE
FINITION

Conçue dans un souci de **simplicité**, de **durabilité** et de **facilité d'entretien**, la MS18 est l'entrée de gamme parfaite en matière de **ramassage**. Elle est légère et passe partout avec son moteur essence 18CV pour une tonte de **finition impeccable**. Son capot s'ouvre entièrement pour une exposition complète du train d'entraînement et peut supporter des plateaux allant de **107 cm à 122 cm**. Côté bennage, elle est équipée de série avec le **GHS et bennage manuel**.



Plateau non contractuelle



MOTORISATION
B&S VANGUARD
V-TWIN 18CV

MS18	
MOTEUR	Briggs Vanguard V-Twin
PUISSANCE	18CV
CARBURANT	Essence
CAPACITÉ DU RÉSERVOIR (l)	15,1
TRANSMISSION	Double Hydro-Gear ZT3100 intégré transaxe
COMMANDE	Levier de vitesse, leviers directionnels et roue arrière pivotante
VITESSE (km/h)	0 à 12
PLATEAUX DE COUPE COMPATIBLES	1 plateau : 107 cm
CAPACITÉ DU BAC DE RAMASSAGE (l)	246
BENNAGE HAUTEUR	Hauteur 1,70m / Déport 1,20m
HAUTEUR DE COUPE (cm)	4 à 10
POIDS TRACTEUR SEUL (kg)	306
RÉFÉRENCE	12WA40

Aperçu de gamme p 136 - 137

UNE TONDEUSE POUR 4 SAISONS

L'une des forces des tondeuses Walker est leur adaptabilité à toutes les saisons grâce aux différents plateaux de coupe et outils adaptables. Que ce soit pour dégager les chemins en hiver ou simplement tondre en d'autres saisons, la polyvalence de ces machines est à prendre en compte pour utiliser sa machine toute l'année comme un porte-outils.

PRINTEMPS : La qualité de la première tonte est déterminante pour bien commencer la saison. Des outils comme le défateur permettent de retirer et mulcher/ramasser directement le feutre qui s'est développé pendant l'hiver.



ÉTÉ : En pleine saison, la tonte est rarement la même jour après jour. Taux de pluies, vitesse de pousse, utilisation de biofertilisants, ... Autant de variables selon lesquelles vous devrez adapter votre tonte, et donc vous équiper de plateaux interchangeables, pour une réactivité à toute épreuve.



AUTOMNE : Quand les feuilles et autres débris arrivent et que les dernières tontes approchent, les tontes de ramassage peuvent se révéler nécessaires pour certains, tandis que d'autres rechercheront un mulching puissant pour pulvériser ces débris avant l'hiver.



HIVER : Vous n'êtes pas prêts à ranger votre Walker pour l'hiver ? Les lames bulldozer, fraises de déneigement et pneus neige sont là pour vous aider à dégager les voies quand la neige et le froid arrivent.



NOUVEAU

La nouvelle tondeuse **MC23i** est le résultat des innovations Walker des dernières années. Elle est propulsée par un **moteur essence** Kohler ECH730 23CV.


Le châssis est mis à jour et la conception de la machine avec **moins de pièces** facilitent la maintenance et limite les coûts. Le boîtier de la turbine a été revue pour une **meilleure aspiration** et un **entretien plus simple**. La machine comporte également un embrayage de prise de force électrique, une transmission Hydro-Gear transaxes et un **bac de 246L** avec bennage au sol manuel.

Elle offre une expérience de tonte optimisée, alliant rapidité, silence, simplicité d'utilisation et entretien minimal.



SYSTÈME GHS®

Walker a inventé le système interne de traitement de l'herbe (Grass Handling System ®) sur sa première tondeuse, qui reste le moyen le plus efficace d'aspirer l'herbe coupée, les feuilles et les débris de tonte.

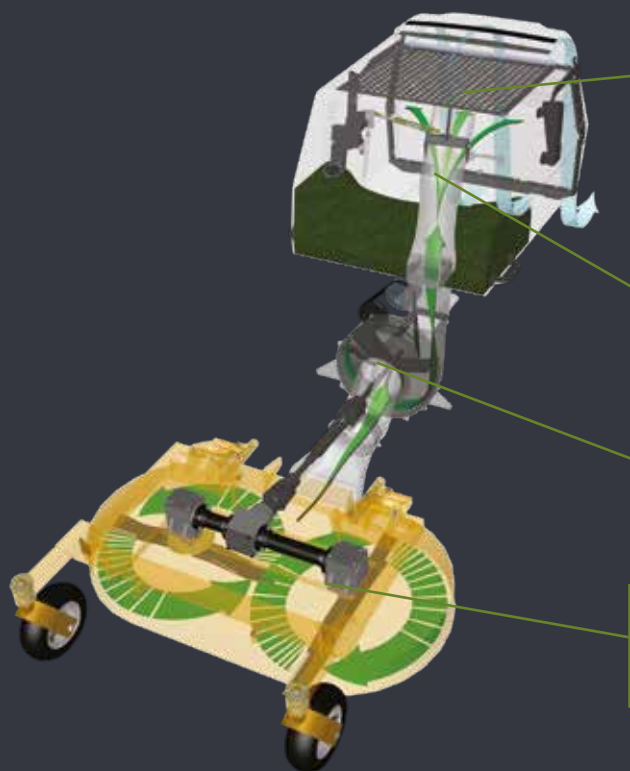

Le signal de remplissage Grass-Pak® avertit l'opérateur lorsqu'il est temps de vider le bac de ramassage

La goulotte oscillante PowerFil® distribue uniformément l'herbe coupée

Le souffleur GHS aspire et propulse l'herbe vers le bac

Les plateaux de ramassage acheminent l'herbe coupée vers une goulotte d'éjection



**TONTE
DE RAMASSAGE**



**SURFACE
DE TONTE**



**TONTE
FINITION**



BAC DE 246L



**OUVERTURE
TILT OPEN®**

Pour un accès
facile et une
maintenance
plus facile

SILENCIEUSE

à l'utilisation

**TURBINE
D'ASPIRATION**

avec une conception du
boîtier en 2 parties pour
faciliter la maintenance et
améliorer l'aspiration



BENNAGE GHS®

Breveté, manuel au sol avec
option électrique

SIÈGE CONFORT



**MOTORISATION
KOLHER
ECH730 23CV**

MC23i	
MOTEUR	KOLHER ECH730
PUISSANCE	23CV
CARBURANT	Essence
CAPACITÉ DU RÉSERVOIR (l)	17,8
TRANSMISSION	Hydro-Gear
COMMANDE	Individuelle sur chaque roue
VITESSE (km/h)	0 -13
PLATEAUX DE COUPE COMPATIBLES	2 plateaux : 96 ou 107 cm
CAPACITÉ DU BAC DE RAMASSAGE (l)	246 L
BENNAGE HAUTEUR	Hauteur 1,70m / Déport 1,20m
HAUTEUR DE COUPE (cm)	4 à 10
POIDS TRACTEUR SEUL (kg)	354
RÉFÉRENCE	12WA23B

Aperçu de gamme p 136 - 137

MT23



MOTEUR
KOHLER CH680 23CV

La **MT23** est une référence pour les professionnels. Elle comporte un **siège confort** et un **bennage électrique en hauteur avec système GHS®** pour assurer les prestations tout au long de l'année. Elle offre un équilibre entre puissance, agilité, durabilité et polyvalence pour un bon nombre d'applications dans le domaine de la tonte.



TONTE
DE RAMASSAGE



TONTE
DE FINITION



SURFACE
DE TONTE

MT27i



MOTEUR
KOLHER ECH749 27CV

Le modèle **MT27i** est la référence ultime pour les paysagistes professionnels. Conçue pour les **grands espaces**, elle est destinée spécifiquement à un usage commercial, pour les **longues journées de tonte**. Il a été pensé pour les utilisateurs ayant besoin d'une tonte rapide et facile avec de beaux résultats à la clé. Elle est disponible en bennage hauteur avec siège confort et accoudoirs de série.

	MT23	MT27i
MOTEUR	Kohler Command Pro CH680 23 CV	Kohler Command Pro ECH749 EFI 27CV
POIDS TRACTEUR SEUL (kg)		358
TRANSMISSIONS		Eaton Modèle 7 TOPS™
VITESSE MAX (Km/h)		10,5
CAPACITÉ DE RÉSERVOIR (L)		17,8
VOLUME DE BAC DE RAMASSAGE (l)		352
RÉFÉRENCE	Bennage sol : 12WA17B Bennage hauteur : 12WA17HDC	Siège confort - Bennage Sol : 12WA54PDC Siège à suspension - Bennage hauteur : 12WA54HDSN

Aperçu de gamme p 136 - 137

MD21d



Le modèle D est une tondeuse Walker dotée d'une puissance et d'une agilité impressionnantes. C'est la seule tondeuse Walker à **moteur diesel équipée du système de ramassage Walker Grass Handling System® (GHS)**. Le modèle D s'adapte sans effort aux environnements de tonte les plus difficiles et aux temps de fonctionnement prolongés sans compromettre l'efficacité ou la puissance.

MD21	
MOTEUR	Kubota D722 Diesel
POIDS TRACTEUR SEUL (kg)	435
TRANSMISSIONS	Eaton Modèle 7 TOPS™
VITESSE MAX (km/h)	10,5
CAPACITÉ DE RÉSERVOIR (l)	17,8
VOLUME DE BAC DE RAMASSAGE (l)	352
RÉFÉRENCE	12WA21B Bennage sol 12WA24B Bennage hauteur
KIT MAINTENANCE	KITMD21

Aperçu de gamme p 136 - 137

LES AVANTAGES WALKER

Les tondeuses Walker disposent de nombreuses technologies brevetées permettant de faciliter l'utilisation, l'entretien et le confort de l'utilisateur.



UN PLATEAU FRONTAL UNIQUE

Le plateau de coupe Walker réduit l'impact sur le gazon, pour une finition plus uniforme. Le cadre est articulé et fléchit librement d'avant en arrière et de droite à gauche. Cette torsion assure une coupe lisse même sur des contours de sols irréguliers, la distance entre les pneus machines et les pneus avant étant également plus courte.




LES FONCTIONS TILT-UP ET TILT-OPEN

Tilt-Up® vous permet de relever le plateau facilement, pour une maintenance simple et un accès aux lames. La fonction Tilt-Open® permet quant à elle d'accéder aux éléments de maintenance sous le siège en un tour de main.




UNE TRACTION CONSTANTE

Une traction constante est fondamentale pour une bonne qualité de tonte. Elle augmente lorsque le poids de la tondeuse est concentré là où les roues motrices touchent le gazon. En tonte sur les pentes ou en Zero Turn, l'impact sur le gazon reste limité grâce au poids réparti parfaitement.



UN SYSTÈME DE CONTRÔLE INGÉNIEUR

Vous contrôlez la tondeuse avec le levier d'avancement et en exerçant des pressions sur les leviers droite et gauche. Ils sont amortis par ressorts et conçus pour une manipulation de précision, créant un confort d'utilisation unique sur toutes les machines Walker.



LE SYSTÈME TOPS™

Conçu pour les tondeuses D et T équipées d'une transmission Eaton modèle 7, le système TOPS™ (Transmission Oil Performance System) protège et prolonge la durée de vie de la machine. Il inclut un réservoir d'huile supplémentaire, un filtre en fibre de verre améliorée et de l'huile Mobil SHC™ 630 à haute viscosité. Il augmente la capacité et le refroidissement de l'huile, la filtre efficacement, et prolonge la durée de vie de la transmission, même dans des conditions de travail compliquées.



LE BENNAGE POWER-DUMP ET HI-DUMP

Le Power-Dump est un bennage électrique actionnable depuis le siège de l'opérateur. Le Hi-Dump® permet quant à lui de benner en hauteur (1,7m). Les deux fonctions sont accessibles indépendamment depuis le siège de l'opérateur.

PLATEAU MULCHING

Les plateaux et les lames mulching sont conçus pour couper efficacement les débris de tonte en **fines particules** et les réduire tout en laissant une belle coupe. Certaines machines ramassages peuvent être converties en mulching avec ces plateaux et un kit de débrayage de turbine.

PLATEAU RAMASSAGE

Conçus pour fonctionner avec les **modèles GHS®** . Les débris de tonte sont évacués du plateau par la **soufflerie interne** vers le **bac de ramassage** où ils sont stockés. Les plateaux ramassage tournent en rotation standard pour une efficacité maximale, même sur débris épais et lourds.



COMBINAISONS MACHINES - PLATEAUX

	S14	S18	C23I	D21D	T23	T27I	R21	B23	B27I	H27I
PLATEAU RAMASSAGE										
12WA108B/12WA122 - 107 CM - rotation standard (42")		X	X	X	X	X				
12WA110 - 122 CM - rotation standard (48")				X	X	X				
12WA117 - 122 CM - rotation inversée (48")		X	X	X	X	X				
PLATEAU MULCHING										
12WA629 - 96 CM - cardan (36")	X									
12WA119 - 107 CM - cardan (42")		X ¹	X ¹	X ¹	X ¹	X ¹		X	X	
12WA305 - 107 CM - courroie (42")							X			
12WA306 - 122 CM - courroie (48")							X			
12WA633 - 122 CM - cardan (48")				X ¹	X ¹	X ¹		X	X	X ²
12WA720 - 132 CM - cardan (52")				X ¹	X ¹	X ¹		X	X	X ²

- X Combinaison recommandée
X¹ Avec le kit débrayage de turbine WKR7541-1
X² Nécessite le kit adaptateur WKR2430-10

COURROIE ET CARDAN

Les plateaux Walker sont entraînés par courroie ou par cardan. Les **plateaux à cardan** avec boîtes de vitesses en aluminium ou en fonte assurent une qualité de coupe et un effet de bandes exceptionnel. Leur fonctionnement est durable et silencieux grâce à leur conception compacte, pour une coupe et une maniabilité améliorées. Les **plateaux à courroie** sont mieux adaptés aux conditions de tonte plus rudes avec des débris lourds. Ces courroies se changent facilement et sans outil, les rendant ainsi simples à entretenir.

LES INDISPENSABLES



LA CELLULE MOTRICE

Choisissez la cellule motrice correspondant le plus à votre usage quotidien. Mulching, ramassage, grands espaces ou espaces étroit.



LE PLATEAU DE TONTE

Choisissez le plateau qui vous conviendra. Compatibilité machine, mulching, ramassage et largeur.

Retrouvez toutes nos options de plateau p. 133

POUR ALLER PLUS LOIN...



LE PORTE OUTILS

Transformer vos machines
Enchaîner défeutrage et tonte en 1 passage.
Dégager les chemins en hiver.
Adapter votre aspiration durant le ramassage.

Retrouvez nos options de polyvalence p. 135



CONFORT ET PRATICITÉ

Changer la hauteur de coupe
Ajoutez du confort à votre machine
Passez toutes les bordures
Adaptez votre machine au terrain

Retrouvez nos options de personnalisation p. 135


OPTIONS DE POLYVALENCE

Référence	Désignation	À noter	S18	C23I	D21D	T23	T27I	R21	B23	B27I	H27I
12WA601A	Défecteur 102cm (A10)										
WKRA32	Lame à neige 122cm légère		X	X	X	X	X		X		
12WA612	Lame à neige 122cm	Nécessite adaptateur + kits contrepoids (selon modèles)		X	X	X	X		X	X	X
12WAA44	Lame à neige 122cm MR21	Nécessite kit contrepoids WKR1647-10						X			
12WA605	Lame à neige 152cm	Nécessite adaptateur + kits contrepoids (selon modèles)		X	X	X	X		X	X	X
12WA606	Fraise à neige 107cm	Nécessite adaptateur + kits contrepoids (selon modèles)		X	X	X	X		X	X	
WKR7512-11	Grille larges trous 246L		X	X							
WKR7512-13	Grille larges trous 352L				X	X	X				
WKR7500-2	Défecteur 246L		X	X							
WKR8500-2	Défecteur 352L				X	X	X				
WKR7541-1	Kit débrayage de turbine				X	X	X				



OPTIONS DE PERSONNALISATION

Référence	Désignation	À noter	S18	C23I	D21D	T23	T27I	R21	B23	B27I	H27I
WKRA49	Kit Power Dump® MC23i 246L			X							
WKRA23	Kit ajustement hauteur de coupe 107cm	pour les plateaux 12WA108B & 12WA119			X	X	X				
WKR8641	Kit ajustement hauteur de coupe 122cm	pour les plateaux 12WA110 & 12WA633			X	X	X		X	X	X
WKR8642	Kit ajustement hauteur de coupe 122/132cm	pour les plateaux 12WA117 & 12WA720	X	X	X	X	X		X	X	X
WKR8645E	Kit électrique pour ajustement hauteur de coupe	en plus du kit d'ajustement de hauteur de coupe manuel correspondant		X	X	X	X				
12WAA35	Relevage plateau pour MH (Tilt-Up®)										X
12WA630	Rampe de passage bordure		X	X	X	X	X		X	X	X
WKR5597-1	Rampe de passage bordure avec ajustement de hauteur de coupe		X	X	X	X	X		X	X	X
WKR5453-13	Extension des leviers directionnels		X	X	X	X	X	X	X	X	X
WKR8662-10	Repose-pieds ajustables		X	X	X	X	X		X	X	X
WKR8049	Kit roue arrière large				X	X	X				
WKR7420-20	Kit roues arrières jumelées			X	X	X	X				
WKR7420-3	Kit roues arrières écartées	Kit WKR7420-8 nécessaire pour la MD		X	X	X	X				
WKR7420-8	Kit de déplacement réservoir MD	Nécessaire avec les roues arrières écartées sur modèle D			X						



APERÇU DE GAMME

	R21	B23	B27i	H27i	
	MULCHING				
	MOTEUR				
Marque	Kohler KT620	Kohler CH680	Kohler EFI ECH749	Kohler EFI ECH749	
Cylindrée (cc)	660	674	749	749	
CV @ tr/min	21CV @ 3600	22,5CV @ 3600	26,5CV @ 3600	26,5CV @ 3600	
Couple Max. (Nm)	48,7	49,9	54,2	54,2	
Carburant	Essence	Essence	Essence	Essence	
Capacité du réservoir (l)	11,4	17,8	17,8	35,6	
Consommation (l/h)	5,11	5,11	5,11	3,11	
Refroidissement	Air	Air	Air	Air	
Lubrification	Système standard mécanique par barbotage	Sous pression	Sous pression	Sous Pression	
	SYSTÈME ÉLECTRIQUE				
Batterie (volt)	12	12	12	12	
Alternateur	18 AMP	20 AMP	20 AMP	30 AMP	
Allumage	Électronique	Électronique	Électronique	Électronique	
Démarrreur	12 volts électrique	12 volts électrique	12 volts électrique	12 volts électrique	
Système anti-démarrage sécurité	"Sécurité de siège Lever de commande d'avancement à mettre en position neutre Embrayage de lame non enclenché"				
	CELLULE MOTRICE				
Transmission	Hydro-Gear				
Commandes	Individuelle sur chaque roue				
Levier de vitesse	Lever unique de réglage de vitesse avec point mort				
Frein	Freinage assuré par le système hydrostatique				
Frein de parking	De série				
Vitesse (km/h)	0-10	0-13			
Angle de braquage	Zero Turn				
	PLATEAUX DE COUPE				
Largeur de coupe (cm)	107 à 122	107 à 132			
Hauteur de coupe (cm)	de 4 à 10				
Lames	En acier trempé				
Rotation maxi lames (tr/min)	2900				
Transmission des lames	Prise de force et boîtier synchronisé				
Suspension de la coupe	Carter flottant - roue de jauge et ressort de rappel				
	MONTAGE				
Châssis	Acier mécano-soudé haute résistante				
Plateau de coupe	Acier mécano-soudé haute résistante				
Bac de ramassage	-				
Siège	Standard / confort	Standard / confort / à suspension			
	RAMASSAGE				
Ventilateur	-	-	-	-	
Vitesse de ventilateur (tr/min)	-	-	-	-	
Capacité du bac (L)	-	-	-	-	
Alarme de remplissage	-	-	-	-	
Répartiteur de remplissage	-	-	-	-	
Bennage hauteur (si équipé)	-	-	-	-	
	PNEUMATIQUES				
Roues du plateau	8x3.00-4		13x4,50-6		
Roues motrices	18x8.5-10		22x10.50-12		
Roues arrières	13x6.5-6 simple	11x4.00-5		13x4,50-6	
Type de roues arrières	Roue arrière unique	Doubles roues arrière écartées			
	DIMENSIONS				
Tracteur seul - H x l x L (cm)	107x99x99	100x98x160		118x118x175	
	POIDS À VIDE				
Cellule (kg)	183	277		275	
Cellule & coupe 107 cm (kg)	261	385		368	
	ATTENTION : Machine complète = 1 référence de cellule + 1 référence de coupe				
Référence cellule	"12WA60 12WA60C"	12WA65	"12WA27IMSP 12WA27IMSC"	12WA51	
	KIT MAINTENANCE				
Référence	KITMR21				

	S18	C23i	D21d	T23	T27i
	RAMASSAGE				
	MOTEUR				
	Briggs Vanguard V-Twin	Kohler Command Pro ECH730 EFI	Kubota D722	Kohler Command PRO CH650	Kohler Command PRO ECH EF1749
	570	747	719	675	747
	18CV @ 3600	23CV @3600	20,9CV @ 3600	23CV @ 3600	26,5CV @ 3600
	29,2	51,7	46,1	49,9	54
	Essence	Essence	Diesel	Essence	Essence
	15,1	17,8	17,8	17,8	17,8
	-	-	2,88	5,11	5,11
	Air	Air	Liquide	Air	Air
	Sous Pression	Sous Pression	Sous Pression	Sous Pression	Sous Pression
	SYSTÈME ÉLECTRIQUE				
	12	12	12	12	12
	16 AMP	20 AMP	40 AMP	15 AMP	25 AMP
	Électronique	Électronique	Électronique	Électronique	Électronique
	12 volts électrique	12 volts électrique	12 volts électrique	12 volts électrique	12 volts électrique
	"Sécurité de siège Lever de commande d'avancement à mettre en position neutre Embrayage de lame non enclenché"				
	CELLULE MOTRICE				
	Hydro-Gear				Modèle Eaton 7 avec système TOPS
	Individuelle sur chaque roue				
	Lever unique de réglage de vitesse avec point mort				
	Freinage assuré par la boîte de vitesse				Freinage assuré par le système hydrostatique
	Verrouillage mécanique interne				De série
	0-12	0-13			0-11
	Zero Turn				
	PLATEAUX DE COUPE				
	107				107 à 122
	de 4 à 10				
	En acier trempé				
	2900				
	Prise de force et boîtier synchronisé				
	Carter flottant - roue de jauge et ressort de rappel				
	MONTAGE				
	Acier mécano-soudé haute résistance				
	Acier mécano-soudé haute résistance				
	Polyéthylène haute résistance				
	Standard	Confort	À suspension	Confort	Confort / à suspension
	RAMASSAGE				
	3 pales d'aspiration + 3 pales de broyage en acier				
	2900				4000
	246				352
	Oui				
	Rotatif dans le bac avec capteur de remplissage / 12V				
	Hauteur 1,70m / Déport 1,20m				
	PNEUMATIQUES				
	8 x 3.00-4				
	18 x 8.5-10				18x9.5-8
	13 x 6.50-6	13 x 8.00-6			13 x 4.50-6
	Roue arrière unique	Doublés roues arrière écartées			
	DIMENSIONS				
	118x98x165	119x103x164	127x99x164	127x99x164	127x99x164
	POIDS À VIDE				
	306	354	454	372	370
	393	441	553	471	469
	ATTENTION : Machine complète = 1 référence de cellule + 1 référence de coupe				
	12WA40	12WA23B	12WA24B	12WA17HDC	12WA54HDSPN
	KIT MAINTENANCE				
	-	-	KITMD21	-	-

TROUVEZ LA MACHINE QU'IL VOUS FAUT

RENDEZ-VOUS SUR NOTRE SITE




Retrouvez l'ensemble des informations sur nos machines et nos marques. Accédez aux notices produits, conditions de garanties et fiches techniques. Pour tous vos besoins, rendez-vous sur notre site saelen.fr

UN SERVICE CLIENT À VOTRE ÉCOUTE

UNE ÉQUIPE D'EXPERTS DÉDIÉE

Notre **support commercial**, nos **services après-vente** et **pièces** sont à votre disposition pour le pilotage de vos garanties, le suivi de vos commandes et la gestion de vos machines.



**MARLÈNE
MEURICHE**




**ERIC
BRICOUT**



**DAVID
GALET**



**HETTY
VISSCHER**



**ROMAIN
VISSE**



**OLIVIER
VERVAEKE**



**CATHERINE
COUPIGNY**


Pour contacter Saelen, un seul numéro

03.20.43.24.99

SAELEN

PLUS QU'UNE SIMPLE MARQUE

SAELEN
Depuis 1880

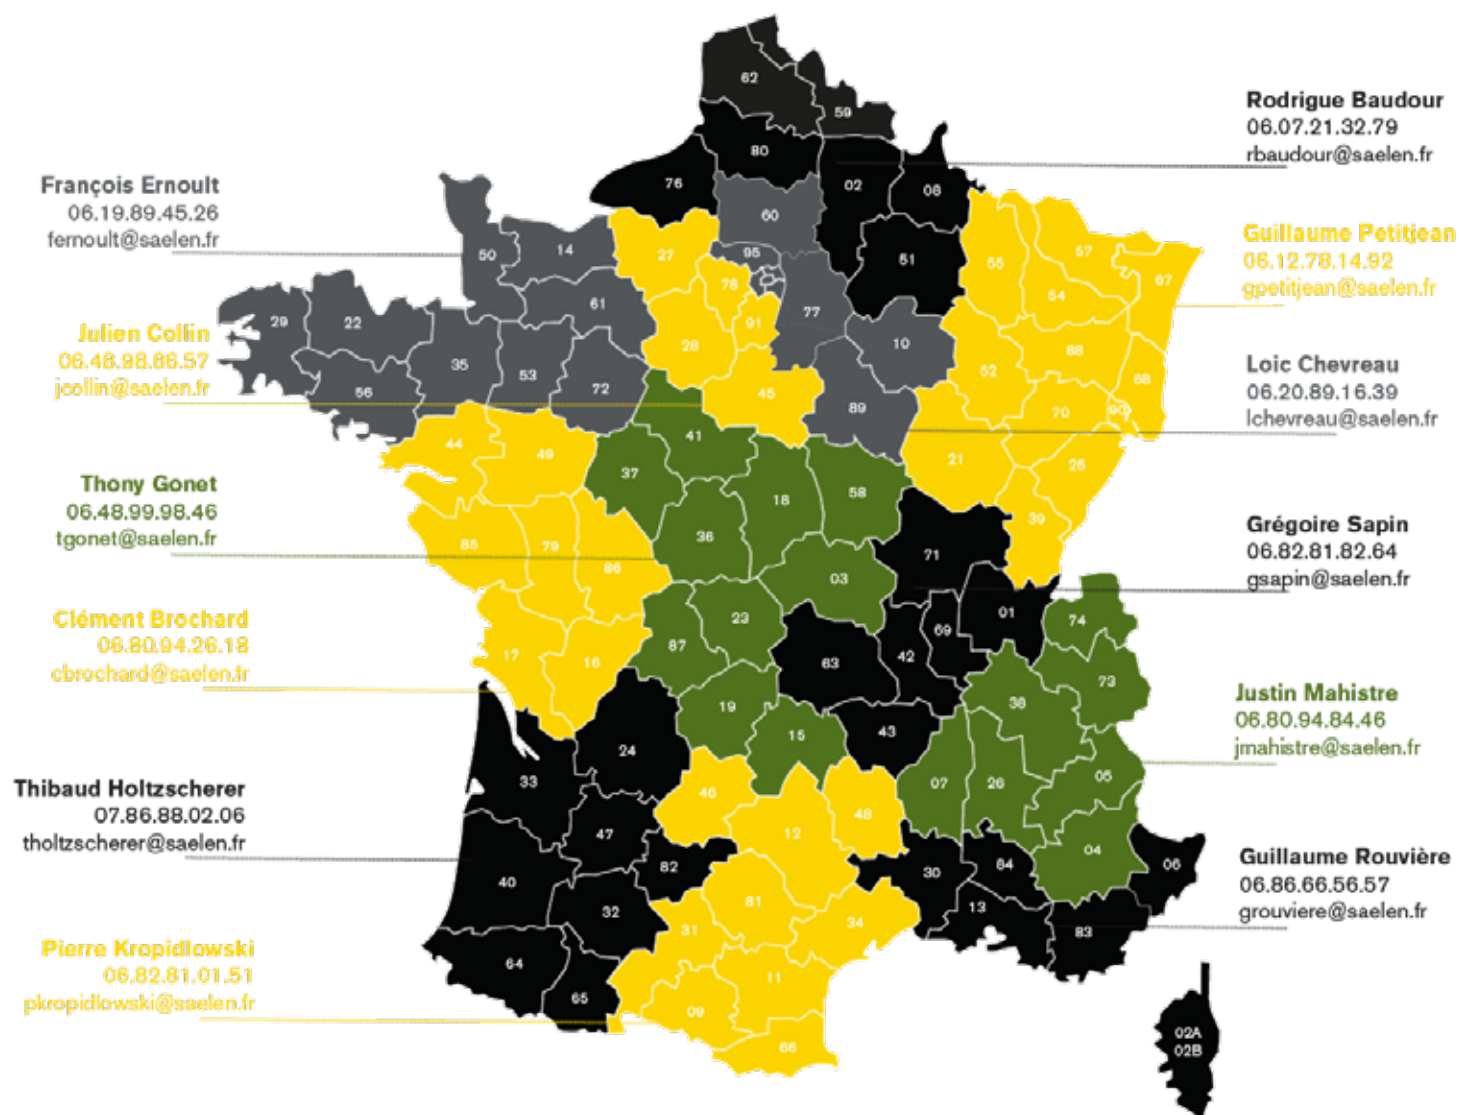

**12 TECHNICO-COMMERCIAUX
PARTOUT EN FRANCE**

Assurent la promotion et la démonstration de nos marques partenaires au travers des saisons.



L'ORÉE DU GOLF - 3 RUE JULES VERNE - 59790 RONCHIN

03.20.43.24.99

PIÈCES DÉTACHÉES

pieces@saelen.fr


SERVICE APRÈS VENTE

sav@saelen.fr

SERVICE COMMERCIAL

contact-distribution@saelen.fr

contact-industrie@saelen.fr



RENDEZ-VOUS
SUR NOTRE
SITE INTERNET

