

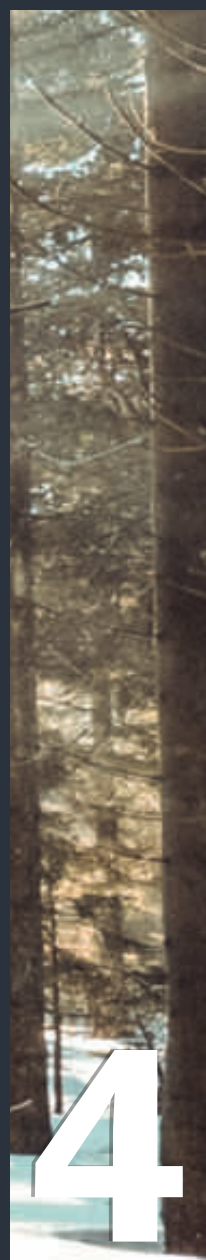


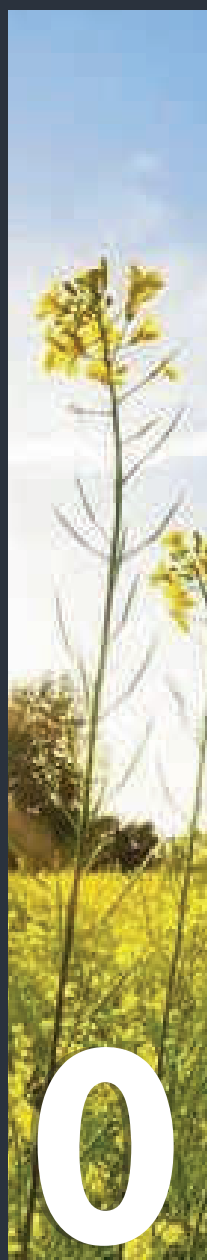

Depuis 1880

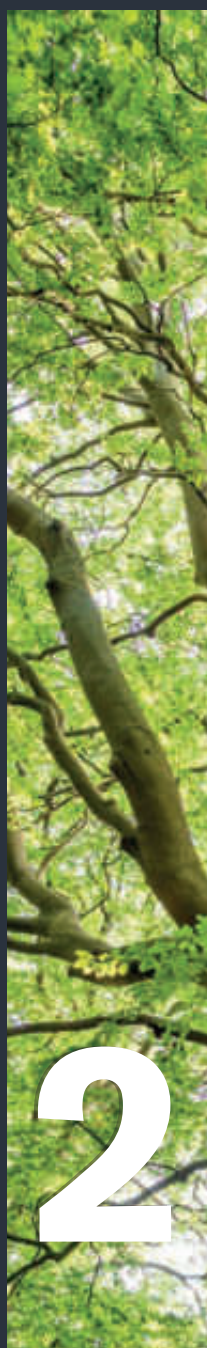

2024

CATALOGUE

# SOMMAIRE

## BROYER

SAELEN

|                                            |    |
|--------------------------------------------|----|
| Saelen : fabricant de broyeurs depuis 1880 | 10 |
| Broyeurs de végétaux                       | 16 |
| Broyeurs de végétaux électriques           | 32 |
| Broyeurs de branches                       | 43 |

## BROYER

ELIET  
Harmonie dans la nature

|                      |    |
|----------------------|----|
| Broyeurs de végétaux | 54 |
|----------------------|----|

## ENTREtenir LES SOLS

Redexim

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Créer le gazon          | 73  |
| Déplaquer               | 74  |
| Niveler                 | 76  |
| Engazonner              | 77  |
| Entretenir les terrains | 81  |
| Scarifier               | 83  |
| Recycler                | 88  |
| Aérer                   | 89  |
| Décompacter             | 92  |
| Pointes et louchets     | 97  |
| Sabler                  | 100 |
| Regarnir                | 102 |
| Porte-outils            | 106 |
| Nettoyer les sols       | 107 |
| Brosser                 | 108 |
| Défeutrer               | 110 |
| Nettoyer                | 111 |
| Surfacer                | 114 |
| Entretenir les bordures | 115 |

## TONDRE ET DÉBROUSSAILLER

WALKER

WESSEX

CANYCOM

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Tondeuse mulching          | 122 |
| Tondeuse ramassage         | 126 |
| Plateaux de coupe          | 132 |
| Accessoires                | 134 |
| Plateaux rotatifs arrières | 138 |
| Collecteurs                | 142 |
| Broyeurs à fléaux          | 144 |
| Débroussailleuses          | 146 |

## PULVÉRISER - ASPIRER - SOUFFLER

ELIET  
Harmonie dans la nature

SOLO

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Souffler / Aspirer | 158 |
| Pulvériser         | 160 |
| Épandre            | 164 |
| Atomiser           | 165 |
| Cleanline          | 166 |

## DÉNEIGER

ELIET  
Harmonie dans la nature

SNOW

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| Fraise à neige                | 168 |
| Épandeurs                     | 169 |
| Conditions générales de vente | 174 |
| Notre site internet           | 176 |

# DES CONSEILS À NE PAS MANQUER !

|                                                      |      |                                         |      |                                |       |
|------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------|------|--------------------------------|-------|
| Nos technologies de coupe branches et multi-végétaux | p.12 | La technologie EGO                      | p.56 | Pourquoi sabler ?              | p.100 |
| Des déchets valorisés                                | p.14 | Comparer nos broyeurs                   | p.68 | Le Zéro Phyto                  | p.104 |
| Quel permis pour votre broyeur ?                     | p.17 | Semer son gazon                         | p.79 | Bien choisir sa tondeuse       | p.120 |
| Les batteries Lithium Fer Phosphate                  | p.36 | À chaque terrain son entretien          | p.80 | Le système de ramassage Walker | p.128 |
| Les protections conseillées                          | p.42 | Quelques conseils pour bien décompacter | p.94 | Les technologies Canycom       | p.146 |

# GROUPE SEE

ÉQUIPER LES PROFESSIONNELS DES ESPACES VERTS



Le groupe SEE est **spécialisé dans l'équipement pour les professionnels de l'espace vert**. Créé en 1992 par Olivier Willerval, SEE est un groupe familial français présent en Europe et à l'export avec plus de 200 collaborateurs au service de ses clients. **Le groupe se développe et se pérennise en se plaçant comme un acteur majeur sur le marché des espaces verts.**

Le groupe rayonne sur l'ensemble de l'Europe avec 3 marques emblématiques :

## SAELEN



Entreprise créée en 1880 et spécialisée dans la **fabrication de broyeurs multi-végétaux, broyeurs de branches** et dans la distribution de **machines pour l'entretien des espaces verts**. L'entité Saelen Distribution se compose de 7 marques partenaires exclusives : Canycom, Eliet, Redexim, Snowex, Solo, Walker et Wessex apportant une expertise pour des solutions au plus près des besoins terrains.

## TS INDUSTRIE





Spécialisée dans la fabrication et la distribution de broyeurs multi-végétaux et broyeurs de branches sur le marché Européen.

## GUILLEBERT






Spécialisée dans l'outillage et l'équipement pour les professionnels de l'espace vert depuis 1923, l'entreprise répond aux besoins spécifiques des professionnels grâce à une gamme de plus de 6000 produits. Une marque conçue pour les paysagistes, élagueurs, collectivités, ESAT, golfs et autres professionnels des métiers des espaces verts. Avec 100 ans d'accompagnement, Guillebert offre tous les produits adaptés aux différents besoins de ses clients en étoffant sa gamme chaque année.









# SÆLEN®

Depuis 1880




**FABRICANT ET DISTRIBUTEUR FRANÇAIS**  
DE MATÉRIEL DÉDIÉ AUX PROFESSIONNELS DES ESPACES VERTS



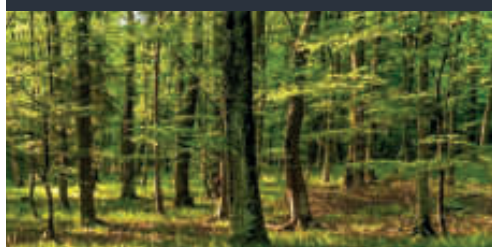

# GUILLEBERT

Naturellement professionnels

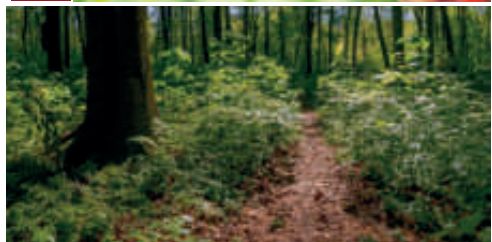

**DES CONSEILS ET UNE QUALITÉ DE SERVICE**  
DES PRODUITS DÉDIÉS AUX PROFESSIONNELS DES ESPACES VERTS

# SAELEN INDUSTRIE

## FABRICANT ET EXPERT DES BROYEURS

**1880**

Création de la  
société Saelen par  
Victor Saelen




**1923**

Création de la société  
Guillebert par  
Eugène Guillebert



**1960**

Début de l'activité  
Espaces Verts



**1992**

Distribution de  
la marque WALKER



**1996**

Distribution de  
la marque REDEXIM



**2010**

Distribution des  
marques WESSEX et  
SNOWEX



**2011**

Rachat de  
Tunissen et  
création de TS  
Industrie



**2014**

Distribution de  
la marque CANYCOM



**1982**  
Distribution de  
la marque ELIET

**ELIET**  
Harmonie dans la nature

**1992**  
Création du  
Groupe SEE  
par Olivier Willerval

**SEE**



**Redexim**

**1999**  
Saelen invente les Broyeurs  
Multi-végétaux dotés du célèbre  
« Rotor mixte »



**2012**  
Distribution de  
la marque SOLO

**solo**



**2021**  
Saelen lance  
sa gamme de  
broyeurs 100%  
électriques

**ELECTRIC SERIES**

**2022**  
Le Cocorico broyeur Français,  
100% électrique et 100%  
connecté remporte le prix de  
l'innovation à Salon Vert

**COCORICO**  
FIER D'ÊTRE 100% ÉLECTRIQUE

**SAELEN DISTRIBUTION**  
DES PARTENAIRES EXCLUSIFS









# BROYER AVEC SAELEN



# Une conception FRANÇAISE




L'équipe R&D développe des technologies toujours plus performantes pour des broyeurs adaptés à vos besoins.

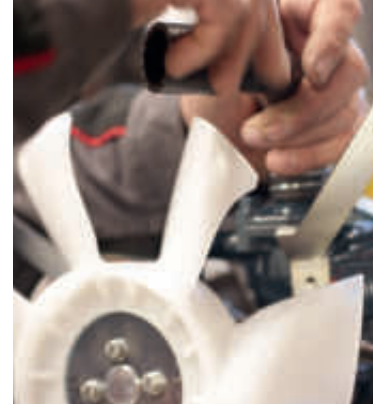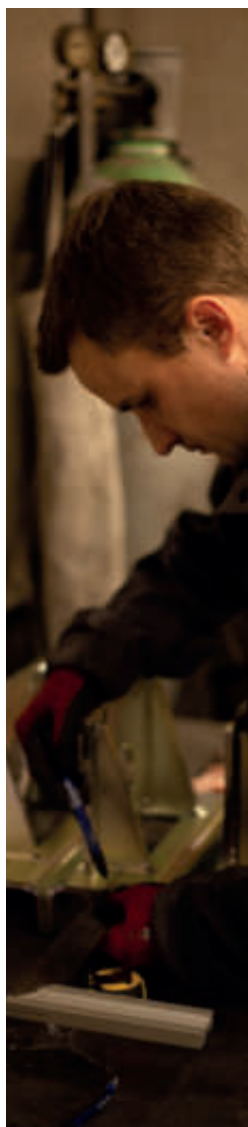

Pour proposer un produit Premium aux utilisateurs, nous contrôlons l'ensemble de la chaîne de production. Nos équipes allemandes et françaises fabriquent, main dans la main, nos broyeurs conçus et développés en France.



Créée par Victor Saelen, l'entreprise conçoit, depuis plus de 140 ans, ses broyeurs dans le Nord de la France.

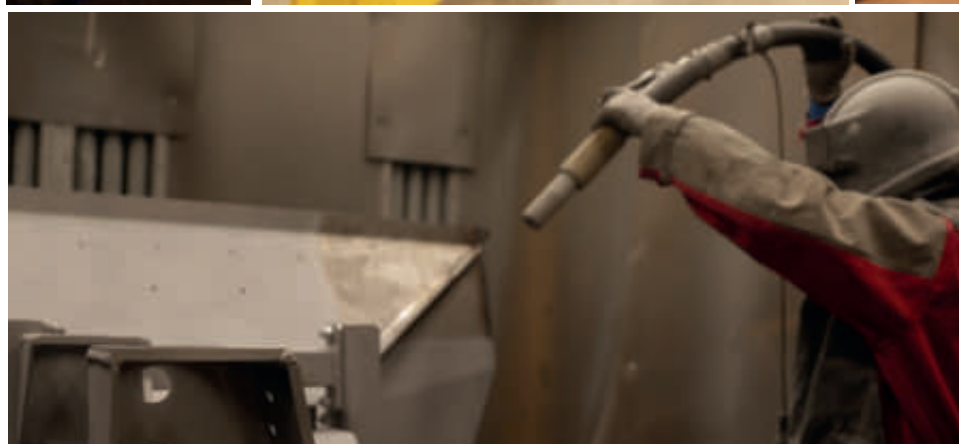



Pour faciliter votre quotidien, nous restons présents à vos côtés grâce au savoir-faire de nos équipes Service Clients, SAV et Pièces Détachées. Saelen se compose d'experts et de passionnés avec un objectif commun : assurer aux utilisateurs une qualité de service de très haut niveau.



BROYER





Une équipe de technico-commerciaux dédiée uniquement à l'activité sur le terrain.



Notre plateforme logistique agile assure une livraison rapide des machines et des pièces pour garantir une activité continue.



Un site internet spécialement développé pour faciliter votre quotidien.

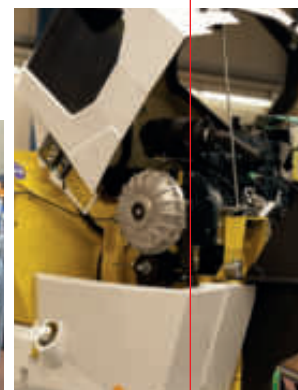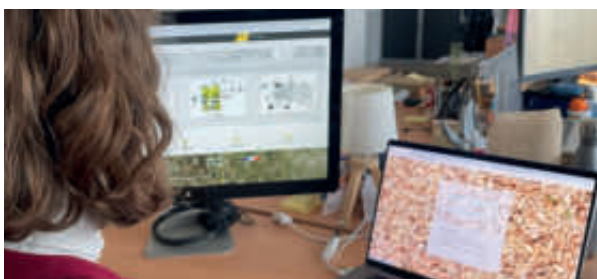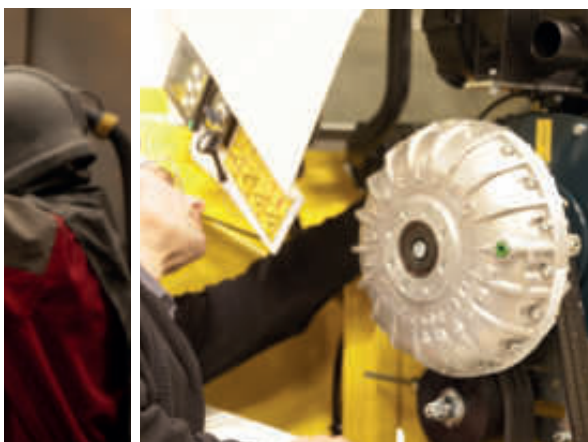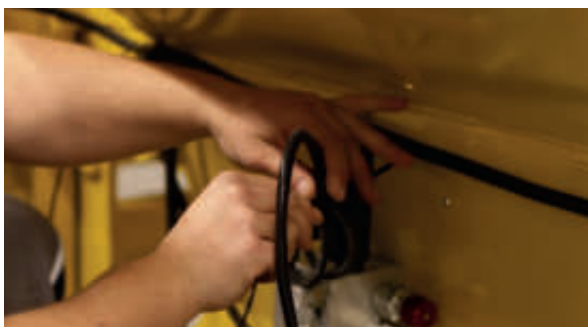

et un service  
**PREMIUM**

# NOS TECHNOLOGIES DE COUPE

**Le broyage de multi-végétaux** consiste à défibrer la matière. Ce type de broyeur est donc particulièrement bien indiqué pour des branches feuillues ou les tailles de haies par exemple.

**Le broyage de branches** est quant à lui très utilisé pour l'élagage et les travaux forestiers. Le bois est coupé net pour être transformé en plaquettes calibrées.

## BRANCHES

## MULTI-VÉGÉTAUX

### CUTTING DISC



Équipant tous nos broyeurs de branches, ce volant de coupe lourd est muni de deux couteaux ajustables passant devant une contre lame pour effectuer une coupe franche à la manière d'une raboteuse de menuiserie et ainsi obtenir de belles plaquettes calibrées.



### POWER MIXED ROTOR




Notre nouvelle génération de Rotor Power Mixte est encore plus performante grâce à ses différentes chambres de broyage. Elles permettent de démultiplier le nombre de marteaux et couteaux. Le rotor optimise la puissance du moteur, favorise les économies d'énergie et ainsi que le respect de la matière.



### MIXED ROTOR



Système développé et breveté par Saelen en 1999, le Rotor Mixte combine couteaux et marteaux dans une chambre de broyage pour broyer simultanément et efficacement tous types de végétaux et de branches.

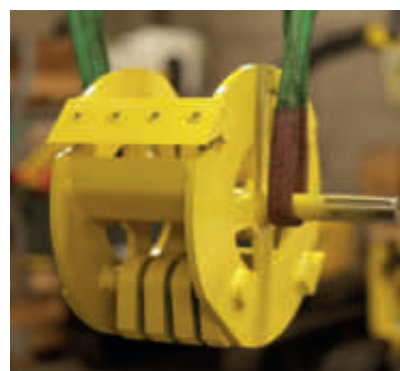



# NOS INNOVATIONS TECHNIQUES

Nous sommes en constante recherche d'innovations pour vous équiper de broyeurs toujours plus performants. Au fil des ans, nous avons développé les fonctionnalités suivantes :

## S.COCKPIT

### S.COCKPIT

Ordinateur de bord nouvelle génération pour piloter avec précision la machine et faciliter la maintenance à distance. Système intelligent et connecté qui assure un confort de travail et une parfaite gestion de la machine.



### PILOT SYSTEM

Ordinateur de bord pour configurer les plages de broyage et effectuer les différents contrôles de la machine.



### NO STRESS

Système de régulation autonome de la machine optimisant l'introduction des déchets verts.



### ADAPTABILITÉ MACHINE

Réglage des plages du No Stress en fonction de la matière à broyer.



### CO<sup>2</sup> REDUCTION

Détection automatique de l'utilisateur permettant de réduire les émissions de CO<sup>2</sup> et d'économiser l'énergie sur vos chantiers.



### COMMANDES ÉLECTRIQUES

Activation de la marche avant/arrière pour faire fonctionner l'ensemble ameneur.



### CHEMINÉE ORIENTABLE

Adaptation à la configuration de vos chantiers.



### TRÉMIE REPLIABLE

Praticité pour le transport.



### TOURELLE ROTATIVE

Pour vos chantiers complexes à mettre en place.



### BROYEUR À CHENILLES

Pour accéder à tous les terrains difficiles.

# DES DÉCHETS VALORISÉS

Riche en nutriments, le **broyat** obtenu grâce aux broyeurs **multi-végétaux** se décompose rapidement. Il est idéal pour réaliser **compost et paillage**.

Les **broyeurs de branches** produisent des **plaquettes esthétiques** pour orner et protéger les massifs (rétention d'eau dans le sol, régulation de la température...) ou servir de **bois de chauffage dans les chaudières adaptées**.

Une transformation qui va dans le sens des réglementations en déchetteries qui refuseront la plupart des déchets verts d'ici quelques années.



## BRF (BOIS RAMÉAL FRAGMENTÉ)

Régénération des sols ▪ Apport rapide de nutriments ▪ Economies d'eau ▪ Amélioration du rendement des cultures




## COMPOSTAGE

Amélioration de la texture du sol ▪ Rétention d'eau ▪ Stabilisation du pH ▪ Remédiation à l'érosion superficielle ▪ Favorisation de l'enracinement, de la circulation de l'eau et de l'air dans le sol ▪ Apport de matières organiques pour la vie microbienne



## ENERGIE

1<sup>ère</sup> source d'énergie primaire renouvelable et inépuisable ▪ Economie d'énergies fossiles rares et chères ▪ Favorisation du développement économique de proximité ▪ Impact économique et environnemental faible du transport



## PAILLAGE

Déchets laissés sur place ▪ paillage esthétique ▪ Diminution de l'arrosage ▪ Apport de nutriments ▪ Régulation de la température ▪ Arrêt de la consommation de produits phytosanitaires

## PARLONS BROYAT, PARLONS RENDEMENT...

Pour choisir votre broyeur, il faut être attentif à la quantité et aux types de végétaux que vous broyez, mais aussi à leur diamètre moyen. Élagage en conditions difficiles ? Entretien régulier des massifs en ville ? Il existe une formule simple pour déterminer la **productivité de votre chantier** :

$$\frac{\text{RENDEMENT EN ENTRÉE (M}^3\text{/H)}}{\text{COEFFICIENT DE RÉDUCTION DE 7}} = \text{VOLUME DE SORTIE (M}^3\text{/h)}$$



Pour vous référer au rendement, vous pourrez observer ce picto sur chacune de nos pages.



# GREEN SERIES





**GS/PREMIUM**  
BROYEURS DE VÉGÉTAUX

BROYER

## PREMIUM P



La référence historique de Saelen, notre Premium P ! Equipé d'un moteur **Kohler 25CV** et du **Mixed Rotor avec 10 marteaux et 2 couteaux**, il broie tous vos végétaux allant jusqu'à 13 cm.

Toujours en **moins de 750kg** et donc facilement tractable avec un simple permis B, il comporte aussi une **large trémie** pour un **confort d'utilisation** reconnu par les professionnels de l'espace vert. Le **Pilot Sytem** dont il est équipé centralise les commandes du broyeur telles que les **différentes plages de broyage**.

**SAELEN**





MIXED  
ROTOR



DIAMÈTRE  
ADMISSIBLE  
13 CM



RENDMENT  
MOYEN  
13M<sup>3</sup>/H




< 750  
KILOS

|                                    | PREMIUM P                            |
|------------------------------------|--------------------------------------|
| CYLINDRE MOTEUR (cm <sup>3</sup> ) | 725 - 2CYL.                          |
| PUISSANCE MOTEUR                   | 25CV                                 |
| DIAMÈTRE ADMISSIBLE (cm)           | 13                                   |
| POIDS (kg)                         | 745*                                 |
| ROTOR                              | MIXED ROTOR 10 MARTEAUX / 2 COUTEAUX |
| POIDS ROTOR (kg)                   | 85                                   |
| L x l x H (mm)                     | 3770 x 1600 x 2140                   |
| LARGEUR ROULEAU AMENEUR (mm)       | 250                                  |
| HAUTEUR CHARGEMENT TRÉMIE (mm)     | 715                                  |
| RÉFÉRENCE                          | GSPREMIUMP                           |
| KIT CONFORT                        | KITPREMIUMP-P                        |

\* Homologation remorque MMTA : 750kg  
Aperçu de gamme complet p. 30 - 31

# QUEL PERMIS POUR VOTRE BROIEUR ?

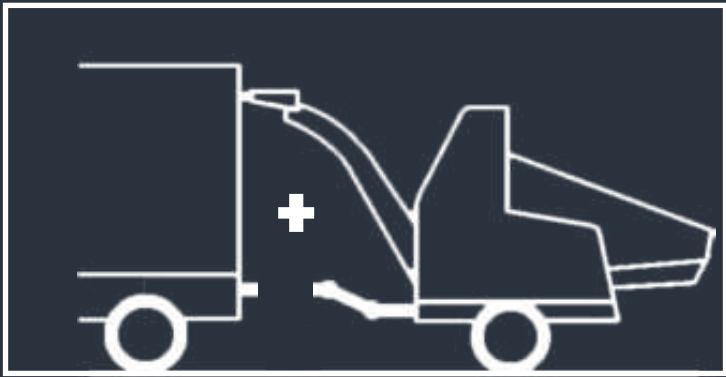

- 3 500 KG\*  
=> Permis B, B96, BE

≤ 3 500 KG & ≥ 4250 KG  
=> Permis B96, BE

+ 4250 KG  
=> Permis BE

\*Toute remorque dont le poids dépasse 750kg se doit d'être freinée. Vérifiez le poids tractable sur la carte grise du véhicule.

## TIGER D / TIGER P



**MIXED ROTOR**



**JUSQU'À  
14 CM**



**RENDEMENT  
MOYEN  
17M³/H**



**MOTORISATION  
KUBOTA D902 ST.V 25CV  
KOHLER CH730 25CV**



### MIXED ROTOR

8 marteaux et 2  
couteaux pour un  
broyage et une  
éjection puissants  
de la matière

### S.COCKPIT

Pour un contrôle  
de la machine à  
tout instant



### - 750 KG

facilement  
tractable avec  
un permis B



### TAPIS AMENEUR

Denté et large  
de 40cm, pour  
un travail plus  
confortable



Découvrez notre  
TIGER en images

Idéal pour tous vos chantiers et facile à emporter partout, le Tiger se décline en **2 motorisations** : diesel et essence. **Un simple permis B** vous suffira pour arpenter toutes les routes menant à vos chantiers grâce à son poids de – de 750kg.

Le Tiger est équipé d'un tapis ameneur et d'une **large trémie** pour un confort de travail optimal. Son **Mixed Rotor de 8 marteaux et 2 couteaux** associés au **S.Cockpit** qui contrôle la machine permettent d'assurer un travail adapté à vos besoins. En somme, le broyeur urbain par excellence !



**TIGER D**


MOTORISATION  
KUBOTA D902 ST.V 25CV

**TIGER P**


MOTORISATION  
KOHLER CH730 25CV

|                                | TIGER D                             | TIGER P     |
|--------------------------------|-------------------------------------|-------------|
| CYLINDRE MOTEUR (cm³)          | 898 - 3cyl.                         | 725 - 2cyl. |
| PUISSANCE MOTEUR               | 25CV                                |             |
| DIAMÈTRE ADMISSIBLE            | 14                                  |             |
| POIDS (kg)                     | 745*                                | 695*        |
| ROTOR                          | MIXED ROTOR 8 MARTEAUX / 2 COUTEAUX |             |
| POIDS ROTOR (kg)               | 45                                  |             |
| L x l x H (mm)                 | 3560 x 1515 x 2060                  |             |
| LARGEUR ROULEAU AMENEUR (mm)   | 250                                 |             |
| HAUTEUR CHARGEMENT TRÉMIE (mm) | 750                                 |             |
| RÉFÉRENCE                      | GSTIGERD                            | GSTIGERP    |
| KIT CONFORT                    | KITTIGERD-P                         | KITTIGERP-P |

\* Homologation remorque MMTA : 750kg  
Aperçu de gamme complet p.30 - 31



**gs/PYTHON**  
BROYEURS DE VÉGÉTAUX


BROYER

Parfait équilibre entre **puissance et praticité**, le Python P est doté d'un **moteur Kohler essence de 25CV** pour broyer vos multi-végétaux **jusqu'à 15 cm de diamètre**. Son poids de **950kg** et son **timon réglable freiné** vous permettent de le tracter avec un permis B classique.

Le Python P est équipé du **Power Mixed Rotor** breveté par Saelen avec **8 marteaux et 4 couteaux**. Le **S.Cockpit** (voir ci-dessous) contrôle quant à lui la machine de A à Z durant le chantier, toujours avec **3 plages de broyage** distinctes. Il simplifie aussi l'entretien en rassemblant les informations de maintenance essentielles.

## L'ORDINATEUR DE BORD S.COCKPIT


Le S.Cockpit est une interface de contrôle de la machine résistant aux conditions de chantiers en extérieur : intempéries, vibrations et autres chocs quotidiens. Il respecte toutes les normes de sécurité en vigueur. Cet ordinateur de bord contrôle la machine via un écran ergonomique avec un affichage en couleurs. Les 3 plages de broyage sont clairement indiquées pour facilement passer de l'une à l'autre.

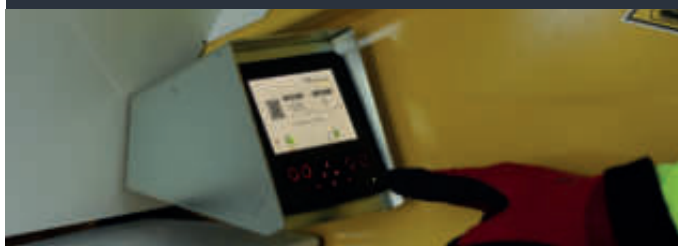

Le S.Cockpit mesure également la tension batterie, gère le traitement des gaz d'échappement, réalise un diagnostic intelligent de la machine en affichant les codes erreurs, les heures avant la prochaine révision ou vidange ou contrôle les options comme le CO<sup>2</sup> reduction. Un assistant bienvenu pour vous aider à gérer et optimiser tous vos chantiers !



Découvrez notre  
PYTHON en images

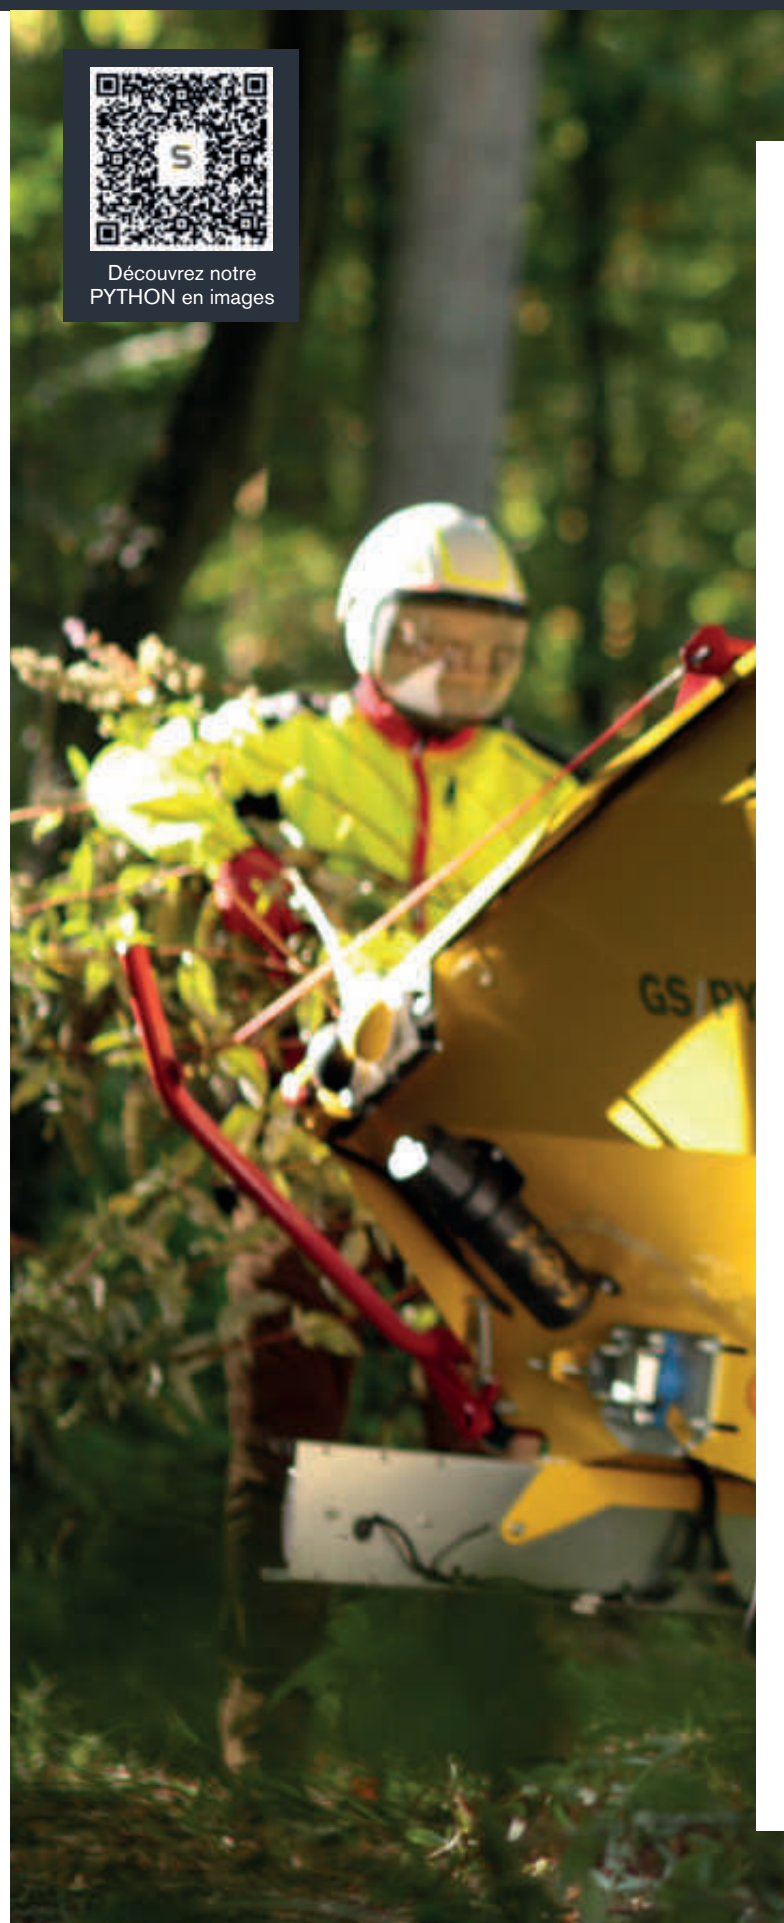




**POWER MIXED ROTOR**

**JUSQU'À 15CM**

**RENDEMENT MOYEN 22M³/H**

**TAPIS AMENEUR**


Large de 40cm avec dents pour aider l'utilisateur en entraînant la matière


**POWER MIXED ROTOR**

Muni de 8 marteaux et 4 couteaux pour maximiser la ventilation et le broyage matière

**S.COCKPIT**

Centralise le pilotage et le contrôle de la machine


**GRAISSAGE CENTRALISÉ**

**MOTORISATION KOHLER CH730 25CV**

|                                | PYTHON P                                     |
|--------------------------------|----------------------------------------------|
| CYLINDRE MOTEUR                | 725 2-CYL                                    |
| PUISSANCE MOTEUR               | 25CV                                         |
| DIAMÈTRE ADMISSIBLE (cm)       | 15                                           |
| POIDS (kg)                     | 950*                                         |
| ROTOR                          | POWER MIXED ROTOR<br>8 MARTEAUX / 4 COUTEAUX |
| POIDS ROTOR (kg)               | 100                                          |
| L x l x H (mm)                 | 4000 x 1550 x 2115                           |
| LARGEUR ROULEAU AMENEUR (mm)   | 250                                          |
| HAUTEUR CHARGEMENT TRÉMIE (mm) | 700                                          |
| RÉFÉRENCE                      | GSPYTHONP                                    |
| KIT CONFORT                    | KITPYTHONP-P                                 |

\* Homologation remorque MMTA : 1000kg  
Aperçu de gamme complet p.30 - 31

## PUMA P



**POWER  
MIXED ROTOR**



**JUSQU'À  
16CM**



**RENDEMENT  
MOYEN  
27M³/H**



**MOTORISATION  
KOHLER ECH980 EFI  
38CV**



### POWER MIXED ROTOR

avec 3 chambres de broyage, 12 marteaux et 6 couteaux, il assure un broyage et une ventilation optimale

### MOTEUR KOHLER 38CV

Pour plus de puissance associée au rotor



### TAPIS AMENEUR

de 40cm, les dents du tapis entraînent la matière sur toute la largeur du rouleau ameneur



### 16CM

de diamètre pour vos chantiers les plus ardues





## PUMA D

Le Puma, notre best-seller qui se décline sous toutes les coutures !

**Diesel, essence, et 100% électrique**, il est robuste et puissant, acceptant un **diamètre de 16cm** sur vos chantiers les plus complexes.

Le Puma est doté d'un Power Mixed Rotor avec **12 marteaux et 6 couteaux** avec une grande inertie pour optimiser la puissance du moteur et économiser du carburant.

Chaque version est équipée du **Pilot System** pour contrôler la machine, d'un **timon réglable** et freiné, ainsi que d'un large **tapis ameneur** denté et d'un **rouleau ameneur**.

La version diesel est équipée d'un moteur KUBOTA de 25CV.



Découvrez notre PUMA en images



MOTORISATION  
KUBOTA 1505 ST.V 25CV

|                           | PUMA P                                     | PUMA D     |
|---------------------------|--------------------------------------------|------------|
| CYLINDRE MOTEUR (cm³)     | 999 2-CYL                                  | 1498 2-CYL |
| PUISSANCE MOTEUR          | 38CV                                       | 25CV       |
| DIAMÈTRE ADMISSIBLE (cm)  | 16                                         |            |
| POIDS (kg)                | 1230*                                      | 1330*      |
| ROTOR                     | POWER MIXED ROTOR 12 MARTEAUX / 6 COUTEAUX |            |
| POIDS ROTOR (kg)          | 150                                        |            |
| L x l x H (mm)            | 4370 x 1690 x 2360                         |            |
| LARGEUR ROULEAU AMENEUR   | 400                                        |            |
| HAUTEUR CHARGEMENT TRÉMIE | 750                                        |            |
| RÉFÉRENCE                 | GSPUMAP                                    | GSPUMAD    |
| KIT CONFORT               | KITPUMAP-P                                 | KITPUMAD-P |

\* Homologation remorque MMTA : 1340kg  
Tableau récapitulatif complet p.30 - 31

## FONCTION NO STRESS

La fonction No Stress règle la vitesse d'introduction des déchets de manière autonome, en fonction de l'épaisseur et du type de matière pour éviter tout bourrage machine quand la quantité de végétaux introduite est trop importante. L'alimentation du système recommence une fois que le rotor a terminé son travail sur le surplus de matière pour reprendre sa vitesse de rotation moyenne. Il existe 3 plages de broyage allant du bois le plus petit/tendre au plus large/épais. Nos broyeurs comportent aussi tous une molette de réglage contrôlant la vitesse du tapis et du rouleau ameneur, pour diminuer ou augmenter la vitesse d'introduction de la matière et ainsi la finesse du broyat.

**JAGUAR D SR-TK**



**POWER  
MIXED ROTOR**



**JUSQU'À  
18CM**



**RENDEMENT  
MOYEN  
32M³/H**



**MOTEUR KUBOTA 45CV**

Un monstre de puissance à qui rien ne résiste !



**TAPIS AMENEUR**

large de 40cm denté et combiné à un rouleau ameneur pour faciliter vos chantiers


**S.COCKPIT**

Pour un contrôle de la machine à tout instant



**POWER  
MIXED ROTOR**

12 marteaux et 6 couteaux. 150kg pour une coupe nette et puissante



**CHENILLES**

Une version chenilles diesel 45CV adaptée à vos chantiers les plus difficiles d'accès grâce à la radiocommande et la correction de dévers à voies variables.



**MOTORISATION  
KUBOTA 1505 CRT ST.V 45CV**



Découvrez notre  
JAGUAR en images

Les différentes versions de notre Jaguar vous permettent de le choisir en fonction de votre besoin ! Il se décline en version **diesel 45CV**, **PTO**, **diesel à chenilles** et **100% électrique** pour broyer jusqu'à 18 cm de diamètre. Equipé d'un Power Mixed Rotor de 150kg, il compte **12 marteaux et 6 couteaux** qui broient la matière et l'éjecte de manière efficace. En plus d'optimiser les économies de carburant et la puissance moteur, le Jaguar est équipé du **S.Cockpit** qui vous permet de contrôler la machine. Son **timon parallélogramme réglable** et sa **cheminée orientable à 180°** facilitent l'accès aux chantiers difficiles, et sa **version chenilles dépliables à correction de dévers** avec radiocommande vous emmènera encore plus loin.



JAGUAR D



POWER  
MIXED ROTOR



JUSQU'À  
18CM



RENDEMENT  
MOYEN  
32M³/H



MOTORISATION  
KUBOTA 1505 CRT ST.V 45CV



MOTORISATION  
PRISE DE FORCE

|                           | JAGUAR D                                     | JAGUAR PTO         | JAGUAR D SR-TK     |
|---------------------------|----------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| CYLINDRE MOTEUR (cm³)     | 1498 4-CYL                                   | -                  | 1498 4-CYL         |
| PUISSANCE MOTEUR          | 45CV                                         | -                  | 45CV               |
| DIAMÈTRE ADMISSIBLE       | 18                                           |                    |                    |
| POIDS (kg)                | 1450                                         | 900                | 2100               |
| ROTOR                     | POWER MIXED ROTOR - 12 MARTEAUX / 6 COUTEAUX |                    |                    |
| POIDS ROTOR (kg)          | 150                                          |                    |                    |
| L x l x H (mm)            | 4430 x 1780 x 2380                           | 3000 x 1500 x 2350 | 4430 x 1780 x 2380 |
| LARGEUR ROULEAU AMENEUR   | 400                                          |                    |                    |
| HAUTEUR CHARGEMENT TRÉMIE | 760                                          | 800                | 830                |
| RÉFÉRENCE                 | GSJAGUARD                                    | GSJAGUARPTO        | GSJAGUARDSRTK      |
| KIT CONFORT               | KITJAGUARD-P                                 | KITJAGUARPTO-P     | KITJAGUARD-P       |

\* Homologation remorque MMTA : 1500kg  
Tableau récapitulatif complet p. 30 - 31

# POURQUOI UN BROYEUR À CHENILLES?

Les broyeurs Saelen équipés de chenilles sont bien souvent qualifiés de 'Tracks', comme c'est le cas pour le Jaguar ou le WS18. Un simple anglicisme qui cache un éventail de possibilités offertes par les chenilles.

La radiocommande permet à tous les utilisateurs de machines Tracks de se placer en sécurité lors de chantiers complexes : en forêt, en pente ou sur terrain accidenté.

Nos feux de travail (en option) complètent le package pour créer un broyeur tout terrain capable de travailler en toutes circonstances !



**GS/PANTHER**  
BROYEURS DE VÉGÉTAUX

BROYER

Le Panther est l'un des derniers nés de notre gamme multi-végétaux. Ce monstre de puissance est doté d'un moteur **Kohler diesel stage V de 56CV** propulsant un Power Mixed Rotor de **6 couteaux et 12 marteaux** pour broyer vos multi-végétaux jusqu'à **19 cm de diamètre**.

Avec sa **grande trémie** et son **tapis ameneur de 50cm** de large, la rentabilité et le confort de vos chantiers sont assurés ! **Son timon parallélogramme réglable** par simple manivelle facilite le transport et le **Pilot System** permet de contrôler vos sessions de broyage de manière optimale en fonction des végétaux à broyer. Notre Panther D joue dans la cour des grands !



Découvrez notre  
PANTHER en images

## LA FONCTION **CO<sup>2</sup>** REDUCTION

Parce que nous travaillons pour l'avenir, nous innovons constamment dans les fonctionnalités proposées sur nos broyeurs. Partant du constat qu'un broyeur travaillant 8 heures par jour ne broie effectivement que 3 heures, nous avons développé le CO<sup>2</sup> Reduction. Ce système de détection placé au-dessus de la trémie régule le broyage en n'utilisant la pleine puissance du moteur que lorsque celle-ci est nécessaire.

### Comment fonctionne le capteur de CO<sup>2</sup> ?

**Etape 1 :** Personne n'est détecté derrière la machine pendant un certain temps - le broyeur arrête la rotation de l'ensemble tapis/rouleau ameneur et ralentit le moteur.

**Etape 2 :** L'utilisateur revient derrière le broyeur - le capteur détecte sa présence, pousse le moteur au régime programmé et redémarre le système ameneur. En 2 secondes à peine, le processus de broyage est à nouveau opérationnel.

### Pourquoi un capteur de CO<sup>2</sup> ?

Le CO<sup>2</sup> Reduction a de nombreux bénéfices pour vos activités : diminuer les rejets de CO<sup>2</sup> et la consommation d'énergie de la machine, baisser le niveau sonore du chantier, améliorer le confort d'utilisation et augmenter sa durée de vie en diminuant la nécessité des entretiens. L'option CO<sup>2</sup> Reduction est disponible sur notre gamme de broyeurs multi-végétaux du Jaguar (18 cm) au Cobra (21 cm).







**POWER MIXED ROTOR**



**JUSQU'À 19CM**



**RENDEMENT MOYEN 38M<sup>3</sup>/H**

|                                    | PANTHER D                                     |
|------------------------------------|-----------------------------------------------|
| CYLINDRE MOTEUR (cm <sup>3</sup> ) | 1903 3-CYL                                    |
| PUISSANCE MOTEUR                   | 56CV                                          |
| DIAMÈTRE ADMISSIBLE (cm)           | 19                                            |
| POIDS (kg)                         | 2050*                                         |
| ROTOR                              | POWER MIXED ROTOR<br>12 MARTEAUX / 6 COUTEAUX |
| POIDS ROTOR (kg)                   | 150                                           |
| L x l x H (mm)                     | 4510 x 2020 x 2360                            |
| LARGEUR ROULEAU AMENEUR (mm)       | 400                                           |
| HAUTEUR CHARGEMENT TRÉMIE (mm)     | 760                                           |
| RÉFÉRENCE                          | GSPANTHERD                                    |
| KIT CONFORT                        | KITPANTHERD-P                                 |

\* Homologation remorque MMTA : 2200kg  
Aperçu de gamme complet p.30 - 31



Le Cobra, la légende parmi nos broyeurs multi-végétaux ! La puissance et la fiabilité de ses **2 motorisations disponibles** (Kohler diesel 75CV ou Kubota essence/gaz en 88/94CV) vous accompagneront sur tous vos chantiers.

Avec son Power Mixed Rotor de **16 marteaux et 8 couteaux**, le Cobra broie jusqu'à **21 cm** de diamètre.

Il est monté sur châssis avec **timon parallélogramme réglable** pour faciliter le transport. Sa **large trémie** de plus d'1,60cm et **ses tapis/rouleaux ameneurs de 50cm de large** permettent à plusieurs utilisateurs de travailler confortablement en même temps.



**POWER MIXED  
ROTOR**




**RENDMENT MOYEN  
45M³/H**



**JUSQU'À  
21 CM**



Découvrez notre  
COBRA en images

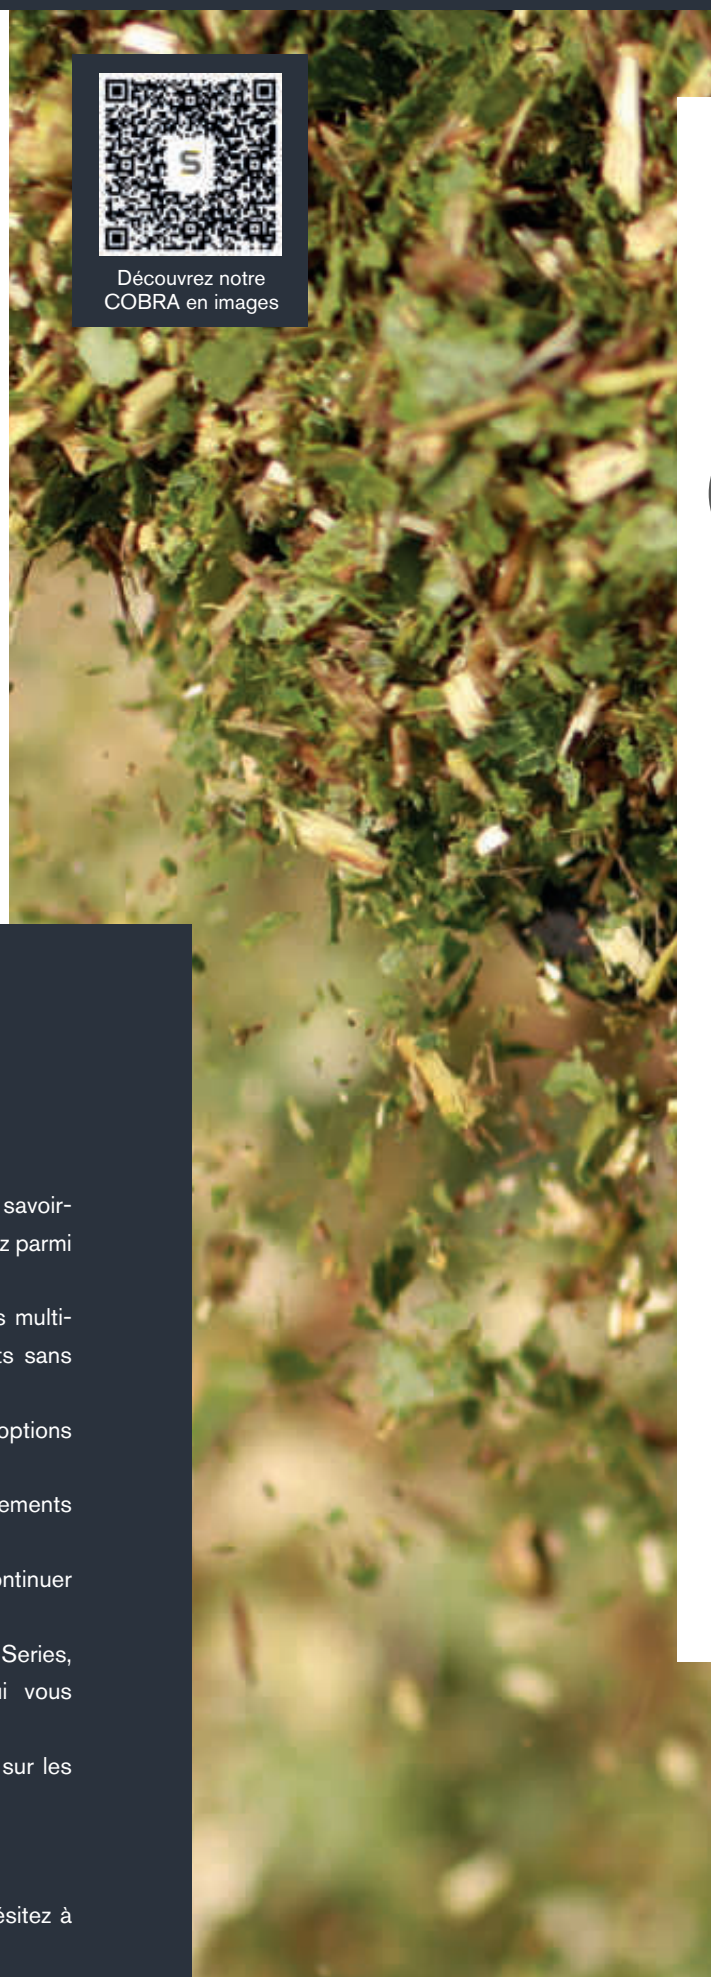

## LES OPTIONS DISPONIBLES SUR NOS BROYEURS

Nos broyeurs multi-végétaux et de branches sont équipés du meilleur du savoir-faire Saelen pour vous apporter une qualité de coupe optimale. Choisissez parmi nos options disponibles pour les personnaliser !

- **Kit roue de secours** : disponible sur la majorité de nos broyeurs multi-végétaux et de branches, pour des chantiers et des déplacements sans risque de rester bloqués.
- Envie d'un **broyeur à vos couleurs** ? C'est possible grâce aux options personnalisation du corps ou personnalisation du corps et du capot.
- **Kits comforts / kits de coupe** : pour faciliter vos réapprovisionnements en pièces et fournitures.
- Vous travaillez aussi de nuit ? Pensez à nos **feux de travail** pour continuer vos chantiers après la tombée du jour.
- **Options de cheminées** : longues ou en acier pour les Green Series, repliables pour les Wood, vous trouverez forcément celle qui vous conviendra.
- **CO<sup>2</sup> Reduction** : pour des économies d'énergie et de carburant sur les multi-végétaux.
- Options de châssis disponibles sur les modèles Premium et Tiger.

Pour plus d'information sur les options disponibles et les broyeurs, n'hésitez à vous rapprocher du commercial de votre région.





**POWER MIXED ROTOR**

le plus gros de nos Rotors muni de 16 marteaux et 8 couteaux, rien ne le lui résiste !



**LARGE SYSTÈME AMENEUR**

La trémie la plus large de la gamme combinée à des rouleau et tapis ameneur de 50 cm de large

**PILOT SYSTEM**

pour contrôler le Cobra pendant tout votre chantier

**EXISTE AUSSI**

En essence et gaz



**MOTORISATION**  
KOHLER KDI 2504TCR ST.V 75CV

**GRAISSAGE CENTRALISÉ**



|                           | COBRA D                                    | COBRA PG                    |
|---------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|
| CYLINDRE MOTEUR (cm³)     | 2504 4-CYL                                 | 3800 4-CYL                  |
| PUISSANCE MOTEUR          | 75CV                                       | 88CV (ESSENCE) / 94CV (GAZ) |
| DIAMÈTRE ADMISSIBLE       | 21                                         |                             |
| POIDS (kg)                | 2105*                                      |                             |
| ROTOR                     | POWER MIXED ROTOR 16 MARTEAUX / 8 COUTEAUX |                             |
| POIDS ROTOR (kg)          | 270                                        |                             |
| L x l x H (mm)            | 4710 x 1690 x 2500                         |                             |
| LARGEUR ROULEAU AMENEUR   | 500                                        |                             |
| HAUTEUR CHARGEMENT TRÉMIE | 700                                        |                             |
| RÉFÉRENCE                 | GSCOBRAD                                   | GSCOBAPG                    |
| KIT CONFORT               | KITCOBRAD-P                                | KITCOBRAPG-P                |

\* Homologation remorque MMTA : 2200kg  
Aperçu de gamme complet p.30 - 31

# APERÇU DE LA GAMME

BROYER

|                                          | GS/PREMIUMP                                                                                                                                                                                                                                                           | GS/TIGERP                                                                                                                                                                                                                                                                                                | GS/TIGERD                                                                                                                                                                                                                                                                                                | GS/PYTHONP                                                                                                                                                                                                      | GS/PUMAP                                                                                                                                                                                                        | GS/PUMAD                                                                                                                                                                                                        |  |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Référence                                | GSPREMIUMP                                                                                                                                                                                                                                                            | GSTIGERP                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | GSTIGERD                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | GSPYTHONP                                                                                                                                                                                                       | GSPUMAP                                                                                                                                                                                                         | GSPUMAD                                                                                                                                                                                                         |  |
| Diamètre admissible (cm)                 | 13                                                                                                                                                                                                                                                                    | 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 15                                                                                                                                                                                                              | 16                                                                                                                                                                                                              | 16                                                                                                                                                                                                              |  |
| Rendement moyen (m3/h)                   | 13                                                                                                                                                                                                                                                                    | 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 22                                                                                                                                                                                                              | 27                                                                                                                                                                                                              | 27                                                                                                                                                                                                              |  |
| Moteur (ST.V = Stage 5)                  | KOHLER CH730<br>25 CV/18,5 kW                                                                                                                                                                                                                                         | KOHLER CH730<br>25 CV/18,5 kW                                                                                                                                                                                                                                                                            | KUBOTA D902 ST.V<br>25 CV/18,5 kW                                                                                                                                                                                                                                                                        | KOHLER CH-730<br>25 CV / 18,5 kW                                                                                                                                                                                | KOHLER<br>ECH-980 EFI<br>38 CV / 28 kW                                                                                                                                                                          | KUBOTA 1505 ST.V<br>25 CV/18,5 kW                                                                                                                                                                               |  |
| Cylindrée moteur cm3                     | 725 2-Cyl.                                                                                                                                                                                                                                                            | 725 2-Cyl.                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 898 3-Cyl.                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 725 2-Cyl.                                                                                                                                                                                                      | 999 2-Cyl.                                                                                                                                                                                                      | 1498 4-Cyl.                                                                                                                                                                                                     |  |
| Carburant                                | Essence                                                                                                                                                                                                                                                               | Essence                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Diesel                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Essence                                                                                                                                                                                                         | Essence                                                                                                                                                                                                         | Diesel                                                                                                                                                                                                          |  |
| Embrayage                                | Coupleur hydraulique                                                                                                                                                                                                                                                  | Embrayage centrifuge                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Embrayage centrifuge                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Embrayage centrifuge                                                                                                                                                                                            | Embrayage centrifuge                                                                                                                                                                                            | Coupleur hydraulique                                                                                                                                                                                            |  |
| Capotage                                 | Carters de sécurité                                                                                                                                                                                                                                                   | Carters de sécurité résine polyester                                                                                                                                                                                                                                                                     | Carters de sécurité résine polyester                                                                                                                                                                                                                                                                     | Carters de sécurité résine polyester                                                                                                                                                                            | Carters de sécurité résine polyester                                                                                                                                                                            | Carters de sécurité résine polyester                                                                                                                                                                            |  |
| Diamètre rotor (mm)                      | 560                                                                                                                                                                                                                                                                   | 400                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 400                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 560                                                                                                                                                                                                             | 560                                                                                                                                                                                                             | 560                                                                                                                                                                                                             |  |
| Poids rotor (kg)                         | 85                                                                                                                                                                                                                                                                    | 45                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 45                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 100                                                                                                                                                                                                             | 150                                                                                                                                                                                                             | 150                                                                                                                                                                                                             |  |
| Marteaux                                 | 10                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8                                                                                                                                                                                                               | 12                                                                                                                                                                                                              | 12                                                                                                                                                                                                              |  |
| Couteaux                                 | 2                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4                                                                                                                                                                                                               | 6                                                                                                                                                                                                               | 6                                                                                                                                                                                                               |  |
| Largeur rouleau ameneur (mm)             | 250                                                                                                                                                                                                                                                                   | 250                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 250                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 250                                                                                                                                                                                                             | 400                                                                                                                                                                                                             | 400                                                                                                                                                                                                             |  |
| Tapis ameneur                            | Non                                                                                                                                                                                                                                                                   | 400                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 400                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 400                                                                                                                                                                                                             | 400                                                                                                                                                                                                             | 400                                                                                                                                                                                                             |  |
| Diamètre rouleau ameneur (mm)            | 340                                                                                                                                                                                                                                                                   | 340                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 340                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 340                                                                                                                                                                                                             | 340                                                                                                                                                                                                             | 340                                                                                                                                                                                                             |  |
| Nbre d'essieux routiers                  | 1                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1                                                                                                                                                                                                               | 1                                                                                                                                                                                                               | 1                                                                                                                                                                                                               |  |
| Dimensions pneus                         | 155/70R13                                                                                                                                                                                                                                                             | 155/70R13                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 155/70R13                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 165R13C                                                                                                                                                                                                         | 165R13C                                                                                                                                                                                                         | 165R14C                                                                                                                                                                                                         |  |
| Réservoir (L)                            | 30                                                                                                                                                                                                                                                                    | 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 32                                                                                                                                                                                                              | 32                                                                                                                                                                                                              | 32                                                                                                                                                                                                              |  |
| Consommation (L/h)                       | 4                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4                                                                                                                                                                                                               | 3,9                                                                                                                                                                                                             | 3,9                                                                                                                                                                                                             |  |
| Cheminée orientable                      | 270°                                                                                                                                                                                                                                                                  | 180°                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 180°                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 180°                                                                                                                                                                                                            | 180°                                                                                                                                                                                                            | 180°                                                                                                                                                                                                            |  |
| Hauteur sortie cheminée (mm)             | 2060                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1850                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1850                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2115                                                                                                                                                                                                            | 2300                                                                                                                                                                                                            | 2300                                                                                                                                                                                                            |  |
| Poids machine (kg)                       | 745                                                                                                                                                                                                                                                                   | 695                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 745                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 950                                                                                                                                                                                                             | 1230                                                                                                                                                                                                            | 1330                                                                                                                                                                                                            |  |
| Homologation remorque MMTA (kg)          | 750                                                                                                                                                                                                                                                                   | 750                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 750                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1000                                                                                                                                                                                                            | 1340                                                                                                                                                                                                            | 1340                                                                                                                                                                                                            |  |
| Dimensions trémie P x L (mm)             | 1500 x 1390                                                                                                                                                                                                                                                           | 1600 x 1350                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1600 x 1350                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1600 x 1350                                                                                                                                                                                                     | 1600 x 1350                                                                                                                                                                                                     | 1600 x 1350                                                                                                                                                                                                     |  |
| Hauteur chargement trémie (mm)           | 715                                                                                                                                                                                                                                                                   | 750                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 750                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 700                                                                                                                                                                                                             | 750                                                                                                                                                                                                             | 750                                                                                                                                                                                                             |  |
| L x l x H de travail / de transport (mm) | 3770 x 1600 x 2140                                                                                                                                                                                                                                                    | 3560 x 1515 x 2060                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3560 x 1515 x 2060                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4000 x 1550 x 2115                                                                                                                                                                                              | 4370 x 1690 x 2360                                                                                                                                                                                              | 4370 x 1690 x 2360                                                                                                                                                                                              |  |
| Cale roue / béquille                     | De série / De série                                                                                                                                                                                                                                                   | De série / De série                                                                                                                                                                                                                                                                                      | De série / -                                                                                                                                                                                                                                                                                             | De série / De série                                                                                                                                                                                             | De série / De série                                                                                                                                                                                             | De série / De série                                                                                                                                                                                             |  |
| OPTIONS                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kit roue de secours</li> <li>- Cheminée rallongée</li> <li>- Bouchon de réservoir à clé</li> <li>- Attelage anneau B50</li> <li>- Châssis freiné - Timon réglable en hauteur</li> <li>- Personnalisation peinture</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Roue de secours</li> <li>- Cheminée rallongée</li> <li>- Bouchon de réservoir à clé</li> <li>- Attelage anneau B50</li> <li>- Châssis freiné - Timon Fixe</li> <li>- Châssis freiné - Timon réglable en hauteur</li> <li>- Personnalisation peinture</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Roue de secours</li> <li>- Cheminée rallongée</li> <li>- Bouchon de réservoir à clé</li> <li>- Attelage anneau B50</li> <li>- Châssis freiné - Timon Fixe</li> <li>- Châssis freiné - Timon réglable en hauteur</li> <li>- Personnalisation peinture</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kit roue de secours</li> <li>- Cheminée rallongée</li> <li>- Bouchon de réservoir à clé</li> <li>- Attelage anneau B50</li> <li>- Personnalisation peinture</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kit roue de secours</li> <li>- Cheminée rallongée</li> <li>- Bouchon de réservoir à clé</li> <li>- Attelage anneau B50</li> <li>- Personnalisation peinture</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kit roue de secours</li> <li>- Cheminée rallongée</li> <li>- Bouchon de réservoir à clé</li> <li>- Attelage anneau B50</li> <li>- Personnalisation peinture</li> </ul> |  |



| BROYEURS MULTI-VÉGÉTAUX SUR CHÂSSIS ROUTIERS |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                              | BROYEUR<br>MULTI-VÉGÉTAUX<br>PRISE DE FORCE                               | BROYEUR<br>MULTI-VÉGÉTAUX<br>SUR CHENILLES                                                                                                         |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                              | GS/JAGUARD                                                                                                                                               | GS/PANTHERD                                                                                                                                              | GS/COBRAD                                                                                                                                                                    | GS/COBRAPG                                                                                                                                                                   | GS/JAGUARPTO                                                              | GS/JAGUARD SR-TK                                                                                                                                   |
|                                              | GSJAGUARD                                                                                                                                                | GSPANTHERD                                                                                                                                               | GSCOBRADE                                                                                                                                                                    | GSCOBRAPE                                                                                                                                                                    | GSJAGUARPTO                                                               | GSJAGUARDSRTK                                                                                                                                      |
|                                              | 18                                                                                                                                                       | 19                                                                                                                                                       | 21                                                                                                                                                                           | 21                                                                                                                                                                           | 18                                                                        | 18                                                                                                                                                 |
|                                              | 32                                                                                                                                                       | 38                                                                                                                                                       | 45                                                                                                                                                                           | 45                                                                                                                                                                           | 32                                                                        | 32                                                                                                                                                 |
|                                              | KUBOTA 1505CRT ST.V<br>45 CV/33,57 kW                                                                                                                    | KOHLER KDI 1903TCR ST.V<br>56 CV /42 kW                                                                                                                  | KOHLER KDI ST.V<br>75 CV/55,4 kW<br>2504TCR                                                                                                                                  | KUBOTA<br>WG3800<br>88 CV (Essence) 94<br>CV (Gaz)                                                                                                                           | Puissance nécessaire<br>Min: 55 CV                                        | KUBOTA V1505 CRT ST.V<br>45 CV/33,57 kW                                                                                                            |
|                                              | 1498 4-Cyl.                                                                                                                                              | 1903 3-Cyl                                                                                                                                               | 2504 4-Cyl.                                                                                                                                                                  | 3800 4-Cyl                                                                                                                                                                   | -                                                                         | 1498 4-Cyl.                                                                                                                                        |
|                                              | Diesel                                                                                                                                                   | Diesel                                                                                                                                                   | Diesel                                                                                                                                                                       | Essence / Gaz                                                                                                                                                                | Prise de force                                                            | Diesel                                                                                                                                             |
|                                              | Coupleur hydraulique                                                                                                                                     | Coupleur hydraulique                                                                                                                                     | Coupleur hydraulique                                                                                                                                                         | Coupleur hydraulique                                                                                                                                                         | -                                                                         | Coupleur hydraulique                                                                                                                               |
|                                              | Carters de sécurité<br>résine polyester                                                                                                                  | Carters de sécurité<br>résine polyester                                                                                                                  | Carters de sécurité<br>résine polyester                                                                                                                                      | Carters de sécurité<br>résine polyester                                                                                                                                      | -                                                                         | Carters de sécurité<br>résine polyester                                                                                                            |
|                                              | 560                                                                                                                                                      | 560                                                                                                                                                      | 560                                                                                                                                                                          | 560                                                                                                                                                                          | 560                                                                       | 560                                                                                                                                                |
|                                              | 150                                                                                                                                                      | 150                                                                                                                                                      | 270                                                                                                                                                                          | 270                                                                                                                                                                          | 150                                                                       | 150                                                                                                                                                |
|                                              | 12                                                                                                                                                       | 12                                                                                                                                                       | 16                                                                                                                                                                           | 16                                                                                                                                                                           | 12                                                                        | 12                                                                                                                                                 |
|                                              | 6                                                                                                                                                        | 6                                                                                                                                                        | 8                                                                                                                                                                            | 8                                                                                                                                                                            | 6                                                                         | 6                                                                                                                                                  |
|                                              | 400                                                                                                                                                      | 400                                                                                                                                                      | 500                                                                                                                                                                          | 500                                                                                                                                                                          | 400                                                                       | 400                                                                                                                                                |
|                                              | 400                                                                                                                                                      | 500                                                                                                                                                      | 500                                                                                                                                                                          | 500                                                                                                                                                                          | 400                                                                       | 400                                                                                                                                                |
|                                              | 340                                                                                                                                                      | 340                                                                                                                                                      | 395                                                                                                                                                                          | 395                                                                                                                                                                          | 340                                                                       | 340                                                                                                                                                |
|                                              | 1                                                                                                                                                        | 1                                                                                                                                                        | 1                                                                                                                                                                            | 1                                                                                                                                                                            | -                                                                         | -                                                                                                                                                  |
|                                              | 175R14C                                                                                                                                                  | 215R14C                                                                                                                                                  | 215R14C                                                                                                                                                                      | 215R14C                                                                                                                                                                      | -                                                                         | -                                                                                                                                                  |
|                                              | 32                                                                                                                                                       | 50                                                                                                                                                       | 50                                                                                                                                                                           | 50 + 13 kg Gaz                                                                                                                                                               | -                                                                         | 32                                                                                                                                                 |
|                                              | 4                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                          | 5                                                                                                                                                                            | -                                                                                                                                                                            | -                                                                         | 4                                                                                                                                                  |
|                                              | 180°                                                                                                                                                     | 180°                                                                                                                                                     | 180°                                                                                                                                                                         | 180°                                                                                                                                                                         | 180°                                                                      | 180°                                                                                                                                               |
|                                              | 2330                                                                                                                                                     | 2330                                                                                                                                                     | 2250                                                                                                                                                                         | 2250                                                                                                                                                                         | 2330                                                                      | 2330                                                                                                                                               |
|                                              | 1365                                                                                                                                                     | 2050                                                                                                                                                     | 2105                                                                                                                                                                         | 2150                                                                                                                                                                         | 900                                                                       | 2100                                                                                                                                               |
|                                              | 1400                                                                                                                                                     | 2200                                                                                                                                                     | 2200                                                                                                                                                                         | 2200                                                                                                                                                                         | -                                                                         | -                                                                                                                                                  |
|                                              | 1600 x 1350                                                                                                                                              | 1600 x 1620                                                                                                                                              | 1600 x 1630                                                                                                                                                                  | 1600 x 1630                                                                                                                                                                  | 1600 x 1350                                                               | 1600 x 1350                                                                                                                                        |
|                                              | 760                                                                                                                                                      | 760                                                                                                                                                      | 700                                                                                                                                                                          | 700                                                                                                                                                                          | 800                                                                       | 830                                                                                                                                                |
|                                              | 4430 x 1780 x 2380                                                                                                                                       | 4510 x 2020 x 2360                                                                                                                                       | 4710 x 1960 x 2500                                                                                                                                                           | 4710 x 1960 x 2500                                                                                                                                                           | 3000 x 1500 x 2350                                                        | 4430 x 1780 x 2380                                                                                                                                 |
|                                              | De série / De série                                                                                                                                      | De série / De série                                                                                                                                      | De série / De série                                                                                                                                                          | De série / De série                                                                                                                                                          | -                                                                         | -                                                                                                                                                  |
|                                              | - Kit roue de secours<br>- CO2 réduction<br>- Cheminée rallongée<br>- Bouchon de réservoir à clé<br>- Attelage anneau B50<br>- Personnalisation peinture | - Kit roue de secours<br>- CO2 réduction<br>- Cheminée rallongée<br>- Bouchon de réservoir à clé<br>- Attelage anneau B50<br>- Personnalisation peinture | - Kit roue de secours<br>- CO2 réduction<br>- Cheminée rallongée<br>- Cheminée acier<br>- Bouchon de réservoir à clé<br>- Attelage anneau B50<br>- Personnalisation peinture | - Kit roue de secours<br>- CO2 réduction<br>- Cheminée rallongée<br>- Cheminée acier<br>- Bouchon de réservoir à clé<br>- Attelage anneau B50<br>- Personnalisation peinture | - Boîtier renforcé<br>- Cheminée rallongée<br>- Personnalisation peinture | - CO2 réduction<br>- Radiocommande<br>- Cheminée rallongée<br>- Bouchon de réservoir à clé<br>- Attelage anneau B50<br>- Personnalisation peinture |



## LES AVANTAGES DE NOS BROYEURS ÉLECTRIQUES

Les broyeurs électriques amènent avec eux de nouvelles manières de travailler et donc quelques bonnes pratiques à adopter :

- **Choix du couplage Puissance Rotor / Vitesse Moteur** : pour broyer la matière le plus efficacement possible :



tours rotor et puissance moteur bas



tours rotor et puissance moteur moyens



tours rotor et puissance moteur hauts

Une quatrième plage existe pour personnaliser ce couplage selon vos besoins particuliers.

- **Bouton Start & Stop** : pour récupérer l'inertie du rotor afin d'économiser de l'énergie et de régénérer la batterie (régénération déclenchée uniquement en dessous de 97% de charge). L'arrêt du rotor permet aussi de limiter l'impact sonore du chantier et l'option capteur de présence pousse l'innovation encore plus loin.
- **Chargement batterie** : que le broyeur soit chargé à 1% ou 100%, il tournera toujours avec 100% de la puissance moteur. À vous de planifier vos journées grâce à sa plateforme connectée.
- **Mode hivernage** : à utiliser lors de périodes d'inactivité dépassant 15 jours -> activer le bouton hivernage et laisser le broyeur branché pour qu'il s'autorégule à un état de charge batterie (SOC) à 70%. Il préserve ainsi l'état de santé général de la batterie (SOH) sur le long terme en accord avec les conditions de garantie.
- **1 cycle de chargement = 100% rechargés** : un cycle de chargement complet équivaut par exemple à 1 chargement de 60%, puis 1 de 35% et 1 dernier de 5%.
- **0 émission de CO<sup>2</sup> et silencieux** : un broyeur peu gourmand en énergie permettant de réaliser tous vos chantiers en ville.
- **Entretien facilité** : le broyeur électrique vous assure un gain de temps lors de l'entretien. Moins de graissage, aucun entretien moteur.



### COMMENT ENTRETENIR VOTRE BROYEUR ÉLECTRIQUE ?

RETROUVEZ NOTRE CARNET D'ENTRETIEN POUR NOS BROYEURS ÉLECTRIQUES



# ELECTRIC SERIES



Notre Puma passe à l'heure électrique ! Ses **batteries Lithium-Fer-Phosphate** propulsent un moteur de **puissance 19kW (équivalence 31CV)** pour broyer vos multi-végétaux jusqu'à 16 cm de diamètre. Il est équipé d'un **Rotor Power Mixed avec 6 couteaux et 12 marteaux**, d'un système **tapis/rouleau ameneur** et d'un **timon parallélogramme réglable**.

Le ePUMA est entièrement contrôlé par le **S.Cockpit, ordinateur de bord** compilant toutes les informations relatives au broyeur. L'option capteur de présence vous permettra d'optimiser encore plus les économies d'énergie réalisées. **L'accord parfait du savoir-faire Saelen et de la technologie électrique !**

## LE S.COCKPIT ET LA PLATEFORME MOBILITÉ

L'ordinateur de bord S.Cockpit de série permet à tous les utilisateurs de contrôler la machine directement sur le chantier et à distance. Au quotidien, vous choisissez vos plages de broyage, réglez votre plage personnalisée, ce qui vous permet de faire de réelles économies d'énergie et vous activez la détection du capteur de présence en un tour de main.

- **Choix et réglage des plages de broyage**
- **Gestion complète du broyeur à distance**
- **État des fonctions et erreurs potentielles pour faciliter la maintenance prédictive.**
- **Accès à la plateforme en ligne pour suivre et planifier tous vos chantiers.**
- **Information et maintenance préventive pour éviter l'immobilisation du broyeur et assurer l'entretien des outils de coupe.**

Ces informations détaillées sont également remontées sur la plateforme Mobilité à laquelle vous avez accès en ligne pour suivre et planifier tous vos chantiers (abonnement inclus les 3 premières années d'utilisation sous réserve d'enregistrement en garantie et disponible en option après 3 ans).







Découvrez notre ePUMA en images



|                           | ePUMA                                      |
|---------------------------|--------------------------------------------|
| MOTEUR                    | LFP 96V 180AH ASYNCHRONE 19KW (31CV)       |
| AUTONOMIE                 | 1 JOURNÉE DE CHANTIER                      |
| DIAMÈTRE ADMISSIBLE       | 16                                         |
| POIDS (kg)                | 1470                                       |
| ROTOR                     | POWER MIXED ROTOR 12 MARTEAUX / 6 COUTEAUX |
| POIDS ROTOR (kg)          | 150                                        |
| L x l x H (mm)            | 4430 x 1780 x 2380                         |
| LARGEUR ROULEAU AMENEUR   | 400                                        |
| HAUTEUR CHARGEMENT TRÉMIE | 760                                        |
| RÉFÉRENCE                 | GSEPUMA                                    |
| KIT CONFORT               | KITGSEPUMA-P                               |

Aperçu de gamme complet p.40

Le eJAGUAR fait passer le Power Mixed Rotor à l'électrique ! Doté de **12 marteaux et 6 couteaux** et d'un moteur équivalent à **46CV** propulsé par des batteries Lithium-Fer-Phosphate, il assure **une journée complète de chantier** pour 9h de charge. Il est monté avec un **système ameneur complet** et notre **S.Cockpit**, ordinateur de bord rassemblant toutes les informations sur la machine accessible sur place et en ligne. Quoi de mieux pour répondre à la demande toujours plus importante de l'utilisation d'énergie verte !



**MOTORISATION  
ÉLECTRIQUE**  
28,5kW/46CV



**JUSQU'À**  
18 CM



**POWER  
MIXED ROTOR**



**RENDEMENT**  
32m³/h

## TECHNOLOGIE BATTERIE LITHIUM FER PHOSPHATE

Les batteries de nos broyeurs électriques fonctionnent au Lithium-Fer-Phosphate. Leur conception assure une utilisation sans risque d'incendie ou d'explosion même en cas de perforation. Le mode 'hivernage' à mettre en route en cas de non-utilisation prolongée permet également de préserver la longévité de la batterie. En ce qui concerne leur durée de vie, elle s'inscrit dans le long terme avec un indice de recyclabilité de pratiquement 100% après l'utilisation dans les broyeurs.



Découvrez notre  
eJAGUAR en images







**CAPTEUR DE PRÉSENCE**

Option favorisant la régénération batterie et les économies d'énergie



**BATTERIES  
LITHIUM-FER-PHOSPHATE**

Batteries de 96 Volts pour un moteur Asynchrone de 28,5KW



**BOUTON START & STOP**

Pour démarrer et éteindre le système ameneur en toute simplicité

**S.COCKPIT**

Centralisation du pilotage et du contrôle de la machine et transmission des informations sur la plateforme Mobilité

|                           | eJAGUAR                                    |
|---------------------------|--------------------------------------------|
| MOTEUR                    | LFP 96V 300AH ASYNCHRONE 28,5KW (46CV)     |
| AUTONOMIE                 | 1 JOURNÉE DE CHANTIER                      |
| DIAMÈTRE ADMISSIBLE       | 18                                         |
| POIDS (kg)                | 1590                                       |
| ROTOR                     | POWER MIXED ROTOR 12 MARTEAUX / 6 COUTEAUX |
| POIDS ROTOR (kg)          | 150                                        |
| L x l x H (mm)            | 4430 x 1780 x 2380                         |
| LARGEUR ROULEAU AMENEUR   | 400                                        |
| HAUTEUR CHARGEMENT TRÉMIE | 760                                        |
| RÉFÉRENCE                 | GSEJAGUAR                                  |
| KIT CONFORT               | KITGSEJAGUAR-P                             |

Aperçu de gamme complet p.40

## gs/ePANTHER

BROYEURS DE VÉGÉTAUX ÉLECTRIQUES

BROYER

Le ePANTHER, plus grand félin électrique Saelen ! Il assure une autonomie jusqu'à **2 jours de chantier** pour broyer vos multi-végétaux jusqu'à **19 cm de diamètre** grâce à ses batteries Lithium-Fer-Phosphate et son **moteur asynchrone de 35 kW** (équivalence 56CV).

Avec un **tapis ameneur de 50 cm**, il est l'allié des gros chantiers.

Son **timon parallélogramme réglable** facilite le transport tandis que l'ordinateur de bord **S.Cockpit** vous permet de contrôler vos chantiers autant sur place qu'à distance.



POWER  
MIXED ROTOR



JUSQU'À  
19 CM




RENDEMENT  
38m³/h



MOTORISATION  
ÉLECTRIQUE 35KW/56CV

## CAPTEUR DE PRÉSENCE

Tous nos broyeurs électriques émettent zéro émission de CO<sup>2</sup> et sont équipés du bouton Start & Stop que vous pouvez compléter avec le capteur de présence. Cette option optimise l'utilisation de vos batteries et limite l'impact sonore de vos chantiers (de 60 à 70% en moyenne sur leur durée). Situé au-dessus de la trémie, il est orienté vers l'arrière de la machine pour détecter la présence des opérateurs. Si personne n'est repéré pendant 10, 20 ou 30 secondes (programmable), le rotor s'arrête et régénère la batterie par la même occasion. Le tapis et le rouleau ameneur sont également stoppés. Pour remettre le système en route, il suffit d'appuyer sur le bouton Start & Stop pour redémarrer en quelques secondes.







Découvrez notre  
ePanther en images



|                           | ePANTHER                                   |
|---------------------------|--------------------------------------------|
| MOTEUR                    | LFP 96V 360AH ASYNCHRONE 35KW (56CV)       |
| AUTONOMIE                 | 2 JOURNÉES DE CHANTIER                     |
| DIAMÈTRE ADMISSIBLE       | 19                                         |
| POIDS (kg)                | 2150                                       |
| ROTOR                     | POWER MIXED ROTOR 12 MARTEAUX / 6 COUTEAUX |
| POIDS ROTOR (kg)          | 150                                        |
| L x l x H (mm)            | 4510 x 2020 x 2380                         |
| LARGEUR ROULEAU AMENEUR   | 400                                        |
| HAUTEUR CHARGEMENT TRÉMIE | 760                                        |
| RÉFÉRENCE                 | GSEPANTHER                                 |
| KIT CONFORT               | KITGSEPANTHER-P                            |

Aperçu de gamme complet p.40

# APERÇU DE GAMME

BROYER

|                                 | ePUMA                                                                                                                          | eJAGUAR                                                                                                                        | ePANTHER                                                                                                                       |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Diamètre admissible (cm)        | 16                                                                                                                             | 18                                                                                                                             | 19                                                                                                                             |
| Rendement moyen (m³/h)          | 27                                                                                                                             | 32                                                                                                                             | 38                                                                                                                             |
| Batteries                       | Lithium-Fer-Phosphate<br>96 Volts - 180Ah                                                                                      | Lithium-Fer-Phosphate<br>96 Volts - 300Ah                                                                                      | Lithium-Fer-Phosphate<br>96 Volts - 360Ah                                                                                      |
| Chargeur monophasé              | Inclus                                                                                                                         | Inclus                                                                                                                         | Inclus                                                                                                                         |
| Moteur                          | Asynchrone                                                                                                                     | Asynchrone                                                                                                                     | Asynchrone                                                                                                                     |
| Puissance moteur (kW)           | 19                                                                                                                             | 28,5                                                                                                                           | 35                                                                                                                             |
| Équivalence thermique (CV)      | 31                                                                                                                             | 45                                                                                                                             | 56                                                                                                                             |
| Mode économie d'énergie         | Oui                                                                                                                            | Oui                                                                                                                            | Oui                                                                                                                            |
| Embrayage                       | Aucun                                                                                                                          | Aucun                                                                                                                          | Aucun                                                                                                                          |
| Start & Stop                    | Oui, manuel                                                                                                                    | Oui, manuel                                                                                                                    | Oui, manuel                                                                                                                    |
| Temps de charge (heures)        | 6                                                                                                                              | 9                                                                                                                              | 12                                                                                                                             |
| Autonomie                       | 1 journée de chantier                                                                                                          | 1 journée de chantier                                                                                                          | 2 journées de chantier                                                                                                         |
| Consommation moyenne (kW/h)     | 7                                                                                                                              | 9                                                                                                                              | 10                                                                                                                             |
| Poids de la machine             | 1470                                                                                                                           | 1590                                                                                                                           | 2150                                                                                                                           |
| Homologation remorque MMTA (kg) | 1500                                                                                                                           | 1600                                                                                                                           | 2200                                                                                                                           |
| Timon                           | Articulé parallélogramme                                                                                                       | Articulé parallélogramme                                                                                                       | Articulé parallélogramme                                                                                                       |
| Cale roue / béquille            | De série                                                                                                                       | De série                                                                                                                       | De série                                                                                                                       |
| L x l x H (mm)                  | 4430 x 1780 x 2380                                                                                                             | 4430 x 1780 x 2380                                                                                                             | 4510 x 2020 x 2380                                                                                                             |
| Diamètre rotor (mm)             | 560                                                                                                                            | 560                                                                                                                            | 560                                                                                                                            |
| Poids rotor (kg)                | 150                                                                                                                            | 150                                                                                                                            | 150                                                                                                                            |
| Nb. de couteaux                 | 6                                                                                                                              | 6                                                                                                                              | 6                                                                                                                              |
| Nb. de marteaux                 | 12                                                                                                                             | 12                                                                                                                             | 12                                                                                                                             |
| Tapis ameneur (mm)              | 400                                                                                                                            | 400                                                                                                                            | 500                                                                                                                            |
| Largeur rouleau ameneur (mm)    | 400                                                                                                                            | 400                                                                                                                            | 400                                                                                                                            |
| Diamètre rouleau ameneur (mm)   | 360                                                                                                                            | 360                                                                                                                            | 360                                                                                                                            |
| Hauteur chargement trémie (mm)  | 760                                                                                                                            | 760                                                                                                                            | 760                                                                                                                            |
| Dimension trémie P x L (mm)     | 1600 x 1350                                                                                                                    | 1600 x 1350                                                                                                                    | 1600 x 1620                                                                                                                    |
| Cheminée orientable             | 180°                                                                                                                           | 180°                                                                                                                           | 180°                                                                                                                           |
| Hauteur sortie de cheminée (mm) | 2330                                                                                                                           | 2330                                                                                                                           | 2330                                                                                                                           |
| Plateforme mobilité             | de série                                                                                                                       | de série                                                                                                                       | de série                                                                                                                       |
| Options disponibles             | - Kit roue de secours<br>- Capteur de présence<br>- Cheminée rallongée<br>- Attelage anneau B50<br>- Personnalisation peinture | - Kit roue de secours<br>- Capteur de présence<br>- Cheminée rallongée<br>- Attelage anneau B50<br>- Personnalisation peinture | - Kit roue de secours<br>- Capteur de présence<br>- Cheminée rallongée<br>- Attelage anneau B50<br>- Personnalisation peinture |



# WOOD SERIES



# LES PROTECTIONS CONSEILLÉES LORS DE L'UTILISATION D'UN BROYEUR

Bien s'équiper est essentiel lors de chaque chantier !

## GANTS ANTI-COUPURE

Indispensables pour une sécurité maximale, simples ou remontants sur les avant-bras si nécessaire.

Référence : 221008

## CHAUSSURES DE SÉCURITÉ

L'allié de tous vos chantiers, elles sont renforcées au bout des pieds et à la cheville, déperlantes, visibles, ...

Référence : 222800

## CASQUE

Choisi de préférence rigide pour protéger des coups et projections, préférablement complété avec des protections auditives et une visière de protection pour les yeux.

Référence : 220028

## VESTE

De préférence de haute visibilité, anti-coupure/perforation, avec ventilation et imperméabilité pour un confort optimal.

Référence : 219091

## PANTALON

Comme pour la veste, préférablement anti-coupure, haute visibilité et déperlant.

Référence : 219092



[www.guillebert.fr](http://www.guillebert.fr)





## 16P

Le broyeur de branches WS16P est **l'allié indispensable** des paysagistes et élagueurs possédant un permis B grâce à **son poids sous la barre des 750kg** et son **format compact** avec sa **trémie repliable**. Le WS16P est équipé du volant de coupe «**Cutting Disc**» avec **2 couteaux** passant face à 1 contre-couteau assurant une coupe nette et des **plaquettes esthétiques** bien calibrées. Ce broyeur de branches est également équipé d'une **cheminée orientable à 270°** pour simplifier vos chantiers en toutes circonstances.



**MOTORISATION**  
**KOHLER ECH 980**  
**EFI 38CV**



**VOLANT**  
**DE COUPE**



**- 750**  
**KILOS**



**JUSQU'À**  
**16 CM**

|                                | 16P                |
|--------------------------------|--------------------|
| CYLINDRE MOTEUR (cm³)          | 999 2-CYL          |
| PUISSANCE MOTEUR               | 38CV               |
| DIAMÈTRE ADMISSIBLE (cm)       | 16                 |
| POIDS (kg)                     | 704*               |
| ROTOR                          | CUTTING DISC       |
| DIAMÈTRE VOLANT DE COUPE (mm)  | 510                |
| POIDS VOLANT DE COUPE (kg)     | 50                 |
| L x l x H EN TRAVAIL (mm)      | 3950 x 1400 x 2470 |
| DIMENSIONS TRÉMIE P X L (mm)   | 1530 x 1075        |
| HAUTEUR CHARGEMENT TRÉMIE (mm) | 700                |
| RÉFÉRENCE                      | WS16P              |
| KIT CONFORT                    | KITWS16P-P         |


\* Homologation remorque MMTA : 750kg  
Tableau récapitulatif complet p.50 - 51



# WS/18

BROYEURS DE BRANCHES

BROYER

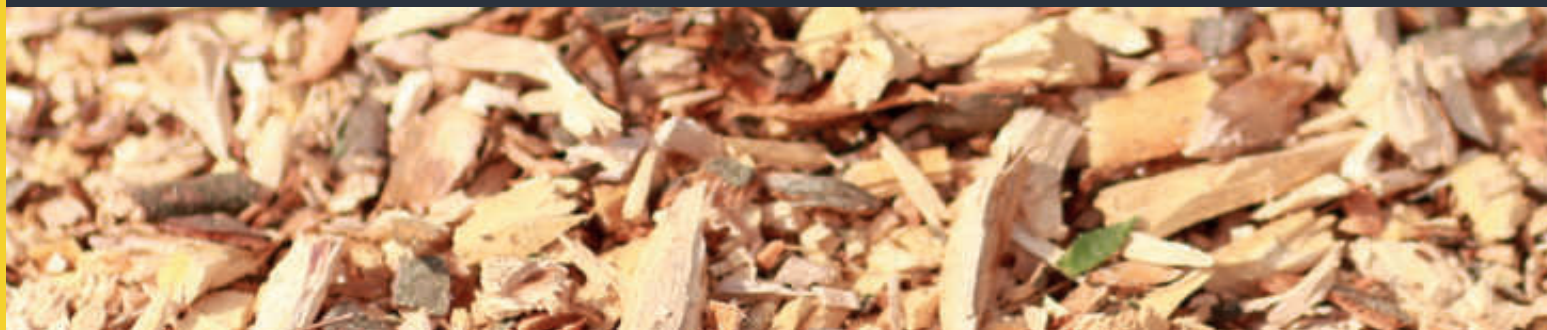

## WS/18D R-TK



Découvrez nos  
WS18 en images


Le WS18D vous offre un large **choix de configuration selon vos besoins : classique**, sur **tourelle orientable** ou à **chenilles radiocommandées**. Ses **2 rouleaux ameneurs** agrippent chaque branche allant jusqu'à **18cm de diamètre** pour l'amener vers le volant de coupe 'Cutting Disc'. La trémie est repliable pour faciliter le transport. Monté sur chenilles et radiocommandé, le WS18D R-TK s'adapte parfaitement pour broyer en toutes circonstances (existe aussi en version PTO).

### CHEMINÉE ORIENTABLE

Orientable à 270° pour configurer vos chantiers

### DOUBLES ROULEAUX AMENEURS

La matière est entraînée directement vers le volant de coupe



### TRÉMIE REPLIABLE

Pour un transport facilité en toute sécurité



### CHENILLES

Accédez aux terrains les plus difficiles et configurez vos chantiers où bon vous semble grâce à la radiocommande



VOLANT  
DE COUPE



DIAMÈTRE ADMISSIBLE  
JUSQU'À 18 CM



MOTORISATION  
KUBOTA 1505 ST.V 25CV



18D



MOTORISATION  
KUBOTA 1505 ST.V 25CV

La version classique du WS/18D vous permet de broyer efficacement vos branches d'un diamètre de 18cm.

18DT



MOTORISATION  
KUBOTA 1505 ST.V 25CV

La version tourelle s'oriente à 270° pour configurer votre poste de travail comme vous le souhaitez.

|                                | 18D                | 18DT               | 18D R-TK           |
|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| CYLINDRE MOTEUR (cm³)          | 1498 4-CYL         |                    |                    |
| PUISSANCE MOTEUR               | 25CV               |                    |                    |
| POIDS (kg)                     | 1085*              | 1330**             | 1800               |
| DIAMÈTRE VOLANT DE COUPE (mm)  | 670                | 740                | 670                |
| POIDS VOLANT DE COUPE (kg)     | 92,5               | 142                | 92,5               |
| L x l x H (mm)                 | 4000 x 1560 x 2530 | 4000 x 1630 x 2555 | 3100 x 1575 x 2500 |
| DIMENSIONS TRÉMIE P X L (mm)   | 1530 x 1080        |                    |                    |
| HAUTEUR CHARGEMENT TRÉMIE (mm) | 700                | 700                | 700                |
| RÉFÉRENCE                      | WS18D              | WS18DT             | WS18DRTK           |
| KIT CONFORT                    | KITWS18D-P         | KITWS18DT-P        | KITWS18D-P         |

\* Homologation remorque MMTA : 1100kg

\*\* Homologation remorque MMTA : 1350kg


Aperçu de gamme complet p.50 - 51



# ws/20

## BROYEURS DE BRANCHES

BROYER

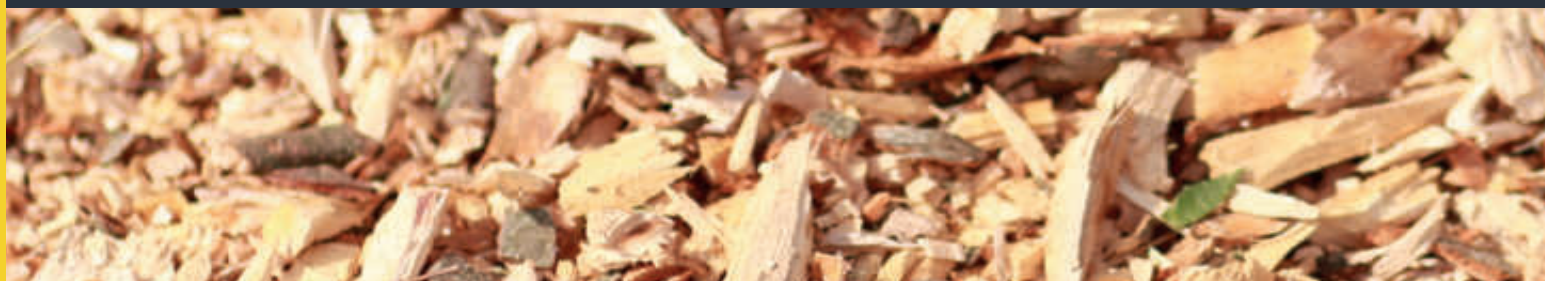

20DT



**VOLANT DE COUPE**



**DIAMÈTRE ADMISSIBLE JUSQU'À 20 CM**



**MOTORISATION KOHLER KDI 1903 ST.V 56CV**

**NOUVEAU**



**TRÉMIE REPLIABLE**

Pour un transport facilité en toute sécurité



**S.COCKPIT**

Pour un contrôle de la machine à tout instant



**TOURELLE**

Mettez vos chantiers en place comme bon vous semble avec son orientation possible à 270°



Le **WS20DT** vous est dévoilé dans sa nouvelle version, équipé de série du **S.Cockpit** et du **graissage centralisé**. Il reste assurément le broyeur qui vous assurera un haut rendement sur tous vos chantiers.

L'**ordinateur de bord S.Cockpit** centralise le pilotage de la machine via un écran ergonomique et un affichage couleurs.

Sa **tourelle** et sa cheminée orientable à 270° vous apportent confort de travail, visibilité et souplesse au quotidien. Sa **large trémie** de chargement facilite l'alimentation des branches et se replie au moment du transport pour une efficacité optimale.

L'entretien et le contrôle de la machine sont simplifiés par sa conception ultra-robuste et ses capots de service sont pensés afin d'augmenter sa praticité.

Le broyeur existe aussi en version **double essieu** (en option : réf WS20DTA) et **PTO**.

|                                | 20DT               |
|--------------------------------|--------------------|
| CYLINDRE MOTEUR (cm³)          | 1903 3-CYL         |
| PUISSANCE MOTEUR               | 56CV               |
| DIAMÈTRE ADMISSIBLE (cm)       | 20                 |
| POIDS (kg)                     | 1990*              |
| DIAMÈTRE VOLANT DE COUPE (mm)  | 900                |
| POIDS VOLANT DE COUPE (kg)     | 218                |
| L x l x H (mm)                 | 4800 x 2000 x 2760 |
| DIMENSIONS TRÉMIE P X L (mm)   | 1540 x 1290        |
| HAUTEUR CHARGEMENT TRÉMIE (mm) | 870                |
| RÉFÉRENCE                      | WS20DT             |
| KIT CONFORT                    | KITWS20DT-P        |

\*Homologation remorque MMTA : 2000 ou 2200kg  
Aperçu de gamme complet p.50-51

**SAELEN**





**23DT**



Découvrez notre  
WS23 en images



**VOLANT  
DE COUPE**



**DIAMÈTRE ADMISSIBLE  
JUSQU'À 23 CM**



**MOTORISATION  
KOHLER KDI ST.V  
2504 TCR 75CV**



**DOUBLE ESSIEU**

Une stabilité à toute  
épreuve lors du  
fonctionnement et  
du transport

**TOURELLE**

Mettez vos chantiers  
en place comme bon  
vous semble avec son  
orientation possible à  
270°



**TRÉMIE REPLIABLE**

Pour un transport  
facilité en toute  
sécurité




**S.COCKPIT**

Pour un contrôle de  
la machine à tout  
instant

**DOUBLES ROULEAUX AMENEURS**

Entraînant les branches  
directement à travers le volant de  
coupe



Le **WS23DT**, le plus puissant de nos broyeurs de branches ! Monté sur **remorque freinée double essieu** avec **timon réglable** et attelage automatique, sa **tourelle orientable à 270°** vous permet de configurer tous vos chantiers. Le broyeur comporte également une **large trémie repliable** et **deux rouleaux ameneurs** entraînant la matière vers le lourd '**Cutting Disc**', pour des plaquettes bien calibrées à la sortie du broyeur. La machine est gérée par le **Pilot System**, ordinateur de bord adaptant la puissance de broyage au besoin de l'utilisateur pour des économies de fonctionnement et d'énergie (existe aussi en version PTO).

|                                      | <b>23DT</b>        |
|--------------------------------------|--------------------|
| <b>CYLINDRE MOTEUR (cm³)</b>         | 2405 4-CYL         |
| <b>PUISSANCE MOTEUR (cv)</b>         | 75CV               |
| <b>DIAMÈTRE ADMISSIBLE (cm)</b>      | 23                 |
| <b>POIDS (kg)</b>                    | 2340*              |
| <b>DIAMÈTRE VOLANT DE COUPE (mm)</b> | 900                |
| <b>POIDS VOLANT DE COUPE (kg)</b>    | 218                |
| <b>L x l x H (mm)</b>                | 4900 x 1960 x 2680 |
| <b>DIMENSIONS TRÉMIE P X L (mm)</b>  | 1540 X 1290        |
| <b>RÉFÉRENCE</b>                     | WS23DT             |
| <b>KIT CONFORT</b>                   | KITWS23DT-P        |

\*Homologation remorque MMTA : 2400kg  
Aperçu de gamme complet p.50 - 51



## WS/PRISE DE FORCE

### BROYEURS DE BRANCHES

BROYER



#### DOUBLES ROULEAUX AMENEURS

Entraînant les branches directement à travers le volant de coupe

#### CUTTING DISC

2 couteaux permettant de hâcher le bois




#### TRÉMIE REPLIABLE

Pour un transport facilité en toute sécurité

#### PRISE DE FORCE

Permettant d'atteler le broyeur à votre tracteur



#### MOTORISATION PRISE DE FORCE

|                                       | 10PTO                    | 15PTO                    | 18PTO                    | 20PTO                                                     | 20PTOT                 | 23PTO                                                     | 23PTOT                 |
|---------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>PRISE DE FORCE</b>                 | Prise de force 540 T/min | Prise de force 540 T/min | Prise de force 540 T/min | Prise de force 1000 T/min<br>OU<br>Prise de force 540/min | Prise de force 540/min | Prise de force 1000 T/min<br>OU<br>Prise de force 540/min | Prise de force 540/min |
| <b>PUISSANCE MAX TRACTEUR (CV)</b>    | 60CV                     | 60CV                     | 70CV                     | 80CV                                                      | 80CV                   | 80CV                                                      | 80CV                   |
| <b>DIAMÈTRE ADMISSIBLE (mm)</b>       | 100                      | 150                      | 180                      | 200                                                       | 230                    | 230                                                       | 230                    |
| <b>DIAMÈTRE VOLANT (mm)</b>           | 450                      | 560                      | 670                      | 900                                                       | 900                    | 900                                                       | 900                    |
| <b>POIDS (kg)</b>                     | 390                      | 550                      | 590                      | PTO 1100<br>PTOT 1300                                     | PTO 1100<br>PTOT 1300  | PTO 1100<br>PTOT 1300                                     | PTO 1100<br>PTOT 1300  |
| <b>POIDS VOLANT (kg)</b>              | 49                       | 50                       | 92,5                     | 218                                                       | 218                    | 218                                                       | 218                    |
| <b>LARGEUR ROULEAU AMENEUR (mm)</b>   | 160                      | 160                      | 215                      | 310                                                       | 310                    | 310                                                       | 310                    |
| <b>DIAMÈTRE ROULEAU AMENEUR (mm)</b>  | 140                      | 140                      | 140                      | 240                                                       | 240                    | 240                                                       | 240                    |
| <b>CHEMINÉE ORIENTABLE (°)</b>        | 270                      | 270                      | 270                      | 270                                                       | 270                    | 270                                                       | 270                    |
| <b>DIMENSIONS TRÉMIE P X L (mm)</b>   | 1500 x 700               | 1500 x 965               | 1530 x 1080              | 1500 x 1290                                               | 1500 x 1290            | 1500 x 1290                                               | 1500 x 1290            |
| <b>HAUTEUR CHARGEMENT TRÉMIE (mm)</b> | 700                      | 630                      | 700                      | 870                                                       | 870                    | 870                                                       | 870                    |
| <b>RÉFÉRENCE</b>                      | WS10PTO                  | WS15PTO                  | WS18PTOE                 | WS20PTO                                                   | WS20PTOT               | WS23PTO                                                   | WS23PTOT               |
| <b>KIT CONFORT</b>                    | KITWS10PTO-P             | KITWS15PTO-P             | KITWS18PTO-P             | KITWS20PTO-P                                              | KITWS20PTOT-P          | KITWS23PTO-P                                              | KITWS23PTOT-P          |

Aperçu de gamme complet p.50 - 51



# GAMME PTO

La gamme de broyeurs de branches Saelen est disponible en **version prise de force**. Condensés des technologies Saelen, ils comportent **2 rouleaux ameneurs** à guidage vertical vers un volant de coupe 'Cutting Disc' Saelen, une **trémie repliable** et un accès rapide aux points de maintenance.

Les versions PTOT du WS20 et WS23 sont équipées de **tourelles orientables** à 270° pour configurer vos chantiers selon vos exigences.



**VOLANT DE COUPE**



**DIAMÈTRE ADMISSIBLE DE 10 à 23 cm**

## CHOISIR ET RÉGLER SON PTO

La question de la puissance PTO se pose bien avant l'achat de la machine et reste essentielle tout au long de sa vie pour une utilisation efficace sans dommages. Quelques points importants sont donc à prendre en compte avant et pendant l'utilisation :

- La différence entre puissance **PTO moteur** et puissance **PTO en sortie prise de force**.
- Toujours contrôler le réglage PTO en première utilisation de la machine (valeur de serrage indiquée dans le manuel) même si elle est réglée d'usine.
- Bien régler les bras d'attelage 3 points (et toute autre béquille, levier, ...) pour éviter que le cardan ne les touche dans les virages serrés.
- Des contrôles réguliers lors de l'attelage-déattelage sont à réaliser si nécessaire.

# APERÇU DE GAMME

BROYER

## BROYEURS DE BRANCHES - SUR CHÂSSIS ROUTIERS

|                                      | WS/16P                                     | WS/18D                                                                                                                                            | WS/18DT                                                                                                                   | WS/20DT                                                                                                                                                                                                                           | WS/23DT                                                                                                                                                                                                                           |  |
|--------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Référence                            | WS16P                                      | WS18D                                                                                                                                             | WS18DT                                                                                                                    | WS20DT                                                                                                                                                                                                                            | WS23DT                                                                                                                                                                                                                            |  |
| Diamètre admissible (cm)             | 16                                         | 18                                                                                                                                                | 18                                                                                                                        | 20                                                                                                                                                                                                                                | 23                                                                                                                                                                                                                                |  |
| Moteur / Puissance                   | KOHLER EFI 980<br>38 CV /28,3 kW           | KUBOTA ST.V 1505<br>25 CV /18,5 kW                                                                                                                | KUBOTA ST.V 1505<br>25 CV /18,5 kW                                                                                        | KOHLER KDI ST.V 1903<br>56 CV /42 kW                                                                                                                                                                                              | KOHLER KDI ST.V 2504TCR<br>75 CV /55,4 kW                                                                                                                                                                                         |  |
| Cylindrée moteur                     | 999 cm3 / 2-Cyl.                           | 1498 cm3 / 4-Cyl.                                                                                                                                 | 1498 cm3 / 4-Cyl.                                                                                                         | 1903 cm3 / 3-Cyl.                                                                                                                                                                                                                 | 2504 cm3 / 4-Cyl.                                                                                                                                                                                                                 |  |
| Carburant                            | Essence                                    | Diesel                                                                                                                                            | Diesel                                                                                                                    | Diesel                                                                                                                                                                                                                            | Diesel                                                                                                                                                                                                                            |  |
| Embrayage                            | Basculement moteur                         | Embrayage par roue libre                                                                                                                          | Embrayage par roue libre                                                                                                  | Embrayage par roue libre                                                                                                                                                                                                          | Embrayage par roue libre                                                                                                                                                                                                          |  |
| Capotage                             | Carters de sécurité tôle                   | Carters de sécurité résine polyester                                                                                                              | Carters de sécurité résine polyester                                                                                      | Carters de sécurité résine polyester                                                                                                                                                                                              | Carters de sécurité résine polyester                                                                                                                                                                                              |  |
| Diamètre volant (mm)                 | 510                                        | 670                                                                                                                                               | 740                                                                                                                       | 900                                                                                                                                                                                                                               | 900                                                                                                                                                                                                                               |  |
| Poids volant (kg)                    | 50                                         | 92,5                                                                                                                                              | 142                                                                                                                       | 218                                                                                                                                                                                                                               | 218                                                                                                                                                                                                                               |  |
| Couteaux                             | 2                                          | 2                                                                                                                                                 | 2                                                                                                                         | 2                                                                                                                                                                                                                                 | 2                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| Ameneurs                             | 2                                          | 2                                                                                                                                                 | 2                                                                                                                         | 2                                                                                                                                                                                                                                 | 2                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| Largeur rouleau ameneur (mm)         | 240                                        | 215                                                                                                                                               | 245                                                                                                                       | 310                                                                                                                                                                                                                               | 310                                                                                                                                                                                                                               |  |
| Diamètre rouleau ameneur (mm)        | 245                                        | 140                                                                                                                                               | 140                                                                                                                       | 240                                                                                                                                                                                                                               | 240                                                                                                                                                                                                                               |  |
| Nbre d'essieux routiers              | 1                                          | 1                                                                                                                                                 | 1                                                                                                                         | 1 ou 2 (option)                                                                                                                                                                                                                   | 2                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| Dimensions pneus                     | 155/70 R13                                 | 165 R13                                                                                                                                           | 225 / 55 R12C                                                                                                             | 205R14C / 185 R14C                                                                                                                                                                                                                | 185 R14C                                                                                                                                                                                                                          |  |
| Réservoir                            | 17L                                        | 30L                                                                                                                                               | 20L                                                                                                                       | 50L                                                                                                                                                                                                                               | 50L                                                                                                                                                                                                                               |  |
| Consommation                         | 4,3 L/h                                    | 3,9 L/h                                                                                                                                           | 3,9 L/h                                                                                                                   | 4,1 L/h                                                                                                                                                                                                                           | 5 L/h                                                                                                                                                                                                                             |  |
| Cheminée orientable                  | 270°                                       | 270°                                                                                                                                              | 270°                                                                                                                      | 270°                                                                                                                                                                                                                              | 270°                                                                                                                                                                                                                              |  |
| Hauteur sortie cheminée (mm)         | 2440                                       | 2300                                                                                                                                              | 2500                                                                                                                      | 2680                                                                                                                                                                                                                              | 2680                                                                                                                                                                                                                              |  |
| Tourelle orientable                  | -                                          | -                                                                                                                                                 | 270°                                                                                                                      | 270°                                                                                                                                                                                                                              | 270°                                                                                                                                                                                                                              |  |
| Poids de la machine (kg)             | 704                                        | 1085                                                                                                                                              | 1330                                                                                                                      | 1990                                                                                                                                                                                                                              | 2340                                                                                                                                                                                                                              |  |
| Homologation remorque MMTA (kg)      | 750                                        | 1100                                                                                                                                              | 1350                                                                                                                      | 2000 ou 2200                                                                                                                                                                                                                      | 2400                                                                                                                                                                                                                              |  |
| Dimensions trémie P x L (mm)         | 1530 x 1075                                | 1530 x 1080                                                                                                                                       | 1530 x 1080                                                                                                               | 1540 x 1290                                                                                                                                                                                                                       | 1540 x 1290                                                                                                                                                                                                                       |  |
| Hauteur chargement trémie (mm)       | 700                                        | 700                                                                                                                                               | 700                                                                                                                       | 870                                                                                                                                                                                                                               | 870                                                                                                                                                                                                                               |  |
| L x l x H Position de travail (mm)   | 3950 x 1400 x 2470                         | 4000 x 1560 x 2530                                                                                                                                | 4000 x 1630 x 2555                                                                                                        | 4800 x 2000 x 2760                                                                                                                                                                                                                | 4900 x 1960 x 2680                                                                                                                                                                                                                |  |
| L x l x H Position de transport (mm) | 3550 x 1400 x 2470                         | 3485 x 1560 x 2530                                                                                                                                | 3495 x 1630 x 2555                                                                                                        | 4295 x 2000 x 2760                                                                                                                                                                                                                | 4330 x 1960 x 2680                                                                                                                                                                                                                |  |
| Cale roue / béquille                 | De série / De série                        | De série / De série                                                                                                                               | De série / De série                                                                                                       | De série / De série                                                                                                                                                                                                               | De série / De série                                                                                                                                                                                                               |  |
| OPTIONS                              | - Cheminée rallongée<br>- Grande casquette | - Bouchon de réservoir à clé<br>- Graissage regroupé<br>- Cheminée pliable<br>- Attelage anneau B50<br>- Cheminée rallongée<br>- Grande casquette | - Bouchon de réservoir à clé<br>- Cheminée pliable<br>- Attelage anneau B50<br>- Cheminée rallongée<br>- Grande casquette | - Bouchon de réservoir à clé<br>- Graissage regroupé<br>- Cheminée pliable<br>- Attelage anneau B50<br>- Interrupteur de batterie<br>- Cheminée rallongée<br>- Grande casquette<br>- Double essieu<br>- CO <sup>2</sup> réduction | - Bouchon de réservoir à clé<br>- Graissage regroupé<br>- Cheminée pliable<br>- Attelage anneau B50<br>- Interrupteur de batterie<br>- Anneau DIN 40<br>- Cheminée rallongée<br>- Grande casquette<br>- CO <sup>2</sup> réduction |  |



| BROYEURS DE BRANCHES SUR CHENILLES |                                            |                                                                                   |                                                                                                           |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                 |
|------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                    | WS/10PTO                                   | WS/15PTO                                                                          | WS/18PTO                                                                                                  | WS/20PTO<br>WS/20PTOT                                                                                                                            | WS/23PTO<br>WS/20PTOT                                                                                                                            | WS/18D R-TK                                                                                                                                     |
|                                    | WS10PTO                                    | WS15PTO                                                                           | WS18PTOE                                                                                                  | WS20PTO<br>WS20PTOT                                                                                                                              | WS23PTO<br>WS23PTOT                                                                                                                              | WS18DR-TK                                                                                                                                       |
|                                    | 10                                         | 15                                                                                | 18                                                                                                        | 20                                                                                                                                               | 23                                                                                                                                               | 18                                                                                                                                              |
|                                    | PTO Puissance max tracteur admissible 60CV | PTO Puissance max tracteur admissible 60CV                                        | PTO Puissance max tracteur admissible 70CV                                                                | PTO Puissance max tracteur admissible 80CV                                                                                                       | PTO Puissance max tracteur admissible 80CV                                                                                                       | KUBOTA ST.V1505 25 CV /18,6 kW                                                                                                                  |
|                                    | Prise de force 540 T/min                   | Prise de force 540 T/min                                                          | Prise de force 540 T/min                                                                                  | PTO 1000 T/min<br>PTOT 540 T/min                                                                                                                 | PTO 1000 T/min<br>PTOT 540 T/min                                                                                                                 | 1498 cm3 / 4-Cyl.                                                                                                                               |
|                                    | -                                          | -                                                                                 | -                                                                                                         | -                                                                                                                                                | -                                                                                                                                                | Diesel                                                                                                                                          |
|                                    | -                                          | -                                                                                 | -                                                                                                         | -                                                                                                                                                | -                                                                                                                                                | Embrayage par roue libre                                                                                                                        |
|                                    | Carters de sécurité tôle                   | Carters de sécurité tôle                                                          | Carters de sécurité tôle                                                                                  | Carters de sécurité tôle                                                                                                                         | Carters de sécurité tôle                                                                                                                         | Carters de sécurité résine polyester                                                                                                            |
|                                    | 450                                        | 560                                                                               | 670                                                                                                       | 900                                                                                                                                              | 900                                                                                                                                              | 670                                                                                                                                             |
|                                    | 49                                         | 50                                                                                | 92,5                                                                                                      | 218                                                                                                                                              | 218                                                                                                                                              | 92,5                                                                                                                                            |
|                                    | 2                                          | 2                                                                                 | 2                                                                                                         | 2                                                                                                                                                | 2                                                                                                                                                | 2                                                                                                                                               |
|                                    | 2                                          | 2                                                                                 | 2                                                                                                         | 2                                                                                                                                                | 2                                                                                                                                                | 2                                                                                                                                               |
|                                    | 200                                        | 160                                                                               | 215                                                                                                       | 310                                                                                                                                              | 310                                                                                                                                              | 215                                                                                                                                             |
|                                    | 140                                        | 140                                                                               | 140                                                                                                       | 240                                                                                                                                              | 240                                                                                                                                              | 140                                                                                                                                             |
|                                    | -                                          | -                                                                                 | -                                                                                                         | -                                                                                                                                                | -                                                                                                                                                | -                                                                                                                                               |
|                                    | -                                          | -                                                                                 | -                                                                                                         | -                                                                                                                                                | -                                                                                                                                                | -                                                                                                                                               |
|                                    | -                                          | -                                                                                 | -                                                                                                         | -                                                                                                                                                | -                                                                                                                                                | 35 L                                                                                                                                            |
|                                    | -                                          | -                                                                                 | -                                                                                                         | -                                                                                                                                                | -                                                                                                                                                | 3,9 L/h                                                                                                                                         |
|                                    | 270°                                       | 270°                                                                              | 270°                                                                                                      | 270°                                                                                                                                             | 270°                                                                                                                                             | 270°                                                                                                                                            |
|                                    | 2000                                       | 2000                                                                              | 2000                                                                                                      | 2550                                                                                                                                             | 2550                                                                                                                                             | 2300                                                                                                                                            |
|                                    | -                                          | -                                                                                 | -                                                                                                         | 270° sur modèle 20PTOT                                                                                                                           | 270° sur modèle 23PTOT                                                                                                                           | -                                                                                                                                               |
|                                    | 390                                        | 550                                                                               | 590                                                                                                       | 20PTO : 1100kg /<br>20PTOT : 1300kg                                                                                                              | 20PTO : 1100kg /<br>20PTOT : 1300kg                                                                                                              | 1800                                                                                                                                            |
|                                    | -                                          | -                                                                                 | -                                                                                                         | -                                                                                                                                                | -                                                                                                                                                | -                                                                                                                                               |
|                                    | 1500 x 700                                 | 1500 x 965                                                                        | 1530 x 1080                                                                                               | 1500 x 1290                                                                                                                                      | 1500 x 1290                                                                                                                                      | 1530 x 1080                                                                                                                                     |
|                                    | 700                                        | 630                                                                               | 700                                                                                                       | 870                                                                                                                                              | 870                                                                                                                                              | 700                                                                                                                                             |
|                                    | 1800x800x1930                              | 1600 x 1200 x 2100                                                                | 1700 x 1400 x 2500                                                                                        | 3000 x 1560 x 2600                                                                                                                               | 3000 x 1560 x 2600                                                                                                                               | 3100 x 1575 x 2500                                                                                                                              |
|                                    | 1800x800x1930                              | 1600 x 1200 x 2100                                                                | 1700 x 1400 x 2500                                                                                        | 3000 x 1560 x 2600                                                                                                                               | 3000 x 1560 x 2600                                                                                                                               | 3100 x 1575 x 2500                                                                                                                              |
|                                    | -                                          | -                                                                                 | -                                                                                                         | -                                                                                                                                                | -                                                                                                                                                | -                                                                                                                                               |
|                                    |                                            | - Rampe feux<br>- Extension châssis<br>- Cheminée rallongée<br>- Grande casquette | - Rampe feux<br>- Graissage regroupé<br>- Cheminée rallongée<br>- Grande casquette<br>- Extension châssis | - Réduction PDF de 1000 à 540 T/min<br>- Extension châssis<br>- Rampe feux<br>- Graissage regroupé<br>- Cheminée rallongée<br>- Grande casquette | - Réduction PDF de 1000 à 540 T/min<br>- Rampe feux<br>- Graissage regroupé<br>- Cheminée rallongée<br>- Grande casquette<br>- Extension châssis | - Bouchon de réservoir à clé<br>- Graissage regroupé<br>- Cheminée pliable<br>- Cheminée rallongée<br>- Grande casquette<br>- Extension châssis |







# BROYER AVEC ELIET



# NEO

## BROYEURS DE VÉGÉTAUX

BROYER



**BROYAGE**  
**PRINCIPE DE LA HÂCHE™**



**DIAMÈTRE ADMISSIBLE**  
**JUSQU'À 3,5 CM**



**RENDEMENT SORTIE**  
**1 M³/h**

### NEO



### NEO 2 & NEO 3



**MOTORISATION**  
**ÉLECTRIQUE**



**MOTORISATION**  
**ÉLECTRIQUE**

Les broyeurs **Neo Eliet** se caractérisent par un design unique et esthétique. Ils fonctionnent selon le **principe de la hâche** breveté par Eliet. Ses grandes roues et sa poignée ergonomique facilitent le transport. L'entretien de ce broyeur est simplifié grâce à l'accès facile au rotor.

|                                    | NEO 1    | NEO 2         | NEO 3    |
|------------------------------------|----------|---------------|----------|
| <b>MOTEUR (v)</b>                  | 230V/1   | 230V/1        | 380V/3   |
| <b>PUISSANCE MOTEUR (w/din)</b>    | 2500/3,5 | 3000/4        | 3500/4,8 |
| <b>DIAMÈTRE ADMISSIBLE (cm)</b>    | 3        | 3,5           | 3,5      |
| <b>SAC DE RAMASSAGE (L)</b>        |          | 40            |          |
| <b>HAUTEUR D'ALIMENTATION (mm)</b> | 1140     |               | 1390     |
| <b>NOMBRE DE COUTEAUX</b>          |          | 12 RESIST™    |          |
| <b>DIMENSION DE LA TRÉMIE (mm)</b> |          | 160           |          |
| <b>RÉFÉRENCE</b>                   | 1458300  | 1458301       | 1458302  |
| <b>KIT COUTEAUX</b>                |          | LIBU401100102 |          |

Aperçu de gamme complet p.66 - 67





**BROYAGE**  
**PRINCIPE DE LA HACHE™**



**DIAMÈTRE ADMISSIBLE**  
**JUSQU'À 4,5 CM**



**RENDEMENT SORTIE**  
**1 M³/h**

## MAESTRO CITY - HONDA

**ÉDITION  
LIMITÉE**



**ELIET®**  
**SAELEN®**  
**40 ANS**  
DE COLLABORATION



**MOTORISATION**  
**HONDA GP 200 - 6 CV**

Édition limitée du bestseller d'Eliet et de Saelen, ce Maestro City est équipé d'un moteur robuste **Honda GP200** de 6CV. Il est produit en exclusivité pour célébrer les **40 ans de collaboration** entre les 2 sociétés !

## MAESTRO CITY & COUNTRY



**MOTORISATION**  
**B&S XR 750 - 5,5 CV ou 230V Electrique**  
**B&S XR 950**

La gamme Maestro est compacte et facile à utiliser. C'est le Best seller pour tous les chantiers résidentiels. Avec sa large **trémie d'alimentation**, la gamme Maestro offre un **confort d'utilisation inégalé** pour introduire les déchets verts. Existe en versions électrique et thermiques.

|                             | MAESTRO<br>CITY HONDA | MAESTRO<br>CITY B&S | MAESTRO CITY<br>ELECTRIQUE | MAESTRO<br>COUNTRY |
|-----------------------------|-----------------------|---------------------|----------------------------|--------------------|
| MOTEUR                      | HONDA GP 200          | B&S XR 750          | ELECTRIQUE                 | B&S XR 950         |
| PUISSANCE MOTEUR (cv)       | 6 CV                  | 5,5 CV              | 230V                       | 6,5 CV             |
| DIAMÈTRE ADMISSIBLE (cm)    |                       | 4                   |                            | 4,5                |
| SAC DE RAMASSAGE (L)        |                       | 60                  |                            | 80                 |
| HAUTEUR D'ALIMENTATION (mm) |                       | 1050                |                            | 1200               |
| NOMBRE DE COUTEAUX          |                       | 12 RESIST™          |                            | 12 RESIST™         |
| DIMENSION DE LA TRÉMIE (mm) |                       | 230 x 400           |                            | 230 x 400          |
| RÉFÉRENCE                   | 1458150H              | 1458150             | 1458190                    | 1458160            |
| KIT COUTEAUX                |                       | LIBU401100102       |                            |                    |

Aperçu de gamme complet p.66 - 67



## Technologie Ego Power™ +

Les batteries EGO ARC Lithium™ 56 V sont conçues pour ne pas surchauffer grâce à notre matériau à changement de phase unique Keep Cool™ et à sa forme d'Arc, elles permettent donc de travailler plus longtemps et plus intensément. Résultats : zéro émission, moins de bruit, coût de fonctionnement réduit et performance assurée. Tout cela est **compatible avec votre broyeur Maestro Country Eliet**.

### MAESTRO COUNTRY - E-POWER



**BROYAGE  
PRINCIPE DE LA HACHE™**



**DIAMÈTRE  
ADMISSIBLE  
JUSQU'À 4,5 CM**



**RENDEMENT  
SORTIE  
1,3 M³/h**

**NOUVEAU**



Le **Maestro Country** est désormais disponible avec la technologie **E-POWER** ! Il fonctionne avec une ou deux batteries EGO et il est doté du **mode boost** vous permettant de passer à une performance supérieure de broyage. Un broyeur compact pouvant broyer jusqu'à **1h15 en continu**.



**MOTORISATION  
BATTERIE EGO**

**EGO**

| MAESTRO COUNTRY E-POWER     |                                                                                                                                  |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MOTEUR                      | BATTERIE EGO                                                                                                                     |
| PUISSANCE MOTEUR (v)        | 56 V (3200W)                                                                                                                     |
| AUTONOMIE                   | 1h15 de broyage pleine charge avec un pack batterie 10Ah<br>45min de broyage pleine charge avec un pack batterie 5Ah             |
| DIAMÈTRE ADMISSIBLE (cm)    | 4,5                                                                                                                              |
| SAC DE RAMASSAGE (l)        | 80                                                                                                                               |
| HAUTEUR D'ALIMENTATION (mm) | 1200                                                                                                                             |
| NOMBRE DE COUTEAUX          | 12 RESIST™                                                                                                                       |
| DIMENSION DE LA TRÉMIE (mm) | 230 x 400                                                                                                                        |
| RÉFÉRENCE                   | 1458140 (Sans batterie)<br>LIMA001001051 (Li-ion 56V - 5Ah)<br>LIMA001001052 (Li-ion 56V - 10Ah)<br>LIMA001001050 (Chargeur 56V) |
| KIT COUTEAUX                | LIBU401100102                                                                                                                    |

Aperçu de gamme complet p.66 - 67

**LA GAMME  
E-POWER  
C'EST AUSSI :**

■ Un scarificateur  
**E450ZR**

■ Un coupe  
bordure  
**KS300**

■ Un souffleur  
**BL360**





BROYAGE  
PRINCIPE DE LA HÂCHE™



DIAMÈTRE ADMISSIBLE  
JUSQU'À 5 CM



RENDEMENT SORTIE  
1,6 M³/h

## LE PRINCIPE DE DE LA HÂCHE™ ELIET®

Les broyeurs ELIET fonctionnent selon le **Principe de la hâche™** - une technologie brevetée par Eliet. Cette technique de broyage permet de tailler le bois **dans le sens de la fibre**. Les copeaux des broyeurs ELIET **réduisent les déchets verts** comme des hâches miniatures. Le bois est fendu dans le sens de la fibre avant d'être coupé. La présence d'un **grand nombre de couteaux** permet de répéter ce cycle des milliers de fois chaque minute. Les copeaux Biotech™ ainsi produits par les machines ELIET présentent une structure fibreuse qui favorise leur décomposition. Après le broyage, vous obtenez directement un mélange bien aéré présentant le degré d'humidité adéquat. **Les copeaux Biotech™ contribuent ainsi à un meilleur fonctionnement de votre système de compostage.**

### MINOR 4S



MOTORISATION  
HONDA GP200 / HONDA GX200 6 & 6,5 CV

Le Minor 4S est équipé d'une **large trémie** pour un traitement rapide de vos déchets, offre un **vrai confort d'utilisation**. Il vous permet de transformer vos déchets en toute sécurité. L'entraînement par courroies de deux roulements augmente la résistance du broyeur contre les fortes sollicitations du broyage.

Les broyeurs Minor 4S sont dotés d'un **système Turbo Discharge™** pour faciliter l'évacuation des copeaux.

| MINOR 4S                       |                     |             |
|--------------------------------|---------------------|-------------|
| MOTEUR                         | HONDA GP200         | HONDA GX200 |
| PUISSANCE MOTEUR (cv)          | 6 CV                | 6,5 CV      |
| DIAMÈTRE ADMISSIBLE (cm)       | 5                   |             |
| HAUTEUR CHARGEMENT TRÉMIE (mm) | 750                 |             |
| NOMBRE DE COUTEAUX             | 18 RESIST™          |             |
| OUVERTURE DE LA TRÉMIE (mm)    | 190                 |             |
| RÉFÉRENCE                      | 1458119C / 1458104B |             |
| KIT COUTEAUX                   | LIBU401200301       |             |

Aperçu de gamme complet p.66- 67



## LE BROYEUR 4S « QUATRE SAISONS »

Plus besoin de procéder à un tri préalable. Les broyeurs Eliet sont adaptés à une grande variété de déchets verts, que ce soit du bois, des déchets provenant de la taille de vos haies, des fleurs, des feuilles ou d'autres déchets humides. En choisissant un broyeur ELIET, vous pouvez non seulement broyer des branches, mais aussi toutes sortes de déchets verts ; vous n'avez plus besoin de trier. La technologie brevetée d'ELIET présente une large chambre de broyage dotée de nombreuses lames qui aspirent même les déchets verts les plus irréguliers grâce à une large trémie d'alimentation centrale.



**BROYAGE**  
**PRINCIPE DE LA HÂCHE™**



**DIAMÈTRE ADMISSIBLE**  
**JUSQU'À 6 CM**



**RENDEMENT SORTIE**  
**2,4 M³/h**

### MAJOR 4S



**MOTORISATION**  
**HONDA GX270 9 CV**

Le **Major 4S** a été refait à neuf avec une buse d'éjection fabriquée en **plastique de haute résistance** à la corrosion, qui permet un réglage de projection et une isolation acoustique supplémentaire. De plus, la nouvelle version du Major 4S permet d'accéder plus facilement aux couteaux **sans outil** supplémentaire.

### MAJOR 4S PTO



**MOTORISATION**  
**PRISE DE FORCE**

L'efficacité et la polyvalence du Major 4S en **version prise de force** sont adaptées à tous les types des tracteurs compacts. Tous les avantages du broyeur Major 4S en version essence spécialement conçu pour les petits tracteurs. **Le broyage dans les jardins devient plus accessible et économique.**

|                                       | MAJOR 4S      | MAJOR 4S PTO        |
|---------------------------------------|---------------|---------------------|
| <b>MOTEUR</b>                         | HONDA GX270   | PRISE DE FORCE      |
| <b>PUISSANCE MOTEUR (cv)</b>          | 9 CV          | PUISSANCE MIN 12 CV |
| <b>DIAMÈTRE ADMISSIBLE (cm)</b>       | 6             |                     |
| <b>HAUTEUR CHARGEMENT TRÉMIE (mm)</b> | 750           | 930                 |
| <b>NOMBRE DE COUTEAUX</b>             | 20 RESIST™    |                     |
| <b>OUVERTURE DE LA TRÉMIE (mm)</b>    | 190 x 250     | 245 x 250           |
| <b>RÉFÉRENCE</b>                      | 1458114B      | 1458121A            |
| <b>KIT COUTEAUX</b>                   | LIBU401200302 |                     |

Aperçu de gamme complet p.66 - 67



VECTOR 4S



PRINCIPE DE  
LA HACHE



RENDEMENT SORTIE  
MOYEN 3 M<sup>3</sup>/H



DIAMÈTRE  
ADMISSIBLE 8 CM

Le **Vector 4S**, dernier né des broyeurs ELIET, réduit en copeaux des branches de 8cm de diamètre. Grâce à l'aide du **rouleau d'alimentation** avec régulateur de vitesse à entraînement hydraulique (disponible en option), tous les types de déchets verts peuvent être introduits facilement. Grâce à son empattement étroit de 70 cm, le **Vector 4S** se **déplace très facilement**, même dans les plus petits jardins de ville. La polyvalence de ce broyeur fait que cette machine est **idéale** comme équipement standard dans la camionnette de chaque paysagiste.



MOTORISATION  
HONDA GX390 13CV

EXISTE EN 4 VERSIONS :

Existe en version sans roues  
pour s'adapter à vos besoins

**VECTOR 4S STD** - Avancement manuel sans ameneur - 1458400  
**VECTOR 4S PRO** - Avancement manuel avec ameneur - 1458410  
**VECTOR 4S ON WHEELS** - Autotracteur sur roues - 1458420  
**VECTOR 4S CROSS COUNTRY** - Autotracteur sur chenilles - 1458430


| VECTOR                         |                                                              |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| MOTEUR                         | HONDA GX390                                                  |
| PUISSANCE MOTEUR (cv)          | 13 CV                                                        |
| DIAMÈTRE ADMISSIBLE (cm)       | 8                                                            |
| HAUTEUR CHARGEMENT TRÉMIE (mm) | 950                                                          |
| NOMBRE DE COUTEAUX             | 20 RESIST™                                                   |
| OUVERTURE DE LA TRÉMIE (mm)    | 520 x 540                                                    |
| RÉFÉRENCE                      | 1458400 / 1458410 / 1458420 / 1458430 / 1458440 (sans roues) |
| KIT COUTEAUX                   | LIBU401200302                                                |
| EN OPTION                      | RÉGULATEUR DE VITESSE : LIMA034001001                        |

Aperçu de gamme complet p.66 - 67

# PROF 6

BROYEURS DE VÉGÉTAUX

BROYER

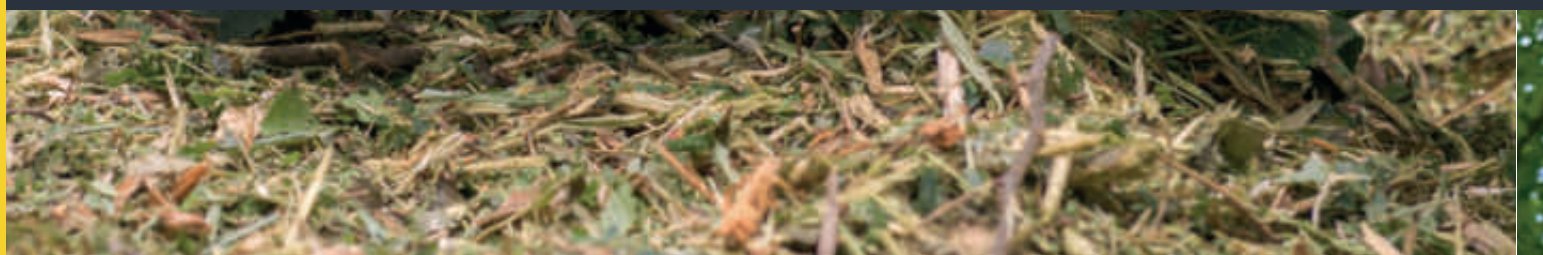

## PROF 6 - ON WHEELS

Le **Prof 6 sur roues** est un partenaire indispensable des professionnels des espaces verts confrontés à des déchets volumineux. La version on wheels autotractée sur roues, est équipée d'un **puissant moteur hydraulique** sur chacune des roues avant. Une poignée sur le guidon permet à l'utilisateur de régler d'un simple mouvement du poignet **la vitesse** en marche avant ou arrière. **Ses 24 couteaux RESIST™ permettent un broyage professionnel et son système ABM assure un confort optimal à l'utilisateur.**



**MOTORISATION**  
B&S VANGUARD 400 ES 14 CV



**DIAMÈTRE**  
ADMISSIBLE 10 CM



**RENDEMENT SORTIE**  
MOYEN 4 M³/H



**PRINCIPE DE**  
LA HACHE

## DES TECHNOLOGIES DÉVELOPPÉES PAR ELIET



La forme spéciale de **trémie en V** permet d'introduire rapidement et en toute sécurité des tas de déchets **très volumineux**. Du fait de sa forme, les déchets sont dirigés vers le centre de façon homogène dans la chambre de broyage. L'opérateur est ainsi **mieux protégé contre le risque de projection**.




La machine a été conçue de telle manière à être démontée pour accéder aux pièces à entretenir en un temps record. **Aucun outil n'est nécessaire**. Ceci permet de **procéder à un contrôle** ou un entretien **rapidement après chaque journée de travail** et facilite le travail lors d'un entretien plus important.



Cette turbine d'aspiration **crée une sorte d'effet de vide qui aspire les déchets verts** dans le broyeur puis éjecte la matière à l'aide d'une **buse d'évacuation orientable**. Le flux d'air permanent de ce turbogénérateur **nettoie en continu le système**, ce qui élimine presque tout risque d'obstruction.



Ce système ingénieux règle la **vitesse d'introduction de façon totalement autonome**. Lorsqu'une surcharge intense, le **système ABM interrompt l'admission de bois** jusqu'à ce que le moteur ait retrouvé son régime optimal.

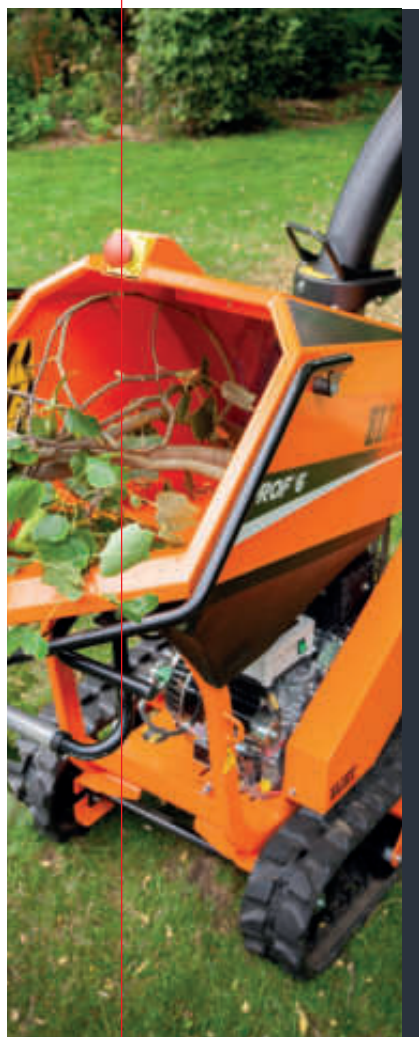





**BROYAGE**  
**PRINCIPE DE LA HACHE™**



**DIAMÈTRE**  
**ADMISSIBLE 10 CM**



**RENDEMENT SORTIE**  
**MOYEN 4 M³/H**



**PROF 6 CROSS COUNTRY**



**PROF 6 ON ROAD**



**PROF 6 PTO**



**MOTORISATION**  
**B&S VANGUARD 400 ES 14 CV**

## PROF 6 - CROSS COUNTRY

À l'aide du châssis à chenilles, le poids du **Prof 6 Cross Country** est réparti de manière **équilibrée** ; ce qui permet d'avoir une pression au sol extrêmement faible. On peut ainsi le **manoeuvrer facilement** dans les zones étroites et sur les gazons.



**MOTORISATION**  
**B&S VANGUARD 400 ES 14 CV**

## PROF 6 - ON ROAD

Le **Prof 6 On Road** est la version montée sur **remorque galvanisée** avec **barre d'attelage** et un poids total de seulement **419 kg**. Sa masse plutôt légère permet d'être transporté partout. Le Prof6 existe aussi en version Prise de force, vous permettant d'atteler à votre tracteur votre broyeur ELIET.

|                                 | ON WHEELS                             | CROSS COUNTRY | ON ROAD   | PTO            |
|---------------------------------|---------------------------------------|---------------|-----------|----------------|
| <b>MOTEUR (cv)</b>              | VANGUARD 14 CV 400 ES                 |               |           | PTO 12 CV MIN. |
| <b>TRACTION</b>                 | ROUES                                 | REMORQUE      | CHENILLES | PRISE DE FORCE |
| <b>DIAMÈTRE ADMISSIBLE (cm)</b> | 10                                    |               |           |                |
| <b>POIDS (kg)</b>               | 361                                   | 426           | 419       | 308            |
| <b>HAUTEUR D'ÉJECTION (mm)</b>  | 1800                                  |               |           |                |
| <b>NOMBRE DE COUTEAUX</b>       | 24 RESIST™                            |               |           |                |
| <b>RÉFÉRENCE</b>                | 1458615                               | 1458625       | 1458645   | 1458635        |
| <b>KIT MAINTENANCE</b>          | KITMAINTENANCEPROF6                   |               |           |                |
| <b>KIT COUTEAUX</b>             | LIBU401300202                         |               |           |                |
| <b>EN OPTION</b>                | RÉGULATEUR DE VITESSE : LIMA032001002 |               |           |                |

Aperçu de gamme complet p.66 - 67



# PROF 6 MONSTER

## BROYEURS DE VÉGÉTAUX

BROYER



### GAMME PROF 6 MONSTER



**BROYAGE  
PRINCIPE DE LA HÂCHE™**



**DIAMÈTRE  
ADMISSIBLE 10 CM**



**RENDEMENT SORTIE  
MOYEN 4 M³/H**



**MOTORISATION  
B&S VANGUARD  
400 ES 18 CV**

**NOUVEAU**

#### PROF 6 - ON WHEELS



#### PROF 6 - CROSS COUNTRY



#### PROF 6 - ON ROAD



Le **PROF 6 Monster** possède une **motorisation 18CV**, vous offrant encore plus d'efficacité pour broyer vos déchets volumineux de 10cm de diamètre. Il est disponible sur **roues, sur chenilles et sur châssis routier**. Il est toujours équipé de **24 couteaux RESIST** comme le **Prof 6**, qui broient le bois dans le sens de la fibre pour une **décomposition optimisée de tous vos végétaux**.

La version PROF 6 Monster sur roues est équipée de l'ABM qui assure un confort optimal à l'utilisateur et de moteurs hydrauliques situés sur les roues, qui facilitent les déplacements de la machine.

La version Cross Country (sur chenilles) est aisément manœuvrable et permet un accès à tous les chantiers, même les plus difficiles. La pression au sol reste extrêmement faible car le poids est réparti de manière équilibrée.

Enfin, la version On Road (sur châssis routier) est équipée d'une remorque galvanisée avec barre d'attelage et permet de transporter la machine partout grâce à son homologation route. Il vous suffit simplement de choisir la version la plus adaptée à vos besoins !

|                                 | ON WHEELS                             | CROSS COUNTRY | ON ROAD   |
|---------------------------------|---------------------------------------|---------------|-----------|
| <b>MOTEUR (cv)</b>              | VANGUARD 18 CV 400 ES                 |               |           |
| <b>TRACTION</b>                 | ROUES                                 | REMORQUE      | CHENILLES |
| <b>DIAMÈTRE ADMISSIBLE (cm)</b> | 10                                    |               |           |
| <b>POIDS (kg)</b>               | 361                                   | 426           | 419       |
| <b>HAUTEUR D'ÉJECTION (mm)</b>  | 1800                                  |               |           |
| <b>NOMBRE DE COUTEAUX</b>       | 24 RESIST™                            |               |           |
| <b>RÉFÉRENCE</b>                | 1458615                               | 1458625       | 1458645   |
| <b>KIT MAINTENANCE</b>          | KITMAINTENANCEPROF6                   |               |           |
| <b>KIT COUTEAUX</b>             | LIBU401300202                         |               |           |
| <b>EN OPTION</b>                | RÉGULATEUR DE VITESSE : LIMA032001002 |               |           |

Aperçu de gamme complet p.66 - 67



## SUPER PROF - ON WHEELS

Le **Super Prof** est une génération de broyeurs professionnels ELIET dont la renommée n'est plus à faire. Il allie confort, performance, écologie, robustesse et sécurité pour l'utilisateur, tout en étant adapté aux chantiers les plus exigeants.



**MOTEUR**  
**B&S VANGUARD 18 CV**



### BUSE D'ÉJECTION RABATTABLE

La matière est soufflée à 360° et projetée jusqu'à 2m de hauteur




### ACCÈS FACILITÉ AUX COUTEAUX

L'entretien de la machine est facilité



### GRANDE TRÉMIE D'ADMISSION

Pour un confort d'utilisation optimal



### BOUON D'AVANCEMENT AMENEUR

L'introduction est facile et sécurisée

### PANNEAU DE CONTRÔLE

La machine intuitive et intelligente

### ECOËYE

Il équipe de série la machine



**PRINCEPE DE LA HACHE**



**RENDEMENT SORTIE**  
**MOYEN 6 M³/H**



**DIAMÈTRE**  
**ADMISSIBLE 13 CM**



Cette technologie **détecte** lorsque la machine n'est pas en train de broyer et **adapte** automatiquement les tours du moteur pour **passer en ralenti**. Ainsi, non seulement les **émissions** et la **consommation de carburant** sont **réduites** de manière significative, mais cela a également un effet bénéfique sur le **niveau sonore du broyeur**. Dès que le **capteur infrarouge détecte l'opérateur** devant la trémie d'admission, celui-ci **relance le moteur** et en une fraction de seconde la pleine capacité de broyage est à nouveau disponible (disponible en option sur le Super Prof, de série sur le Super Prof Max).

# LE SYSTÈME AXELERO

TRÉMIE LARGE ET ERGONOMIQUE

24 COUTEAUX RESIST™

GRILLE DE CALIBRAGE

COPEAUX POUR UN COMPOSTAGE RAPIDE

VIS AXELERO

## SUPER PROF - CROSS COUNTRY


MOTEUR  
B&S VANGUARD 18 CV

Idéal pour les **endroits difficiles d'accès** tels que les bords de voies ferrées, forêts, plantations, vignobles, le **Super Prof Cross country** assure une **pression faible** au sol grâce à son poids idéalement réparti, qui lui permet de se déplacer partout. Les deux poignées sur le guidon permettent de contrôler facilement **et indépendamment les chenilles**.

## SUPER PROF - ON ROAD


MOTEUR  
B&S VANGUARD 18 CV

Un **Super Prof** monté sur remorque galvanisée avec amortisseurs, **pour un transport rapide de la machine**. Le poids total de la remorque est seulement de **450 kg**. Grâce à la bonne répartition du poids, le broyeur, une fois dételé, peut être facilement déplacé. **La remorque homologuée dispose de tout l'équipement conforme en matière de feux, de timon, etc.**

|                             | ON WHEELS | CROSS COUNTRY                                        | ON ROAD |
|-----------------------------|-----------|------------------------------------------------------|---------|
| MOTEUR                      |           | B&S VANGUARD                                         |         |
| PUISSANCE MOTEUR (cv)       |           | 18 CV                                                |         |
| DIAMÈTRE ADMISSIBLE (cm)    |           | 13                                                   |         |
| OUVERTURE DE LA TRÉMIE (cm) |           | 500 x 700                                            |         |
| HAUTEUR D'ÉJECTION (mm)     |           | 2000                                                 |         |
| NOMBRE DE COUTEAUX          |           | 24 RESIST™                                           |         |
| RÉFÉRENCE                   | 1458750   | 1458760                                              | 1458770 |
| KIT MAINTENANCE             |           | KITMAINTENANCESP                                     |         |
| KIT COUTEAUX                |           | LIBU401300202                                        |         |
| EN OPTION                   |           | régulateur de vitesse d'alimentation : LIMA029001003 |         |

Aperçu de gamme complet p. 66 - 67





BROYAGE  
PRINCIPE DE LA HACHE™



DIAMÈTRE  
ADMISSIBLE 13 CM



RENDEMENT SORTIR  
MOYEN 6,5 M³/H



SUPER PROF MAX ON WHEELS



SUPER PROF MAX CROSS COUNTRY



SUPER PROF MAX ON ROAD

### SUPER PROF MAX – ON WHEELS



MOTEUR  
B&S VANGUARD EFI 23 CV

La version MAX du Super Prof offre **une puissance augmentée** de 25% grâce à un moteur de 23 CV Vanguard EFI. Pour plus de **respect de l'environnement**, toutes les versions du Superprof Max sont équipées du système ECO EYE™ de série, qui passe le moteur au ralenti dès que la machine n'est pas en train de broyer.



MOTEUR  
B&S VANGUARD EFI 23 CV

Les endroits difficiles d'accès deviennent accessibles avec le **Super Prof MAX Cross Country**. Bien qu'équipé d'un châssis sur chenilles, le poids du Super Prof Max Cross Country reste raisonnable ce qui permet le déplacement facile du broyeur tout en **diminuant les risques de dégâts sur les terrains**.

Le SUPER PROF MAX existe aussi en version ON ROAD, monté sur remorque de moins de 750kg.

|                          | ON WHEELS | CROSS COUNTRY         | ON ROAD |
|--------------------------|-----------|-----------------------|---------|
| MOTEUR                   |           | B&S VANGUARD EFI      |         |
| PUISSANCE MOTEUR (cv)    |           | 23 CV                 |         |
| DIAMÈTRE ADMISSIBLE (cm) |           | 13                    |         |
| HAUTEUR D'ÉJECTION (mm)  |           | 2000                  |         |
| NOMBRE DE COUTEAUX       |           | 24 RESIST™ REVERSIBLE |         |
| RÉFÉRENCE                | 1458775   | 1458765               | 1458755 |
| KIT MAINTENANCE          |           | KITMAINTENANCESPMAX   |         |
| KIT COUTEAUX             |           | LIBU401301000         |         |

Aperçu de gamme complet p. 66 - 67

# APERÇU DE GAMME

BROYER

|                                                                          | NEO                                     | NEO 2            | NEO 3   | MAESTRO CITY           | MAESTRO CITY<br>ÉDITION LIMITÉE | MAESTRO CITY<br>ELECTRIQUE | MAESTRO COUNTRY/<br>MAESTRO COUNTRY EGO          | MINOR 4S                                         |          |  |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|---------|------------------------|---------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------|--|
| Référence                                                                | 1458300                                 | 1458301          | 1458302 | 1458150                | 1458150H                        | 1458190                    | 1458160<br>1458140 (sans<br>batterie)            | 1458119C /<br>1458119B                           |          |  |
| Diamètre admis-<br>sible (mm)                                            | 30                                      | 35               | 35      | 40                     | 40                              | 40                         | 45                                               | 50                                               |          |  |
| Moteur /<br>Puissance                                                    | 230CV                                   | 230CV            | 230CV   | B&S XR 750 /<br>5.5 CV | HONDA GP200 /<br>6.5 CV         | 230CV                      | B&S XR 950 /6.5 CV<br>BATTERIE EGO 56V           | HONDA GP200<br>/ 6 CV<br>HONDA GX200 /<br>6.5 CV |          |  |
| Démarrage                                                                | Manuel                                  |                  |         |                        |                                 |                            |                                                  |                                                  |          |  |
| Avancement                                                               | Manuel                                  |                  |         |                        |                                 |                            |                                                  |                                                  |          |  |
| Fréquence de<br>hachage (coupes/<br>min)                                 | 36 000                                  |                  |         |                        |                                 |                            |                                                  |                                                  | 30 000   |  |
| Rendement (bacs<br>pleins/h ou m³<br>copeaux/heure)                      | 6 BACS                                  | 8 BACS           | 10 BACS | 12 bacs                |                                 |                            | 14 bacs                                          | 16 Bacs                                          |          |  |
| Technologie de<br>broyage                                                | ELIET Principe de la Hache™             |                  |         |                        |                                 |                            | ELIET Principe de la Hache™ + Turbo<br>discharge |                                                  |          |  |
| Couteaux                                                                 | 12 couteaux ELIET RESIST™ (réversibles) |                  |         |                        |                                 |                            |                                                  |                                                  |          |  |
| Châssis                                                                  | Composite                               |                  |         | Acier                  |                                 |                            | Tôle en acier 2,5-3mm                            | Tôle en acier 2,5-<br>3mm                        |          |  |
| Ouverture de char-<br>gement (mm)                                        | Clover<br>4x45                          | Diamètre 160     |         | -                      |                                 |                            |                                                  | 220 x 300                                        |          |  |
| Hauteur de charge-<br>ment (mm)                                          | 1140                                    | 1390             |         | 1005                   | 1005                            |                            | 1200                                             | 750                                              |          |  |
| Volume du sac de<br>ramassage/bac                                        | 50L                                     |                  |         | 60 L                   |                                 |                            | 80 L                                             | -                                                |          |  |
| Roues<br>(dia x W/ matériau)                                             | 250x65 mm / alu                         |                  |         | 250 x 75 mm ply        |                                 |                            |                                                  | Pneux à air 4.00 -<br>4/4 ply                    |          |  |
| Transmission                                                             | Directe                                 |                  |         |                        |                                 |                            |                                                  |                                                  | Courroie |  |
| dB (A)                                                                   | 94                                      |                  |         | 110                    | 112                             |                            | 112                                              | 109                                              |          |  |
| Dimensions<br>(Lo x La x H en mm)                                        | 700 x 600 x 1230                        | 800 x 600 x 1470 |         | 1360 x 650 x 1260      |                                 |                            | 1360 x 650 x 1400                                | 1250 x 520 x 1100                                |          |  |
| Capacité reservoir<br>essence (L)                                        | -                                       | -                |         | 3,2                    | 3,1                             |                            | 3,1                                              | 3,1                                              |          |  |
| Poids (kg)                                                               | 40                                      | 43               |         | 63                     |                                 |                            |                                                  | 65                                               |          |  |
| OPTIONS POUR BROyeurs ELIET                                              |                                         |                  |         |                        |                                 |                            |                                                  |                                                  |          |  |
| Tisonnier =<br>Pousoir                                                   | de serie                                | x                | x       | -                      | -                               | -                          | -                                                | -                                                |          |  |
| Tamis pour feuilles                                                      | -                                       | -                | -       | x                      | x                               | x                          | x                                                | -                                                |          |  |
| Régulateur de<br>vitesse du rouleau<br>ameneur                           | -                                       | -                | -       | -                      | -                               | -                          | -                                                | -                                                |          |  |
| Pneux agraires                                                           | -                                       | -                | -       | -                      | -                               | -                          | -                                                | -                                                |          |  |
| ABM = Système No<br>stress                                               | -                                       | -                | -       | -                      | -                               | -                          | -                                                | -                                                |          |  |
| Hydro = rouleau<br>ameneur hydrau-<br>lique                              | -                                       | -                | -       | -                      | -                               | -                          | -                                                | -                                                |          |  |
| Système Eco Eye =<br>Régulateur régime<br>moteur / présence<br>opérateur | -                                       | -                | -       | -                      | -                               | -                          | -                                                | -                                                |          |  |
| Option ZR = roues<br>motrices                                            | -                                       | -                | -       | -                      | -                               | -                          | -                                                | -                                                |          |  |
| Kits Maintenance                                                         |                                         |                  |         | -                      | -                               | -                          | -                                                |                                                  |          |  |
| Kits couteaux                                                            | LIBU401100102                           |                  |         | LIBU401100102          |                                 | LIBU401100102              | LIBU401200301                                    | LIBU401200301                                    |          |  |



|                             | MAJOR 4S<br>MAJOR 4SPTO                                     | VECTOR STD /<br>ON WHEELS / CROSS<br>COUNTRY                                        | PROF 6                                                                                                   | PROF 6 MONSTER                | SUPER PROF /<br>SUPERPROF MAX                                                                                                     | SUPER PROF CROSS<br>COUNTRY/<br>SUPER PROF MAX CROSS<br>COUNTRY | SUPER PROF ON ROAD /<br>SUPER PROF MAX ON ROAD      |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                             | 1458114B/1458121A                                           | 1458410/1458420/<br>1458430                                                         | 1458615/1458625/<br>1458645/1458635                                                                      | 1458615<br>1558625<br>1458645 | 1458750/1458755                                                                                                                   | 1458760/1458765                                                 | 1458770/1458775                                     |
|                             | 60                                                          | 80                                                                                  | 100                                                                                                      |                               | 130                                                                                                                               |                                                                 |                                                     |
|                             | HONDAGX270 / 9 CV<br>PTO / Tracteur puissance<br>mini 12 CV | HONDA GX390 / 13 CV                                                                 | B&S Vanguard 400 /<br>14 CV                                                                              | B&S Vanguard 18CV             | B&S Vanguard / 18 CV ou 23 CV                                                                                                     |                                                                 |                                                     |
|                             |                                                             | Manuel                                                                              | Electrique                                                                                               |                               |                                                                                                                                   |                                                                 |                                                     |
|                             | Manuel                                                      | Manuel - pour le modèle<br>STD, Hydraulique - pour<br>On Wheels et Cross<br>Country | Hydraulique                                                                                              |                               |                                                                                                                                   |                                                                 |                                                     |
|                             | 50 000                                                      | 56 000                                                                              | 48 000                                                                                                   |                               | 50 000                                                                                                                            |                                                                 |                                                     |
|                             | 2.4 m³                                                      | 3 m³                                                                                | 4 m³                                                                                                     |                               | 6 m³                                                                                                                              |                                                                 |                                                     |
|                             | ELIET Principe de la<br>Hache™ + Turbo discharge            | ELIET Principe de la Hache™ + Turbo discharge                                       |                                                                                                          |                               |                                                                                                                                   |                                                                 |                                                     |
|                             | 20 couteaux ELIET<br>RESIST™ (réversibles)                  | 20 couteaux ELIET<br>RESIST™ (réversibles)                                          | 24 couteaux ELIET<br>RESIST™ (réversibles) / dia 8mm                                                     |                               | 24 couteaux ELIET RESIST™ (réversibles) dia 8mm - SUPER PROF<br>24 couteaux ELIET RESIST™ (réversibles) dia 10mm - SUPER PROF MAX |                                                                 |                                                     |
|                             |                                                             | Tôle en acier 3mm                                                                   | Tôle en acier 3mm                                                                                        |                               | Acier Soudé 3et 4 mm / Couche de protection poudre epoxy                                                                          |                                                                 |                                                     |
|                             | 350 x 300                                                   | 500 x 600                                                                           | 600 x 580                                                                                                |                               | 500 x 700                                                                                                                         |                                                                 |                                                     |
|                             | 930                                                         | 980                                                                                 | 1000                                                                                                     |                               | 1000 pour les modeles STD et Cross Country, 1400 - pourles modèles On road                                                        |                                                                 |                                                     |
|                             | -                                                           | -                                                                                   |                                                                                                          |                               |                                                                                                                                   |                                                                 |                                                     |
|                             | -                                                           | AV : 4.00 - 4<br>AR : 6.00 - 9                                                      | Roues agraires 16 x 6.5 / caoutchouc                                                                     |                               | AV : 4.00 - 4<br>AR : 6.00 - 9                                                                                                    | Chenilles 180 x 72 x 37                                         | Remorque<br>La :1500 mm<br>Lo : 3000 mm             |
|                             | Courroie                                                    | Courroie                                                                            | Courroie                                                                                                 |                               |                                                                                                                                   |                                                                 |                                                     |
|                             | 111                                                         | 115                                                                                 | 115                                                                                                      |                               | 115 / 116                                                                                                                         |                                                                 |                                                     |
|                             | 1290 x 630 x 1280                                           | 1732 x 760 x 1540 mm                                                                | 1900 x 860 x 1670<br>pour modèle roues et Cross Country<br>3000 x 1475 x 1670 - pour modèle sur remorque |                               | 2000 x 835 x 1450                                                                                                                 | 2000 x 890 x 1450                                               | 3000 x 1500 x 1450                                  |
|                             | 5,3                                                         | 6,3                                                                                 | 11L                                                                                                      |                               | 18L                                                                                                                               | 18L                                                             | 18L                                                 |
|                             | 135                                                         | 265 kg                                                                              | On Wheel - 361 kg<br>Cross Country - 426 kg<br>On Road - 419 lg                                          |                               | 437 kg - SUPER PROF<br>/ 441 kg - SUPER<br>PROF MAX                                                                               | 502 kg - SUPER PROF<br>/ 506 kg - SUPER PROF<br>MAX             | 495 kg - SUPER PROF<br>/ 499 kg - SUPER PROF<br>MAX |
| OPTIONS POUR BROYEURS ELIET |                                                             |                                                                                     |                                                                                                          |                               |                                                                                                                                   |                                                                 |                                                     |
|                             | -                                                           | De série sur modèle sur<br>roues                                                    | x                                                                                                        | x                             | x                                                                                                                                 | x                                                               |                                                     |
|                             | -                                                           | -                                                                                   | x                                                                                                        | x                             | x                                                                                                                                 | x                                                               |                                                     |
|                             |                                                             | En option -<br>LIMA034001001                                                        | En option - LIMA032001002                                                                                |                               | De série<br>LIMA029001003                                                                                                         | De série<br>LIMA029001003                                       |                                                     |
|                             | -                                                           | De série                                                                            | x                                                                                                        | x                             | x                                                                                                                                 | -                                                               |                                                     |
|                             | -                                                           | Option                                                                              | De série                                                                                                 |                               | De série                                                                                                                          | De série                                                        |                                                     |
|                             | -                                                           | De série                                                                            | De série                                                                                                 |                               | De série                                                                                                                          | De série                                                        |                                                     |
|                             | -                                                           | -                                                                                   | -                                                                                                        | -                             | -                                                                                                                                 | De série sur SUPER PROF MAX                                     |                                                     |
|                             | De série sauf sur modèle<br>On wheels                       | De série sauf sur modèle<br>On Road                                                 | De série                                                                                                 |                               | De série                                                                                                                          | De série                                                        |                                                     |
|                             | -                                                           |                                                                                     | KITMAINTENANCE-<br>PROF6                                                                                 | KITMAINTENANCE-<br>PROF6M     | KITMAINTENANCES-<br>PROF/ KITMAINTENANCE-<br>NANCESPROFMAX                                                                        | KITMAINTENANCESPROF/<br>KITMAINTENANCESPMAX                     |                                                     |
|                             | LIBU401200302                                               | LIBU401300202                                                                       | LIBU401300202                                                                                            |                               | SUPER PROF : LIBU401300202<br>SUPER PROF MAX : LIBU401301000                                                                      |                                                                 |                                                     |

# UN BROYEUR POUR CHAQUE BESOIN.

CHOISISSEZ LA MACHINE QUI VOUS CORRESPOND !

# ELITE

| GAMMES         | MACHINES        | TYPES DE VÉGÉTAUX                                                                   | DIAMÈTRE ADMISSIBLE | ÉNERGIE        | N° PAGE |
|----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|---------|
| NEO            | NEO             |    | 3 cm                | ELECTRIQUE     | p.54    |
|                | NEO 2           |    | 3,5 cm              | ELECTRIQUE     | p.54    |
|                | NEO 3           |    | 3,5 cm              | ELECTRIQUE     | p.54    |
| MAESTRO        | CITY            |    | 4 cm                | ESSENCE        | p.55    |
|                | CITY HONDA      |    | 4 cm                | ESSENCE        | p.55    |
|                | CITY ELECTRIQUE |    | 4 cm                | ELECTRIQUE     | p.55    |
|                | E-POWER         |    | 4,5 cm              | BATTERIE       | p.56    |
|                | COUNTRY         |    | 4,5 cm              | ESSENCE        | p.55    |
| MINOR          | MINOR GP        |   | 5 cm                | ESSENCE        | p.57    |
|                | MINOR GX        |  | 5 cm                | ESSENCE        | p.57    |
| MAJOR          | MAJOR           |  | 6 cm                | ESSENCE        | p.58    |
|                | MAJOR PTO       |  | 6 cm                | PRISE DE FORCE | p.58    |
| VECTOR         | ON WHEELS       |  | 8 cm                | ESSENCE        | p.59    |
|                | CROSS COUNTRY   |  | 8 cm                | ESSENCE        | p.59    |
|                | ON ROAD         |  | 8 cm                | ESSENCE        | p.59    |
| PROF 6         | ON WHEELS       |  | 10 cm               | ESSENCE        | p.60-61 |
|                | CROSS COUNTRY   |  | 10 cm               | ESSENCE        | p.60-61 |
|                | ON ROAD         |  | 10 cm               | ESSENCE        | p.60-61 |
|                | PTO             |  | 10 cm               | PRISE DE FORCE | p.60-61 |
|                | MONSTER         |  | 10 cm               | ESSENCE        | p.62    |
| SUPER PROF     | ON WHEELS       |  | 13 cm               | ESSENCE        | p.63-64 |
|                | CROSS COUNTRY   |  | 13 cm               | ESSENCE        | p.63-64 |
|                | ON ROAD         |  | 13 cm               | ESSENCE        | p.63-64 |
| SUPER PROF MAX | ON WHEELS       |  | 13 cm               | ESSENCE        | p.65    |
|                | CROSS COUNTRY   |  | 13 cm               | ESSENCE        | p.65    |
|                | ON ROAD         |  | 13 cm               | ESSENCE        | p.65    |



BROYEURS MULTI-VÉGÉTAUX

BROYEURS DE BRANCHES



# SAELEN

| GAMMES          | MACHINES | TYPES DE VÉGÉTAUX                                                                   | DIAMÈTRE ADMISSIBLE | ÉNERGIE        | N° PAGE  |
|-----------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|----------|
| GS/PREMIUM      | P        |    | 13 cm               | ESSENCE        | p. 16-17 |
| GS/TIGER        | D        |    | 14 cm               | DIESEL         | p. 18-19 |
|                 | P        |    | 14 cm               | ESSENCE        | p. 18-19 |
| GS/PYTHON       | P        |    | 15 cm               | ESSENCE        | p. 20    |
| GS/PUMA         | D        |    | 16 cm               | DIESEL         | p. 22-23 |
|                 | P        |    | 16 cm               | ESSENCE        | p. 22-23 |
| GS/JAGUAR       | D SR-TK  |    | 18 cm               | DIESEL         | p. 24-25 |
|                 | PTO      |    | 18 cm               | PRISE DE FORCE | p. 24-25 |
|                 | D        |    | 18 cm               | DIESEL         | p. 24-25 |
| GS/PANTHER      | D        |    | 19 cm               | DIESEL         | p. 26-27 |
| GS/COBRA        | D        |   | 21 cm               | DIESEL         | p. 28-29 |
|                 | PG       |  | 21 cm               | ESSENCE / GAZ  | p. 28-29 |
| ELECTRIC SERIES | ePUMA    |  | 16 cm               | ÉLECTRIQUE     | p. 34    |
|                 | eJAGUAR  |  | 18 cm               | ÉLECTRIQUE     | p. 35    |
|                 | ePANTHER |  | 19 cm               | ÉLECTRIQUE     | p. 36    |
| WS/16           | P        |  | 16 cm               | ESSENCE        | p. 43    |
| WS/18           | D R-TK   |  | 18 cm               | DIESEL         | p. 44-45 |
|                 | D        |  | 18 cm               | DIESEL         | p. 44-45 |
|                 | DT       |  | 18 cm               | DIESEL         | p. 44-45 |
| WS/20           | DT       |  | 20 cm               | DIESEL         | p. 46    |
| WS/23           | DT       |  | 23 cm               | DIESEL         | p. 47    |
| PTO             | 10 PTO   |  | 10 cm               | PRISE DE FORCE | p. 48-49 |
|                 | 15 PTO   |  | 15 cm               | PRISE DE FORCE | p. 48-49 |
|                 | 18 PTO   |  | 18 cm               | PRISE DE FORCE | p. 48-49 |
|                 | 20 PTO   |  | 20 cm               | PRISE DE FORCE | p. 48-49 |
|                 | 20 PTOT  |  | 20 cm               | PRISE DE FORCE | p. 48-49 |
|                 | 23 PTO   |  | 23 cm               | PRISE DE FORCE | p. 48-49 |
|                 | 23 PTOT  |  | 23 cm               | PRISE DE FORCE | p. 48-49 |





# ENTREtenir LES SOLS

## CRÉER LE GAZON

Pour partir sur de bonnes bases, il est nécessaire de commencer sur un terrain bien préparé. Après avoir **déplaqué** toutes les anciennes traces de gazon qui pourraient subsister, vous aller pouvoir **niveler** votre terrain. Vous obtenez ainsi une surface bien plane, prête à être **semée** avec la variété de gazon choisie.

## ENTREtenir LES TERRAINS

Un gazon a besoin d'aide pour se développer et prospérer toute l'année. Avec la **scarification**, ce sont tous les indésirables et mauvaises herbes que vous enlèverez. Pour développer ses racines et assurer une pousse dans une terre saine, il faut penser à l'**aérer** et le **décompacter** régulièrement. Le **sablage** est également une opération qui permet au sol d'apporter tout ce dont les racines ont besoin en terme de place et de nutriments. La reprise d'un terrain déjà correct se fait grâce à une opération de **regarnissage**. La combinaison de ces actions va permettre de rétablir ou de prévenir la plupart des maladies dont votre gazon pourrait souffrir.

## NETTOYER LES TERRAINS

Après avoir pris soin de ce qu'il y a sous terre, il faut maintenant s'occuper du gazon en surface. Le **défeutrage** est une étape importante dans votre entretien puisqu'il empêche la formation d'un feutre épais qui pourrait étouffer les racines. Que votre terrain soit naturel, synthétique ou hybride, il est impératif de le **nettoyer** régulièrement pour enlever feuilles, débris et autres indésirables. Le **brossage** est aussi une étape importante de la vie du gazon, notamment en anticipation de la pratique sportive.

## ENTREtenir LES BORDURES

Pour garantir une finition parfaite et des bordures bien nettes, vous pouvez également utiliser des machines telles que les **coupe-bordures** et **dresse-bordures**.





# CRÉER LE GAZON

ENTREtenir LES SOLS



## DÉPLAQUER



ENTRETENIR LES SOLS

## LE CONCEPT UNIQUE ELIET® TURFAWAY 600

Le concept unique de l'ELIET TURFAWAY 600 permet de déplaquer rapidement et avec précision de fines bandes de gazon.

La conception unique de cette déplaqueuse de gazon en fait une machine stable, avec une adhérence au sol optimale qui offre un **confort maximal** à l'utilisateur. Grâce à la traction élevée des chenilles, l'ELIET TURFAWAY permet de déplaquer des bandes de gazon de 30 à 60cm de largeur.

2 versions sont disponibles pour s'adapter à vos chantiers :

- On wheels - sur roues - 1558920-OW
- Cross Country - sur chenilles - 1558430-CC

Les chenilles bénéficient d'un **entraînement hydrostatique**. La vitesse de chaque chenille peut être réglée de façon continue de telle sorte que la machine peut prendre des virages en toute fluidité et même tourner sur son axe. Grâce à un **joystick** l'utilisation de la déplaqueuse TURFAWAY est un véritable jeu d'enfant.

## GAMME TURF AWAY



**MOTORISATION**  
HONDA GX200 6.5 CV



**TYPE DE TERRAIN**  
NATUREL



**FRÉQUENCE D'UTILISATION**  
OCCASIONNELLE

La main gauche sert à actionner l'embrayage pour la traction et l'entraînement de la lame. La main droite reste libre pour piloter la machine via un joystick central. Le réglage de la profondeur de coupe de la lame s'effectue avec le pied. Le guidon est équipé d'amortisseurs anti-vibrations pour renforcer le confort de l'opérateur. Pour pouvoir couper des bandes de gazon fines d'un seul tenant, la lame a été installée derrière les chenilles.

Une fois déplaquée, la bande de gazon peut bouger librement et n'est plus comprimée par la machine. Grâce à l'entraînement excentrique coaxial, la lame de la déplaqueuse TURFAWAY effectue des mouvements de coupe bien horizontaux. Cela permet de mieux maintenir la profondeur et réduit le risque que la bande de gazon ne se brise.

|                            | CROSS COUNTRY                              | ON WHEELS |
|----------------------------|--------------------------------------------|-----------|
| MOTEUR                     | HONDA GX200 6,5CV                          |           |
| LARGEUR DE TRAVAIL (cm)    | 60                                         |           |
| COUTEAUX                   | 2 x 30                                     |           |
| VITESSE DE MOUVEMENT       | 800/MIN                                    |           |
| ENTRAÎNEMENT DES CHENILLES | HYDROSTATIQUE                              |           |
| DIMENSIONS (cm)            | 145 x 62 x 99                              |           |
| POIDS (kg)                 | 195                                        |           |
| RÉFÉRENCE                  | 1558430                                    | 1558420   |
| OPTIONS                    | POIDS SUPPLÉMENTAIRE 20KG<br>LIBG601002000 |           |



NETTOYER

BORDURES

## DÉPLAQUER

Redexim

## TURF-STRIPPER 2000

**TYPE DE TERRAIN**  
NATUREL  
HYBRIDE**FRÉQUENCE D'UTILISATION**  
OCCASIONNELLE**MOTORISATION**  
PTO

Déplaquez votre gazon pour rénover sa surface grâce au Turf-Stripper. Il peut être équipé de lames de fraisage ou de lames de scarification en option, ainsi que de couteaux spécifiques pour les terrains hybrides. Il élimine le gazon, les mauvaises herbes et le feutre du terrain tout en évacuant les plaques formées à l'aide d'un convoyeur latéral (vers une remorque). Son réglage se fait simplement grâce à des pignons et au troisième point du tracteur.

| TURF-STRIPPER 2000              |                                                     |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------|
| LARGEUR DE TRAVAIL (mm)         | 2000                                                |
| PROFONDEUR DE TRAVAIL (mm)      | Jusqu'à 50                                          |
| POIDS (kg)                      | 1319                                                |
| HAUTEUR D'ÉVACUATION (mm)       | 1670                                                |
| VITESSE DE TRAVAIL MAXI. (km/h) | 3                                                   |
| PUISSANCE TRACTEUR REQUISE      | 40-50CV<br>Capacité de levage de 1650kg             |
| CAPACITÉS HYDRAULIQUES REQUISES | 2 vannes hydrauliques double effet<br>Débit 40L/min |
| ÉQUIPEMENTS STANDARDS           | Rotor avec lame de fraisage standard / Convoyeur    |
| RÉFÉRENCE                       | 11XI750                                             |

## NIVELER

Redexim

## POWERBOX RAKE 800



**Travaillez, ratissez, nivelez et retournez** le sol en un seul passage ! Son rotor équipé de **dents en carbure** pulvérise les terres compactes jusqu'à **75mm de profondeur** et sépare les cailloux / débris de celle-ci. Equipé sur un motoculteur 2 roues de 12CV minimum, son **rotor à double orientation** et ses plaques latérales rabattables vous permettent de répartir l'andain sur toute la largeur de la machine.

## BLECAVATOR



Les Blecavator 145 et 210 vous offrent un confort d'utilisation optimal sur des machines compactes. Destinées à **enterrer pierres, débris et mauvaises herbes**, elles nivellent et préparent vos terrains en un seul passage. La boîte de vitesse et les engrenages **robustes** garantissent 100% de la transmission de puissance au rotor. Les rotors de criblages travaillent **entre 10 et 18cm de profondeur**, à 13, 19, 39 ou 51mm d'écart entre les couteaux selon l'effet désiré. La **barre de criblage** et le **rouleau arrière réglables** ainsi que la **barre de nivellement** complète cet attirail pour un résultat uniforme.



TYPE DE TERRAIN  
**NATUREL**



FRÉQUENCE D'UTILISATION  
**OCCASIONNELLE**



MOTORISATION  
**PTO**

|                                    | POWERBOX RAKE 800                        | BLECAVATOR 145                                                                                                                                                             | BLECAVATOR 210                             |
|------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| PUISSANCE TRACTEUR REQUISE         | MOTOCULTEUR TYPE BCS 740 2<br>ROUES 12CV | 35 À 65CV / CAPACITÉ DE LE-<br>VAGE 850KG                                                                                                                                  | 60 À 90CV / CAPACITÉ DE LE-<br>VAGE 1100KG |
| POIDS (kg)                         | 92 (SANS TRACTEUR)                       | 751                                                                                                                                                                        | 911                                        |
| LARGEUR DE TRAVAIL (mm)            | 800                                      | 1450                                                                                                                                                                       | 2100                                       |
| PROFONDEUR DE TRAVAIL MAXIMUM (mm) | 75                                       | 100 À 180                                                                                                                                                                  | 100 À 180                                  |
| DENTS DU ROTOR                     | CARBURE                                  | N/A                                                                                                                                                                        | N/A                                        |
| NOMBRE DE LAMES                    | N/A                                      | 54 (9 DISQUES DE 6 LAMES)                                                                                                                                                  | 78 (13 DISQUES DE 6 LAMES)                 |
| DIMENSIONS L X L X H (mm)          | 700 x 1000 x 710                         | 1610 x 1870 x 1070                                                                                                                                                         | 1610 x 2510 x 1070                         |
| CONTRÔLE DE LA PROFONDEUR          | ROUES DE JAUGE RÉGLABLES                 | ROULEAU ARRIÈRE                                                                                                                                                            | ROULEAU ARRIÈRE                            |
| EQUIPEMENT STANDARD                | Livré sans<br>motoculteur                | Rouleau arrière / barre de nivellement ajustable / set de lames droites et<br>gauches (27 de chaque sur le 145, 39 de chaque sur le 210) / PTO avec<br>coupleur à friction |                                            |
| RÉFÉRENCE                          | 11BM700                                  | 11BM600                                                                                                                                                                    | 11BM620                                    |



NETTOYER

BORDURES

# ENGAZONNER

**ELIET**  
 Harmonie dans la nature

## ENGAZONNEUSE ELIET®

### 2 OPÉRATIONS AVEC UNE SEULE MACHINE

#### Préparation du semis

- 1. Morcellement** : les premiers rouleaux émietteurs supportent la plus grande partie du poids de la machine et brisent grossièrement les mottes de terre.
- 2. Egalisation du terrain** : grâce à la herse à deux rangées de dents à mouvements rapides, la couche supérieure est aplanie et nivelée.
- 3. Compression** : le travail de nivellement effectué par la herse est terminé par le rouleau arrière. De la largeur de la machine, il a pour tâche de redensifier le sol émiétté sur toute la largeur de la machine.

#### Ensemencement

- 1. Aplanissement** : le rouleau avant renforce le travail de nivellement préparatoire.
- 2. Ensemencement du terrain** : le bac semoir est monté sur la machine pour distribuer les semences en fonction du débit sélectionné.
- 3. Enfouissement de la semence** : les semences tombent devant la herse et par le mouvement, les graines sont dispersées de manière homogène et recouvertes par une couche protectrice de terre.
- 4. Finition** : le rouleau d'émiettement arrière comprime le sol juste assez pour emprisonner la semence. Le sol conserve une structure gaufrée et reste suffisamment aéré pour permettre la diffusion homogène de l'eau de pluie tout en limitant les risques de coulées, et en doublant la surface de contact au soleil.

#### GAMME GZC


**MOTORISATION**  
**HONDA GX200 6CV**  
**HONDA GX270 9CV**

**FRÉQUENCE D'UTILISATION**  
**OCCASIONNELLE**

**TYPE DE TERRAIN**  
**NATUREL**

Les 2 modèles compacts de 720 et 1040cm sont autonomes et autotractés, avec un ou deux rouleaux lisses ou grillagés pour s'adapter aux différents types de terrains. Pour plus de confort, le guidon peut être réglé en mode latéral.

|                                                   | GZC 750                  | GZC 1000               |
|---------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|
| <b>MOTEUR</b>                                     | HONDA GX200 6CV          | HONDA GX270 9CV        |
| <b>VITESSE D'AVANCEMENT KM/H</b>                  | -2 (ARRIÈRE) À 4 (AVANT) |                        |
| <b>RÉSERVOIR À SEMENCE, L</b>                     | 61                       | 93                     |
| <b>LARGEUR UTILE</b>                              | 720                      | 1040                   |
| <b>OPTION KIT ÉTALONNAGE</b>                      | LIMA016001016            | LIMA016001017          |
| <b>OPTION MASSES (3X20KG)</b>                     | 1158200                  |                        |
| <b>RÉFÉRENCE VERSION ROULEAU ARRIÈRE LISSE</b>    | 1158108A                 | 1158110                |
| <b>RÉFÉRENCE VERSION ROULEAU ARRIÈRE GRILLAGÉ</b> | 1158107A                 | 1158109                |
| <b>KIT MAINTENANCE</b>                            | KITMAINTENANCE-GZC750    | KITMAINTENANCE-GZC1000 |

# ENGazonner



## CULTIPACK SEEDER 910

Le Cultipack Seeder est un **semoir efficace pour les paysagistes, collectivités et terrains sportifs**, pour engazonner tous vos terrains **notamment les plus sensibles et fragilisés**.

Attelé sur un motoculteur **type Honda F560 ou équivalent**, il est ultra maniable et vous aide à **couvrir de grandes surfaces jusqu'à 2 hectares<sup>2</sup> par heure**.

Ses **rouleaux annulaires crantés avant et arrière** (de série) écrasent les mottes puis recouvrent les semences pour les **enfouir à 12mm de profondeur**. Entre ces deux rouleaux, le **système de semis** permet de **répartir les graines** sur toute la largeur de la machine **avec précision**, garantissant ainsi une **repousse harmonieuse**.



**MOTORISATION**  
**PTO**



**FRÉQUENCE D'UTILISATION**  
**OCCASIONNELLE**



**TYPE DE TERRAIN**  
**NATUREL**

|                                                  | CULTIPACK SEEDER 910     |
|--------------------------------------------------|--------------------------|
| MOTOCULTEUR RECOMMANDÉ                           | HONDA F560 OU ÉQUIVALENT |
| PUISSANCE MINIMUM REQUISE (CV)                   | 9                        |
| LARGEUR DE TRAVAIL (mm)                          | 910                      |
| CONTENANCE TRÉMIE (l)                            | 55                       |
| PRODUCTIVITÉ MAXIMUM (m <sup>2</sup> /heure)     | 5000                     |
| DENSITÉ DES SEMENCES (gr/m <sup>2</sup> )        | 3-50                     |
| POIDS SANS TRACTEUR (kg)                         | 325                      |
| DIMENSIONS L X L X H (mm)                        | 1000 x 1100 x 710        |
| ANNEAUX                                          | AVANT & ARRIÈRE          |
| RÉFÉRENCE                                        | 11BM300                  |
| RÉFÉRENCE OPTION / MOTOCULTEUR AVEC MOTEUR HONDA | 11BM304                  |



## SEMER

Pour obtenir un résultat optimal, l'aménagement d'un gazon demande que l'on ne s'attache pas uniquement à l'ensemencement. Il faut tenir compte d'un certain nombre de facteurs pour qu'un gazon puisse se développer correctement : substances nutritives en suffisance, pH correct...

## ENGAGONNER

**1 - Préparer votre sol**


Enlevez **toutes les végétations, pierres, racines d'arbres**, en apportant une quantité suffisante d'**engrais organique**.

**2 - Nivelier et Ratisser**

La couche supérieure du sol de 15 à 20 cm sera émietlée et éventuellement mélangée avec des matériaux organiques.

**3 - Désherber**

Après 2 semaines si besoin.

**4 - Semer**

L'ensemencement pourra être effectué à une profondeur de 5 à 10 mm. La couche supérieure du semis sera légèrement comprimée.

**5 - Arroser**

Surtout par temps sec

**6 - Tondre**

Pour la première tonte, réglez votre tondeuse entre 5-7 cm. Pour la tonte suivante vous pouvez descendre jusqu'à 3-4 cm.

## QUAND SEMER ?

Pour un résultat optimal, il est conseillé de créer votre gazon au printemps (avril-mai) ou au début d'automne (septembre-octobre). La température du sol doit être supérieure à 7°C pour une germination et une levée de la pelouse assurée.

## TYPES DE SEMENCES

Le succès d'un beau gazon repose aussi dans le choix des semences les plus adéquates. Déterminez la fonction du gazon : gazon sport, jeux, ornemental, ombre, pâture, autre et choisissez le mélange en fonction.

**1 - LE RAY GRASS ANGLAIS**

germe rapidement mais il a aussi besoin de plus d'humidité et de nutriments. La germination se réalise en 3-4 jours et la levée en 8-10 jours.

**2 - LA FÊTUQUE ROUGE**


est l'espèce la plus appropriée pour les gazons ornementaux très fins. Elle convient aux environnements plus secs et est adaptée pour une utilisation plus intense. La germination se passe en 8-10 jours et la levée en 15-20 jours.

**3 - LE PÂTURIN DES PRÉS**

est très résistant à l'hiver et tolère la sécheresse. Ses ramifications souterraines permettent d'avoir une bonne densité et une régénération rapide. La germination se réalise en 10-15 jours et la levée en 20-24 jours.


## REGARNIR

Le regarnissage permet de rénover votre pelouse de façon plus rapide, durable et économique. Le résultat final est visible en 10 à 15 jours seulement. Les regarnisseurs ELIET permettent une rénovation efficace de la pelouse en vous évitant de partir sur un décapage et un nouveau semis. Deux modèles de 45 et 60 cm de largeur de travail sont disponibles.

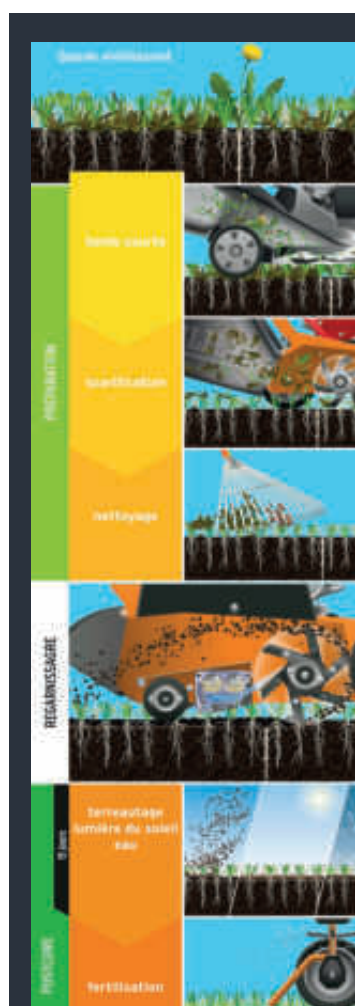


## NATUREL

Répondant pour tous les sports à tous les niveaux, les terrains naturels nécessitent un entretien régulier pour favoriser une durabilité maximum et une optimisation des coûts. L'entretien d'un gazon naturel suit bien évidemment le calendrier de la saison sportive, mais aussi celui des saisons naturelles. Regarnir, aérer, décompacter et défeutrer régulièrement pendant l'année vous garantira une qualité de jeu constante, tandis qu'un entretien en profondeur (carottage, sablage, etc) pendant les périodes creuses assurera un traitement complet de votre terrain avant la reprise.

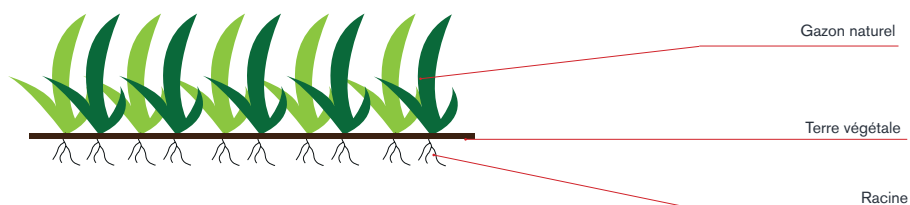


## SYNTHÉTIQUE

Type de terrain très répandu, le style d'entretien du synthétique est basé sur sa composition même. Un nettoyage hebdomadaire dépollue le granulat et laisse une surface de jeu saine, tandis qu'un décompactage en surface et un brossage régulier permettent à la fibre de se redresser et au matériau de remplissage de bien s'égaliser. Le substrat peut être complété au cours de l'année et même totalement remplacé si nécessaire.

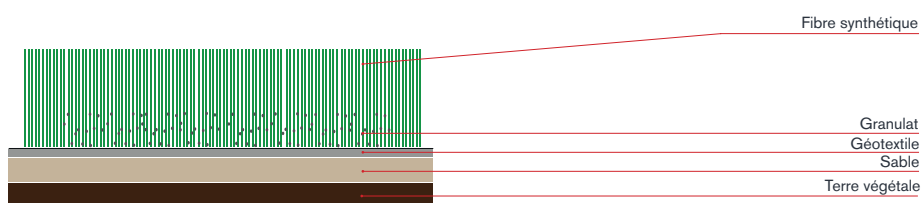

## HYBRIDE

Constitués de fibres synthétiques implantées dans un terrain naturel, les terrains hybrides ont l'avantage de voir ces fibres renforcer la tenue du gazon naturel, même sous pression. Aussi appelé gazon naturel renforcé, il nécessite une attention particulière sur le réglage des machines utilisées et leur fréquence d'utilisation (par rapport à du naturel). Défeutrage et nettoyage très réguliers, sablage en profondeur en période creuse, aérations fréquentes en période de pousse, la présence des fibres et de sous-couches spécifiques à cette technologie en dicte l'entretien au jour le jour.

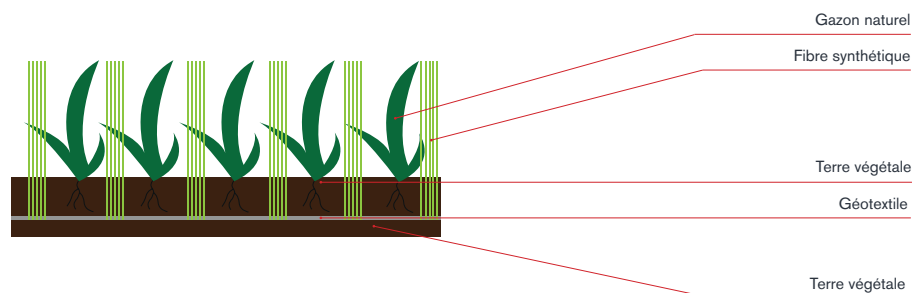

À CHAQUE TERRAIN SON ENTRETIEN



# ENTREtenir LES TERRAINS

# COUTEAUX

## POINTUS EN PERMANENCES

**ELIET**  
Harmonie dans la nature

ENTRETENIR LES SOLS

### L'IMPORTANCE DES COUTEAUX PARFAITEMENT AFFÛTÉS POUR SCARIFIER

Le scarificateur a pour mission d'éliminer tous les déchets organiques qui se trouvent à la base de la pelouse et qui entravent la croissance et le développement de l'herbe (la mousse, les brins herbes, les mauvaises herbes...). Les couteaux jouent alors un rôle primordial. Après quelques heures d'utilisation à peine, de nombreux couteaux s'arrondissent et perdent leur capacité d'arracher la couche de mousse.

### ELIET COUTEAUX POINTUS EN PERMANENCE™ : EXPLOITEZ MIEUX VOTRE GAZON !

Tous les scarificateurs d'ELIET sont équipés de couteaux auto-affûtés du type Couteaux Pointus en Permanence™. Une technologie révolutionnaire qui permet de garantir un affûtage permanent de ces couteaux et de conserver ainsi leur pointe durant toute leur durée d'utilisation. Les couteaux restant toujours pointus, vous pouvez les user complètement sans jamais noter la moindre diminution de votre rendement. Uniques en leur genre, ces couteaux ELIET sont garantis avec une tenue et une durée de vie de minimum 100 heures. Le coût d'entretien de votre machine est ainsi limité !



NOUVEAU COUTEAU



APRÈS 30 HEURES



APRÈS 60 HEURES



APRÈS 90 HEURES

#### LAMES



Couteaux  
fixes



Couteaux  
mobiles



Couteaux  
double  
cut™





NETTOYER

BORDURES

# SCARIFIER

## GAMME À CONDUCTEUR MARCHAND

**ELIET**  
 Harmonie dans la nature

E450


 MOTORISATION  
 HONDA GX160 5,5CV

E501


 MOTORISATION  
 HONDA GX200 6,5CV

Le scarificateur ELIET **E450** s'adresse à un public d'utilisateurs semi-professionnels. Sa largeur de travail de 45 cm et son guidon rabattable en font également un excellent partenaire de travail à la location.

Le puissant moteur Honda GX200, le réglage en continu de la hauteur, les grandes roues à double roulement à bille font du scarificateur ELIET 501 votre allié idéal. Sous le châssis, on trouve les **Couteaux ELIET pointus en permanence™**.


 FRÉQUENCE D'UTILISATION  
 RÉGULIÈRE

 TYPE DE TERRAIN  
 NATUREL

|                         | E401 ECOLINER | E401             | E450               | E501                                                                     | E750                                                                     |
|-------------------------|---------------|------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| MOTEUR                  | B&S 550 4CV   | HONDA GP160 5 CV | HONDA GX160 5,5 CV | HONDA GX200 6,5CV                                                        | HONDA GX270 9CV                                                          |
| POIDS (KG)              | 40            |                  | 45                 | 63                                                                       | 80                                                                       |
| TYPE DES COUTEAUX       | FIXES - 14PC  |                  | FIXES - 16 PC      | FIXES - 18 PC                                                            | FIXES - 28PC                                                             |
| LARGEUR DE TRAVAIL (mm) | 400           |                  | 450                | 500                                                                      | 750                                                                      |
| RÉFÉRENCE               | 1558322A      | 1558300A         | 1558326            | 1558305A FIXES<br>1558304A DOUBLE CUT<br>1558306A MOBILES                | 1558302 FIXES<br>1558309 MOBILES<br>1558319 DOUBLE CUT                   |
| KIT COUTEAUX            | LIBU402300202 | LIBU402100101    | LIBU402100203      | LIBU402100201 FIXES<br>LIBU402200102 MOBILES<br>LIBU402300102 DOUBLE CUT | LIBU402100201 FIXES<br>LIBU402200102 MOBILES<br>LIBU402300102 DOUBLE CUT |
| KIT MAINTENANCE         |               |                  |                    | KITMAINTENANCEE501F<br>KITMAINTENANCEE501M                               |                                                                          |

ENTREtenir LES SOLS

# SCARIFIER

**ELIET**  
Harmonie dans la nature

E450ZR E-POWER

## SCARIFICATEUR AUTOTRACTÉ À BATTERIE

NOUVEAU



Comme son homologue à moteur essence, le scarificateur autotracté **ELIET E-POWER** travaille sur 45 cm avec ses 54 couteaux à lames Double Cut et permet d'éliminer jusqu'à 30% du feutre et de la mousse. Il bénéficie d'une puissance de **3200 W** grâce à sa motorisation électrique Ego à batterie et d'une vitesse d'avancement constante de 2,2km/h. Les batteries sont facilement amovibles et leurs témoins LED indiquent la capacité d'énergie restante. Grâce au pack batterie 10Ah, vous bénéficiez de **50 min d'utilisation**.



**MOTORISATION  
BATTERIE EGO**



**FRÉQUENCE D'UTILISATION  
RÉGULIÈRE**



**TYPE DE TERRAIN  
NATUREL**

**EGO**

|                         | E450ZR                                                                                                                                                           |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MOTEUR                  | EGO 56V (3200W)                                                                                                                                                  |
| AUTONOMIE               | 50MIN (10AH)                                                                                                                                                     |
| POIDS (kg)              | 93                                                                                                                                                               |
| TYPE DES COUTEAUX       | DOUBLE CUT – 54 PC                                                                                                                                               |
| LARGEUR DE TRAVAIL (mm) | 450                                                                                                                                                              |
| REFERENCE               | 1558381<br>1558381 E450ZR E-POWER /<br>LIMA001001051 BATTERIE EGO LI-ION 56V 5AH /<br>LIMA001001052 BATTERIE EGO LI-ION 56V 10AH /<br>LIBU402100454 CHARGEUR 56V |
| KIT COUTEAUX            | LIBU402100454                                                                                                                                                    |

**LA GAMME  
E-POWER  
C'EST AUSSI :**

■ Un broyeur  
**MAESTRO  
COUNTRY**

■ Un coupe  
bordure  
**KS300**

■ Un souffleur  
**BL360**



NETTOYER


BORDURES

## SCARIFIER

**ELIET**  
Harmonie dans la nature

E450ZR - E550ZR

## GAMME AUTOTRACTÉE THERMIQUE



La gamme de **scarificateurs Eliet en version autotractée** rend l'opération facile et efficace. La particularité des scarificateurs autotractés E450ZR, E550ZR sont ses lames qui tournent à contre-sens. La machine élimine jusqu'à **30%** du feutre et de la mousse. Ces scarificateurs sont aussi équipés de **lames ultras fines Double Cut™**. Les machines sont disponibles en largeur de travail de 45 cm et 55 cm.



**MOTORISATION**  
HONDA GX160 5,5CV  
HONDA GX 200 6,5CV



**FRÉQUENCE D'UTILISATION**  
RÉGULIÈRE



**TYPE DE TERRAIN**  
NATUREL



|                         | E450ZR             | E550ZR             |
|-------------------------|--------------------|--------------------|
| MOTEUR                  | HONDA GX160 5.5CV  | HONDA GX200 6.5CV  |
| POIDS (kg)              | 85                 | 93                 |
| TYPE DES COUTEAUX       | DOUBLE CUT – 54 PC | DOUBLE CUT – 66 PC |
| LARGEUR DE TRAVAIL (mm) | 450                | 550                |
| REFERENCE               | 1558380            | 1558370            |
| KIT MAINTENANCE         | LIBU402100454      | LIBU402100400      |

ENTREtenir LES SOLS

CRÉER

ENTRETENIR

# SCARIFIER

**ELIET**  
Harmonie dans la nature

## C550ZR COLLECTOR

### SCARIFICATEUR AUTOTRACTÉ THERMIQUE AVEC COLLECTEUR



**MOTORISATION**  
HONDA GX 200 6,5CV



**FRÉQUENCE D'UTILISATION**  
RÉGULIÈRE



**TYPE DE TERRAIN**  
NATUREL



Le C550ZR Collector est un scarificateur équipé d'une traction, d'une largeur de travail de 55 cm, qui **collecte le matériel ratissé et le dépose sur une bande étroite à côté de la machine** pour former un andain qui vous **facilite la collecte**. La transmission par rouleau arrière en caoutchouc permet de niveler les petites irrégularités du sol. Il est équipé d'une vis sans fin qui réduit le temps de ratissage.

Techniquement, la matière retirée est projetée par les couteaux dans un canal d'évacuation qui contient une vis sans fin, qui l'achemine vers le côté de la machine pour former un andain. Au cours de la bande de travail suivante, ce monticule peut être de nouveau absorbé par la machine avant d'être redéposé sur la première bande de travail, avec la matière de cette seconde bande de travail. Le C550ZR peut ainsi réunir la mousse et le feutre d'une largeur de travail d'1m sur un seul et unique andain, beaucoup plus rapide à collecter.



| C550ZR                  |                    |
|-------------------------|--------------------|
| MOTEUR                  | HONDA GX200 6.5CV  |
| POIDS (Kg)              | 93                 |
| TYPE DES COUTEAUX       | DOUBLE CUT – 66 PC |
| LARGEUR DE TRAVAIL (mm) | 550                |
| REFERENCE               | 1558360            |
| KIT MAINTENANCE         | LIBU402100400      |

## TENSION VERTICALE DE LA COURROIE

Pour débrayer les couteaux, ELIET n'a pas opté pour une poulie tendeur classique, souvent sujette à des pannes. ELIET a préféré mettre au point un système de «tension verticale de la courroie». Ici, un mécanisme de levier soulève la plaque du moteur, provoquant la mise sous tension de la courroie. La courroie conserve ainsi sa forme naturelle lorsqu'elle est mise sous tension, ce qui augmente sensiblement sa durée de vie.





# SCARIFIER

Redexim


ENTRETIEN DES SOLS

## SCARIFIEZ FACILEMENT TOUS VOS TERRAINS DE SPORTS

Scarifiez facilement tous vos terrains de sports grâce à la gamme Verti-Cut ! **Trois largeurs de travail** disponibles pour des terrains propres et nets. Les Verti-Cut scarifient jusqu'à **50mm de profondeur** à une vitesse maximum de 7km/h. Leurs **rotors crantés** arrachent mousse et feutre pour un développement du gazon plus uniforme et sain. Ils « blessent » également la plante pour la renforcer à la repousse. Son **rouleau flottant** s'adapte à tous les terrains et vous pouvez modifier l'espacement des lames en option.

Ancrés dans le mouvement **Zéro Phyto**, les Verti-Cut sont idéals pour un passage régulier, en général en début de printemps et en fin de saison.

### VERTI-CUT



**MOTORISATION  
PRISE DE FORCE**



**TYPE DE TERRAIN  
NATUREL OU HYBRIDE**



**FRÉQUENCE D'UTILISATION  
RÉGULIÈRE**



|                                    | VERTI-CUT 1300                           | VERTI-CUT 1600                           | VERTI-CUT 2000                           |
|------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| PUISSANCE TRACTEUR REQUISE (CV)    | 18CV MINI. /<br>CAPACITÉ DE LEVAGE 185KG | 43CV MINI. /<br>CAPACITÉ DE LEVAGE 592KG | 52CV MINI. /<br>CAPACITÉ DE LEVAGE 640KG |
| LARGEUR DE TRAVAIL (mm)            | 1300                                     | 1600                                     | 2000                                     |
| PROFONDEUR DE TRAVAIL MAXIMUM (mm) | 40                                       | 50                                       |                                          |
| EPAISSEUR DE LAMES STANDARD (mm)   |                                          | 2                                        |                                          |
| DISTANCE ENTRE LES LAMES (mm)      |                                          | 30                                       |                                          |
| VITESSE DE TRAVAIL MAXIMUM (km/h)  | SELON CONDITIONS                         | 7                                        |                                          |
| RENDEMENT MAXIMUM (m²/h)           | 6500                                     | 8000                                     | 10000                                    |
| DIMENSIONS L X L X P (mm)          | 692 x 1616 x 801                         | 850 x 2010 x 940                         | 850 x 2370 x 940                         |
| POIDS (kg)                         | 155                                      | 395                                      | 430                                      |
| RÉFÉRENCE                          | 15XI300A                                 | 15XI330                                  | 15XI340                                  |

# RECYCLER

Redexim


ENTRETENIR LES SOLS

Le Multivator est une innovation pour mettre en place une **stratégie Zéro Phyto** efficace. Sur une **largeur de travail de 1,8m**, la machine déterre les nutriments enfouis dans le sol **jusqu'à 14cm de profondeur** (racines, terres profondes, ...) et les amène à la surface, où ils recouvriront le gazon pour agir comme **fertilisants naturels**. Ses neuf rotors à **lames en carbure** espacées de 200 mm permettent au Multivator de relever un maximum de matière.

L'**option rouleau à couteaux avant** ouvre le gazon devant le rotor principal pour assurer une coupe uniforme avec un minimum de perturbations tandis que la **brosse arrière (en option)** distribue le matériau de manière égale. C'est une machine facilement utilisée par un seul opérateur, et qui aide à limiter les coûts d'importation et d'épandage de matériel en top dressing.



## MULTIVATOR

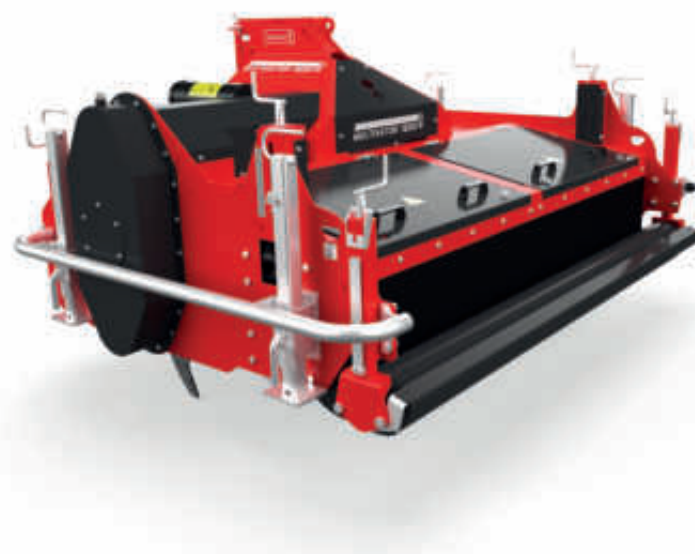

**MOTORISATION**  
**PRISE DE FORCE**



**TYPE DE TERRAIN**  
**NATUREL**



**FRÉQUENCE D'UTILISATION**  
**OCCASIONNELLE**



|                                        | MULTIVATOR 1800                         |
|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| PUISSANCE TRACTEUR REQUISE             | 100 à 180CV / Capacité de levage 3200kg |
| POIDS (kg)                             | 1050                                    |
| LARGEUR DE TRAVAIL (mm)                | 1800                                    |
| PROFONDEUR DE TRAVAIL (mm)             | Jusqu'à 140                             |
| NOMBRE DE LAMES                        | 36 (épaisseur de 10mm)                  |
| DIMENSIONS DE TRANSPORT L X L X H (mm) | 2350 x 950 x 1250                       |
| EQUIPEMENTS STANDARDS                  | 36 couteaux 10mm / PTO                  |
| RÉFÉRENCE                              | 15XI390                                 |



NETTOYER

BORDURES

AÉRER

Redexim

ENTRETIEN DES SOLS

## LEVEL SPIKE



## LES DIFFÉRENTS COUTEAUX

COUTEAUX  
CUILLÈRESCOUTEAUX  
GREENCOUTEAUX  
CLASSIQUESCOUTEAUX  
'PRONFOND'  
STANDARDFRÉQUENCE D'UTILISATION  
OCCASIONNELLE  
OU RÉGULIÈRETYPE DE TERRAIN  
NATURELMOTORISATION  
TRAINÉE

Le Level-Spike est un **aérateur linéaire porté 3 points**, parfait pour aérer les sols nécessitant un **échange air-sol régulier** (particulièrement les sols lourds). Sa spécificité vient du **rotor à lames** qui ouvre la surface des gazons de manière régulière pour l'aider à mieux respirer.

Vous pouvez également **regarnir ou incorporer des engrais après le passage** de votre Level-Spike. Pas besoin d'un tracteur avec prise de force, le rotor s'entraîne avec le contact du sol. La machine est **utilisable de 5 à 15km/h** maximum, la vitesse étant déterminante dans la profondeur de pénétration des lames dans le sol.

Selon la typologie de votre sol et ses besoins, le Level-Spike est aussi disponible avec **différentes options de lames**, 264 couteaux peu profonds pour les golfs, 72 louchets pour carotter vos sols asphyxiés par un manque d'écoulement d'eau,...

|                                        | LEVEL-SPIKE 1700                                                                                                                                                                                            | LEVEL-SPIKE 2200                                        |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| PUISSANCE TRACTEUR REQUISE             | 35CV mini. / Capacité de levage 500kg                                                                                                                                                                       | 45CV mini. / Capacité de levage 600kg                   |
| ROTOR STANDARD                         | Jeux de lames de coupe profonde<br>(4 lames par disque)                                                                                                                                                     | Jeux de lames de coupe profonde<br>(4 lames par disque) |
| LARGEUR DE TRAVAIL (mm)                | 1800                                                                                                                                                                                                        | 2400                                                    |
| PROFONDEUR DE TRAVAIL MAXI. (mm)       | 250                                                                                                                                                                                                         | 250                                                     |
| DISTANCE ENTRE LES LAMES/LARGEUR (mm)  | 150                                                                                                                                                                                                         | 150                                                     |
| DISTANCE ENTRE LES LAMES/LONGUEUR (mm) | 330                                                                                                                                                                                                         | 330                                                     |
| POIDS (kg)                             | 405                                                                                                                                                                                                         | 495                                                     |
| DIMENSIONS (L x l x H en mm)           | 1860 x 550 x 1400                                                                                                                                                                                           | 2470 x 550 x 1400                                       |
| OPTIONS                                | Terrage hydraulique pour système de transfert de poids (15BJ700) / Rouleau arrière pour réglage profondeur (15BJ750 pour le 1700 ; 15BJ760 pour le 2200)                                                    |                                                         |
| OPTIONS DE ROTORS                      | Kit 264 couteaux spécial green (15BJ530 pour le 1700 ; 15BJ630 pour 2200) / Kit 24 couteaux additionnels (15BJ415 pour le 1700) / Kit 72 louchets & cuillères (15BJ520 pour le 1700 ; 15BJ620 pour le 2200) |                                                         |
| RÉFÉRENCE                              | 15BJ500                                                                                                                                                                                                     | 15BJ600                                                 |

## AÉRER

ENTREtenir LES SOLS

Redexim

## EASY-CORE 104



Créé pour les **problèmes de gazons récurrents sur des surfaces moyennes**, l'aérateur Easy-Core à **conducteur marchant** est équipé d'un **moteur essence B&S 5,5CV**.

Son action en profondeur sur le sol permet de retirer de la matière pour **réduire la compaction, améliorer le drainage** et ainsi **améliorer la croissance racinaire et la densité du gazon**. Différentes **options de louchets et pointes** sont disponibles selon vos besoins.

Les espaces vides qu'il laisse derrière lui donnent de la place aux racines pour se développer et évitent la stagnation de l'eau, particulièrement s'il est suivi d'un sablage.



FRÉQUENCE D'UTILISATION  
**OCCASIONNELLE  
OU RÉGULIÈRE**



TYPE DE TERRAIN  
**NATUREL**



MOTORISATION  
**B&S 5,5CV**

## EASY-CORE 104

|                                 |                                                                     |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| MOTEUR                          | B&S 5,5CV                                                           |
| ENTRAÎNEMENT                    | Non-tracté                                                          |
| LARGEUR DE TRAVAIL (mm)         | 360                                                                 |
| PROFONDEUR DE TRAVAIL MAX (mm)  | 70                                                                  |
| ROTOR STANDARD                  | 4 louchets de 22 x 16 x 70                                          |
| PRODUCTIVITÉ MAXIMUM (m²/heure) | 2043                                                                |
| POIDS (kg)                      | 118                                                                 |
| OPTIONS                         | Louchets 16 x 9,5 x 70 / 45 x 38 x 70<br>Pointes 9,5 x 70 / 22 x 70 |
| RÉFÉRENCE                       | 15XI1001                                                            |

## POUR TOUS VOS TERRAINS SPORTIFS

Retrouvez également le pénétromètre manuel Redexim (15XX251) et le traceur de lignes disponible chez Guillebert (221178)





# NETTOYER


# BORDURES

# AÉRER

Redexim

ENTREtenir LES SOLS

## VERTI-CORE 1600

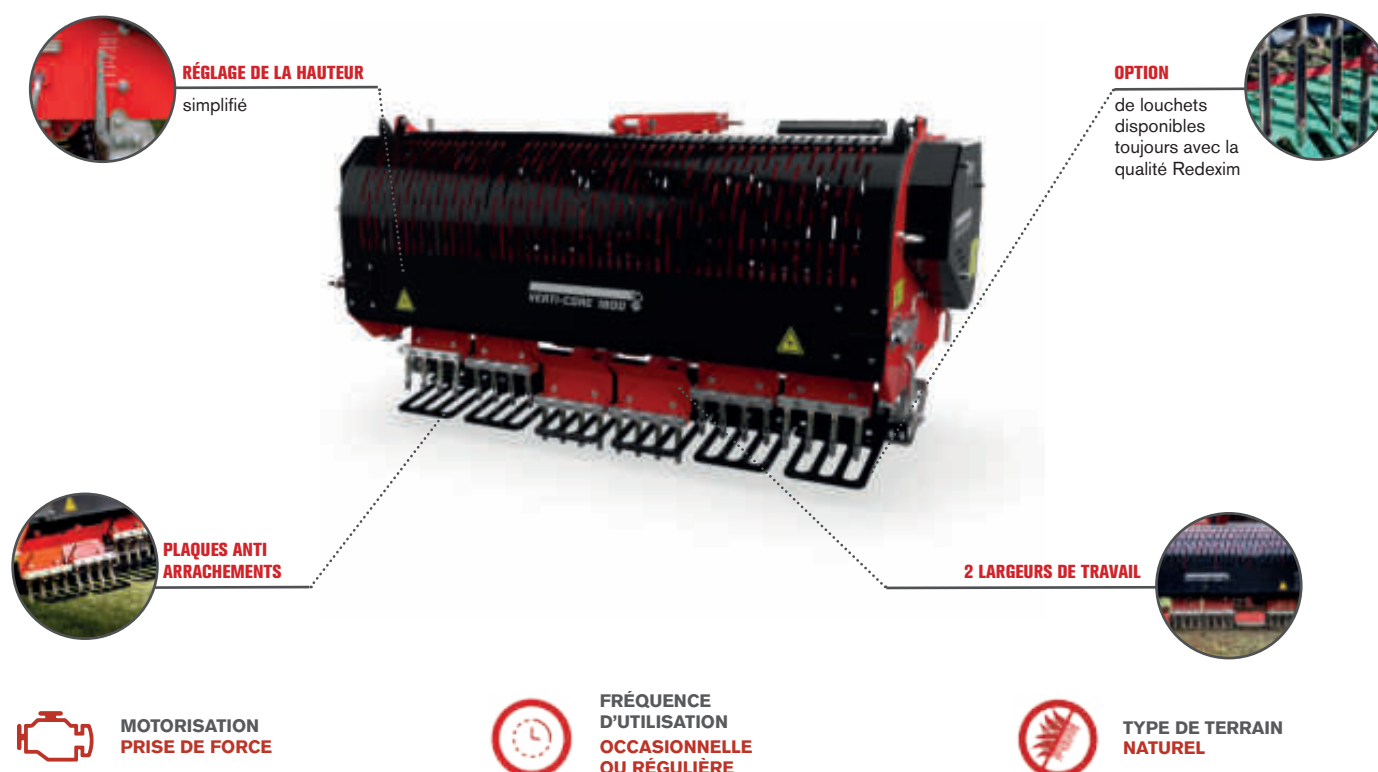

Tout comme l'Easy-Core mais à plus grande échelle, la gamme Verti-Core vous permettra de traiter de grandes surfaces ayant des problèmes récurrents comme la stagnation de l'eau ou une terre trop compactée. **Disponible en 2 largeurs de travail**, 1,6m et 2,1m, la **profondeur de pénétration des louchets est réglable** (différentes options de louchets disponibles). **Leurs déflecteurs spéciaux** repoussent les carottes hors de la machine et les **plaques anti-arrachement** préservent votre gazon, tout comme les **bras de support**. Ajoutez-y un kit andaineur ou un système anti-vibration pour parfaire le résultat.

|                                 | VERTI-CORE 1600                        | VERTI-CORE 2100                        |
|---------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| PUISSANCE TRACTEUR REQUISE      | 45CV MINI. / CAPACITÉ DE LEVAGE 1000KG | 55CV MINI. / CAPACITÉ DE LEVAGE 1250KG |
| ENTRAÎNEMENT                    | PRISE DE FORCE 540TPM                  | PRISE DE FORCE 540TPM                  |
| LARGEUR DE TRAVAIL (mm)         | 1600                                   | 2100                                   |
| PROFONDEUR DE TRAVAIL (mm)      | 0-100                                  |                                        |
| PRODUCTIVITÉ MAXIMUM (m²/heure) | 5760                                   | 7560                                   |
| POIDS (KG)                      | 865                                    | 1022                                   |
| OPTIONS                         | Pointes et louchets / Kit andaineur /  |                                        |
| RÉFÉRENCE                       | 15XI914                                | 15XI915                                |

CRÉER

ENTRETENIR

# DÉCOMPACTER

Redexim

GAMME LÉGÈRE

VERTI-DRAIN 7215

ENTREtenir LES SOLS




## TRACTEUR

À partir de 18CV, peu de puissance pour aller jusqu'à 25 cm de profondeur



## ROULEAUX AVANT ET ARRIÈRE

pour une finition impeccable

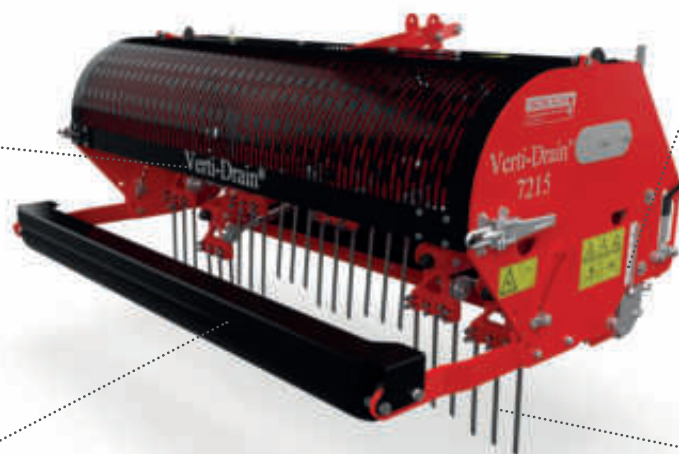

## RÉGLAGE D'ANGLE ET DE PROFONDEUR

facilité



## OPTION

de louchets disponibles toujours avec la qualité Redexim



FRÉQUENCE D'UTILISATION  
OCCASIONNELLE  
OU RÉGULIÈRE



MOTORISATION  
PRISE DE FORCE



TYPE DE TERRAIN  
NATUREL

Les Verti-Drain de la gamme légère sont utilisables sur des **tracteurs à partir de 18CV**. Polyvalents, ils aèrent et décompactent en garantissant une finition impeccable avec leurs **rouleaux avant et arrière**. Leurs multiples bras et supports de pointes garantissent un travail propre une stabilité sans faille grâce aux **réglages d'angle et de profondeur**. C'est une gamme idéale pour des greens de golfs, terrains de sports ou petites et moyennes villes ayant de 1 à 5 terrains.

|                                                            | 7212                                                                                                                                                                                                              | 7215                                      | 7316                                      |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| PUISSANCE TRACTEUR REQUISE                                 | 18 CV mini. /<br>capacité de levage 570kg                                                                                                                                                                         | 25 CV mini. /<br>capacité de levage 700kg | 28 CV mini. /<br>capacité de levage 825kg |
| LARGEUR DE TRAVAIL (mm)                                    | 1200                                                                                                                                                                                                              | 1560                                      | 1600                                      |
| PROFONDEUR DE TRAVAIL MAXIMUM (mm)                         | Jusqu'à 250                                                                                                                                                                                                       |                                           |                                           |
| RENDEMENT - DISTANCE DES TROUS 65mm (marche avant) (m²/h)  | 1200                                                                                                                                                                                                              | 1560                                      | 1360                                      |
| RENDEMENT - DISTANCE DES TROUS 165mm (marche avant) (m²/h) | 3000                                                                                                                                                                                                              | 3900                                      | 3640                                      |
| POIDS (KG)                                                 | 483                                                                                                                                                                                                               | 550                                       | 670                                       |
| RÉFÉRENCE                                                  | 15XI200                                                                                                                                                                                                           | 15XI220                                   | 15XI210                                   |
| ÉQUIPEMENTS STANDARDS                                      | Pointes pleines Ø12x250mm (7212-7215) / Pointes pleines Ø12x300mm (7316) / Rouleaux avant & arrière avec racloirs / Prise de force avec limiteur de couple / Boîte à outils                                       |                                           |                                           |
| ÉQUIPEMENTS EN OPTION                                      | Têtes multipointes / Pointes pleines de Ø5 à 18mm / Louchets de Ø10x125mm à Ø25x250mm<br>Louchets cruciformes / Collecteur de carottes / Plaques anti-arrachement / Brosse rotative / Kit roues (uniquement 7316) |                                           |                                           |



NETTOYER

BORDURES

# DÉCOMPACTER

## GAMME LÉGÈRE RAPIDE



### VERTI-DRAIN 2519



La gamme de Verti-Drain légère rapide apporte un confort de travail inégalé pour aérer et décompacter **à partir de 25CV**. Ils couvrent de larges surfaces avec une vitesse de travail plus rapide que la gamme standard. Couplée à une **profondeur de pénétration de 25cm** sur 2m de largeur maximum, ils sont **idéals pour les terrains de sport engazonnés**.

Ces Verti-Drain créent des trous homogènes sur l'ensemble de la surface tout en éliminant les vibrations dues à la vitesse. Ils offrent une rapidité d'intervention avant chaque événement sportif pour redonner une planéité au terrain, limiter les faux rebonds et ainsi améliorer la qualité de jeu.



**MOTORISATION**  
**PRISE DE FORCE**



**FRÉQUENCE D'UTILISATION**  
**OCCASIONNELLE**  
**OU RÉGULIÈRE**



**TYPE DE TERRAIN**  
**NATUREL**

|                                                                  | 1513                                                                                                                                     | 1517                                  | 2519                                   |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>PUISSANCE TRACTEUR REQUISE</b>                                | 25CV mini. / capacité de levage 650kg                                                                                                    | 28CV mini. / capacité de levage 750kg | 60CV mini. / capacité de levage 1100kg |
| <b>LARGEUR DE TRAVAIL (mm)</b>                                   | 1320                                                                                                                                     | 1760                                  | 1950                                   |
| <b>PROFONDEUR DE TRAVAIL MAXIMUM (mm)</b>                        | Jusqu'à 150                                                                                                                              |                                       | Jusqu'à 250                            |
| <b>RENDEMENT - DISTANCE DES TROUS 55mm (marche avant) (m²/h)</b> | 2388                                                                                                                                     | 3136                                  | 3490<br>(pour un espacement de 65mm)   |
| <b>POIDS (kg)</b>                                                | 448                                                                                                                                      | 562                                   | 943                                    |
| <b>RÉFÉRENCE</b>                                                 | 15XI5020                                                                                                                                 | 15XI5040                              | 15XI5080                               |
| <b>ÉQUIPEMENTS STANDARDS</b>                                     | Pointes pleines Ø12x250mm / Rouleau avant avec racloir (& rouleau arrière de série sur le 2519) / Béquille de rangement / Boîte à outils |                                       |                                        |
| <b>ÉQUIPEMENTS EN OPTION</b>                                     | Rouleau arrière (1513-1517) / Plaques anti-arrachement / Kit andaineur / Système anti-vibration (2519 uniquement)                        |                                       |                                        |

ENTRETIEN DES SOLS


# DÉCOMPACTER

Redexim 

**GAMME LOURDE**

**VERTI-DRAIN 7416**

**VERTI-DRAIN 7521**

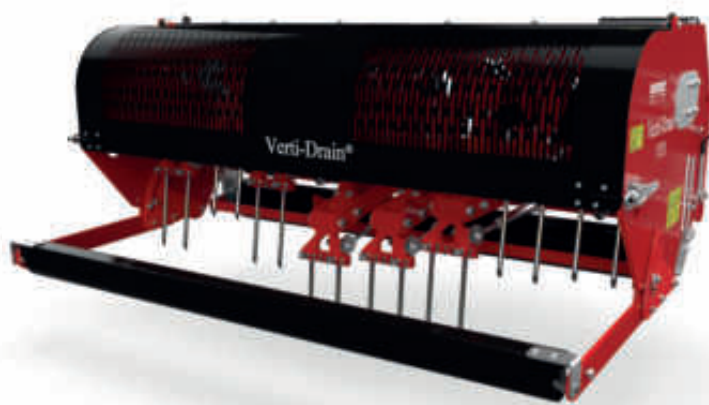

**FRÉQUENCE D'UTILISATION**  
OCCASIONNELLE  
OU RÉGULIÈRE



**MOTORISATION**  
PRISE DE FORCE



**TYPE DE TERRAIN**  
NATUREL

Pour aérer vos sols jusqu'à une profondeur avancée, optez pour la gamme de **Verti-Drain lourds**, avec une **pénétration jusqu'à 400 mm** et deux modèles différents. Le boîtier 3 vitesses leur permet de s'adapter à n'importe quel tracteur tandis que **leurs rouleaux avant et arrière de série** assurent une stabilité de travail à toute épreuve. Ils sont également équipés de **béquilles de rangement** intégrées pour en faciliter la manipulation. La gamme lourde est utilisable sur une large variété de terrains pour des complexes sportifs, golfs, prestataires, collectivités de tout type, etc.

Avant même de choisir son Verti-Drain il faut bien comprendre les notions d'aération et de décompaction :

- Aérer : créer des espaces de vides dans le sol = profondeur de pénétration des Verti-Drain / mouvement vertical
- Décompacter : faire remuer légèrement la terre pour y créer des micro-failles = angle de pénétration des Verti-Drain / mouvement horizontal

Le procédé de décompaction et d'aération est crucial pour aider le gazon à pousser tout en se fortifiant malgré le stress auquel il peut être soumis : sessions de sport régulières, surfaces piétinées, stagnation de l'eau, ... Les racines du gazon ont en effet besoin d'espace et de nutriments tels que l'oxygène et l'eau pour grandir. Le gazon implanté bien profondément sera ainsi plus résilient, en meilleure santé. Le feutre prendra également moins de place car le gazon sera mieux réparti sur toute la surface.





NETTOYER

BORDURES

# DÉCOMPACTER

GAMME LOURDE RAPIDE

Redexim

ENTREtenir LES SOLS

VERTI-DRAIN 2216



Le Verti-Drain Concorde 2216 garantit un travail rapide tout en assurant une **pénétration jusqu'à 22,5 cm de profondeur**. Il peut travailler dans des conditions complexes à grande vitesse : **dans des sols durs, plats ou ondulés**, ... Il est idéal pour des collectivités de taille conséquentes, de grands complexes sportifs, dans les fairways de golfs ou encore pour des prestataires espace verts ayant une activité intense.



FRÉQUENCE D'UTILISATION  
OCCASIONNELLE  
OU RÉGULIÈRE



MOTORISATION  
PRISE DE FORCE



TYPE DE TERRAIN  
NATUREL

|                                              | 2216                                                                                                                                                                                             | 7416                                   | 7521                                   |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| PUISSANCE TRACTEUR REQUISE                   | 45CV mini. / capacité de levage 1050kg                                                                                                                                                           | 35CV mini. / capacité de levage 1050kg | 45CV mini. / capacité de levage 1050kg |
| LARGEUR DE TRAVAIL (mm)                      | 1600                                                                                                                                                                                             | 1600                                   | 2100                                   |
| PROFONDEUR DE TRAVAIL MAXIMUM (mm)           | Jusqu'à 225                                                                                                                                                                                      | Jusqu'à 350                            | Jusqu'à 400                            |
| RENDEMENT - DISTANCE DES TROUS 65mm (m²/h)   | 2796                                                                                                                                                                                             | 1360                                   | 1470                                   |
| RENDEMENT - DISTANCE DES TROUS 130 mm (m²/h) | 5592                                                                                                                                                                                             | 2800                                   | 2940                                   |
| POIDS (kg)                                   | 840                                                                                                                                                                                              | 870                                    | 1375                                   |
| RÉFÉRENCE                                    | 15XI5030                                                                                                                                                                                         | 15XI260                                | 15XI160                                |
| ÉQUIPEMENTS STANDARDS                        | Pointes pleines Ø18x225mm / Adaptateurs pour pointes de Ø18mm / Rouleau avant & arrière avec racloirs / Prise de force avec limiteur de couple / Boîte à outils avec outil                       |                                        |                                        |
| ÉQUIPEMENTS EN OPTION                        | Pointes et louchets / Plaques anti-arrachement / Kit andaineur / Kit de roues semi-porté (7416 uniquement) / Système de réglage de profondeur hydraulique / Adaptateurs pour différentes pointes |                                        |                                        |

# DÉCOMPACTER

Redexim

DÉCOMPACTEUR EXTRA LOURD

## VERTI-DRAIN 7626



MOTORISATION  
PRISE DE FORCE



FRÉQUENCE D'UTILISATION  
OCCASIONNELLE  
OU RÉGULIÈRE



TYPE DE TERRAIN  
NATUREL



## QUELQUES CONSEILS POUR BIEN UTILISER VOS VERTI-DRAINS ?

- Pratiquer un travail en « carré » de 4 trous pour garantir l'intégrité du sol. Des trous trop rapprochés sont témoins d'un travail trop lent, inversement si les trous sont trop éloignés.
- Utilisation régulière en saison pour la bonne santé de votre terrain, ainsi qu'un délai de 10 à 12 jours entre l'action du Verti-Drain et le jeu sur le terrain.
- Adaptez vos pointes et louchets (tableau p.107) selon le diamètre et la profondeur de pénétration nécessaire à vos problématiques de sol : compaction, utilisations rapprochées, stagnation d'eau, ...
- Compléter par une campagne de sablage, d'épandage d'engrais, de semences et utiliser d'autres aérateurs plus « légers » en intermittence (type Verti-Quake ou Level Spike).

Le Verti-Drain 7626 pèse nettement plus lourd que ses congénères pour assurer une pénétration exceptionnelle **jusqu'à 40 cm de profondeur**. Le meilleur choix sur les **sols très durs**, son poids est notamment dû à une boîte de vitesse plus lourde.

Le Verti-Drain 7626 est également équipé d'une **prise de force**, de **rouleaux avant et arrière**, ainsi que du **réglage hydraulique de la profondeur de série** sur ce modèle. Sa structure extrêmement robuste est adaptée à tous les sols, pour une utilisation sur de grands terrains à tendance très compacte (fairways, terrains de collectivités, prestataires de service, etc).

| 7626                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PUISSANCE TRACTEUR REQUISE                           | 65CV mini. / capacité de levage 2300kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| LARGEUR DE TRAVAIL                                   | 2600                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| PROFONDEUR DE TRAVAIL MAXIMUM (mm)                   | Jusqu'à 400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| RENDEMENT - DISTANCE DES TROUS 65mm (Marche Avant)   | 1950                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| RENDEMENT - DISTANCE DES TROUS 165 mm (Marche Avant) | 5850                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| POIDS (kg)                                           | 2010                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| RÉFÉRENCE                                            | 15X1195                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ÉQUIPEMENTS STANDARDS                                | Pointes pleines Ø18x400mm / Rouleau avant & arrière / Boîte à 3 vitesses / Prise de force avec limiteur de couple / Béquille de rangement intégrée / Boîte à outils / Système de réglage de profondeur hydraulique<br>Pointes pleines de Ø8x150mm à Ø24x350mm<br>Louchets de Ø10x125mm à Ø32x300mm<br>Plaques anti-arachement / Kit de roues semi-portées / Système anti-vibrations / Adaptateurs pour différentes pointes / Brosse rotative |
| ÉQUIPEMENTS EN OPTION                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |



## POINTES ET LOUCHETS



|                   |   | Tailles (mm)<br>Pointes blocs |    | 7212    | 7215    | 7316    | 1513    | 1517    | 2519    | 2216      | 7416      | 7521      | 7626      |
|-------------------|---|-------------------------------|----|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| POINTES           |   |                               |    |         |         |         |         |         |         |           |           |           |           |
| VTD311105125      |   | 5 x 125                       |    | 18 + N  | 24 + N  | 24 + N  | 24 + N  | 32 + N  | 30 + N  | 24 + N    | 24 + N    | 32 + N    | 40 + N    |
| VTD311108150      |   | 8 x 150                       |    | 18 + M  | 24 + M  | 24 + M  | 24 + M  | 32 + M  | 30 + M  | 24 + M    | 24 + M    | 32 + M    | 40 + M    |
| VTD9990056        |   | 8 x 175                       |    | 18 + M  | 24 + M  | 24 + M  |         |         | 30 + M  | 24 + M    | 24 + M    | 32 + M    | 40 + M    |
| VTD9990059        |   | 8 x 250                       |    | 18 + M  | 24 + M  | 24 + M  |         |         | 30 + M  | 24 + M    | 24 + M    | 32 + M    | 40 + M    |
| VTD311112150      |   | 12 x 150                      |    | 18 #    | 24 #    | 24 #    | *24     | *32     | 30      | 24 #      | 24 #      | 32 #      | 40 #      |
| VTD311112200      |   | 12 x 200                      |    | 18 #    | 24 #    | 24 #    |         |         | 30      | 24 #      | 24 #      | 32 #      | 40 #      |
| VTD2381837        |   | 12 x 250                      |    | *18     | *24     | 24 #    |         |         | *30     | 24        | 24 #      | 32 #      | 40 #      |
| VTD2381838        |   | 12 x 300                      |    |         |         | *24     |         |         |         |           | 24        | 32        | 40        |
| VTD311118200      |   | 18 x 200                      |    | 12 #    | 16 #    | 12 #    |         |         | 20      | 12 + B #  | 12 + B #  | 16 + B #  | 20 + B #  |
| VTD2381841        |   | 18 x 250                      |    | 12      | 16      | 12 #    |         |         | 20      | *12       | 12 + B #  | 16 + B #  | 20 + B #  |
| VTD2382638        |   | 18 x 300                      |    |         |         | 12      |         |         |         |           | *12 + B # | *16 + B # | 20 + B #  |
| VTD311118350      |   | 18 x 350                      |    |         |         |         |         |         |         |           | 12 + B    | 16 + B #  | 20 + B #  |
| VTD2382639        |   | 18 x 400                      |    |         |         |         |         |         |         |           |           | 16 + B    | 20 + B    |
| VTD311124225      |   | 24 x 225                      |    |         |         |         |         |         |         | 12        | 12 #      | 16 #      | 20 #      |
| VTD311124350      |   | 24 x 350                      |    |         |         |         |         |         |         |           | 12        | 16 #      | 20 #      |
| VTD2382640        |   | 24 x 400                      |    |         |         |         |         |         |         |           |           | 16        | *20       |
| VTD311160211      |   | 60 x 150                      |    |         |         |         |         |         |         |           |           |           |           |
| VTD311150345      |   | 50 x 345                      |    |         |         |         |         |         |         |           |           |           |           |
| LOUCHETS          |   |                               |    |         |         |         |         |         |         |           |           |           |           |
| CHT311210080      |   | 10/6/80                       |    | 18 + M  | 24 + M  | 24 + M  | 24 + M  | 32 + M  | 30 + M  | 24 + M    | 24 + M    | 32 + M    | 40 + M    |
| VTD311210127      |   | 10/6/125                      |    | 18 + M  | 24 + M  | 24 + M  | 24 + M  | 32 + M  | 30 + M  | 24 + M    | 24 + M    | 32 + M    | 40 + M    |
| VTD311216150      |   | 16/10/150                     |    | 18 #    | 24 #    | 24 #    | 24      | 32      | 30      | 24 #      | 24 #      | 32 #      | 40 #      |
| VTD9990022        |   | 16/10/175                     |    | 18      | 24      | 24      |         |         | 30      | 24        | 24        | 32        | 40        |
| VTD311219150      |   | 19/12/150                     |    | 18 #    | 24 #    | 24 #    | 24      | 32      | 30      | 24 #      | 24 #      | 32 #      | 40 #      |
| VTD311219200      |   | 19/12/200                     |    | 12 #    | 16 #    | 12 #    |         |         | 20      | 12 + B #  | 12 + B #  | 16 + B #  | 20 + B #  |
| VTD311219201      |   | 19/12/200                     |    | 18 #    | 24 #    | 24 #    |         |         | 30      | 24 #      | 24 #      | 32 #      | 40 #      |
| VTD311219225      |   | 19/12/225                     |    | 12 #    | 16 #    | 12 #    |         |         | 20      | 12 + B    | 12 + B #  | 16 + B #  | 20 + B #  |
| VTD311219226      |   | 19/12/225                     |    | 18 #    | 24 #    | 24 #    |         |         | 30      | 24        | 24 #      | 32 #      | 40 #      |
| VTD9990040        |   | 19/12/250                     |    | 18      | 24      | 24      |         |         | 30      | 24        | 24        | 32        | 40        |
| VTD9990023        |   | 19/12/250                     |    | 12      | 16      | 12      |         |         | 20      | 12 + B    | 12 + B    | 16 + B    | 20 + B    |
| VTD311225200      |   | 25/16/200                     |    | 12 #    | 16 #    | 12 #    |         |         | 20      | 12 + B #  | 12 + B #  | 16 + B #  | 20 + B #  |
| VTD311225225      |   | 25/16/225                     |    | 12 #    | 16 #    | 12 #    |         |         | 20      | 12        | 12 + B #  | 16 + B #  | 20 + B #  |
| VTD9990024        |   | 25/17/250                     |    | 12      | 16      | 12      |         |         | 20      |           | 12 + B    | 16 + B    | 20 + B    |
| VTD9990066        |   | 29/19/250                     |    |         |         |         |         |         |         |           | 12 + B    | 16 + B    | 20 + B    |
| VTD9990034        |   | 32/21/300                     |    |         |         |         |         |         |         |           | 12        | 16        | 20        |
| POINTES EN CROIX  |   |                               |    |         |         |         |         |         |         |           |           |           |           |
| VTD9990020        |   | 12 x 90                       |    | 18 + M  | 24 + M  | 24 + M  | 24 + M  | 32 + M  | 30 + M  | 24 + M    | 24 + M    | 32 + M    | 40 + M    |
| VTD9990021        |   | 19 x 120                      |    | 18      | 24      | 24      | 24      | 32      | 30      | 24        | 24        | 32        | 40        |
| ADAPTATEURS       |   |                               |    |         |         |         |         |         |         |           |           |           |           |
| VTD9991035        | A | 4                             |    |         |         |         |         |         |         |           |           |           |           |
| VTD2451800        | B |                               |    |         |         |         |         |         |         | 12        | 12        | 16        | 20        |
| VTD211700016      | C | 5                             |    |         |         |         |         |         |         |           |           |           |           |
| VTD9990058        | D |                               |    |         |         |         |         |         |         |           |           |           |           |
| VTD9990211        | E | 8                             |    |         |         |         |         |         |         | 6         | 6         | 8         | 10        |
| VTD9991080        | F | 6                             |    |         |         |         |         |         |         |           |           |           |           |
| VTD9990206        | G | 6                             | 6  | 8       |         |         |         |         | 10      |           |           |           |           |
| VTD9991090        | H | 8                             |    |         |         |         |         |         |         |           |           |           |           |
| VTD9990208        | I | 8                             |    |         | 6       |         |         |         |         |           |           |           |           |
| VTD9990210        | J | 8                             |    |         |         |         |         |         |         |           |           |           |           |
| VTD314425170      | K | 21                            | 6  | 8       |         |         |         |         | 10      |           |           |           |           |
| VTD9990214        | L | 24                            |    |         | 6       |         |         |         |         |           |           |           |           |
| VTD314208043      | M |                               | 18 | 24      | 24      | 24      | 24      | 32      | 30      | 24        | 24        | 32        | 40        |
| VTD314205043      | N |                               | 18 | 24      | 24      | 24      | 24      | 32      | 30      |           | 24        | 32        | 40        |
| VTD211215002      | O |                               |    |         |         |         | 6       | 8       |         |           |           |           |           |
| LOUCHETS COMPOSÉS |   |                               |    |         |         |         |         |         |         |           |           |           |           |
| VTD317316150      |   | 16/9/150                      |    | 18 a A' | 24 a A' | 24 a A' | 24 a A' | 32 a A' | 30 a A' | 24 a A'   | 24 a A'   | 32 a A'   | 40 a A'   |
| VTD317316200      |   | 16/9/200                      |    | 18 a A' | 24 a A' | 24 a A' |         |         |         | 24 a A'   | 24 a A'   | 32 a A'   | 40 a A'   |
| VTD317322150      |   | 22/14,5/150                   |    | 18 c B' | 24 c B' | 24 c B' | 24 c B' | 32 c B' | 30 c B' | 24 c B'   | 24 c B'   | 32 c B'   | 40 c B'   |
| VTD317322250      |   | 22/14,5/250                   |    | 18 c B' | 24 c B' | 24 c B' |         |         |         |           | 24 c B'   | 32 c B'   | 40 c B'   |
| VTD317322150      |   | 22/14,5/150                   |    | 12 b B' | 16 b B' | 12 b B' |         |         |         | 12 b B' B | 12 b B' B | 16 b B' B | 20 b B' B |
| VTD317322250      |   | 22/14,5/250                   |    | 12 b B' | 16 b B' | 12 b B' |         |         |         |           | 12 b B' B | 16 b B' B | 20 b B' B |
| VTD317330150      |   | 30/19/150                     |    | 12 e C' | 16 e C' | 12 e C' |         |         |         | 12 d C'   | 12 d C'   | 16 d C'   | 20 d C'   |
| VTD317330220      |   | 30/19/225                     |    |         |         |         |         |         |         | 12 d C'   | 12 d C'   | 16 d C'   | 20 d C'   |
| GOUPILLES         |   |                               |    |         |         |         |         |         |         |           |           |           |           |
| VTD311120690      |   | 12 = a                        |    | 18      | 24      | 24      | 24      | 32      | 30      | 24        | 24        | 32        | 40        |
| VTD311180782      |   | 18 = b                        |    | 12      | 16      | 12      |         |         |         | 12        | 12        | 16        | 20        |
| VTD311180780      |   | 12 = c                        |    | 18      | 24      | 24      | 24      | 32      | 30      | 24        | 24        | 32        | 40        |
| VTD311240862      |   | 24 = d                        |    |         |         |         |         |         |         | 12        | 12        | 16        | 20        |
| VTD311240860      |   | 18 = e                        |    | 12      | 16      | 12      |         |         |         |           |           |           |           |
| CLIPS             |   |                               |    |         |         |         |         |         |         |           |           |           |           |
| VTD438160160      |   | 16 = A'                       |    | 18      | 24      | 24      | 24      | 32      | 30      | 24        | 24        | 32        | 40        |
| VTD438220220      |   | 22 = B'                       |    | 18 / 12 | 24 / 16 | 24 / 12 | 24      | 32      | 30      | 24/12     | 24 / 12   | 32 / 16   | 40 / 20   |
| VTD438300300      |   | 30 = C'                       |    | 12      | 16      | 12      |         |         |         | 12        | 12        | 16        | 20        |

Les quantités mentionnées sont requises pour un ensemble complet

\* = Pointes livrées en standard avec la machine

# = Pénétration moins profonde

## Remarques

311.105.125

311.108.150

9990056

311.210.127

9990020

311.210.080

convient aussi au bloc multi-dents K et L

convient aussi au bloc multi-dents C / E / F / G / H / I / J et O

convient aussi au bloc multi-dents E / F / G / H / I / J et O

convient aussi au bloc multi-dents C / E / F / G / H / I / J et O

convient aussi au bloc multi-dents E / F / G / H / I / J et O

convient aussi au bloc multi-dents E / G / I / O

## Exemple de commande

Vous avez besoin de louchets avec un diamètre externe de 22 mm, interne de 14,5 mm et d'une longueur de 250 mm pour le 7215.

Pour obtenir un set complet, vous devez donc commander :

24 x tubes réf VTD317.322.250

24 x goupilles réf VTD311.180.782

24 x clips réf VTD438.220.220

Lorsque vous renouvelerez les tubes et les goupilles, vous pourrez réutiliser les clips.

# DÉCOMPACTER

Redexim


ENTREtenir LES SOLS

## VERTI-QUAKE



### PASSAGE PRATIQUEMENT INVISIBLE

Un passage pratiquement invisible en surface et une utilisation du terrain dans la foulée.



### ATTELAGE FLOTTANT

et classique, en 3 points et PTO de préférence sur un tracteur 4 roues motrices



### ROULEAUX AVANT ET ARRIÈRE

de série. Le réglage de la profondeur se faisant grâce au rouleau arrière.



### DES SABRES PUISSANTS

fonctionnant en alternance pour décompacter jusqu'à 25cm de profondeur.



MOTORISATION  
PRISE DE FORCE



FRÉQUENCE D'UTILISATION  
OCCASIONNELLE  
OU RÉGULIÈRE



TYPE DE TERRAIN  
NATUREL



Le Verti-Quake est une machine qui **décompacte** le sol avec des lames rotatives décalées **jusqu'à 25 cm de profondeur**, **disponible en 2 largeurs** de travail. Il est parfait pour une **utilisation régulière** sur les terrains de sports car il décompacte le sol tout en permettant de **repratiquer le terrain directement** après son passage et n'en altère pas la surface. Il peut être **utilisé seul** ou en **complément des Verti-Drain** pour un travail d'aération et de décompaction complet sur vos greens de golfs, allées grands champs, hippodromes, terrains de sports collectifs, ...

|                                    | 2516                                                                                             | 2521                                           |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| PUISSANCE TRACTEUR REQUISE         | 30-45CV MINI. /<br>CAPACITÉ DE LEVAGE<br>850KG                                                   | 35-55CV MINI. /<br>CAPACITÉ DE LEVAGE<br>950KG |
| LARGEUR DE TRAVAIL (mm)            | 1600                                                                                             | 2100                                           |
| PROFONDEUR DE TRAVAIL MAXIMUM (mm) | JUSQU'À 250                                                                                      |                                                |
| NOMBRE DE COUTEAUX                 | 18                                                                                               | 24                                             |
| VITESSE DE TRAVAIL MAXIMUM (km/h)  | 1,5                                                                                              | 0,5                                            |
| RENDEMENT MAXIMUM (m²)             | 2400                                                                                             | 3150                                           |
| POIDS (kg)                         | 615                                                                                              | 690                                            |
| RÉFÉRENCE                          | 15XX170                                                                                          | 15XX180                                        |
| EQUIPEMENTS STANDARDS              | Couteaux 12 mm / Rouleau arrière / Béquille de rangement<br>/ Prise de force<br>/ Boîte à outils |                                                |
| EQUIPEMENTS EN OPTION              | Lames de 15 et 20 mm de large /<br>Jeu de coutres pour garder les fentes ouvertes                |                                                |



# DÉCOMPACTER

Redexim

## LE VERTI-QUAKE & L'EFFET DE « DÉCOMPACTION »



Les lames des Verti-Quake s'enfoncent alternativement dans le sol sur toute la largeur de la machine pour découper des sections verticales tout en vibrant horizontalement. Chaque section est bousculée par le passage des lames en décalé à sa droite et à sa gauche d'où l'effet de « décompaction ».

Le sol est ainsi décompacté par microfissures depuis la surface du sol jusqu'à la profondeur de travail configurée, sans endommager la planéité du terrain grâce au rouleau. L'effet de la machine favorise donc le développement racinaire et l'assimilation de l'eau et des nutriments.

### VIBRA SANDMASTER



MOTORISATION  
PRISE DE FORCE

Le Vibra Sandmaster **décompacte et sable vos terrains en un seul passage !** Avec l'action du Verti-Quake intégré, il décompacte dans un premier temps, la structure du sol pour y améliorer le drainage et l'apport de nutriments. L'action des coutres vient créer **des rainures de 25 mm de large jusqu'à 20 cm de profondeur remplies de sable** qu'un rouleau vient tasser pour finir le travail.

Le Vibra Sandmaster change ainsi complètement la structure du sol et sa qualité d'absorption tout en **minimisant les perturbations en surface**. Il est conseillé de l'utiliser dans des moments de trêve afin de laisser un repos d'au moins 15 jours au terrain.



TYPE DE TERRAIN  
NATUREL



FRÉQUENCE D'UTILISATION  
OCCASIONNELLE

| VIBRA SANDMASTER                 |                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PUISSANCE TRACTEUR REQUISE       | 65-90CV avec 4 roues motrices / avec 1 valve hydraulique à action unique et 1 valve hydraulique à double action / avec vitesses rampantes début d'huile hydraulique minimum 30L/min. |
| LARGEUR DE TRAVAIL (mm)          | 1560                                                                                                                                                                                 |
| PROFONDEUR DE TRAVAIL (mm)       | DE 125 À 200                                                                                                                                                                         |
| VITESSE DE FONCTIONNEMENT (km/h) | DE 0,5 À 1,5                                                                                                                                                                         |
| CAPACITÉ DE LA TRÉMIE (m³)       | 1,5                                                                                                                                                                                  |
| RAINURES                         | 6 rainures de 25 mm de large / intervalle de 26 cm                                                                                                                                   |
| RENDEMENT (m²/h)                 | 500 À 1000                                                                                                                                                                           |
| POIDS (kg)                       | 2650                                                                                                                                                                                 |

# SABLER



## RINK Brosse



Avec une largeur de gamme complète et solide, les **Rink à brosse** sont une référence sur le marché du sablage. La distribution du sable ou autres matériaux d'épandage est réglable, régulière sur toute la largeur de la machine pour une répartition maîtrisée sur vos terrains (après aération, décompaction, défeutrage, ...).

## POURQUOI SABLER ?

Le sablage ou top dressing est l'action d'ajouter de la matière organique dans vos sols. Il améliore la planéité, lutte contre la formation de feutre et la compaction, protège la base du gazon contre l'usage de machines ou du terrain sportif.

Quelques conseils pour un sablage efficace :

- Faire une analyse du sol avant sablage avec contrôle de PH
- Toujours utiliser le même sable pour prévenir une stratification du sol
- Défeutrer avant si nécessaire
- Aérer ou décompacter avant sablage, puis balayer pour introduire le sable dans les espaces vides.

Attention aussi à bien sélectionner une machine résistante à l'abrasivité du sable. Reste à choisir si vous préférez épandre en nappe ou par plateau centrifuge et le tour est joué !



**MOTORISATION  
SELON L'APPAREIL**



**FRÉQUENCE D'UTILISATION  
OCCASIONNELLE  
OU FRÉQUENTE**



**TYPE DE TERRAIN  
TOUS**

|                                  | RINK<br>SP950                          | RINK TB950                   | RINK 1205<br>MONTÉ                                                            | RINK 1005                                                        | RINK 1010          | RINK 1210          | RINK 1520          | RINK 1622          | RINK H620            | RINK H1500                                |
|----------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|-------------------------------------------|
|                                  | Conducteur<br>marchant<br>autotracteur | Tracteur                     | Pour véhicules<br>utilitaires<br>JD, Toro,<br>Workman,<br>Jacobsen            | Attelage 3 pts                                                   | Tracteur           | Tracteur           | Tracteur           | Tracteur           | Epandeur<br>pédestre | Tracteur avec<br>fonctionnement<br>manuel |
| <b>LARGEUR D'ÉPANDAGE (m)</b>    | 0,95                                   | 0,95                         | 1,8                                                                           | 1,5                                                              | 1,5                | 1,8                | 1,4                | 2                  | 0,6                  | 1,5                                       |
| <b>EPAISSEUR D'ÉPANDAGE (mm)</b> |                                        |                              | 0,3 à 10                                                                      |                                                                  |                    | 0,3 à 10           |                    | 0,3 à 10           | 0,3 à 10             | 0,3 à 10                                  |
| <b>POIDS (kg)</b>                | 250                                    | 195                          | 300                                                                           | 190                                                              | 270                | 370                | 950                | 1000               | 50                   | 180                                       |
| <b>CONTENANCE TRÉMIE (m3)</b>    |                                        | 0,33                         | 0,33                                                                          | 1                                                                | 0,75               | 0,75               | 1                  | 1,9                | 0,1                  | 0,4                                       |
| <b>TAILLE<br/>TRACTEUR</b>       | Moteur<br>6,5CV                        | Tout<br>véhicule<br>tractant | /                                                                             | 25CV                                                             | 20CV               | 20CV               | 25CV               | 35CV               | /                    | 24CV                                      |
|                                  |                                        |                              |                                                                               | Vanne hydraulique double effet et alimentation mini d'huile de : |                    |                    |                    |                    |                      |                                           |
|                                  |                                        |                              |                                                                               | 12L/min<br>@120bar                                               | 12L/min<br>@120bar | 20L/min<br>@140bar | 20L/min<br>@140bar | 25L/min<br>@140bar | 25L/min<br>@140bar   | 25L/min<br>@140bar                        |
| <b>RÉFÉRENCE</b>                 | 15XI350                                | 15XI355                      | 15XI970 JD<br>/ 15XI972<br>Toro Workman<br>/ 15XI973<br>Jacobsen<br>Truckster | 15XI550                                                          | 15XI600            | 15XI990            | 15XI700            | 15XI710            | 15VE600              | 15XI6040                                  |



NETTOYER

BORDURES

SABLER

Redexim

ENTRETIEN DES SOLS


## RINK PLATEAU



TAPIS CONVOYEUR INTÉGRÉ

## CONTRÔLE AUX CHOIX

contrôle standard  
contrôle hybride standard  
contrôle hybride avancé



## ROUES BASSE PRESSION

Pour ne laisser aucune trace



PORTE COULISSANTE  
à ouverture automatique

## 2 DISQUES D'ÉPANDAGE

pour atteindre jusqu'à 14m de largeur



MOTORISATION  
SELON L'APPAREIL



FRÉQUENCE D'UTILISATION  
OCCASIONNELLE  
OU FRÉQUENTE



TYPE DE TERRAIN  
TOUS

Les **sableuses à plateaux Rink** vous permettent de couvrir de larges surfaces en toute précision. Avec des réglages facilités et accessibles depuis le siège conducteur, vous pouvez épandre sur des largeurs allant de 2 à 15 mètres.

|                           | RINK DS800<br>MONTÉ                                                    | RINK DS 800<br>TRACTÉ                                            | RINK<br>DS1200                                                                  | RINK<br>DS1600                                                                  | RINK<br>DS3100                                                                  | RINK DS 3800                                                                 | RINK DS800                                                                                          |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                           | Pour véhicules<br>utilitaires JD, Toro,<br>Workman, Jacobsen           | Tracté                                                           |                                                                                 |                                                                                 |                                                                                 |                                                                              |                                                                                                     |
| LARGEUR D'ÉPANDAGE (m)    | Jusqu'à 12                                                             |                                                                  |                                                                                 |                                                                                 |                                                                                 | 2 à 14                                                                       |                                                                                                     |
| EPAISSEUR D'ÉPANDAGE (mm) | de 0,5 à 15                                                            |                                                                  |                                                                                 |                                                                                 |                                                                                 |                                                                              |                                                                                                     |
| POIDS (kg)                | 420                                                                    | 475                                                              | 490                                                                             | 1000                                                                            | 1300                                                                            | 1 800                                                                        | 440                                                                                                 |
| CONTENANCE TRÉMIE (m3)    | 0,8                                                                    | 0,8                                                              | 1,2                                                                             | 1,6                                                                             | 3                                                                               | 3,8                                                                          | 0,8                                                                                                 |
| TAILLE TRACTEUR           | /                                                                      | 25CV                                                             | 25CV                                                                            | 35CV                                                                            | 45CV                                                                            | 60 CV                                                                        | Véhicule<br>utilitaire avec<br>pompe à huile<br>et débit d'huile<br>mini. de 25 l/min<br>et 140 bar |
|                           |                                                                        | Vanne hydraulique double effet et alimentation mini d'huile de : |                                                                                 |                                                                                 |                                                                                 |                                                                              |                                                                                                     |
|                           |                                                                        | 25 L/min @140 bar                                                |                                                                                 |                                                                                 |                                                                                 |                                                                              |                                                                                                     |
| RÉFÉRENCE                 | 15XI980 JD /<br>15XI981 Toro<br>Worman / 15XI982<br>Jacobsen Truckster | 15XI911                                                          | 15XI950 std<br>/ 15XI951 en<br>hybride std<br>/ 15XI952<br>en hybride<br>avancé | 15XI960 std<br>/ 15XI961 en<br>hybride std<br>/ 15XI962<br>en hybride<br>avancé | 15XI936 std<br>/ 15XI937 en<br>hybride std<br>/ 15XI938<br>en hybride<br>avancé | 15XI930 std<br>/ 15XI931 en<br>hybride std /<br>15XI932 en<br>hybride avancé | 15XI911                                                                                             |

## REGARNIR

**ELIET**  
 Harmonie dans la nature

## DZC450


**MOTEUR**  
**HONDA GX200 6.5CV**

**FRÉQUENCE D'UTILISATION**  
**OCASIONNELLE**

**MOTEUR**  
**HONDA GX270 9CV**

**NOUVELLE**  
**VERSION**

**TYPE DE TERRAIN**  
**NATUREL**

La gamme des regarnisseurs Eliet permet une **rénovation efficace** de la pelouse. Le DZC450 est un modèle de 45cm qui permet de régler la profondeur de semence grâce à une butée à crans **jusqu'à 10mm**. La DZC600 possède une largeur de travail de 60cm et est équipée de 57 couteaux standards ou de 57 couteaux Tungsten selon le modèle choisi. Le **dispositif d'étalonnage** est disponible en option tout comme l'épandeur d'engrais (pour DZC600). Les deux modèles sont équipés de couteaux pointus en permanence et d'un dispositif de nettoyage Easy Clean™ de série.)

|                                          | DZC450                                | DZC600                                                                        |
|------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>MOTEUR</b>                            | HONDA GX200 6.5CV                     | HONDA GX270 9CV                                                               |
| <b>POIDS (kg)</b>                        | 122                                   | 129                                                                           |
| <b>INTERVALLE ENTRE LES SILLONS (mm)</b> | 27                                    | 22                                                                            |
| <b>DÉBIT D'ENSEMENCEMENT (g/m²)</b>      | 20-35                                 | 15-45                                                                         |
| <b>VITESSE (km/h)</b>                    | 2                                     | 2.4                                                                           |
| <b>LARGEUR DE TRAVAIL (mm)</b>           | 450                                   | 600                                                                           |
| <b>REFERENCE</b>                         | 1558450H                              | 1558405                                                                       |
| <b>KIT COUTEAUX</b>                      | LIBU402300145 - 45 COUTEAUX STANDARDS | LIBU402300157 - 57 COUTEAUX STANDARDS<br>LIBU402303357 - 57 COUTEAUX TUNGSTEN |



## Comment regarnir la pelouse avec **ELIET** ?

### 1) Ouverture du sol

L'axe porte-couteaux situé à l'avant de la machine creuse des sillons de 8 mm de profondeur dans le sol, qui forment le lit de semis pour les semences.

### 2) Distribution de semence

Chaque sillon ainsi formé est rempli par la dépôt des semences dans chaque interstice de 2,7 cm.

### 3) Propulsion de semence

Les semences véhiculées par les 2 vis sans fin sont poussées directement dans les sillons par un flux d'air généré par une turbine.

### 4) Compression du lit de semence

Le rouleau arrière comprime les sillons afin de les refermer et optimiser le contact des semences avec le sol.

### 5) Couverture du lit de semence

Le flux de terre généré lors de l'ouverture des sillons par les couteaux est projeté vers l'arrière de la machine afin de protéger les éventuelles semences restées en surface et recouvre parfaitement le lit de semences.



## REGARNIR

Redexim 

## MULTI-SEEDER

Un regarnisseur idéal pour les professionnels des **gazons sportifs, golfs et autres terrains de loisirs** ! Le Multi-Seeder est particulièrement indiqué pour les terrains limoneux ou sablonneux.

Ses **doubles rouleaux flottants ou fixes** à picots multiples produisent 1890 trous par m<sup>2</sup> pour couvrir presque 2 hectares et demi **par heure** maximum.

Utilisez tous vos types de semences précisément de 0 à 50gr/m<sup>2</sup> grâce au mitigeur et à une **trémie de 250 litres maximum**. Le Multi-Seeder est une machine robuste, équipée de série avec un **balai-brosse réglable** en hauteur pour amener les graines dans les trous et d'une **brosse arrière** pour parfaire la répartition des graines sur toute la surface de regarnissage.



**MOTORISATION**  
**TENSION ROUE**  
**MOTRICE**



**FRÉQUENCE D'UTILISATION**  
**FRÉQUENTE**



**TYPE DE TERRAIN**  
**NATUREL**

|                                                       | MULTI-SEEDER 1200 | MULTI-SEEDER 1600 | MULTI-SEEDER 2100 |
|-------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>PUISSANCE TRACTEUR REQUISE (cv)</b>                | 25-48 CV          | 35-60 CV          | 45-75 CV          |
| <b>CAPACITE DE LEVAGE</b>                             | 690KG             | 1280KG            | 1650KG            |
| <b>LARGEUR DE TRAVAIL (mm)</b>                        | 1200              | 1600              | 2100              |
| <b>PROFONDEUR DE TRAVAIL (mm)</b>                     |                   | 5-20              |                   |
| <b>CONTENANCE TRÉMIE (l)</b>                          | 150               | 200               | 270               |
| <b>PRODUCTIVITÉ MAXIMUM (m<sup>2</sup>/heure)</b>     | 14400             | 19 200            | 25200             |
| <b>VITESSE D'AVANCEMENT (km/h)</b>                    | Jusqu'à 12km/h    | Jusqu'à 12km/h    | Jusqu'à 12km/h    |
| <b>DÉBIT DE SEMENCES RÉGLABLES (gr/m<sup>2</sup>)</b> |                   | 0-50              |                   |
| <b>POIDS (kg)</b>                                     | 619               | 750               | 922               |
| <b>DIMENSIONS L x L x H (mm)</b>                      | 1510 x 1320 x 940 | 1320 x 1680 x 940 | 2440 x 1320 x 940 |
| <b>RÉFÉRENCE</b>                                      | 11BM400           | 11BM410           | 11BM420           |

# REGARNIR



## SPEED SEED



**MOTORISATION**  
**TENSION ROUE**  
**MOTRICE**

Le design du Speed Seed a été repensé depuis sa création pour en optimiser le fonctionnement. Il opère grâce à un **entraînement par roue motrice** faisant tourner les **rouleaux à picots** et entraînant la semence dans le système en même temps.

**Avec une capacité de perforation jusqu'à 1840 trous/m²** (aussi appelés semis "à la volée"), le Speed Seed est une solution idéale pour les grandes surfaces. Les graines sont amenées dans des **godets** et réparties sur toute la largeur grâce à **l'agitateur** du bac. Le réglage de la distribution se fait par ajustement de la tension sur la roue motrice.



**TYPE DE TERRAIN**  
**NATUREL & HYBRIDE**



**FRÉQUENCE**  
**D'UTILISATION**  
**RÉGULIÈRE**

## LE ZÉR0 PHYT

Élargie en 2022, l'interdiction d'utiliser des produits phytosanitaires dans les lieux de vie (sauf certains terrains de sports) pousse tous les professionnels de l'espace vert à reconsidérer leurs méthodes de gestion. Plutôt qu'une utilisation curative, la plupart d'entre eux prennent aujourd'hui le pas du préventif pour éviter le développement de maladies et de nuisibles qui, avec le temps, ont appris à résister aux produits chimiques.

L'entretien par machines est une piste exploitable si elle est faite de manière raisonnée en fonction des besoins du terrain : scarifier régulièrement pour éviter l'accumulation des résidus organiques, aérer pour améliorer naturellement le drainage, regarnir pour bloquer le développement d'autres espèces, ... Pour une plante renforcée et un sol sain mieux capables de résister aux attaques naturelles.

|                                                | SPEEDSEED WB                  | SPEEDSEED 1100                                                 | SPEEDSEED 1500                                                 | SPEEDSEED 2000                                                 |
|------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>PUISSANCE TRACTEUR REQUISE</b>              | CONDUCTEUR MARCHANT 5CV HONDA | 20CV MINI / CAPACITÉ DE LEVAGE 450KG / CARDAN DE LEVAGE 610 MM | 30CV MINI / CAPACITÉ DE LEVAGE 550KG / CARDAN DE LEVAGE 610 MM | 40CV MINI / CAPACITÉ DE LEVAGE 595KG / CARDAN DE LEVAGE 610 MM |
| <b>LARGEUR DE TRAVAIL (mm)</b>                 | 580                           | 1100                                                           | 1500                                                           | 2000                                                           |
| <b>PROFONDEUR DE TRAVAIL (mm)</b>              | 20                            |                                                                | 5-20                                                           |                                                                |
| <b>CONTENANCE TRÉMIE (l)</b>                   | 75                            | 169                                                            | 224                                                            | 297                                                            |
| <b>VITESSE D'AVANCEMENT (km/h)</b>             | 5                             |                                                                | 12                                                             |                                                                |
| <b>DISTANCE DES TROUS À ENSEMENCEMENT (mm)</b> |                               | Carré de 30                                                    |                                                                |                                                                |
| <b>NB DE TROUS / M²</b>                        |                               | 990-1840                                                       |                                                                |                                                                |
| <b>POIDS (kg)</b>                              | 210                           | 380                                                            | 468                                                            | 591                                                            |
| <b>DIMENSIONS L x l x H (mm)</b>               | 1650 x 1100 x 1000            | 880 x 1520 x 1020                                              | 880 x 1910 x 1020                                              | 880 x 2440 x 1020                                              |
| <b>RÉFÉRENCE</b>                               | 15XI615                       | 15XI661                                                        | 15XI651                                                        | 15XI642                                                        |



## REGARNIR

Redexim 

## OVERSEEDER

**ATELAGE FLOTTANT**

pour suivre tous les contours de votre sol

**AGITATEUR**

facilite l'écoulement des semences dans la trémie

**SYSTÈME DE DISQUES**

pour percer la couche supérieure du sol et guider chaque graine dans le sillon avant d'être refermé

**JAUGE DE RÉGLAGE**

simplifiée pour régler votre machine en un tour de main

Parmi les produits phares de la gamme Redexim, les regarnisseurs Overseeder se démarquent par leur **taux de germination** exceptionnel ( $\pm 96\%$ ). Ils peuvent être utilisés en **prévention ou en traitement curatif** pour implanter des graines fines et enrobées sur tous vos terrains. Grâce à leurs **disques oscillants**, ils creusent des sillons **jusqu'à 20 mm de profondeur** pour garantir une implantation ultraprécise. Les graines sont ensuite "scellées" dans le sol avec le poids du **rouleau arrière**, à l'abri du bec des oiseaux et hors de portée du vent. Avec sa **roue motrice réglable en tension**, la quantité de semence est ajustable à un degré de précision élevé. Il est disponible en 2 versions en 1575 : une version légère (LV) et une version lourde avec attelage flottant.

**TYPE DE TERRAIN**  
NATUREL**FRÉQUENCE D'UTILISATION**  
RÉGULIÈRE**MOTORISATION**  
TENSION ROUE  
MOTRICE

|                            | OVERSEEDER 1275                                   | OVERSEEDER 1575                                                               | OVERSEEDER 1575LV                      |
|----------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| PUISSANCE TRACTEUR REQUISE | 35CV MINI. / CAPACITÉ DE LEVAGE 900KG             | 40CV MINI. / CAPACITÉ DE LEVAGE 1300KG                                        | 40CV MINI. / CAPACITÉ DE LEVAGE 1000KG |
| POIDS (kg)                 | 698                                               | 1184                                                                          | 832                                    |
| LARGEUR DE TRAVAIL (mm)    | 1200                                              | 1580                                                                          |                                        |
| PROFONDEUR DE TRAVAIL (mm) | 5-20                                              |                                                                               |                                        |
| NOMBRE DE DISQUES          | 16                                                | 21                                                                            |                                        |
| CONTENANCE TRÉMIE (l)      | 212                                               | 276                                                                           |                                        |
| VITESSE D'AVANCEMENT       | jusqu'à 12 km/h en conditions optimales           |                                                                               |                                        |
| RENDEMENT (m²/h)           | 15 300                                            | 18 900                                                                        |                                        |
| DIMENSIONS L x l x H (mm)  | 1650 x 1100 x 1000                                | 880 x 1520 x 1020                                                             |                                        |
| RÉFÉRENCE                  | 11XI155                                           | 11XI160                                                                       | 11XI165                                |
| OPTIONS                    | KIT DE DOSAGE PRÉCIS POUR DES SEMIS JUSQU'À 2G/M² | KIT DE DOSAGE PRÉCIS POUR DES SEMIS JUSQU'À 2G/M²<br>KIT ROUES BOGY - 11XI161 |                                        |

# PORTE-OUTILS

Redexim 



TYPE DE TERRAIN  
SELON MACHINE  
ATTALÉE



FRÉQUENCE D'UTILISATION  
SELON MACHINE  
ATTELÉE

## CARRIER



## PORTE-OUTILS À CONDUCTEUR MARCHANT

Le Carrier est un **porte-outils à conducteur marchant hydrostatique**, idéal pour l'entretien journalier de vos terrains de sports de **petites et moyennes surfaces** (type green de golf).

Avec son **moteur B&S 31CV** et une **capacité de relevage de 475kg**, il vous permet d'atteler de nombreuses machines pour mener vos **différentes opérations d'entretien des sols** simplement : scarifiez avec votre Verticut 1300, puis aérez avec le Verti-Drain 1513 pour ensuite sabler avec un Rink 1010.



MOTORISATION  
B&S 31CV

|                                 | CARRIER        |
|---------------------------------|----------------|
| MOTEUR (CV)                     | B&S 31         |
| POIDS (kg)                      | 618            |
| VITESSE DE TRAVAIL MAXI. (km/h) | 3,8            |
| CARBURANT                       | ESSENCE        |
| CAPACITÉ DU RÉSERVOIR (l)       | 22,7           |
| SUPPORT DE FIXATION 3 POINTS    | 3-POINTS CAT 1 |
| CAPACITÉ RELEVAGE MAXIMUM (kg)  | 475            |
| RÉFÉRENCE                       | 15XI5050       |



**NETTOYER**

**BORDURES**

ENTREtenir LES SOLS

# NETTOYER LES SOLS



# BROSSER



ENTREtenir LES SOLS

## VERTI-BROOM



### LE COUP DE BROsse D'AVANT MATCH

Le Verti-Broom est spécialement conçu pour brosser vos **terrains synthétiques et hybrides** de manière régulière. Disponible en **3 largeurs**, il **trace des lignes** sur vos pelouses synthétiques pour un résultat esthétique. Il vous permet également **d'aplanir et égaliser le granulat de surface**, pour un terrain facile et agréable à jouer.



**MOTORISATION  
TRAINÉ**

## BASE-RAKE



### LE DÉCOMPACTAGE AU QUOTIDIEN

Le Base Rake est idéal pour **brosser et décompacter** intensément les terrains synthétiques remplis grâce à **ses pointes et ses brosses**. La brosse avant fait remonter le matériau tandis que les pointes le décompactent et que la brosse arrière le répartit uniformément. Disponible en version brosses dures et brosses douces.



**FRÉQUENCE D'UTILISATION  
TRÈS FRÉQUENTE**

## VERTI-COMB



### LE DÉCOMPACTAGE EN PROFONDEUR

Pour un passage très régulier sur les **terrains synthétiques**, le Verti-Comb **brosse et décompacte** rapidement et efficacement. Il redresse les brins d'herbe et nivelle le granulat pour un terrain souple et agréable à jouer !



**TYPE DE TERRAIN  
SYNTHÉTIQUE /  
HYBRIDE / NATUREL**

|                                   | VERTI-BROOM WB     | VERTI-BROOM 185    | VERTI-BROOM 240    | BASE-RAKE                                                           | VERTI-COMB 1800                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LARGEUR DE TRAVAIL (mm)</b>    | 1000               | 1850               | 2400               | 1500                                                                | 1800                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>PUISSANCE TRACTEUR REQUISE</b> | Tout tracteur      | 10CV mini          | 10CV mini          | 16CV mini<br>capacité de relevage<br>76kg                           | 30CV mini. / capacité de levage 500kg                                                                                                                                                                                           |
| <b>POIDS (kg)</b>                 | 36                 | 57                 | 77                 | 76                                                                  | 150                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>RÉFÉRENCE</b>                  | 15VE220            | 15VE200            | 15VE240            | 15VE430 (brosses<br>dures 3mm)<br>15VE431 (brosses<br>douces 2,2mm) | 15VE410                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>OPTIONS</b>                    | Roues de transport | Roues de transport | Roues de transport | VTD262150000 Kit<br>roues et barre Base<br>Rake                     | Convertible en 4m avec ailes amovibles<br>/ kit magnétique / dents acier avant +<br>arrière / barre de traction + kit roues<br>de transport (levage : mécanique, hy-<br>draulique ou électrique) / kit de levage<br>hydraulique |



# NETTOYER

# BORDURES

# BROSSER



## SPEED-BRUSH



### LA BROSSE MULTI-USAGES PAR EXCELLENCE

Le Speed-Brush est disponible en **2 versions** (brosses douces et dures) et s'adapte à tous vos gazons. Utilisable sur golfs, terrains naturels, synthétiques, sa rotation s'effectue **dans le sens inverse de l'avancement** pour un **effet balayage** optimisé. Il **incorpore le sable** dans le sol après sablage, peut servir à **niveler le granulat** sur du synthétique, à **redresser les brins d'herbe** ...

## TOP-BRUSH



### LA BROSSE MULTI-USAGES FORMAT XXL

La brosse parfaite pour un **entretien quotidien** de vos **gazons naturels et synthétiques** ! Avec sa **largeur de travail de 6 mètres**, vous éliminez la rosée, redressez les brins d'herbes, dispersez les turricules de vers de terres, ... Les brosses sont **réglables en profondeur** pour un traitement plus ou moins agressif en surface et repliables pour un **stockage et un transport simplifiés**.



**MOTORISATION  
TRAINÉ &  
CONNECTION ELECTRIQUE**



**TYPE DE TERRAIN  
SYNTHÉTIQUE /  
HYBRIDE / NATUREL**



**FRÉQUENCE D'UTILISATION  
TRÈS FRÉQUENTE**



|                                   | SPEED BRUSH                                         | TOP BRUSH                                                                          |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| PUISSANCE TRACTEUR REQUISE        | 10CV mini. / avec 12 volts + connexion électrique   | 40 CV mini. Capacité de relevage de 100 KG / deux valves hydrauliques effet double |
| VITESSE DE TRAVAIL MAXIMUM (km/h) | 15                                                  | 15                                                                                 |
| LARGEUR DE TRAVAIL (mm)           | 1400                                                | 6000                                                                               |
| POIDS (kg)                        | 181                                                 | 20                                                                                 |
| RÉFÉRENCE                         | 15VE280 / BROSSES DOUCES<br>15VE285 / BROSSES DURES | 15XI2551 / BROSSES DOUCES<br>15XI2550 / BROSSES DURES                              |

ENTRETIEN DES SOLS

# DÉFEUTRER

Redexim 

## VERTI-RAKE



MOTORISATION  
TRAÎNÉ



FRÉQUENCE D'UTILISATION  
RÉGULIÈRE / TRÈS FRÉQUENTE



TYPE DE TERRAIN  
NATUREL  
SYNTHÉTIQUE  
HYBRIDE



Le Verti-Rake **défeutre et désherbe** les terrains de manière intensive en utilisant des dents flexibles de Ø6mm sur ressort. Le mouvement des dents de droite à gauche **enlève feutre et mauvaises herbes** rampantes sur les terrains naturels et peut aussi servir à créer un lit propice à l'ensemencement. Sur terrains synthétiques et hybrides, elle redresse les brins d'herbe et la fibre et décompacte le matériau de remplissage.

| VERTI-RAKE 200              |                                                                              |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| LARGEUR DE TRAVAIL (mm)     | 2080                                                                         |
| PUISSANCE TRACTEUR REQUISE  | 18CV mini. / capacité de levage 300kg                                        |
| POIDS (kg)                  | 226                                                                          |
| DIMENSIONS L x l x H        | 2050 x 2100 x 960                                                            |
| NOMBRE DE RÂTEAUX / POINTES | 168                                                                          |
| RÉFÉRENCE                   | 15VE350                                                                      |
| OPTIONS                     | Kit de brosses / version tractée (mécaniquement) y compris barre de traction |

## LE DÉFEUTRAGE

Le feutre se forme par l'accumulation de tiges, feuilles mortes et autres matières organiques se superposant à la base du gazon. Déchets de tonte, arrosage trop régulier, mauvaise aération, ... les causes de cette accumulation sont diverses. Au-dessus d'1 cm d'épaisseur, il affecte durablement la vie et la croissance du gazon par son effet « éponge » qui empêche les nutriments, l'oxygène et l'eau de pénétrer correctement jusqu'aux racines.

Il est donc nécessaire de se prémunir du feutre en respectant quelques bonnes pratiques (ramasser les déchets éventuels par exemple) et en pratiquant une action de défeutrage régulière. Avec un passage toutes les 3 à 4 semaines en période de pousse active du gazon, la quantité de feutre développée reste raisonnable. La quantité de feutre développée reste raisonnable et permet d'améliorer la circulation de l'air et des nutriments, de dédensifier la base du gazon, et de rétablir la micro-planéité du sol.





# NETTOYER

# BORDURES

# NETTOYER

Redexim

## SPEED-CLEAN



**MOTORISATION**  
**TENSION ROUES**  
**MOTRICES**



**FRÉQUENCE D'UTILISATION**  
**TRÈS FRÉQUENTE**




**TYPE DE TERRAIN**  
**SYNTHÉTIQUE**  
**HYBRIDE**




### TRACTABLE

par des petits tracteurs  
sur vos surfaces  
synthétiques, pour  
un passage régulier,  
jusqu'à 12km/h




### TAMIS

interchangeable selon  
votre granulat (en  
option), pour filtrer les  
débris

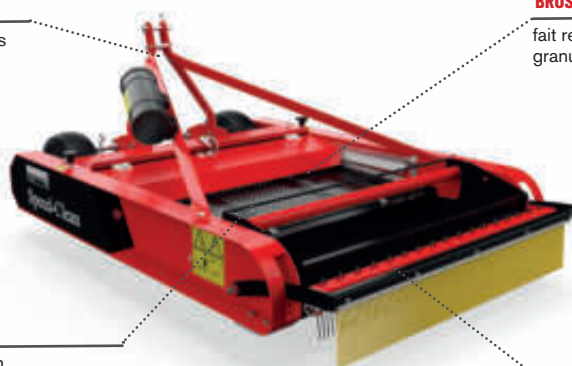


### BROSSE AVANT

fait remonter le  
granulat sur le tamis



### DENTS ET BALAI

pour une finition  
impeccable après  
passage de la machine



Le Speed-Clean associe **nettoyage et décompactage** sur les **terrains synthétiques** de façon hebdomadaire.

Cette machine rapide et robuste fonctionne avec une série d'équipements : une première brosse jetant le granulat sur un **tamis filtrant** les débris et en renvoyant le granulat sur le sol, des **dents en acier** pour redresser la fibre et une **brosse égalisatrice**. Vous obtenez ainsi un terrain propre et souple au jeu rapidement avec ses **12km/h de vitesse maximum**.

|                                   | SPEED-CLEAN 1000                                                                                                 | SPEED-CLEAN 1700     |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| LARGEUR DE TRAVAIL (mm)           | 970                                                                                                              | 1670                 |
| CAPACITÉ DE LEVAGE MINIMALE (kg)  | 200                                                                                                              | 250                  |
| VITESSE DE TRAVAIL MAXIMUM (km/h) | 12                                                                                                               | 12                   |
| PROFONDEUR DE TRAVAIL (mm)        | 0 À 10                                                                                                           |                      |
| CAPACITÉ DU BAC/TRÉMIE (L)        | 25                                                                                                               | 2 X 20               |
| DIMENSIONS L x l x H              | 1720 X 1200 X 728 MM                                                                                             | 1720 X 1900 X 728 MM |
| POIDS (kg)                        | 165                                                                                                              | 220                  |
| RÉFÉRENCE                         | 15VE505                                                                                                          | 15VE512              |
| OPTIONS                           | Tamis avec différentes dimensions de drainage / Kit roues bogey /<br>Barre de traction (+210kg) / Kit magnétique |                      |

ENTRETIEN LES SOLS

## NETTOYER



## VERTI-TOP

Pour **décompacter, nettoyer, balayer et aspirer** tous vos terrains synthétiques en profondeur en un seul passage ! Le Verti-Top est équipé de brosses rotatives, dents de décompactage, grilles vibrantes et d'un grand bac de ramassage pour assurer le travail. En plus de cet attirail, le système d'**aspiration VAC** retient toutes les particules fines difficilement visibles à l'œil nu (type poussière, cheveux, ...). Il est disponible en **version PTO** (1200 ou 1800) ou **version indépendante motorisée** (TB).



**MOTORISATION**  
PTO / MOTORISÉ



**FRÉQUENCE D'UTILISATION**  
RÉGULIÈRE



**TYPE DE TERRAIN**  
SYNTHÉTIQUE



|                                   | VERTI-TOP TB                                                                                                   | VERTI-TOP VAC 1200                    | VERTI-TOP VAC 1800                    |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| LARGEUR DE TRAVAIL (mm)           | 1450                                                                                                           | 1200                                  | 1800                                  |
| PUISSANCE TRACTEUR REQUISE        | Crochet d'attelage / Moteur B&S 6,5CV                                                                          | 25CV mini. / Capacité de levage 400kg | 25CV mini. / Capacité de levage 480kg |
| VITESSE DE TRAVAIL MAXIMUM (km/h) | 12                                                                                                             | 5                                     |                                       |
| CAPACITÉ DU BAC/TRÉMIE (l)        | 35                                                                                                             | 2 x 27 Litres                         | 3 x 27 Litres                         |
| DIMENSIONS (L x l x H)            | 1400 x 1700 x 1330 mm                                                                                          | 1580 x 1400 x 900 mm                  | 1580 x 1400 x 900 mm                  |
| POIDS (KG)                        | 320                                                                                                            | 360                                   | 440                                   |
| RÉFÉRENCE                         | 15VE125                                                                                                        | 15VE121                               | 15VE122                               |
| OPTIONS                           | Tamis : mailles 3,2 x 3,2 mm / 4 x 4 mm / 5,5 x 5,5 mm / 6 x 6 mm<br>Aimant pour collecte de matériaux ferreux |                                       |                                       |



# NETTOYER

# BORDURES

# NETTOYER

Redexim

ELIMINATOR

ENTRETIEN DES SOLS



L'Eliminator est destiné aux terrains synthétiques et permet de **retirer complètement le matériau de remplissage** (granulat ou sable sur les terrains de sports collectifs, tennis, hockey, etc) à l'aide d'une **brosse rotative intensive**. Le **tapis ameneur** convoie la matière dans la benne d'un camion ou dans un grand sac placé à proximité de la machine en fonctionnement. Le **rouleau arrière** est facilement ajustable pour contrôler la profondeur de travail pendant que les brosses extraient le matériau de remplissage.



MOTORISATION  
PTO



FRÉQUENCE D'UTILISATION  
OCCASIONNELLE



TYPE DE TERRAIN  
SYNTHÉTIQUE

| ELIMINATOR                            |                                                              |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| PUISSANCE TRACTEUR REQUISE            | 35CV / Capacité de levage 900kg                              |
| POIDS (kg)                            | 600                                                          |
| LARGEUR DE TRAVAIL (mm)               | 1500                                                         |
| PROFONDEUR DE TRAVAIL (mm)            | de 0 à 40                                                    |
| CAPACITE DE RAMASSAGE (m³/h)          | 7500                                                         |
| DIMENSION DE TRANSPORT L x l x H (mm) | 1600 x 2100 x 2380                                           |
| EQUIPEMENTS STANDARDS                 | Rouleau arrière ajustable / convoyeur / Manuel d'utilisation |
| RÉFÉRENCE                             | 15VE500                                                      |

## SURFACER



## DRAGMAT



Traînés à la main ou tractés, les dragmats en caoutchouc désherbent vos terrains naturels, répartissent le sable et même le granulat sur vos terrains synthétiques.



**FRÉQUENCE D'UTILISATION**  
RÉGULIÈRE OU  
TRÈS FRÉQUENTE



**TYPE DE TERRAIN**  
NATUREL  
SYNTHÉTIQUE  
HYBRIDE

|                              | DRAGMAT     |               |             |
|------------------------------|-------------|---------------|-------------|
| <b>DIMENSIONS L x l (mm)</b> | 1500 x 1000 | 3000 x 1000   | 3000 x 1500 |
| <b>POIDS (kg)</b>            | 18          | 40            | 48          |
| <b>RÉFÉRENCE</b>             | 15XI2005    | VTD1483000010 | 15XI2006    |



## MANIFIN



Les herse Manifin souples émiettent les carottes, font pénétrer le sable après aération, le granulat après une session de jeu... tandis que les rigides nivellent les terrains stabilisés.



**FRÉQUENCE D'UTILISATION**  
RÉGULIÈRE  
OU TRÈS FRÉQUENTE



**TYPE DE TERRAIN**  
NATUREL  
SYNTHÉTIQUE  
HYBRIDE

|                          | MANIFIN    |            |            |            |
|--------------------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>DIMENSIONS (m)</b>    | 1 m rigide | 1 m souple | 2 m rigide | 2 m souple |
| <b>POIDS À VIDE (kg)</b> | 14         | 8          | 30         | 14         |
| <b>LONGUEUR (mm)</b>     | 1000       | 1060       | 2000       | 2060       |
| <b>LARGEUR (mm)</b>      | 910        | 1000       | 910        | 1000       |
| <b>RÉFÉRENCE</b>         | 1546105    | 1546205    | 1546110    | 1546210    |

Réf : 1525501 : Châssis 3 points pour herse Manifin 1m et 2m



**NETTOYER**

**BORDURES**

ENTREtenir LES SOLS

**ENTREtenir  
LES BORDURES**



# COUPE BORDURE

**ELIET**  
Harmonie dans la nature

ENTREtenir LES SOLS

## LA GAMME E-POWER



Le coupe-bordure **KS300 E-POWER** professionnel sur roues offre de grands couteaux de 300mm de diamètre. Il **redéfinit vos bordures en un seul passage** grâce à son moteur Ego de 3200W pour vous assurer une finition impeccable. Son guidon est réglable sur 7 positions de hauteur différentes, ce qui lui assure un réel confort de travail. Les batteries sont facilement amovibles et leurs témoins LED indiquent la capacité d'énergie restante. Grâce au pack batterie 10Ah, vous bénéficiez de **3 à 4 heures d'utilisation**.

■ **Un broyeur**  
**MAESTRO COUNTRY**

■ **Un scarificateur**  
**E450ZR**

■ **Un souffleur**  
**BL360**

## KS240 - 300 & PRO HEAVY DUTY



**MOTORISATION**  
**HONDA GP160 5CV**  
**HONDA GX160 5.5CV**



**FRÉQUENCE D'UTILISATION**  
**OCCASIONNELLE**



**TYPE DE TERRAIN**  
**NATUREL**

Le modèle KS240 possède une diamètre de lame de 240 mm, c'est une machine **compacte, maniable et particulièrement fonctionnelle**. Le KS 300 PRO quant à lui offre de plus grands couteaux de **diamètre de 300 mm**. Avec **7 positions de réglage** en hauteur, l'opérateur peut adapter la position du guidon afin de garder suffisamment d'espace pour ses jambes. Avec sa forme spéciale, le carter de protection en caoutchouc enserre le couteau pour éviter la projection de cailloux en direction de l'opérateur.

|                                                         | KS300 E-POWER                                                                                                | KS240            | KS300 PRO          | KS300 PRO HD       |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|--------------------|
| <b>MOTEUR</b>                                           | EGO 56V (3200W)                                                                                              | HONDA GP160 5CV  | HONDA GX120 4CV    | HONDA GX160 5.5CV  |
| <b>AUTONOMIE</b>                                        | 30 min (10Ah)                                                                                                |                  | -                  |                    |
| <b>RÉGLAGE DE PROFONDEUR (mm max)</b>                   | 15 positions - 110                                                                                           | 7 positions - 80 | 15 positions - 110 | 15 positions - 110 |
| <b>POIDS (kg)</b>                                       | 37                                                                                                           | 34               | 37                 |                    |
| <b>MANCHE RÉGLABLE EN PROFONDEUR</b>                    | 7 positions                                                                                                  | non              | 7 positions        | 7 positions        |
| <b>DIAMÈTRE DE LA LAME (mm)</b>                         | 300                                                                                                          | 240              | 300                |                    |
| <b>RÉGLAGE D'ANGLE</b>                                  |                                                                                                              | 0° - 25 - 45°    |                    |                    |
| <b>OPTION 8 DENTS (CONDITIONS DE TRAVAIL DÉLICATES)</b> | LIBU103200200                                                                                                | LIBU103200100    | LIBU103200200      |                    |
| <b>OPTION DOUBLE ROUES AVANTS</b>                       | LIMA010001003                                                                                                | LIMA010001002    | LIMA010001003      |                    |
| <b>RÉFÉRENCE</b>                                        | 1558205<br>LIMA001001051 (Li-ion 56V 5Ah)<br>LIMA001001052 (Li-ion 56V 10Ah)<br>LIMA001001050 (Chargeur 56V) | 1558102A         | 1558200            | 1558203            |



# NETTOYER

# BORDURES

# DRESSE BORDURE

**ELIET**  
Harmonie dans la nature

## EDGE STYLER PRO

Le EDGE STYLER est la machine idéale pour créer et **entretenir les bordures** existantes mais également pour **enfouir du câble** pour tondeuse-robot, un câble électrique quelconque, ou encore un **tuyau d'arrosage**.



**MOTORISATION**  
HONDA GX120 4CV



**FRÉQUENCE D'UTILISATION**  
OCCASIONNELLE



**TYPE DE TERRAIN**  
NATUREL

| EDGE STYLER PRO                    |                            |
|------------------------------------|----------------------------|
| MOTEUR                             | HONDA GX120 4CV            |
| RÉGLAGE DE PROFONDEUR              | Suivant le type de couteau |
| POIDS (kg)                         | 92                         |
| VITESSE D'AVANCEMENT (km/h)        | Constant 0.9               |
| REFERENCE                          | 1558109                    |
| KIT ENTERREMENT DE CÂBLE EN OPTION | LIMA022001002              |

## COUTEAUX EDGE STYLE EN OPTION



**Couteaux standard**  
20mm : Libu104100100  
40mm : Libu104100200  
60mm : Libu104100300  
80mm : Libu104100400  
100mm : libu104100500



**Couteaux en équerre**  
20mm : Libu104103100  
40mm : Libu104103200  
60mm : Libu104103300



**Couteaux réciprocateur**  
LIMA01001006



**Couteaux de bordure**  
Libu10410400



**Couteaux droit**  
Libu1041041100



**Couteaux en forme de U**  
35mm : Libu104102100  
50mm : Libu104102200



**Couteaux d'enterrement de câble**  
Libu104104202



**Couteaux Golf Bunker**  
Libu104103400







# TONDRE ET DÉBROUSSAILLER





## IL EXISTE UNE **TONDEUSE** POUR CHAQUE **BESOIN**



Tonte de finition  
Rendement  
Mulching  
Ramassage  
Espaces étroits



Tonte de finition  
Larges surfaces de tonte  
Mulching  
Ramassage  
Herbes hautes  
Pentes



Débroussaillage  
Larges surfaces à débroussailler  
Herbes hautes  
Pente



# TONDRE

## LE PLATEAU FRONTAL UNIQUE DÉVELOPPÉ PAR WALKER

Le plateau de coupe Walker réduit l'impact sur le gazon, ce qui donne une  **finition plus uniforme**.

Le cadre du plateau **torsion-flex** Walker est articulé et permet de fléchir librement latéralement, assurant une coupe lisse, même sur des contours de sol compliqués. Les plateaux Walker ont également une distance plus courte entre le pneu d'entraînement et le pneu avant, ce qui leur permet de **suivre précisément les contours du sol**. Par rapport aux plateaux suspendus à mi-hauteur, les plateaux de coupe Walker **scalpent moins et laissent moins d'herbe non coupée sur les sols nivelés**.



### MR21



SURFACE  
DE TONTE



TONTE  
DE FINITION



ESPACE  
ÉTROIT



TONTE  
MULCHING



MOTORISATION  
KOHLER EFI 21 CV

Le modèle R21 est une tondeuse idéale pour les propriétés résidentielles.

**Compacte et performante**, elle offre la **qualité de tonte irréprochable**

Walker et un **travail silencieux** grâce à un entraînement des lames par courroies. Elle offre un mulching de haute qualité avec une largeur de travail de 107cm à 122cm et une assise prolongée sur la machine.

| MR21                           |                                                                         |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| MOTEUR                         | Kohler EFI KT620 - Smart choke                                          |
| CARBURANT                      | Essence                                                                 |
| PUISSANCE                      | 21 CV                                                                   |
| VITESSE (km/h)                 | 0-10                                                                    |
| TRANSMISSION                   | Double hydro-gear<br>ZT 2200 indépendants                               |
| PLATEAU DE COUPE<br>COMPATIBLE | 107 ou 122 cm Mulching                                                  |
| POIDS (kg)                     | 183                                                                     |
| RÉSERVOIR (l)                  | 11,36                                                                   |
| COMMANDE                       | Commande d'avancement leviers<br>directionnels - Roue arrière pivotante |
| RÉFÉRENCE                      | 12WA60<br>12 WA60C (confort)                                            |
| KIT MAINTENANCE                | KITMR21                                                                 |

Aperçu de gamme p 136 - 137



# SYSTÈME DE CONTRÔLE ET DE DIRECTION INGÉNIER

Le levier d'avancement fonctionne comme un **régulateur de vitesse**, vous permettant de contrôler la tondeuse en appliquant simplement une pression de traction sur les leviers de direction. Chaque levier de direction est amorti par un ressort, ce qui permet un **fonctionnement souple de la machine**. Vous pouvez contrôler les deux leviers d'une seule main, en exerçant seulement une légère pression du bout des doigts. Le système de direction est conçu pour **une direction et une manipulation de précision**, en utilisant une géométrie de liaison optimale et des composants de haute qualité.



## MB23



MOTORISATION  
KOHLER 23CV

La gamme B de tondeuses Walker vous propose des machines **compactes et rapides**. Cette tondeuse est conçue pour effectuer un mulching sur des terrains difficiles. Le modèle B23 est **configurable et polyvalent** pour répondre aux attentes d'un professionnel. Il est équipé d'un moteur Kohler robuste de 23CV.



SURFACE  
DE TONTE



ESPACE  
ÉTROIT



TONTE  
DE FINITION



TONTE  
MULCHING

## MB27i



MOTORISATION  
KOHLER EFI 27CV

Équipé d'un moteur puissant Kohler Command Pro ECH749 EFI de 27CV, le modèle MB27i permet d'entraîner **les plateaux de coupes plus larges** tout en assurant des **économies de carburant**, ce qui engendre une productivité optimale. La machine est également équipée d'un système d'embrayage Ogura qui assure une bonne durabilité.

|                           | MB23              | MB27i                                                         |
|---------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------|
| MOTEUR                    | Kohler CH680 23CV | Kohler Command PRO EFI ECH749 27CV                            |
| POIDS (kg)                |                   | 277 kg                                                        |
| TRANSMISSIONS             |                   | Double hydro-gear<br>ZT 3100 intégré transaxe                 |
| VITESSE MAX (km/h)        |                   | 13                                                            |
| CAPACITÉ DE RÉSERVOIR (l) |                   | 17,8                                                          |
| RÉFÉRENCE                 | 12WA65            | Siège à suspension : 12WA27IMSP<br>Siège confort : 12WA27IMSC |

Aperçu de gamme p 136 - 137

# GAMME MH

MULCHING



MH271



TONTE  
MULCHING



SURFACE  
DE TONTE



TONTE  
DE FINITION

La gamme H Walker est conçue pour **les larges espaces** et garantit une performance accrue et un retour sur investissement rapide. Les plateaux renforcés assurent un mulching irréprochable.

## SIÈGE À SUSPENSION

De série

## GRAND RÉSERVOIR À CARBURANT

De 35,5L

## OUVERTURE TILT OPEN®

Pour un accès facile



## CONÇUE POUR LES PLATEAUX PLUS LARGES

Compatible avec les plateaux plus larges



MOTORISATION  
KOHLER COMMAND  
PRO EFI ECH749 27CV

## MEILLEURE ACCESSIBILITÉ AVEC LES FONCTIONS TILT UP® ET TILT OPEN®


La fonction **Tilt-up®** est l'un des atouts des machines Walker. Elle permet d'accéder facilement aux lames en relevant simplement le plateau de coupe. Cela assure le confort et la sécurité de l'entretien, sans enlever le cardan. Les machines Walker sont équipées des fonctions **Tilt-Open®** pour accéder facilement au moteur et au châssis.





# TRACTION CONSTANTE PEU IMPORTE LE TERRAIN

Une traction constante est fondamentale pour la qualité de tonte. La traction est augmentée lorsque le poids de la tondeuse est concentré là où les roues motrices touchent le gazon. Que vous tondiez sur des pentes ou que vous fassiez des virages avec braquage Zero Turn à grande vitesse, **l'impact sur le gazon restera limité** grâce au poids réparti parfaitement.



## MH24D



**MOTORISATION**  
**KOHLER KDW1003 23.7 CV**

Le modèle MH24D est équipé d'un puissant **moteur Kohler Diesel de 24CV** pour une performance de tonte impressionnante ainsi que d'un **kit ROPS** (arceau) pour plus de sécurité.

## MH27i



**MOTORISATION**  
**KOHLER COMMAND PRO**  
**EFI ECH749 27CV**

Le modèle MH27i est propulsé par un **moteur Kohler Command PRO de 27CV** qui, grâce à la technologie EFI, assure une réduction de CO<sup>2</sup> non négligeable.



**SURFACE**  
**DE TONTE**



**TONTE**  
**DE FINITION**



**TONTE**  
**MULCHING**

|                                  | MH24D                             | MH27i                              |
|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| <b>MOTEUR</b>                    | Kohler KDW1003 23.7 CV Diesel     | Kohler Command PRO EFI ECH749 27CV |
| <b>POIDS (kg)</b>                | 452 kg                            | 340 kg                             |
| <b>TRANSMISSIONS</b>             | Double Hydro-Gear ZT 3400 intégré |                                    |
| <b>VITESSE MAX (km/h)</b>        | 16                                |                                    |
| <b>CAPACITÉ DE RÉSERVOIR (l)</b> | 2 x 17,8                          | 2 x 17,8                           |
| <b>RÉFÉRENCE</b>                 | 12WA70                            | 12WA51                             |

Aperçu de gamme p 136 - 137

# GAMME MS

RAMASSAGE

TONDRE ET DÉBROUSSAILER

## MS18



TONTE  
DE RAMASSAGE



SURFACE  
DE TONTE



TONTE  
FINITION

Conçue dans un souci de **simplicité**, de **durabilité** et de **facilité d'entretien**, la MS18 est l'entrée de gamme parfaite en matière de **ramassage**. Elle est légère et passe partout avec son moteur essence 18CV pour une tonte de  **finition impeccable**. Son capot s'ouvre entièrement pour une exposition complète du train d'entraînement et peut supporter des plateaux allant de **91 cm à 122cm**. Côté bennage, elle est équipée de série avec le **GHS et bennage manuel**.



MOTORISATION  
B&S VANGUARD  
V-TWIN 18CV



| MS18                      |                                   |
|---------------------------|-----------------------------------|
| MOTEUR                    | B&S Vanguard V-twin Essence 18CV  |
| POIDS (kg)                | 306                               |
| TRANSMISSIONS             | Double Hydro-Gear ZT 3100 intégré |
| VITESSE MAX (km/h)        | 0 à 12                            |
| VOLUME DU BAC (l)         | 246                               |
| CAPACITÉ DE RÉSERVOIR (l) | 15,1                              |
| RÉFÉRENCE                 | 12WA40                            |

Aperçu de gamme p 136 - 137



# UNE TONDEUSE POUR 4 SAISONS

L'une des forces des tondeuses Walker est leur adaptabilité à toutes les saisons grâce aux différents plateaux de coupe et outils adaptables. Que ce soit pour dégager les chemins en hiver ou simplement tondre en d'autres saisons, la polyvalence de ces machines est à prendre en compte pour utiliser sa machine toute l'année comme un porte-outils.


**PRINTEMPS :** La qualité de la première tonte est déterminante pour bien commencer la saison. Des outils comme le défateur permettent de retirer et mulcher/ramasser directement le feutre qui s'est développé pendant l'hiver.



**ÉTÉ :** En pleine saison, la tonte est rarement la même jour après jour. Taux de pluies, vitesse de pousse, utilisation de biofertilisants, ... Autant de variables selon lesquelles vous devrez adapter votre tonte, et donc vous équiper de plateaux interchangeables, pour une réactivité à toute épreuve.



**AUTOMNE :** Quand les feuilles et autres débris arrivent et que les dernières tontes approchent, les tontes de ramassage peuvent se révéler nécessaires pour certains, tandis que d'autres rechercheront un mulching puissant pour pulvériser ces débris avant l'hiver.

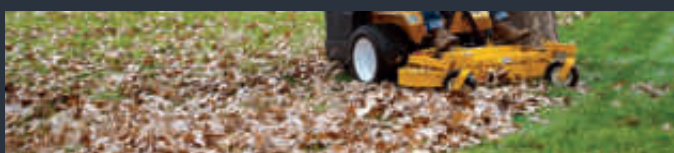

**HIVER :** Vous n'êtes pas prêts à ranger votre Walker pour l'hiver ? Les lames bulldozer, fraises de déneigement et pneus neige sont là pour vous aider à dégager les voies quand la neige et le froid arrivent.





## GAMME MD

### RAMASSAGE

Le modèle D est une tondeuse Walker dotée d'une puissance et d'une agilité impressionnantes. C'est la seule tondeuse Walker à **moteur diesel équipée du système de ramassage Walker Grass Handling System® (GHS)**. Le modèle D s'adapte sans effort aux environnements de tonte les plus difficiles et aux temps de fonctionnement prolongés sans compromettre l'efficacité ou la puissance.



**MOTEUR  
KUBOTA D722 21CV**



**TONTE  
DE RAMASSAGE**



**TONTE  
DE FINITION**




**SURFACE  
DE TONTE**



## SYSTÈME GHS®

Walker a inventé le système interne de traitement de l'herbe (Grass Handling System®) sur sa première tondeuse, qui reste le moyen le plus efficace d'aspirer l'herbe coupée, les feuilles et les débris de tonte.

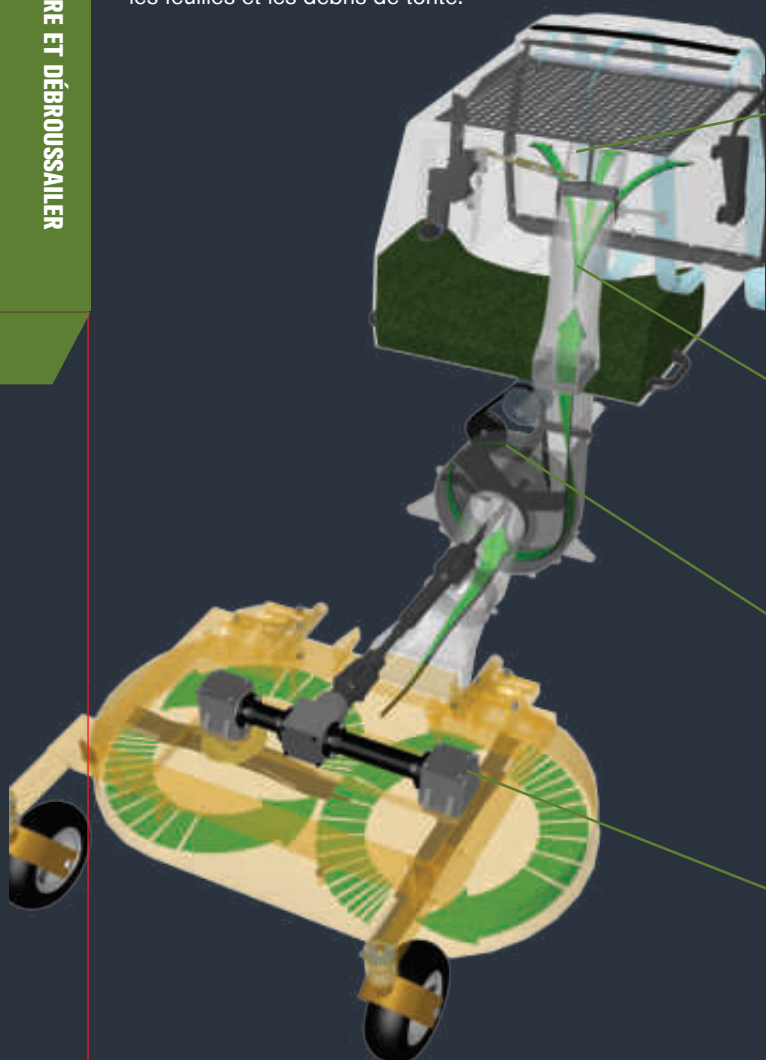


Le signal de remplissage Grass-Pak® avertit l'opérateur lorsqu'il est temps de vider le bac de ramassage

La goulotte oscillante PowerFil® distribue uniformément l'herbe coupée

Le souffleur GHS aspire et propulse l'herbe vers le bac

Les plateaux de ramassage acheminent l'herbe coupée vers une goulotte d'éjection

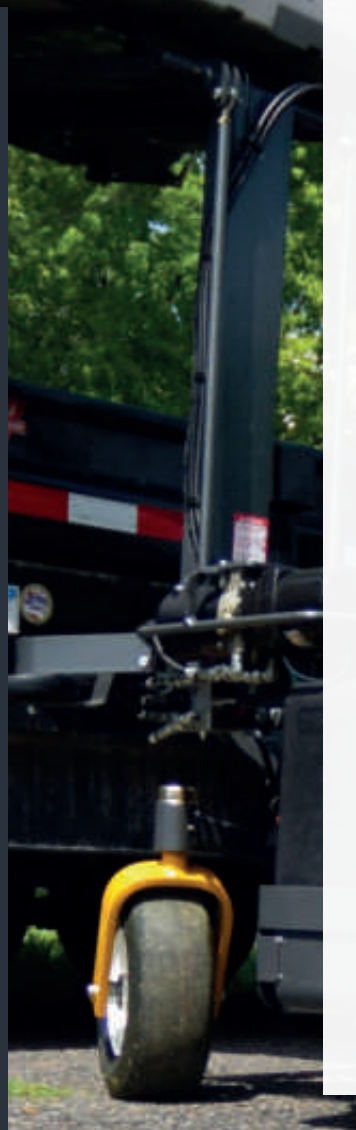





#### SIÈGE GRAMMER

À suspension avec 4 niveaux de réglage

#### SYSTÈME DE TRANSMISSION TOPS®

Entraînement des lames par cardan

#### OUVERTURE TILT OPEN®

Pour un accès facile

#### SYSTÈME GHS BRÉVETÉ

#### BENNAGE ÉLECTRIQUE

Au sol ou en hauteur à 1,70m

|                                | MD21                                           |
|--------------------------------|------------------------------------------------|
| MOTEUR                         | Kubota D722 Diesel                             |
| POIDS (kg)                     | 432                                            |
| TRANSMISSIONS                  | Eaton Modèle 7 TOPS™                           |
| VITESSE MAX (km/h)             | 10,5                                           |
| CAPACITÉ DE RÉSERVOIR (l)      | 17,8                                           |
| VOLUME DE BAC DE RAMASSAGE (l) | 352                                            |
| RÉFÉRENCE                      | 12WA21B Bennage sol<br>12WA24B Bennage hauteur |
| KIT MAINTENANCE                | KITMD21                                        |

Aperçu de gamme p 136 - 137

# GAMME MT

RAMASSAGE



MT23



TONTE  
DE RAMASSAGE



SURFACE  
DE TONTE



TONTE DE  
FINITION



OUVERTURE TILT OPEN®

Pour un accès facile



SYSTÈME DE  
TRANSMISSION TOPS®

Entrainement des lames  
par cardan



GRAND RÉSERVOIR  
À CARBURANT

De série

SIÈGE À SUSPENSION

De série



MOTORISATION  
KOHLER COMMAND  
PRO CH680 23 CV

## CONFIGURATION HIGH DUMP™ ET POWER DUMP™

Le Power Dump™ permet d'effectuer le bennage électrique depuis le siège de l'opérateur. Le High Dump™ permet de soulever le bac à 1m70 de hauteur de façon indépendante. Les deux fonctions sont accessibles depuis le siège de l'opérateur indépendamment.



SAELEN



# DES ROUES ARRIÈRES ADAPTÉES À VOS CHANTIERS



## ROUE ARRIÈRE LARGE

Pour une bande de pneu unique et uniforme



## ROUES ARRIÈRES JUMELÉES

Moins de résistance aux virages et plus d'agilité



## ROUES ARRIÈRES ÉCARTÉES

Empattement plus large pour une meilleure stabilité dans les pentes

**EN OPTION :** Kit de séparation des roues arrière pour les modèles D et T réf : WKR 7420-3.  
Pour le modèle D21, il est nécessaire d'utiliser un kit de déplacement de réservoir réf : WKR 7420-8

## MT27i



Les modèles T sont la référence pour les paysagistes professionnels. Destiné spécifiquement à un usage commercial, le Modèle T a été conçu pour répondre aux attentes les plus exigeantes des utilisateurs qui veulent une **tonde rapide et facile avec de beaux résultats**. Les tondeuses MT sont équipées d'un siège confort avec des accoudoirs de série et sont disponibles en bennage électrique au sol ou en hauteur.



**TONTE DE FINITION**



**TONTE DE RAMASSAGE**



**SURFACE DE TONTE**



**MOTEUR KOHLER COMMAND PRO ECH749 EFI 26.5CV**

TONDRE ET DÉBROUSSAILLER

|                                | MT23                                                 | MT27i                                                                                         |
|--------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| MOTEUR                         | Kohler Command Pro CH680 23 CV                       | Kohler Command Pro ECH749 EFI 27CV                                                            |
| POIDS (kg)                     |                                                      | 432                                                                                           |
| TRANSMISSIONS                  | Eaton Modèle 7 TOPS <sup>TM</sup>                    |                                                                                               |
| VITESSE MAX (Km/h)             |                                                      | 10,5                                                                                          |
| CAPACITÉ DE RÉSERVOIR (L)      |                                                      | 17,8                                                                                          |
| VOLUME DE BAC DE RAMASSAGE (l) |                                                      | 352                                                                                           |
| RÉFÉRENCE                      | Bennage sol : 12WA17B<br>Bennage hauteur : 12WA17HDC | Siège confort - Bennage Sol : 12WA54PDC<br>Siège à suspension - Bennage hauteur : 12WA54HDSPN |

Aperçu de gamme p 136 - 137

# PLATEAUX DE COUPE

## RAMASSAGE

Les plateaux de ramassage sont conçus pour le Walker Grass Handling System® (GHS) Modèles S, C, T et D. Les débris de tonte sont évacués du plateau par la soufflerie interne et la goulotte d'évacuation, et stockés dans le bac de ramassage GHS. Walker a développé 2 types de plateaux de ramassage avec un sens de rotation standard ou inversé, pour s'adapter à tous vos chantiers.



### ROTATION STANDARD

Idéale pour la tonte des herbes et des débris épais et lourds.

12WA108B : Plateau rotation standard de 107 cm  
12WA110 : Plateau rotation standard de 122 cm




### ROTATION INVERSÉE

Qualité de coupe exceptionnelle lorsque l'herbe est légère et sèche.

12WA118 : Plateau rotation inversée de 107 cm  
12WA117 : Plateau rotation inversée de 122 cm

## PLATEAUX ET LAMES MULCHING

Les plateaux et les lames mulching sont conçus pour couper efficacement les débris de tonte en fines particules et les restituer tout en laissant une belle coupe.

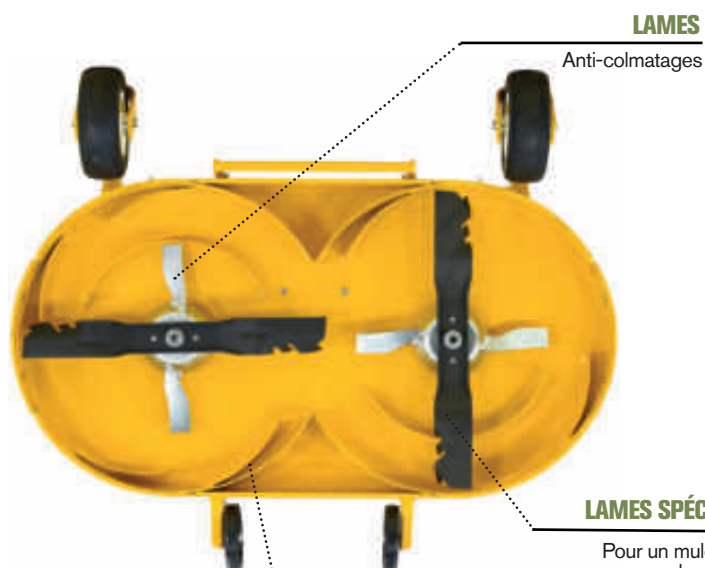

### BOÎTIER UNIQUE

conçu pour diriger le flux d'air

**Modèle MR :**  
12WA305 : Plateau de 107 cm  
12WA306 : Plateau de 122 cm

### LAMES SPÉCIALES

Pour un mulching encore plus fin

**Modèle MB / MH / MD / MT :**  
12WA629 : Plateau de 96 cm  
12WA119 : Plateau de 107 cm  
12WA633 : Plateau de 122 cm  
12WA720 : Plateau de 132 cm

## COURROIE OU CARDAN

Les plateaux Walker sont entraînés par courroie ou par cardan.

**Les plateaux à cardan** avec boîtes de vitesses en aluminium ou en fonte assurent une qualité de coupe et un effet de bandes exceptionnel, ainsi qu'un fonctionnement durable et silencieux grâce à leur conception compacte pour une coupe et une maniabilité améliorées.

**Les plateaux de coupe à entraînement par courroie** Walker sont mieux adaptés aux conditions de tonte plus rudes avec des débris lourds. Les courroies des plateaux Walker se changent facilement et sans outil, ainsi les plateaux de coupe sont faciles à entretenir.



## ÉJECTION ARRIÈRE



Conçus spécifiquement pour les modèles H, uniques, à haut rendement et à vitesse de tonte rapide, les plateaux d'éjection arrière Walker traitent les déchets de coupe plusieurs fois avant de les évacuer proprement et uniformément à l'arrière du plateau, laissant une pelouse uniformément coupée.

12WA304 ou 12WA710 : Plateau de 132 cm  
12WA730 : Plateau de 162 cm sur commande



Les tondeuses Walker sont garanties 3 ans

## OPTIONS PLATEAUX



### RÉGLAGE CENTRALISÉ DE LA HAUTEUR DU PLATEAU

Réglages rapides et faciles de la hauteur de coupe par cran de 0,6 cm à l'aide d'un levier situé à portée du siège de l'opérateur.

**WKR23** : compatible avec le plateau de 107cm

**WKR8641** : compatible avec les plateaux mulching et ramassage standard

**WKR8642** : compatible avec le plateau de 122 cm rotation inversée et le plateau mulching de 132 cm

### RELEVAGE DE PLATEAU

Le Deck Lift soulève les roulettes avant du plateau de coupe de quelques centimètres du sol pour éviter l'usure du plateau lors du transport. Le Deck Lift se monte directement sur une machine Walker et sur le plateau de coupe. Compatible uniquement lorsque le siège standard est installé.


**WKR4645** : compatible avec les modèles B

**WKR8645** : compatible avec les modèles C / D / T

**WKR8645E** : compatible avec les modèles C / D / T électrique



Y-machinisme disponible

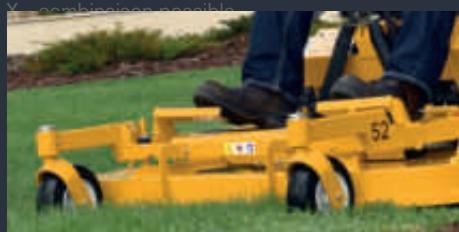

### REPOSE-PIEDS RÉGLABLES

Les repose-pieds réglables se fixent directement sur le cadre porteur. Ils sont faciles à installer, ce qui permet aux opérateurs de toutes les tailles de profiter d'une conduite confortable.

**WKR8662-10**

## COMBINAISONS DE PLATEAUX

|                                          | S18 | D21d           | T23            | T27i           | R21 | B23 | B27i | H24d           | H27i           |
|------------------------------------------|-----|----------------|----------------|----------------|-----|-----|------|----------------|----------------|
| <b>PLATEAUX RAMASSAGE GHS</b>            |     |                |                |                |     |     |      |                |                |
| 12WA108B - 107 cm - rotation standard    | X   | X              | X              | X              |     |     |      |                |                |
| 12WA118 - 107 cm - rotation inversée     | X   | X              | X              | X              |     |     |      |                |                |
| 12WA110 - 122 cm - rotation standard     | X   | X              | X              | X              |     |     |      |                |                |
| 12WA117 - 122 cm - rotation inversée     | X   | X              | X              | X              |     |     |      |                |                |
| <b>PLATEAUX MULCHING</b>                 |     |                |                |                |     |     |      |                |                |
| 12WA629 - 96 cm - cardan                 | X   | X <sup>2</sup> | X <sup>2</sup> | X <sup>2</sup> |     | X   | X    |                |                |
| 12WA119 - 107 cm - cardan                | X   | X <sup>2</sup> | X <sup>2</sup> | X <sup>2</sup> |     | X   | X    |                |                |
| 12WA305 - 107 cm - courroie              |     |                |                |                | X   |     |      |                |                |
| 12WA306 - 122 cm - courroie              |     |                |                |                | X   |     |      |                |                |
| 12WA633 - 122 cm - cardan                |     | X <sup>2</sup> | X <sup>2</sup> | X <sup>2</sup> |     | X   | X    | X <sup>1</sup> | X <sup>1</sup> |
| 12WA720 - 132 cm - cardan                |     | X <sup>2</sup> | X <sup>2</sup> | X <sup>2</sup> |     | X   | X    | X <sup>1</sup> | X <sup>1</sup> |
| <b>PLATEAUX EJECTION ARRIÈRE 3 LAMES</b> |     |                |                |                |     |     |      |                |                |
| 12WA304 / 12WA710 - 132 cm - courroie    |     |                |                |                |     |     |      | X              | X              |
| 12WA730 - 162 cm - courroie SUR COMMANDE |     |                |                |                |     |     |      | X              | X              |

X : combinaison recommandée

X<sup>1</sup> : nécessite le kit adaptateur WKR2430-10

X<sup>2</sup> : kit WKR7541 débrayage de turbine conseillé

# ACCESSOIRES ET OPTIONS



## LAME BULLDOZER

Développée pour assurer la durabilité et la productivité des tondeuses Walker, la lame bulldozer comporte un mécanisme de relevage manuel. Elle est dotée d'un mécanisme de réglage d'angle actionné par le pied qui permet à l'opérateur de régler rapidement la lame sur cinq angles différents. La lame utilise une protection contre la surcharge avec précharge réglable pour permettre une meilleure efficacité peu importe la matière présente sous la neige.

Référence : WKRA32 – Version légère 122cm pour modèle B, C, D, S et T (kit attelage WKR4300-16 pour B & S ; WKR5628-10 pour C, T, D)

12WAA44 – Version 122cm pour modèle R (kit contrepoids nécessaire)

12WA612 – Version 122cm pour modèle D, H et T (kit attelage 12WA603 pour T & D ; 12WA602 pour H + kit contrepoids selon modèle)



## DÉFOUTREUR

Le défoutreur frontal de la tondeuse Walker est un outil idéal pour défoutre et tondre rapidement une propriété. Lorsqu'il est utilisé avec le système de ramassage Grass Handling System® sur les modèles S, C, D, S et T, la mousse et les débris de tonte sont soulevés, aspirés et collectés en un seul passage.

Le défoutreur est équipé de roues avant qui permettent aux dents de maintenir une profondeur constante sur des terrains irréguliers.

Référence : 12WA601A



## RAMPE DE PASSAGE DE BORDURE

Cette rampe de 102 cm de large permet aux tondeuses Walker de reculer facilement sur un trottoir standard pour accéder aux terre-pleins centraux, aux zones paysagères dans les parkings et aux parterres surélevés. Lorsqu'elle n'est pas utilisée, la rampe se range sur le châssis porteur du plateau de coupe et fonctionne comme un repose-pied élargi.

Référence : 12WA630 (std) / WKR5597-1 (avec kit relevage plateau)



## VERROUILLAGE SOUFFLERIE GHS

Le débrayage du ventilateur désengage la turbine Grass Handling System® (GHS) pour réduire le bruit et augmenter la puissance lors de l'utilisation de l'ensemble des plateaux. Le débrayage de la turbine empêche également l'herbe, la neige ou les débris de pénétrer dans le bac de ramassage.

Référence : WKR7541



## GRILLE À GRANDS TROUS

Lorsque vous tondez dans des conditions humides, cette grille avec trous de 2 cm reste plus efficace pour éviter le colmatage. Cette grille s'interchange facilement avec la grille standard.

Référence pour les MS et MC19 : WKR7512-13 - Petit bac

Référence pour les MD / MT : WKR7512-11 - Grand bac



## DÉFLECTEUR

Le déflecteur s'installe facilement dans le cadre de la porte du bac de ramassage pour permettre d'effectuer une éjection arrière «sans ramassage» avec les modèles GHS. Les brins d'herbe sont déviés en toute sécurité vers le bas et répartis sur la largeur de l'ouverture de la porte.

Référence pour les MS et MC : WKR8500-2

Référence pour les MD / MT : WKR7500-2



## LE SYSTÈME TOPS™

Conçu pour les tondeuses Walker équipées d'une transmission Eaton modèle 7 (les tondeuses de la gamme C, D, T), le système de performance de la transmission TOPS™ protège et prolonge la durée de vie de la machine. Le système comporte un réservoir d'huile supplémentaire fabriqué par Walker, un filtre en fibre de verre améliorée ainsi que l'huile Mobil SHC™ 630 à haut indice de viscosité. Le système Tops™ permet d'augmenter la capacité de l'huile dans la transmission, de la filtrer plus efficacement et assure un **refroidissement supplémentaire** afin de prolonger la longévité et l'efficacité de la transmission même dans les conditions de travail les plus dures.



| COMBINAISONS DES ACCESSOIRES ET OPTIONS                           |                                                                                        |     |     |      |     |      |     |     |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|------|-----|------|-----|-----|------|------|------|
|                                                                   | COMMENTAIRES                                                                           | S18 | C19 | D21d | T23 | T27i | R21 | B23 | B27i | H24d | H27i |
| LAME BULLDOZER 122cm légère WKRA32                                | Nécessite kit attelage (voir ci-contre)                                                | X   | X   | X    | X   | X    |     | X   | X    |      |      |
| LAME BULLDOZER 122cm 12WAA44                                      | Nécessite kit contrepoids                                                              |     |     |      |     |      | X   |     |      |      |      |
| LAME BULLDOZER 122cm 12WA612                                      | Nécessite kit attelage et roues jumelées + kit contrepoids recommandé (voir ci-contre) |     |     | X    | X   | X    |     |     |      | X    | X    |
| KIT CONTREPOIDS                                                   | Recommandé pour divers options                                                         |     |     |      |     |      |     |     |      |      |      |
| DÉFEUTEUR 12WA601A                                                |                                                                                        | X   | X   | X    | X   | X    |     | X   | X    |      |      |
| RAMPE PASSAGE DE BORDURE 12WA630                                  | se monte sur le plateau (réf WKR5597-1 pour plateau avec relevage)                     | X   | X   | X    | X   | X    | X   | X   | X    | X    | X    |
| GRILLE À LARGE TROUS (Bac 246L) WKR7512-11                        |                                                                                        | X   | X   |      |     |      |     |     |      |      |      |
| GRILLE À LARGE TROUS (Bac 352L) WKR7512-13                        |                                                                                        |     |     | X    | X   | X    |     |     |      |      |      |
| DÉFLECTEUR (Bac 246L) WKR8500-2                                   |                                                                                        | X   | X   |      |     |      |     |     |      |      |      |
| DÉFLECTEUR (Bac 352L) WKR7500-2                                   |                                                                                        |     |     | X    | X   | X    |     |     |      |      |      |
| RELEVAGE CENTRALISÉ DU PLATEAU WKRA23                             | Pour les plateaux rotation standard 107cm 12WA108B 12WA119"                            | X   | X   | X    | X   | X    |     | X   | X    |      |      |
| RELEVAGE CENTRALISÉ DE LA HAUTEUR DE COUPE WKR8641                | Pour les plateaux rotation standard 122cm 12WA110 12WA633"                             |     | X   | X    | X   | X    |     | X   | X    |      |      |
| RELEVAGE CENTRALISÉ DE LA HAUTEUR DE COUPE WKR8642                | Pour les plateaux 12WA117 12WA720"                                                     |     | X   | X    | X   | X    |     | X   | X    |      |      |
| RELEVAGE DE PLATEAU WKR4645 (modèle B) WKR8645 (modèle C, T et D) | Siège standard                                                                         |     | X   | X    | X   | X    |     | X   | X    |      |      |
| RELEVAGE DE PLATEAU ÉLECTRIQUE WKR8645E (modèle C, T et D)        |                                                                                        |     | X   | X    | X   | X    |     |     |      |      |      |
| EXTENSION DES LEVIERS DIRECTIONNELS WKR5453-13                    |                                                                                        | X   | X   | X    | X   | X    | X   | X   | X    | X    | X    |
| REPOSE-PIEDS WKR8662-10                                           |                                                                                        | X   | X   | X    | X   | X    | X   | X   | X    | X    | X    |
| KIT DE DÉPLACEMENT DE RÉSERVOIR WKR7420-8                         | Nécessaire pour roues arrières écartées sur le modèle D                                |     |     | X    |     |      |     |     |      |      |      |
| KIT DÉBRAYAGE DE LA TURBINE WKR7541                               | Bloque la turbine de ramassage si utilisation du plateau mulching                      |     | X   | X    | X   | X    |     |     |      |      |      |
| KIT POUR PLATEAU MODÈLE H WKR2430-10                              | Pour adapter plateau 12WA633 et 12WA720                                                |     |     |      |     |      |     |     |      | X    | X    |
| ROUE LARGE ARRIÈRE WKR8049                                        |                                                                                        |     |     | X    | X   | X    |     |     |      |      |      |
| ROUES ARRIÈRES JUMELÉES WKR7420-20"                               |                                                                                        |     | X   | X    | X   | X    |     |     |      |      |      |
| SÉPARATION DES ROUES JUMELÉES WKR7420-3"                          | Kit de déplacement de réservoir WKR7420-8 nécessaire pour le modèle D                  |     | X   | X    | X   | X    |     |     |      |      |      |

# APERÇU DE GAMME

|                                                                              | R21                                                                                                                | B23                                                             | B27i                     | H24d                                                            | H27i                |  |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|--|
|                                                                              | MULCHING                                                                                                           |                                                                 |                          |                                                                 |                     |  |
|                                                                              | MOTEUR                                                                                                             |                                                                 |                          |                                                                 |                     |  |
| Marque                                                                       | Kohler KT620                                                                                                       | Kohler CH680                                                    | Kohler EFI ECH 749       | Kohler KDW1003                                                  | Kohler EFI CH749    |  |
| Cylindrée                                                                    | 660CC                                                                                                              | 674CC                                                           | 749CC                    | 1028CC                                                          | 749CC               |  |
| CV @ tr/min                                                                  | 21CV @ 3600                                                                                                        | 22,5CV @ 3600                                                   | 26,5CV @ 3600            | 26,5CV @ 3600                                                   | 26,5CV @ 3600       |  |
| Couple Max. (Nm)                                                             | 48,7                                                                                                               | 49,9                                                            | 54,2                     | 50                                                              | 54,2                |  |
| Carburant                                                                    | Essence                                                                                                            | Essence                                                         | Essence                  | Diesel                                                          | Essence             |  |
| Capacité du réservoir (L)                                                    | 11,36                                                                                                              | 17,8                                                            | 17,8                     | 35,6                                                            | 35,6                |  |
| Consommation (L/h)                                                           | 5,11                                                                                                               | 5,11                                                            | 5,11                     | 2,88                                                            | 3,11                |  |
| Refroidissement                                                              | Air                                                                                                                | Air                                                             | Air                      | Liquide                                                         | Air                 |  |
| Lubrification                                                                | Système standard mécanique par barbotage                                                                           | Sous pression                                                   | Sous pression            | Sous pression                                                   | Sous Pression       |  |
| SYSTÈME ÉLECTRIQUE                                                           |                                                                                                                    |                                                                 |                          |                                                                 |                     |  |
| Batterie (volt)                                                              | 12 V                                                                                                               | 12 V                                                            | 12 V                     | 12 V                                                            | 12 V                |  |
| Alternateur                                                                  | 18 AMP                                                                                                             | 20 AMP                                                          | 20 AMP                   | 30 AMP                                                          | 30 AMP              |  |
| Allumage                                                                     | Électronique                                                                                                       | Électronique                                                    | Électronique             | Électronique                                                    | Électronique        |  |
| Démarrreur                                                                   | 12 volts électrique                                                                                                | 12 volts électrique                                             | 12 volts électrique      | 12 volts électrique                                             | 12 volts électrique |  |
| Système anti-démarrage sécurité                                              | Sécurité de siège<br>Lever de commande d'avancement à mettre en position neutre<br>Embrayage de lame non enclenché |                                                                 |                          |                                                                 |                     |  |
| CELLULE MOTRICE                                                              |                                                                                                                    |                                                                 |                          |                                                                 |                     |  |
| Transmission                                                                 | Hydro-Gear                                                                                                         |                                                                 |                          |                                                                 |                     |  |
| Commandes                                                                    | Individuelle sur chaque roue                                                                                       |                                                                 |                          |                                                                 |                     |  |
| Levier de vitesse                                                            | Lever unique de réglage de vitesse avec point mort                                                                 |                                                                 |                          |                                                                 |                     |  |
| Frein                                                                        | Freinage assuré par le système hydrostatique                                                                       |                                                                 |                          |                                                                 |                     |  |
| Frein de parking                                                             | De série                                                                                                           |                                                                 |                          |                                                                 |                     |  |
| Vitesse (km/h)                                                               | 0-10                                                                                                               | 0-13                                                            |                          | 0-16                                                            |                     |  |
| Angle de braquage                                                            | Zero Turn                                                                                                          |                                                                 |                          |                                                                 |                     |  |
| PLATEAUX DE COUPE                                                            |                                                                                                                    |                                                                 |                          |                                                                 |                     |  |
| Largeur de coupe (cm)                                                        | 107 à 122                                                                                                          | 96 à 132                                                        |                          | 122 à 162                                                       |                     |  |
| Hauteur de coupe (cm)                                                        | de 4 à 10                                                                                                          |                                                                 |                          |                                                                 |                     |  |
| Lames                                                                        | En acier trempé                                                                                                    |                                                                 |                          |                                                                 |                     |  |
| Rotation maxi lames (tr/min)                                                 | 2900                                                                                                               |                                                                 |                          |                                                                 |                     |  |
| Transmission des lames                                                       | Prise de force et boîtier synchronisé                                                                              |                                                                 |                          |                                                                 |                     |  |
| Suspension de la coupe                                                       | Carter flottant - roue de jauge et ressort de rappel                                                               |                                                                 |                          |                                                                 |                     |  |
| MONTAGE                                                                      |                                                                                                                    |                                                                 |                          |                                                                 |                     |  |
| Châssis                                                                      | Acier mécano-soudé haute résistante                                                                                |                                                                 |                          |                                                                 |                     |  |
| Plateau de coupe                                                             | Acier mécano-soudé haute résistante                                                                                |                                                                 |                          |                                                                 |                     |  |
| Bac de ramassage                                                             | -                                                                                                                  | -                                                               | -                        | -                                                               | -                   |  |
| Siège                                                                        | Standard / confort                                                                                                 | 2 modèles 3 possibilités :<br>standard / confort / à suspension |                          |                                                                 | À suspension        |  |
| RAMASSAGE                                                                    |                                                                                                                    |                                                                 |                          |                                                                 |                     |  |
| Ventilateur                                                                  | -                                                                                                                  | -                                                               | -                        | -                                                               | -                   |  |
| Vitesse de ventilateur (tr/min)                                              | -                                                                                                                  | -                                                               | -                        | -                                                               | -                   |  |
| Capacité du bac (L)                                                          | -                                                                                                                  | -                                                               | -                        | -                                                               | -                   |  |
| Alarme de remplissage                                                        | -                                                                                                                  | -                                                               | -                        | -                                                               | -                   |  |
| Répartiteur de remplissage                                                   | -                                                                                                                  | -                                                               | -                        | -                                                               | -                   |  |
| Bennage hauteur (si équipé)                                                  | -                                                                                                                  | -                                                               | -                        | -                                                               | -                   |  |
| PNEUMATIQUES                                                                 |                                                                                                                    |                                                                 |                          |                                                                 |                     |  |
| Roues du plateau                                                             | 8 x 300 - 4                                                                                                        |                                                                 |                          | 13 x 5,00 - 6                                                   | 13 x 5,00 - 6       |  |
| Roues motrices                                                               | 18 x 8,5 - 10                                                                                                      |                                                                 |                          | 22 x 10,50 - 12                                                 | 22 x 10,50 - 12     |  |
| Roues arrières                                                               | 13 x 6,5 - 6 simple                                                                                                | 11 x 4,00 - 5                                                   |                          | 22 x 10,50 - 12                                                 | 13 x 500 - 6        |  |
| DIMENSIONS                                                                   |                                                                                                                    |                                                                 |                          |                                                                 |                     |  |
| Tracteur seul - H x l x L (cm)                                               | 107 x 99 x 99                                                                                                      | 100 x 98 x 160                                                  |                          | Avec ROPS -<br>168 x 118 x 175<br>Sans ROPS -<br>93 x 118 x 175 | 118 x 118 x 175     |  |
| POIDS À VIDE                                                                 |                                                                                                                    |                                                                 |                          |                                                                 |                     |  |
| Cellule (kg)                                                                 | 270                                                                                                                | 277                                                             |                          | 452                                                             | 340                 |  |
| Cellule & coupe 107 cm (kg)                                                  | 358                                                                                                                | 385                                                             |                          | 650                                                             | 537                 |  |
| ATTENTION : Machine complète = 1 référence de cellule + 1 référence de coupe |                                                                                                                    |                                                                 |                          |                                                                 |                     |  |
| Référence cellule                                                            | 12WA60<br>12WA60C                                                                                                  | 12WA65                                                          | 12WA27IMSP<br>12WA27IMSC | 12WA70                                                          | 12WA51              |  |
| KIT MAINTENANCE                                                              |                                                                                                                    |                                                                 |                          |                                                                 |                     |  |
| Référence                                                                    | KITMR21                                                                                                            |                                                                 |                          |                                                                 |                     |  |



|  | S18                                                                                                                | D21d                                         | T23                      | T27i                          |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|
|  | RAMASSAGE                                                                                                          |                                              |                          |                               |
|  | MOTEUR                                                                                                             |                                              |                          |                               |
|  | Briggs Vanguard V-Twin                                                                                             | Kubota D722                                  | Kohler Command PRO CH650 | Kohler Command PRO ECH EFI749 |
|  | 570CC                                                                                                              | 719CC                                        | 675CC                    | 747CC                         |
|  | 18CV @ 3600                                                                                                        | 21CV @ 3600                                  | 23CV @ 3600              | 27CV @ 3600                   |
|  | 29,2                                                                                                               | 46,1                                         | 49,9                     | 54                            |
|  | Essence                                                                                                            | Diesel                                       | Essence                  | Essence                       |
|  | 15,1                                                                                                               | 17,8                                         | 17,8                     | 17,8                          |
|  | -                                                                                                                  | 2,88                                         | 5,11                     | 5,11                          |
|  | Air                                                                                                                | Liquide                                      | Air                      | Air                           |
|  | Sous Pression                                                                                                      | Sous Pression                                | Sous Pression            | Sous Pression                 |
|  | SYSTÈME ÉLECTRIQUE                                                                                                 |                                              |                          |                               |
|  | 12 V                                                                                                               | 12 V                                         | 12 V                     | 12 V                          |
|  | 16 AMP                                                                                                             | 40 AMP                                       | 15 AMP                   | 25 AMP                        |
|  | Électronique                                                                                                       | Électronique                                 | Électronique             | Électronique                  |
|  | 12 volts électrique                                                                                                | 12 volts électrique                          | 12 volts électrique      | 12 volts électrique           |
|  | Sécurité de siège<br>Lever de commande d'avancement à mettre en position neutre<br>Embrayage de lame non enclenché |                                              |                          |                               |
|  | CELLULE MOTRICE                                                                                                    |                                              |                          |                               |
|  | Hydro-Gear                                                                                                         | Modèle Eaton 7 avec système TOPS             |                          |                               |
|  | Individuelle sur chaque roue                                                                                       |                                              |                          |                               |
|  | Lever unique de réglage de vitesse avec point mort                                                                 |                                              |                          |                               |
|  | Freinage assuré par la boîte de vitesse                                                                            | Freinage assuré par le système hydrostatique |                          |                               |
|  | Verrouillage mécanique interne                                                                                     | De série                                     |                          |                               |
|  | 0-12                                                                                                               | 0-11                                         |                          |                               |
|  | Zero Turn                                                                                                          |                                              |                          |                               |
|  | PLATEAUX DE COUPE                                                                                                  |                                              |                          |                               |
|  | 107 à 122                                                                                                          | 96 à 132                                     |                          |                               |
|  | de 4 à 10                                                                                                          |                                              |                          |                               |
|  | En acier trempé                                                                                                    |                                              |                          |                               |
|  | 2900                                                                                                               |                                              |                          |                               |
|  | Prise de force et boîtier synchronisé                                                                              |                                              |                          |                               |
|  | Carter flottant - roue de jauge et ressort de rappel                                                               |                                              |                          |                               |
|  | MONTAGE                                                                                                            |                                              |                          |                               |
|  | Acier mécano-soudé haute résistance                                                                                |                                              |                          |                               |
|  | Acier mécano-soudé haute résistance                                                                                |                                              |                          |                               |
|  | Polyéthylène haute résistance                                                                                      |                                              |                          |                               |
|  | Standard                                                                                                           | À suspension                                 | Confort                  | Confort / à suspension        |
|  | RAMASSAGE                                                                                                          |                                              |                          |                               |
|  | 3 pales d'aspiration + 3 pales de broyage en acier                                                                 |                                              |                          |                               |
|  | 2900                                                                                                               | 4000                                         |                          |                               |
|  | 246                                                                                                                | 352                                          |                          |                               |
|  | Oui                                                                                                                |                                              |                          |                               |
|  | Rotatif dans le bac avec capteur de remplissage / 12V                                                              |                                              |                          |                               |
|  | Hauteur 1,70m / Déport 1,20m                                                                                       |                                              |                          |                               |
|  | PNEUMATIQUES                                                                                                       |                                              |                          |                               |
|  | 8 x 3,00-4                                                                                                         |                                              |                          |                               |
|  | 18 x 8,5-10                                                                                                        | 18 x 9,5-8                                   |                          |                               |
|  | 13 x 6,50-6                                                                                                        | 13 x 4,50-6                                  |                          |                               |
|  | DIMENSIONS                                                                                                         |                                              |                          |                               |
|  | 118 x 98 x 165                                                                                                     | 127 x 99 x 164                               | 127 x 99 x 163           | 127 x 99 x 164                |
|  | POIDS À VIDE                                                                                                       |                                              |                          |                               |
|  | 300                                                                                                                | 423                                          | 357                      |                               |
|  | 387                                                                                                                | 510                                          | 446                      |                               |
|  | ATTENTION : Machine complète = 1 référence de cellule + 1 référence de coupe                                       |                                              |                          |                               |
|  | 12WA40                                                                                                             | 12WA21B<br>12WA24B                           | 12WA17B<br>12WA17HDC     | 12WA54PDC<br>12WA54HDSNP      |
|  | KIT MAINTENANCE                                                                                                    |                                              |                          |                               |
|  |                                                                                                                    | KITMD21                                      |                          |                               |

# GAMME CRX

PLATEAUX ROTATIFS ARRIÈRES ET FRONTAUX



## GAMME CRX

### GAMME EMBLÉMATIQUE DE WESSEX

Gamme emblématique de Wessex, les CRX peuvent équiper des tracteurs à partir de 20CV pour tondre des largeurs de 1,5 à 5 mètres. Avec une vitesse de rotation des lames hautes qui se chevauchent à 100%, la qualité de coupe est impeccable pour vos terrains de sports, golfs, parcs et jardins. Les CRX sont notamment équipées de :

- **Aération optimisée** de série & **chicanes** sous le plateau : pour une herbe bien dressée à chaque passage et une coupe optimale avec une meilleure dispersion de l'herbe
- **Attelage flottant** : pour suivre les contours de vos terrains avec précision
- Ajustement de la **hauteur de coupe** : un simple tour de clé pour passer de 10 à 110 mm en un clin d'œil

Différentes configurations sont également possibles pour les mono-plateaux (150 à 240) : versions **rouleau-rouleau** ou **rouleau-roues**, **attelage frontal**,... Les tondeuses à trois plateaux sont quant à elles montées avec des pneus gazons pour ne laisser aucune trace et la capacité « Tight Turn » pour atteindre chaque recoin.

#### MONO PLATEAUX



Disponible en rouleau-roues ou 2 rouleaux intégrés au plateau.



MOTORISATION  
PTO



TONTE  
MULCHING



SURFACE  
DE TONTE



TYPE DE TONTE  
FINITION

SAELEN






## TROIS PLATEAUX



**RÉGLAGE DE LA  
HAUTEUR DE COUPE FACILE**



**PROLIFT**  
Relevage facilité  
(option)



**EFFET  
DE BANDES**  
Des finitions  
professionnelles sur  
tous vos terrains



**TIGHT TURN**  
Pour les virages serrés

|                                    | CRX 150                                            | CRX 180                                            | CRX 240                                    | CRX 320 | CRX 500 |
|------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------|---------|
| LARGEUR DE COUPE (mm)              | 1500                                               | 1800                                               | 2400                                       | 3200    | 4000    |
| LARGEUR TOTALE (mm)                | 1660                                               | 1960                                               | 2560                                       | 3350    | 4150    |
| LARGEUR DE<br>TRANSPORT (mm)       | 1660                                               | 1960                                               | 2560                                       | 2100    |         |
| HAUTEUR DE COUPE (mm)              | 10 à 110                                           |                                                    |                                            |         |         |
| NOMBRE D'AXES DE<br>COUPE          | 3                                                  |                                                    |                                            | 9       |         |
| POIDS (kg)                         | 266                                                | 294                                                | 365                                        | 1360    | 1430    |
| PUISSANCE TRACTEUR<br>REQUISE (CV) | 25                                                 | 25                                                 | 30                                         | 40      | 45      |
| RÉFÉRENCE                          | VERSION DR<br>12WS200DR<br>VERSION CM<br>12WS200CM | VERSION DR<br>12WS210DR<br>VERSION CM<br>12WS210CM | 12WS220CM<br>(EN VERSION CM<br>UNIQUEMENT) | 12WS250 | 12WS260 |

### PLUS DE PERFORMANCES SUR VOS TERRAINS SPORTIFS

Autre gamme emblématique de Wessex, les RMX sont récemment passées sur la deuxième génération pour toujours plus de performances sur vos terrains engazonnés. Plus de caractéristiques, moins de maintenance pour une coupe équivalente aux tondeuses hélicoïdales en toutes circonstances.

**Attelage flottant** muni de rouleaux avant et arrière pleine largeur épousant parfaitement les formes de votre sol en répartissant le poids uniformément : pour créer un effet de bandes professionnel sur tous vos gazons.

**Rapidité d'exécution** : Tonte rapide de **15 à 18km/h**.

**Robustesse** : plateau en métal lourd avec entraînement à doubles courroies pour une puissance de transmission maximum et galet tendeur pour une transmission constante.

**Entretien facilité** : accès simplifié aux courroies par fixation 1/4 de tour, graissage à distance de série, fils décrottoirs sur rouleaux, rouleaux multi-pièces pour limiter les coûts de remplacement.

Les options disponibles vous permettent également d'adapter la machine à vos besoins avec le montage en poste avant pour les mono-plateaux (avec roues pivotantes) et l'option Prolift pour les 3 plateaux.

TONDRE ET DÉBROUSSAILER






### RÉGLAGE DE LA HAUTEUR

Ajustement facile de la hauteur de 10 à 110 mm



### DISQUE ANTI-SCALP

Protège le gazon lors d'une coupe très courte




### TROIS PLATEAUX

en 500 - 620 - 680 - 800  
mètre de large



### VITESSE DES LAMES

96,8m/sec pour une coupe impeccable



### DÉFLECTEURS

Distribution du gazon de manière uniforme



**MOTORISATION**  
PTO



**TONTE**  
MULCHING



**TYPE DE TONTE**  
FINITION




**SURFACE**  
DE TONTE

|                          | RMX 180  | RMX 240 | RMX 300 | RMX 500 | RMX 620 | RMX 680 | RMX 800 |
|--------------------------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| LARGEUR DE COUPE (m)     | 1,8      | 2,4     | 3       | 5       | 6,2     | 6,8     | 8       |
| LARGEUR TOTALE (m)       | 1,93     | 2,53    | 3,13    | 5,13    | 6,33    | 6,93    | 8,13    |
| LARGEUR DE TRANSPORT (m) | 1,93     | 2,53    | 3,13    | 2,3     | 2,3     | 2,53    | 2,53    |
| HAUTEUR DE COUPE (mm)    | 10 à 110 |         |         |         |         |         |         |
| NOMBRE D'AXE DE COUPE    | 3        | 4       | 5       | 9       | 11      | 12      | 14      |
| POIDS (kg)               | 467      | 640     | 722     | 2460    | 2760    | 2960    | 3080    |
| PUISSANCE                | 30       | 40      | 55      | 60      | 75      | 80      | 100     |
| TRACTEUR REQUISE (CV)    |          |         |         |         |         |         |         |
| RÉFÉRENCE                | 12WS100  | 12WS101 | 12WS102 | 12WS116 | 12WS119 | 12WS115 | 12WS117 |





### STC

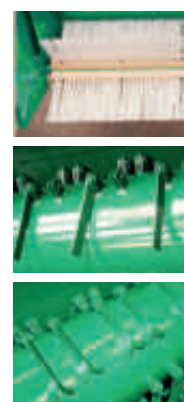

TONDEUSE ET DÉBROUSSAILLER

Le STC est une machine ultra-polyvalente cumulant 3 fonctions : **scarificateur**, **tondeuse à fléaux** et **balayeur** (brosse 4 balais). Il est utilisable toute l'année pour entretenir vos terrains de sports, golfs, parcs et autres grands jardins en garantissant une finition impeccable sur pelouses courtes comme un débroussaillage efficace sur herbes hautes. Son **attelage flottant** et son relevage simplifié en facilitent le transport et en font un excellent rapport qualité-prix !

Les STC sont également disponibles en version paddock, pour ramasser les crottins de chevaux et les débris de tonte grâce à des brosses et dents plus dures, sans endommager l'intégrité de vos paddocks (STX, montage brosses uniquement).



**MOTORISATION**  
**PRISE DE FORCE**



**TONTE DE**  
**RAMASSAGE**



**SURFACE**  
**DE TONTE**

|                                                                                            | STC 120                                            | STC 180                                        | STX 120      | STX 180      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>LARGEUR DE TRAVAIL (mm)</b>                                                             | 1200                                               | 1800                                           | 1200         | 1800         |
| <b>LARGEUR HORS-TOUT (mm)</b>                                                              | 1600                                               | 2200                                           | 1600         | 2200         |
| <b>HAUTEUR DE DÉCHARGEMENT (m)</b>                                                         | 1,3                                                |                                                |              |              |
| <b>POIDS (KG)</b>                                                                          | 520                                                | 635                                            | 530          | 645          |
| <b>CAPACITÉ TRÉMIE (m³)</b>                                                                | 1,5                                                | 2,25                                           | 1,5          | 2,25         |
| <b>PUISSANCE TRACTEUR (CV)</b><br>EN SCARIFICATEUR<br>EN TONDEUSE À FLÉAUX<br>EN BALAYEUSE | 28 (15WS204S)<br>35 (15WS204F)<br>18 (15WS204)     | 35 (15WS205S)<br>45 (15WS205F)<br>25 (15WS205) | 18 (15WS300) | 25 (15WS310) |
| <b>ENTRAÎNEMENT</b>                                                                        | PTO                                                |                                                |              |              |
| <b>OPTIONS</b>                                                                             | Kits adaptateurs rotor / kit chariot dépôt 15WS203 |                                                | -            | -            |





## TURF-TIDY



La solution tout-en-un pour balayer, verticutter et tondre avec un bennage en hauteur facilité jusqu'à 2,17 mètres ! Avec une capacité trémie de 3m<sup>3</sup> et son attelage flottant, le Turf Tidy vous permettra d'obtenir des pelouses propres et une finition impeccable sur de larges surfaces en un rien de temps.



MOTORISATION  
PTO



SURFACE  
DE TONTE



TONTE DE  
RAMASSAGE

|                                                                 | TURF TIDY                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LARGEUR DE TRAVAIL (mm)                                         | 1800                                                                                                     |
| LARGEUR HORS-TOUT (mm)                                          | 2223                                                                                                     |
| HAUTEUR DE DÉCHARGEMENT (m)                                     | 2,17                                                                                                     |
| POIDS (kg)                                                      | 1528                                                                                                     |
| CAPACITÉ TRÉMIE (m <sup>3</sup> )                               | 3                                                                                                        |
| PUISSANCE TRACTEUR (cv)<br>EN TONDEUSE À FLÉAUX<br>EN BALAYEUSE | 35 (15BJ820)<br>20 (15BJ840)                                                                             |
| POIDS ENTRAÎNEMENT                                              | PTO<br>Jusqu'à 300tr/min en balayage &<br>540 en scarif. et tondeuse fléaux                              |
| EQUIPEMENTS STANDARDS                                           | Set de lames de scarificateur / prise de force / rouleau avant / barre de traction                       |
| OPTIONS                                                         | Set lames scarification de 3mm / lames fléaux / kit brossage / jeu de roues avant / plaque de remorquage |

## GAMME FRX

BROYEURS À FLÉAUX



TONDRE ET DÉBROUSSAILER

## DES PLATEAUX DE BROYAGE PUISSANTS

Avec leurs **fléaux aérodynamiques** et la conception du plateau autour du rotor, les flux d'airs sont optimisés pour un **meilleur broyage** et une **meilleure éjection** de la matière. Son **attelage flottant** et son **rouleau anti-scalp** font du FRX un allié sans merci pour tous vos terrains à tondre ou à débroussailler ! Le FRX s'adapte à l'avant d'une majorité de machines : Kubota, John Deere, Iseki ou encore Shibaura.



### FRX



MOTORISATION  
PTO



PENTE  
MOYENNE



SURFACE  
DE TONTE



TYPE DE TONTE  
DÉBROUSSAILLER  
HAUTES HERBES

| FRX 150                     |                                                                                   |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| LARGEUR DE COUPE (mm)       | 1500                                                                              |
| HAUTEUR DE COUPE (mm)       | 25 à 100                                                                          |
| LARGEUR MACHINE TOTALE (mm) | 1750                                                                              |
| POIDS (kg)                  | 220                                                                               |
| NOMBRE DE FLÉAUX            | 34                                                                                |
| ENTRAÎNEMENT                | PTO                                                                               |
| RÉFÉRENCE                   | 12WS300 (Kubota)<br>12WS310 (John Deere)<br>12WS320 (Shibaura)<br>12WS350 (Iseki) |



# GAMME WFM

BROYEURS À FLÉAUX



## WFM

Les broyeurs à fléaux arrières WFM sont parfaitement adaptés à tous les terrains pour des tracteurs **à partir de 18CV** seulement. **Hauteur de coupe réglable, rouleau arrière** adaptable pour résultat uniforme, **montage en ligne ou déporté de série**, ... une machine adaptable pour broyer en toutes circonstances !



MOTORISATION  
PRISE DE FORCE



SURFACE  
DE TONTE



TYPE DE TONTE  
DÉBROUSSAILLER  
HAUTES HERBES



PENTE  
MOYENNE



|                            | WFM 125    | WFM 145    | WFM 175    | WFM 220    |
|----------------------------|------------|------------|------------|------------|
| PUISSANCE TRACTEUR REQUISE | 18CV mini. | 25CV mini. | 40CV mini. | 60CV mini. |
| LARGEUR DE COUPE (mm)      | 1250       | 1450       | 1750       | 2200       |
| HAUTEUR DE COUPE (mm)      | 30 À 110   |            |            |            |
| NOMBRE DE FLÉAUX           | 18         |            | 22         | 28         |
| POIDS (kg)                 | 160        | 385        | 425        | 530        |
| ENTRAÎNEMENT               | PTO        |            |            |            |
| RÉFÉRENCE                  | 12WS400    | 12WS420    | 12WS430    | 12WS440    |

# TRANSMISSION UNIQUE SUR LE MARCHÉ

## TRANSMISSION

Transmission par cardan entre la boîte de vitesse et le pont avant. Traction optimisée en 4 roues motrices.

## FREINS

Frein arrière intégré à la transmission et frein avant intégré à l'entrée du pont permettant une répartition optimale du freinage au niveau de chaque train de roues. Sécurité maximale dans les pentes. La disposition des deux blocs de freinage est étudiée afin de les protéger contre les chocs potentiels.

## BOÎTE DE VITESSES

Boîte à 2 vitesses permettant le travail continu de 0 à 7km/h et le déplacement de 0 à 13 km/h. Puissance décuplée du travail en économisant l'usure du groupe hydraulique. Gain de temps et de rendement sur les déplacements grâce à sa vitesse de déplacement rapide.

## PONTS

Ponts avant et arrière en fonte de type « sub compact » que l'on retrouve sur les tracteurs espaces verts. Gage de qualité et robustesse.

## GROUPE HYDRAULIQUE

Véritable groupe hydraulique refroidi permettant d'avoir la plus forte puissance de traction du marché. Le réservoir d'huile indépendant permet d'avoir un meilleur refroidissement mais aussi une plus grande quantité d'huile entraînant donc des vidanges moins fréquentes et une durée de vie du boîtier plus longue. Sécurité augmentée par l'absence du phénomène de roue libre dans les descentes.




# DÉBROUSSAILLER



# GAMME 14CV

## DÉBROUSSAILLEUSES AUTOPORTÉES

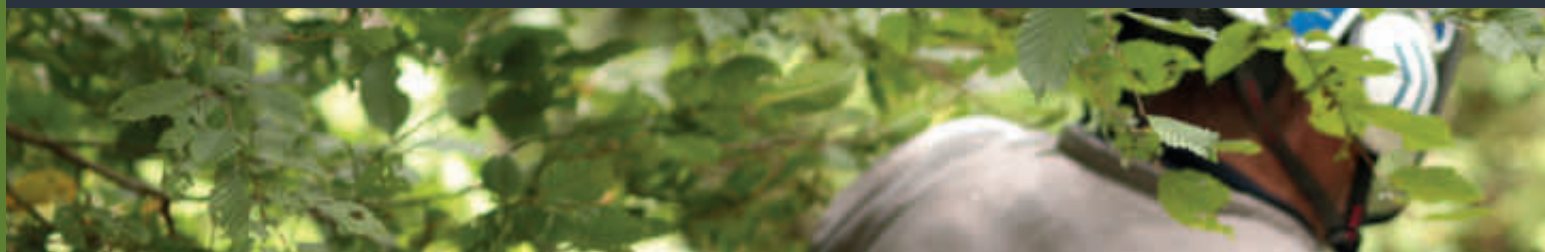

### CMX 1402



MOTORISATION  
HONDA GX390 14CV



TYPE DE TONTE  
DÉBROUSSAILLER  
HAUTES HERBES



4 ROUES MOTRICES  
DÉBRAYABLES



PENTE  
FORTE



La débroussailleuse CMX1402 est propulsée par un **moteur Honda GX390 de 14CV** avec un système de filtration « Cyclone Air Cleaner ». La machine possède une double commande à la main ou avec le pied pour une maîtrise parfaite et une sécurité maximale.

| CMX1402                   |               |
|---------------------------|---------------|
| MOTEUR                    | HONDA GX390   |
| POIDS (kg)                | 340           |
| VITESSE MAX (km/h)        | 13,2          |
| DÉNIVELÉ                  | 25°           |
| CAPACITÉ DE RÉSERVOIR (l) | 6,1           |
| RÉFÉRENCE                 | 12CANCMX1402H |

Aperçu de gamme p. 155

TONDRE ET DÉBROUSSAILLER





# COUTEAUX DURABLES




**Lames à fixation standard :** La CMX 1402 est équipée de série avec les couteaux Canycom à fixation standard ultra résistants. Grâce à leur conception, les lames escamotables restent affûtées plus longtemps et assurent un mulching plus fin avec une durabilité accrue. Ces lames peuvent être remplacées par des couteaux flottants à fixation rapide.

**Lames à fixation rapide :** Les CMX 227, les CMX 2402 et les CMX 2406 comportent des couteaux escamotables à fixation rapide. Ces lames réversibles flottantes sont adaptées aux conditions les plus rudes. Grâce à la conception du porte-lame, les couteaux sont remplaçables sans outils en quelques minutes seulement directement sur le chantier.




## Système de lames flottantes Canycom



# GAMME 18CV

DÉBROUSSAILLEUSES AUTOPORTÉES

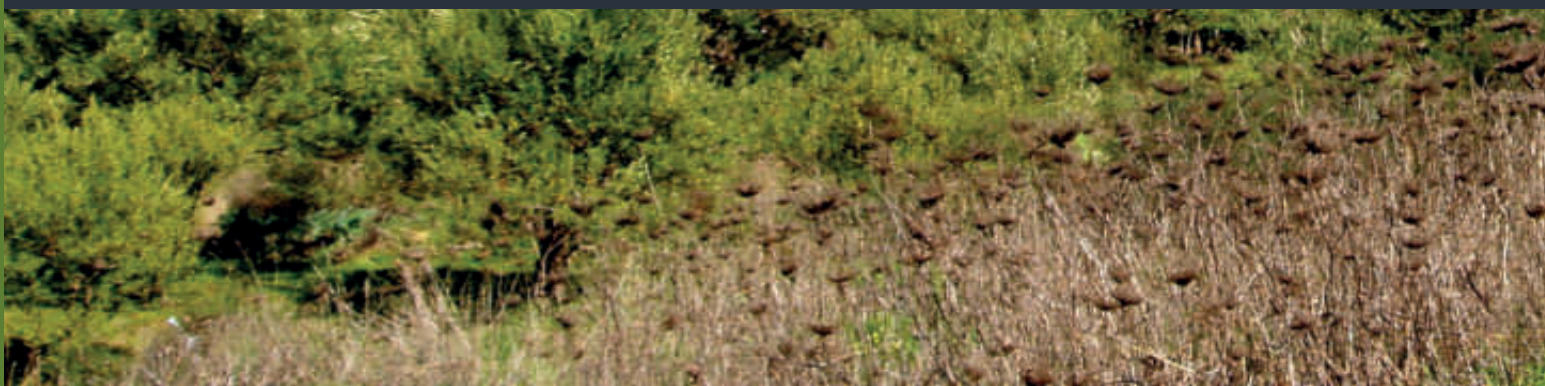

CMX 1810



## BLOCAGE DE HAUTEUR DE COUPE

pour un travail rapide et simplifié en action



## ACCÈS FACILITÉ

Tous les éléments moteurs et d'entretien sont très accessibles



## AÉRATION AMÉLIORÉE

grâce à un plateau de coupe travaillé pour optimiser la qualité du mulching et l'évacuation de la matière



## PANNEAU DE CONTRÔLE

encore plus informatif



## LAMES FLOTTANTES

réversibles avec système de changement rapide sans outils



TYPE DE TONTE  
DÉBROUSSAILLER  
HAUTES HERBES



PENTE  
FORTE



4 ROUES MOTRICES  
DÉBRAYABLES

Dernière arrivée dans la gamme Canycom : la CMX 1810 ! Une machine **compacte, agile et robuste** à la fois, avec sa taille passe partout et ses carénages en métal. Ses **4 roues motrices** sont débrayables pour une traction inégalée et ses lames flottantes réversibles facilitent vos chantiers. Le **moteur B&S 3564 18CV** offre des conditions de débroussaillage à toute épreuve avec un **mode éco**, un **cardan renforcé** par ressort, ainsi qu'un siège Grammer **ajustable**. Tout est conçu pour un débroussaillage économique, confortable et sécurisé.

SAELEN



GAMME 22CV  
DÉBROUSSAILLEUSES AUTOPORTÉES



CMX 227



MOTORISATION  
YAMAHA EH65 - 22CV



SIÈGE  
CONFORT



Découvrez notre  
gamme Canycom



TYPE DE TONTE  
DÉBROUSSAILLER  
HAUTES HERBES



PENTE  
FORTE



4 ROUES MOTRICES  
DÉBRAYABLES

Le best seller de la marque Canycom, la CMX 227 est équipée d'un **moteur Yamaha EH65 de 22CV** avec un rayon de braquage inégalé. Sa transmission sur **4 roues motrices débrayables** offre une performance optimale dans des conditions extrêmes. Un siège confort est disponible en option.


|                           | CMX 1810           | CMX 227                                                           |
|---------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------|
| MOTEUR                    | B&S 3564 18CV      | Yamaha EH65 – Bicylindre 22CV                                     |
| POIDS (kg)                | 370                | 365                                                               |
| VITESSE MAX (km/h)        | 14,2               | 13,8                                                              |
| DÉNIVELÉ                  | 25°                | 25°                                                               |
| CAPACITÉ DE RÉSERVOIR (l) | 18                 | 20                                                                |
| TAILLE (L x l x h)        | 1920 x 1020 x 1000 | Siège standard : 12CANCXM227Y<br>Siège confort : 12CANCXM227HYCIS |
| REFERENCE                 | 12CANCXM1810       |                                                                   |

Aperçu de gamme p. 155

TONDRE ET DÉBROUSSAILLER

## GAMME 24CV

DÉBROUSSAILLEUSES AUTOPORTÉES

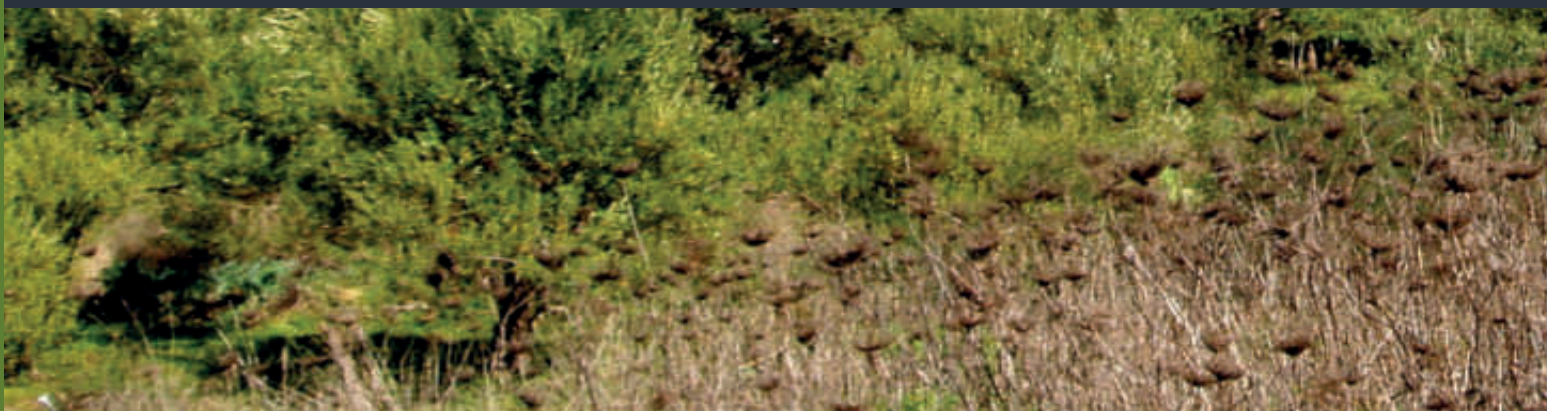

CMX 2402



4 ROUES MOTRICES  
DÉBRAYABLES



TYPE DE TONTE  
DÉBROUSSAILLER  
HAUTES HERBES



PENTE  
FORTE






MOTORISATION  
HONDA GX690 24CV

Les **4 roues motrices** sont **débrayables** pour une traction inégalée. Le puissant **moteur Honda GX690 de 24CV** avec filtration d'air supplémentaire offre des conditions de tonte extrême avec un siège Grammer. Sur la 2406, tout est conçu pour un débroussaillage économique, confortable et sécurisé.

## RÉGLAGE DE LA MACHINE

Le siège et le volant de votre machine se règlent en plusieurs positions afin d'offrir un confort et une facilité d'utilisation pour toutes les conditions de débroussaillage.



SAELEN





## CMX 2406



**MOTORISATION**  
HONDA GX690 24CV



**4 ROUES MOTRICES**  
DÉBRAYABLES



**TYPE DE TONTE**  
DÉBROUSSAILLER  
HAUTES HERBES



**PENTE**  
FORTE

**STRUCTURE**  
ENTIÈREMENT EN MÉTAL

Renforcée de 30%



**PARE BUFFLE**  
AVANT

Pour recentrer la  
matière à broyer


**ESPACE D'ASSISE**  
PLUS LARGE

Avec repose  
pieds renforcé



**ARCEAU DE**  
SÉCURITÉ REPLIABLE

Pour passer partout



**FEUX LED**

Pour une visibilité  
optimale en toute  
circonstance

**ALERTE DE SÉCURITÉ**

Pour le travail de  
débroussaillage en pente

**RÉGLAGE ÉLECTRIQUE**  
DE LA HAUTEUR DE COUPE

Jusqu'à 170mm avec mémoire  
de niveau de coupe




TONDRE ET DÉBROUSSAILLER


|                                  | CMX 2402         | CMX 2406         |
|----------------------------------|------------------|------------------|
| <b>MOTEUR</b>                    | Honda GX690 24CV | Honda GX690 24CV |
| <b>POIDS (kg)</b>                | 365              | 445              |
| <b>VITESSE MAX (km/h)</b>        | 13,2             | 13.8             |
| <b>DÉNIVELÉ</b>                  | 25°              | 25°              |
| <b>CAPACITÉ DE RÉSERVOIR (l)</b> | 20               | 20               |
| <b>REFERENCE</b>                 | 12CANCXM2402HEFD | 12CANCXM2406HEF  |

Aperçu de gamme p. 155

# PLATEAUX UNIQUES

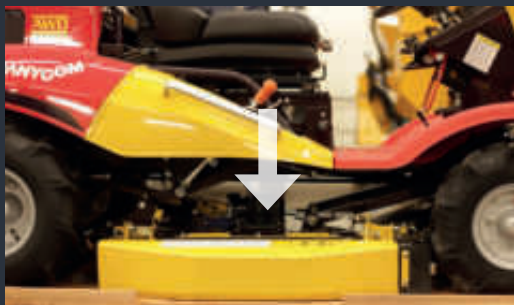

Réglage du plateau de coupe depuis le siège conducteur en 21 positions, assisté par un vérin à gaz.

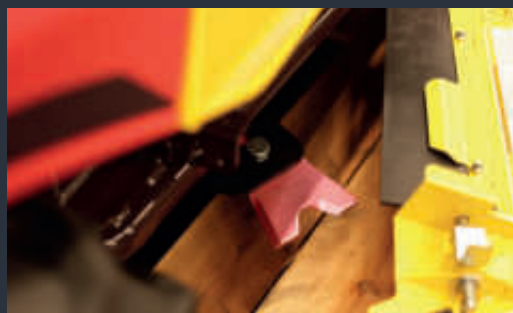

Ouverture facile des carter pour un nettoyage et un remplacement des couteaux plus aisés.



Lavage et nettoyage du plateau de coupe facilité.



Réglage en 3 points de chaque carter de façon individuelle.

TONDRE ET DÉBROUSSAILER






# APERÇU DE GAMME


|                                    | CMX 1402                                   | CMX 1810                               | CMX 227                                                             | CMX 2402                            | CMX 2406                                                      |
|------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| ROUES MOTRICES                     | 4 débrayables                              |                                        |                                                                     |                                     |                                                               |
| POIDS (KG)                         | 340                                        | 370                                    | 365                                                                 |                                     | 445                                                           |
| DIMENSIONS (L X L X H)             | 1980 x 1085 x 910                          | 1920 x 1060 x 1000                     | 1998 x 1085 x 940                                                   | 1998 x 1085 x 1015                  | 1950 x 1055 x 1725<br>(2070 x 1055 x 1085<br>avec ROPS plié)" |
| TRANSMISSION CARDAN                | Oui                                        |                                        |                                                                     |                                     |                                                               |
| SYSTÈME DE LAMES À FIXATION RAPIDE | Non (en option)                            | Oui                                    | Oui                                                                 | Oui                                 | Oui                                                           |
| RÉGLAGE HAUTEUR DE COUPE (MM)      | 0-150 (21 positions) assisté par un verrin |                                        |                                                                     |                                     | 0-170 avec réglage électrique en continu                      |
| LARGEUR DE COUPE (MM)              | 975                                        |                                        |                                                                     |                                     |                                                               |
| NOMBRE DE LAMES                    | Porte lame avec 2 couteaux                 |                                        |                                                                     |                                     |                                                               |
| TYPE DE COUTEAUX                   | Couteaux fixation standard escamotables    | Couteaux flottants escamotables        |                                                                     |                                     |                                                               |
| MOTORISATION                       | Honda GX390                                | Briggs & Stratton 3564                 | Yamaha EH65                                                         | Honda GX690                         |                                                               |
| MOTORISATION                       | 4 temps<br>Refroidissement Air OVH"        | 4 temps<br>Refroidissement Air V-Twin" |                                                                     | 4 temps<br>Refroidissement Air OVH" |                                                               |
| PUISSANCE MOTEUR (CV/KW/RPM)       | 14 / 8,7 / 3600                            | 18 / 13,5 / 3600                       | 22 / 15 / 3300                                                      | 24 / 16,5 / 3600                    | 25 / 16,5 / 3600                                              |
| CYLINDRÉE MOTEUR (CM3)             | 389                                        | 570                                    | 653                                                                 | 688                                 |                                                               |
| DÉMARRAGE                          | Électrique                                 |                                        |                                                                     |                                     |                                                               |
| CARBURANT                          | Essence                                    |                                        |                                                                     |                                     |                                                               |
| CAPACITÉ DE RÉSERVOIR (L)          | 6,1                                        | 18                                     | 20                                                                  |                                     |                                                               |
| RENDEMENT MOYEN (M²/H)             | 7 200                                      | 7 300                                  |                                                                     |                                     |                                                               |
| VITESSE RAPIDE (KM/H)              | 0 à 13,2                                   | 0 à 14,2                               | 0 à 13,8                                                            |                                     |                                                               |
| VITESSE LENTE (KM/H)               | 0 à 7,4                                    | 0 à 7,8                                |                                                                     |                                     |                                                               |
| RAYON DE BRAQUAGE MINI. (M)        | 0,9                                        | 0,95                                   | 0,9                                                                 |                                     |                                                               |
| DÉNIVELÉ                           | 15°                                        | 25°                                    |                                                                     |                                     |                                                               |
| DÉNIVELÉ LATÉRALE                  | Gauche 25° - Droit 25°                     |                                        |                                                                     |                                     |                                                               |
| TRANSMISSION PRINCIPALE            | HST (Variable continue)                    |                                        |                                                                     |                                     |                                                               |
| TRANSMISSION AUXILIAIRE            | Prise constante                            |                                        |                                                                     |                                     |                                                               |
| PNEUS AVANTS                       | AGR 4.00-7 (2RP)                           | 16h0019h (4PR)                         | AGR 4.00-7 (2RP)                                                    |                                     |                                                               |
| PNEUS ARRIÈRES                     | 17x8.00-8 (4RP)                            | 19h0010h00 (4PR)                       | 17x8.00-8 (4RP)                                                     |                                     |                                                               |
| DIRECTION                          | À crémaillère                              |                                        |                                                                     |                                     |                                                               |
| FREINS                             | Immergés                                   |                                        |                                                                     |                                     |                                                               |
| KITS MAINTENANCE                   | KITCMX1402                                 | KITCMX1810                             | KITCMX227Y2022                                                      | KITCMX2402                          | KITCMX2406                                                    |
| RÉFÉRENCE                          | 12CANCM1402H                               | 12CANCMX1810                           | 12CANCMX227Y<br>(siège std)<br>12CANCMX227HYCIS<br>(siège confort)" | 12CANCMX2402HEFD                    | 12CANCMX2406HEF                                               |



TONDRE ET DÉBROUSSAILER

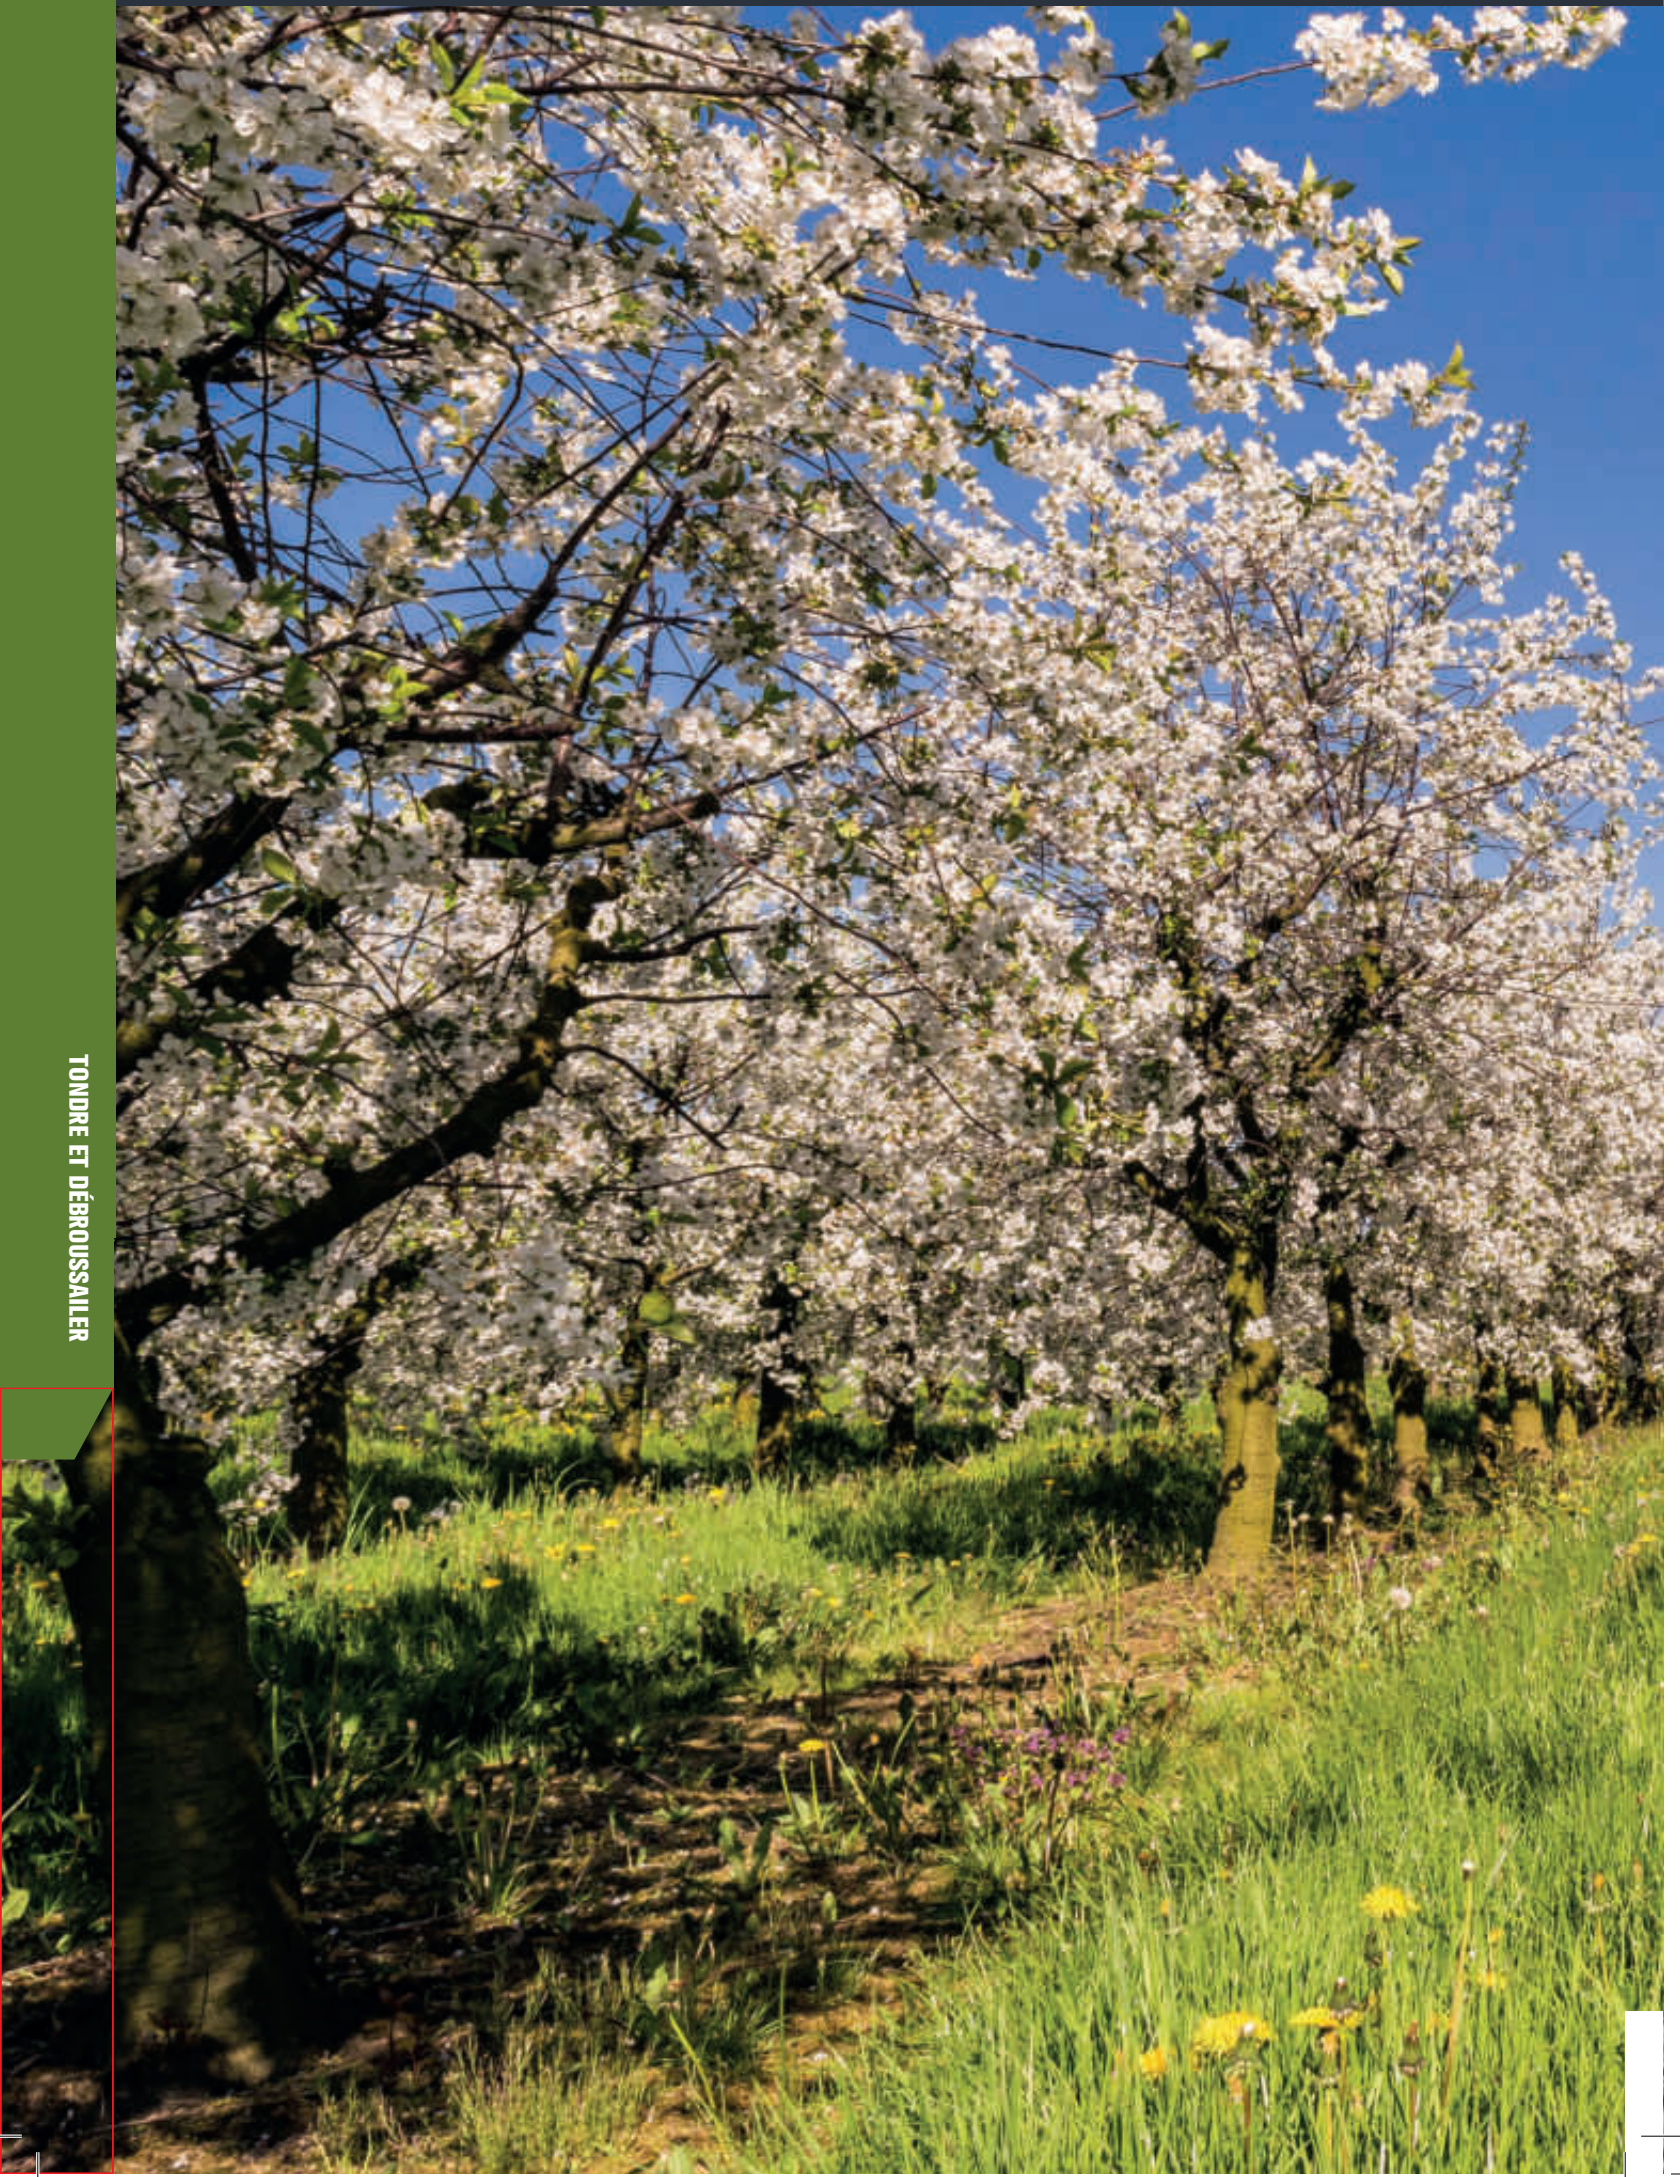



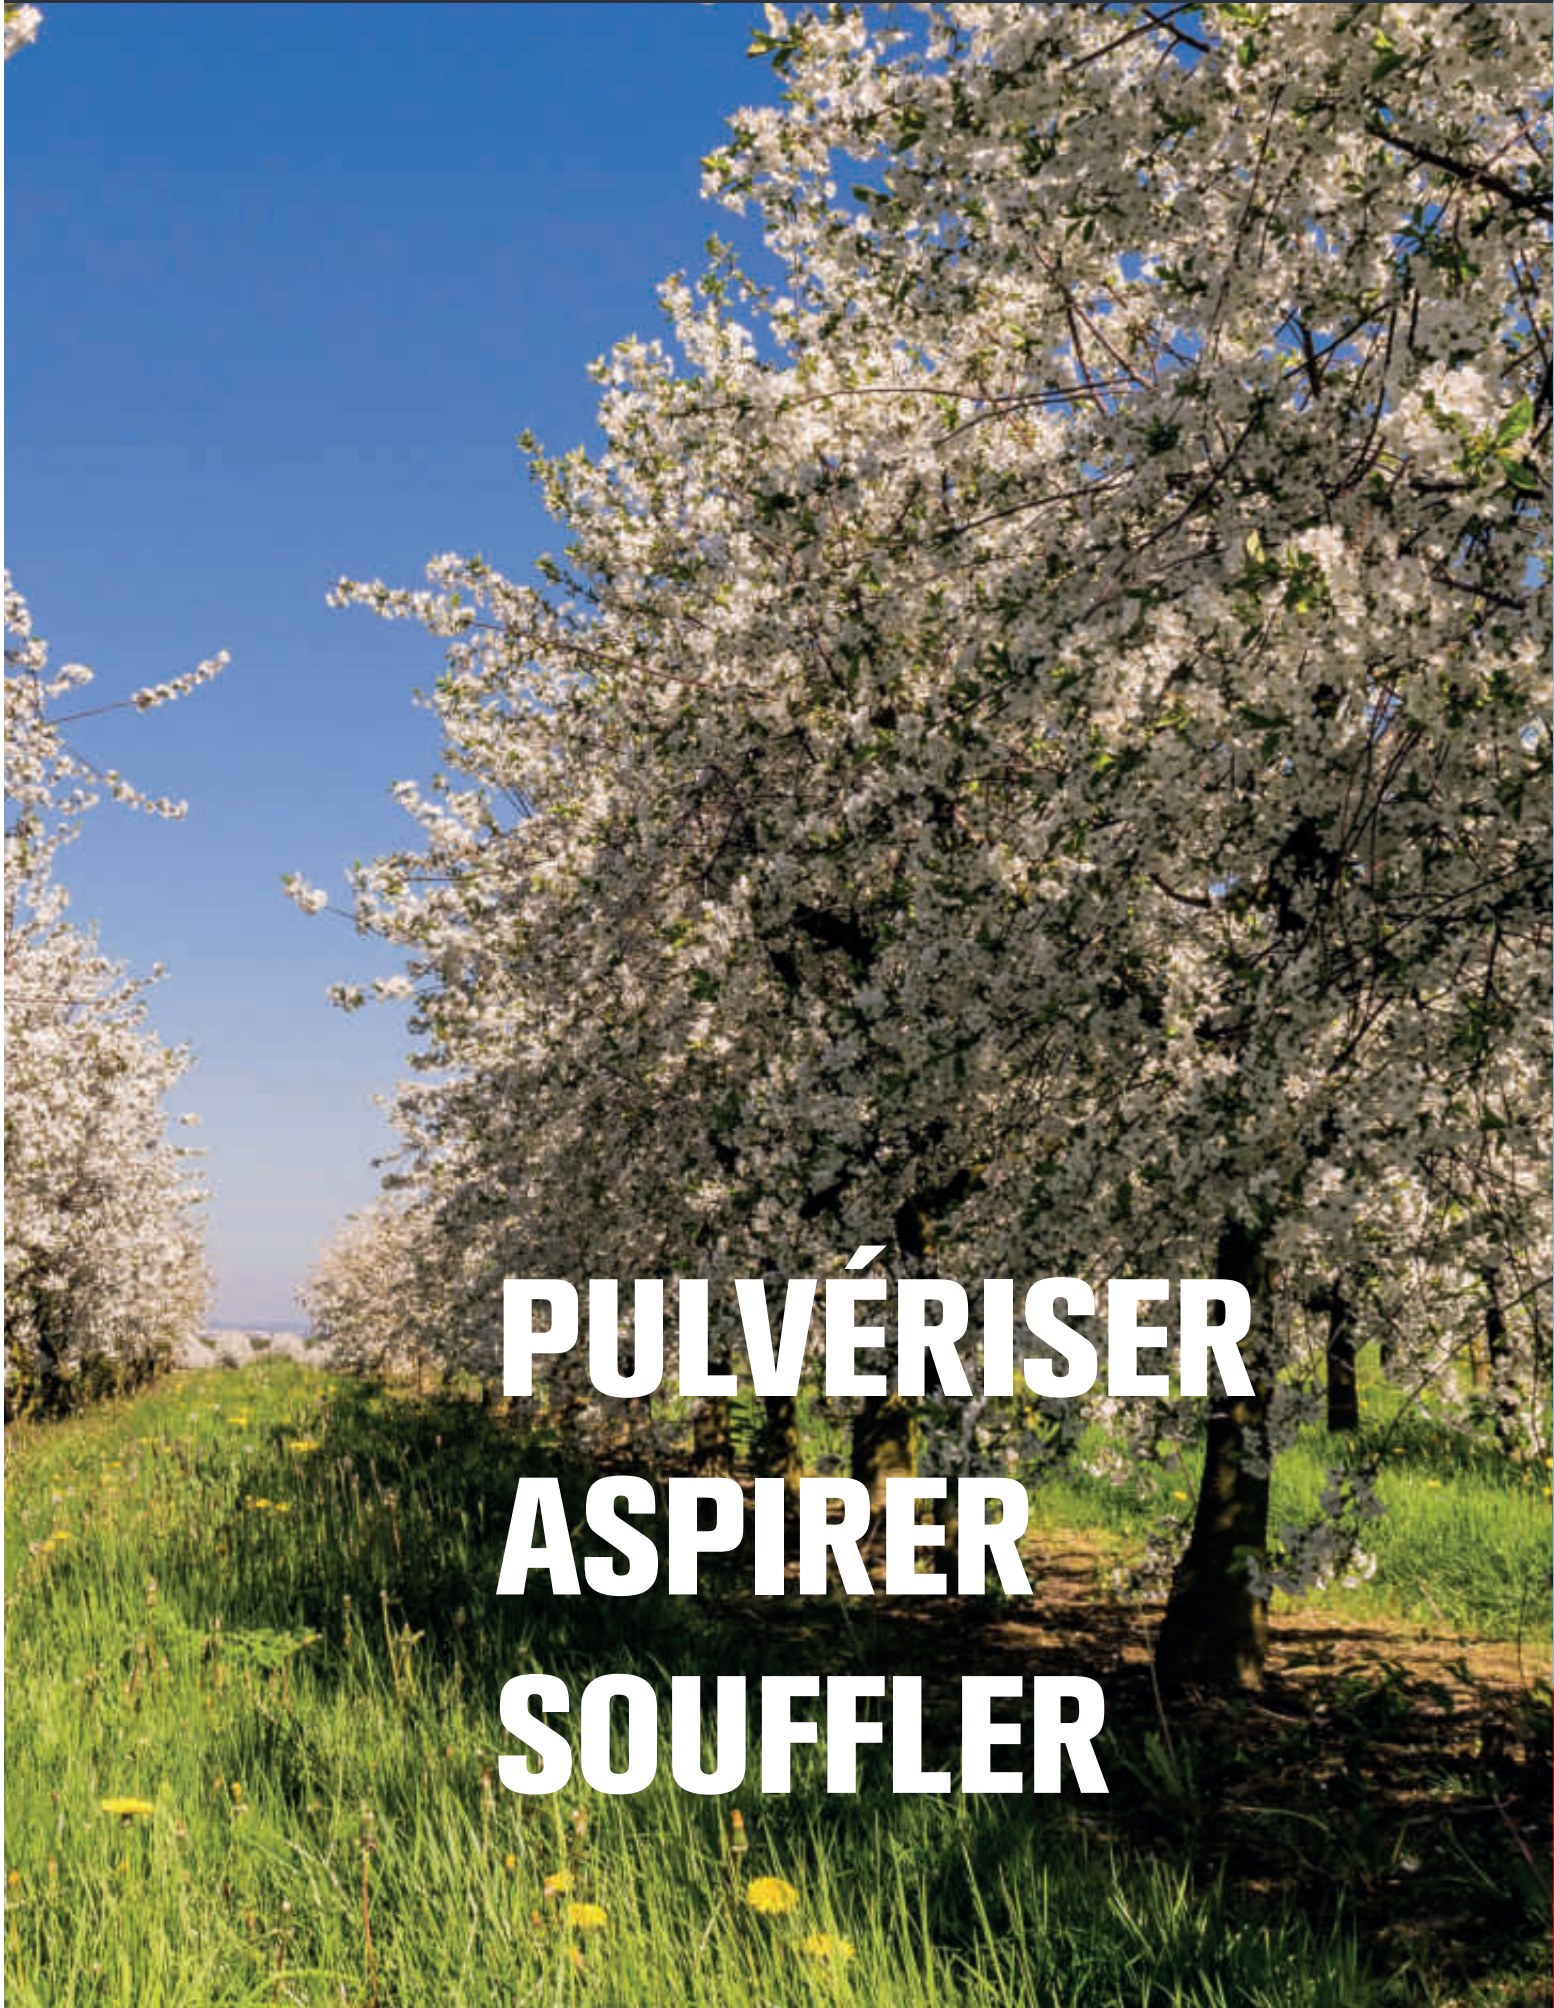


**PULVÉRISER  
ASPIRER  
SOUFFLER**

PULVÉRISER, ASPIRER, SOUFFLER



## GAMME BL

### SOUFFLER

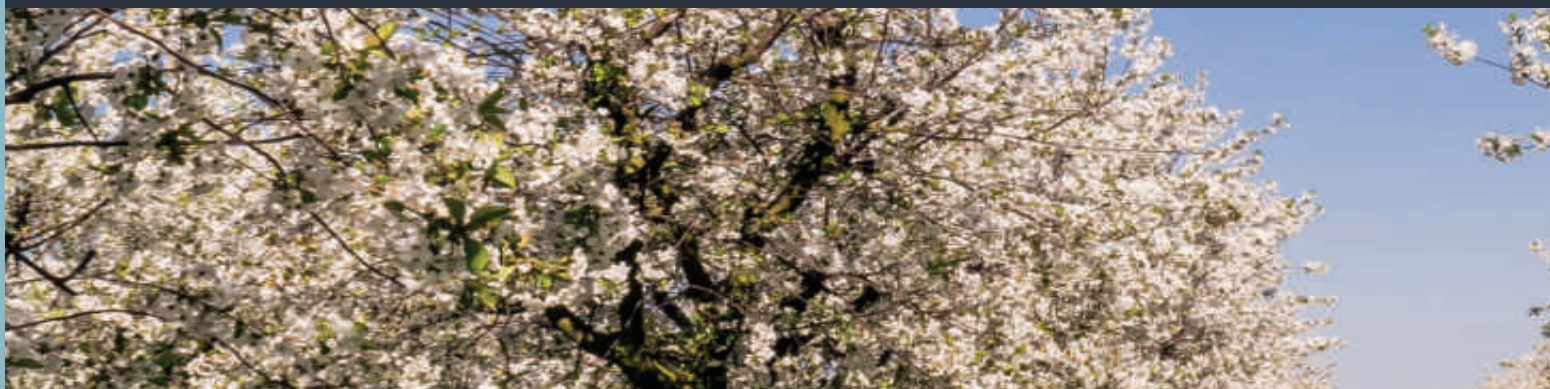

## LA GAMME E-POWER



Assez compact, le souffleur électrique sur batterie BL360 s'utilise très facilement. Toujours compact et léger comme son cousin thermique, sa large turbine est équipée d'un revêtement isolant qui diminue le niveau de bruit de la machine et augmente le confort d'utilisation. Son moteur Ego de 3200W réduit considérablement les pollutions sonores pour l'opérateur et les nuisances pour l'environnement. Grâce au pack batterie 10Ah, vous bénéficiez de **30 min de travail**, en sachant que les batteries sont facilement amovibles et que leurs témoins LED indiquent la capacité d'énergie restante.

- Un scarificateur  
**E450ZR**
- Un coupe bordure  
**KS300**
- Un broyeur  
**MAESTRO COUNTRY**

### BL 360 - BL450E



**VITESSE DE L'AIR**  
200 KM/H  
260 KM/H



**CAPACITÉ DE SOUFFLAGE**  
50 M³ / MIN  
108 M³/MIN



**MOTORISATION**  
HONDA 5CV OU 5,5 CV  
HONDA 9CV

Le souffleur BL360 est maniable, léger et compact. Sa large turbine est équipée d'un revêtement isolant qui **réduit considérablement le niveau de bruit** et augmente le confort d'utilisation. Le BL450E est équipé de **grandes roues** placées sur des roulements qui le rendent particulièrement **maniable**. Le revêtement insonorisant de la turbine réduit considérablement le bruit. La turbine étant inclinée, le jet d'air chasse toujours les feuilles en avant. Vous pouvez ainsi **contrôler la direction du jet d'air**.

|                                | BL 360 E-POWER           | BL 360                               | BL450 E         |
|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|-----------------|
| MOTEUR                         | BATTERIE EGO 56V (3200W) | Honda GP160 5CV<br>Honda GX160 5,5CV | Honda GX270 9CV |
| POIDS (kg)                     | 38                       | 38                                   | 60              |
| CAPACITÉ DE SOUFFLAGE (m³/min) | 50                       | 50                                   | 108             |
| VITESSE DE L'AIR (km/h)        | 200                      | 200                                  | 260             |
| REFERENCE                      | 1558445                  | 1558441/1558442                      | 1558440         |





## TL450 PRO



VITESSE DE L'AIR  
260 KM/H



CAPACITÉ  
D'ASPIRATION  
108m³/MIN



MOTORISATION  
HONDA 13CV  
B&S VANGUARD 18CV

La gamme d'aspirateurs TL450 PRO, à **suspendre à l'arrière des plates-formes** de camions permet d'aspirer efficacement les feuilles et débris. Le TL 450 PRO, disponible avec une motorisation HONDA 13CV ou B&S VANGUARD 18 CV est équipé d'un **flexible d'aspiration transparent de 3,5m** de long permettant une liberté de mouvement et aucune obstruction. Sa cheminée orientable à 360° assure une facilité d'utilisation.

## TL450 PRO HD



VITESSE DE L'AIR  
260 KM/H



CAPACITÉ  
D'ASPIRATION  
108m³/MIN



MOTORISATION  
B&S VANGUARD 18CV

Avec un puissant moteur de 18 CV, le TL450 PRO HD permet d'aspirer sans difficulté d'importants volumes de feuilles et autres débris. Il offre **performance, fiabilité, ergonomie pour un coût d'entretien faible**. Équipé d'une aube en **acier de haute qualité**, la machine résiste à l'impact des cailloux et à l'abrasion du sable et de la terre.

PULVÉRISER, ASPIRER, SOUFFLER

|                                | TL450 PRO        | TL450 PRO            | TL450 PRO HD  |
|--------------------------------|------------------|----------------------|---------------|
| MOTEUR                         | HONDA GX390 13CV | B&S VANGUARD ES 18CV |               |
| DÉMARRAGE ÉLECTRIQUE           | En option        | De série             |               |
| POIDS (Kg)                     |                  | 125                  | 160           |
| CAPACITÉ D'ASPIRATION (m³/min) |                  | 108                  |               |
| VITESSE DE L'AIR (km/h)        |                  | 260                  |               |
| OPTION REMORQUE                |                  | -                    | LIMA015001004 |
| REFERENCE                      | 1558920          | 1558930              | 1558970       |

# LE DÉSHERBAGE ALTERNATIF

Avec l'entrée en vigueur de l'ensemble des réglementations contre l'utilisation des produits phytopharmaceutiques (Loi Labbé), nous offrons aux spécialistes de l'espace vert des solutions alternatives.

## MESURES PRÉVENTIVES

- Un entretien des sols régulier : scarification, aération, regarnissage avec des machines adaptées
- Une autre mesure préventive est d'utiliser la couverture des sols pour les parties non cultivées, les couvres-sols organiques, le broyat défilé ou les débris de tonte, qui permettent également d'apporter des éléments nutritifs à vos cultures.

## DÉSHERBER

- La pulvérisation de désherbants naturels organiques sous forme liquide dilués comme l'acide pélargonique.
- Mécanique : l'utilisation d'outils pour désherber de manière plus naturelle : binettes, pics, disques de désherbage...

Il existe d'autres façons de désherber de manière écologique comme un désherbage thermique, qui fait appel à la chaleur pour tuer les plantes indésirables par le gaz, la vapeur ou par choc thermique.

## SOLO 201 - 202

La gamme de pulvérisateurs manuels SOLO a été repensée afin d'offrir **plus de pression** (jusqu'à 3 bars) grâce à une pompe hermétique à haute efficacité et **une meilleure ergonomie d'utilisation**.



**USAGE**  
DOMESTIQUE



**LITRAGE**  
1,25 À 2 L



|                    | 201     | 202     | 201C     | 202C     |
|--------------------|---------|---------|----------|----------|
| CAPACITÉ (L)       | 1,25    | 2       | 1,25     | 2        |
| PRESSION MAX (bar) | 3       |         |          |          |
| POIDS À VIDE (kg)  | 0,45    | 0,5     | 0,46     | 0,51     |
| REFERENCE          | 11SO201 | 11SO202 | 11SO201C | 11SO202C |



## SOLO 211 - 212



USAGE  
JARDIN ET SERRES



LITRAGE  
5 À 7 L



## SOLO 256 - 257 - 258



USAGE  
JARDIN ET SERRES



LITRAGE  
5 À 11 L



La nouvelle gamme de pulvérisateurs à pression est équipée d'une **pompe de nouvelle génération** à grand volume qui génère la pleine **pression de travail de 3 bars** en quelques secondes seulement. Avec son **réservoir léger**, sa lance en plastique de 50 cm et sa nouvelle buse universelle réglable, ces pulvérisateurs sont vos alliés pour l'utilisation occasionnelle dans les petits jardins.

Une gamme de pulvérisateurs professionnels à pression qui **maintient sa pleine puissance** même en utilisation permanente. Elle est équipée d'un **réservoir extrêmement robuste** de 5, 7 et 11 litres, d'une lance en plastique incassable de 50 cm et d'une buse à jet plat ou cône creux SOLO. La **valve pneumatique** de raccordement pour une mise sous pression sans pompage manuel est disponible **en option**.



|                          | 211     | 212     | 256     | 257       | 258     |
|--------------------------|---------|---------|---------|-----------|---------|
| CAPACITÉ (L)             | 5       | 7       | 5       | 7         | 11      |
| PRESSIION MAX (bar)      |         |         | 3       |           |         |
| POIDS À VIDE (kg)        | 1,2     | 1,5     | 2       | 2,2       | 2,9     |
| OPTION VALVE PNEUMATIQUE |         |         |         | SO4900590 |         |
| RÉFÉRENCE                | 11SO211 | 11SO212 | 11SO256 | 11SO257   | 11SO258 |

# SOLO VOTRE ALLIÉ AU MULTIPLES AUX USAGES

Les produits vous satisferont en termes de désherbage à l'aide de produits liquides comme l'acide pélargonique. Ils vous permettront également de prendre soin des végétaux avec des fertilisants et des biostimulants en agriculture, horticulture et sylviculture. Enfin, ils vous aideront à lutter contre les nuisibles, à protéger vos cultures des animaux ou de nettoyer et désinfecter tous vos espaces.

# UNE POMPE À PISTON OU À MEMBRANE

Lorsqu'il s'agit de pulvériser des liquides encore plus abrasifs, les pulvérisateurs 475 avec pompe à membrane sont le premier choix. La membrane spéciale en Tivilon® de leur pompe présente une extrême résistance permettant d'utiliser des produits assez visqueux à basse pression.

## SOLO 410



Le pulvérisateur SOLO 410 est économique, pratique et ergonomique. Sa capacité de 10 litres et son levier de pompe utilisable à droite et à gauche confèrent à ce pulvérisateur un très bon rapport qualité/prix.



USAGE  
PROFESSIONNEL



LITRAGE  
10L

|                           | 410     |
|---------------------------|---------|
| TYPE DE POMPE             | Piston  |
| CAPACITÉ (L)              | 10      |
| LONGUEUR DE LA LANCE (cm) | 50      |
| PRESSION MAX (bar)        | 4       |
| POIDS À VIDE              | 4,7     |
| REFERENCE                 | 11SO410 |

## SOLO 425 CLASSIC - CONFORT - PRO



USAGE  
PROFESSIONNEL



LITRAGE  
15 L

Le pulvérisateur 425 est doté d'une **large ouverture du réservoir** pour faciliter le remplissage et le nettoyage. Il dispose de **bretelles larges** et confortables, rembourrées avec décharge de traction. Le pulvérisateur est soutenu par un cadre lui conférant une **bonne stabilité**.

## SOLO 475 CLASSIC - CONFORT



USAGE  
PROFESSIONNEL



LITRAGE  
15 L

Le pulvérisateur 475 est conçu avec une **pompe à membrane** pour les produits abrasifs. C'est le choix à faire pour utiliser un matériel de pulvérisation avec des **produits visqueux, pulvérisés à basse pression**. La **pression est réglable selon 4 niveaux** permettant ainsi un dosage précis.

Les modèles 425 PRO et 475 PRO sont équipés d'un **système de portage de sac à dos** spécifique et de joints FKM (Viton) hautement résistants dédiés aux liquides agressifs.

|                           | W425 CLASSIC | 425 CONFORT | 425 PRO        | 475 CLASSIC | 475 CONFORT |
|---------------------------|--------------|-------------|----------------|-------------|-------------|
| TYPE DE POMPE             | Piston       |             |                | Membrane    |             |
| CAPACITÉ (L)              | 15           |             |                |             |             |
| LONGUEUR DE LA LANCE (cm) | 50           |             | 50-90 Réglable | 50          |             |
| PRESSION MAX (bar)        | 4            |             |                |             |             |
| POIDS À VIDE              | 4,4          |             | 5,2            | 4,5         | 4,7         |
| REFERENCE                 | 11SO425B     | 11SO425C    | 11SO425P       | 11SO475B    | 11SO75C     |



SOLO 206Eazy



LITRAGE  
6 À 16L



USAGE  
SERRE ET JARDIN



Le modèle 206Eazy vous offre plus de flexibilité grâce à son **poids léger**, sa **batterie lithium-ion** interchangeable avec près de **3h d'autonomie** et sa poignée ergonomique. Il est porté à l'épaule grâce à la large sangle réglable. Avec son tuyau spiralé, le petit pulvérisateur offre une **liberté de mouvement** et une portée suffisante pour tout type d'utilisation.

SOLO 411 - 441



MOTORISATION  
BATTERIE



LITRAGE  
10 À 16 L



USAGE  
PROFESSIONNEL

Les pulvérisateurs à dos 411 et 441 sont équipés d'une **batterie lithium-ion** interchangeable offrant jusqu'à 3 heures d'autonomie et rechargeable en 2 heures. Une puissante pompe électrique longue durée est intégrée aux deux modèles, pour une **pression de travail de 2,5 bars**, tout comme un système de **portage ergonomique**.  
Le réservoir de chaque pulvérisateur a une capacité de 10L ou de 16L.

SOLO 442



MOTORISATION  
BATTERIE



LITRAGE  
16L



USAGE  
PROFESSIONNEL


La batterie 18V du pulvérisateur 442 offre **jusqu'à 5h d'autonomie**. Le chargeur fourni permet de recharger intégralement la batterie en seulement 1 heure.  
**La pression de la pompe peut être réglée** sur quatre niveaux entre 1 et 4 bars et le témoin de charge de la batterie est visible.

PULVÉRISER, ASPIRER, SOUFFLER

|                              | 206Eazy                  | 411                | 441                | 442                    |
|------------------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|------------------------|
| BATTERIE                     | Lithium-ion 11,1V /2.5Ah |                    |                    | Lithium-ion 18V /2.5Ah |
| CAPACITÉ (L)                 | 6                        | 10                 |                    | 16                     |
| AUTONOMIE DE LA BATTERIE (h) |                          | 3                  |                    | 5                      |
| TEMPS DE RECHARGE (min)      |                          | 120                |                    | 70                     |
| PRESSION MAX (bar)           |                          | 2,5                |                    | Réglable 1-4           |
| POIDS À VIDE (kg)            | 2,2 (batterie inc)       | 3,6 (batterie inc) | 3,8 (batterie inc) | 4,5 (batterie inc)     |
| RÉFÉRENCE                    | 11SO206                  | 11SO411            | 11SO441            | 11SO442                |

# GAMME THERMIQUE ET ÉPANDEUR

## PULVÉRISER

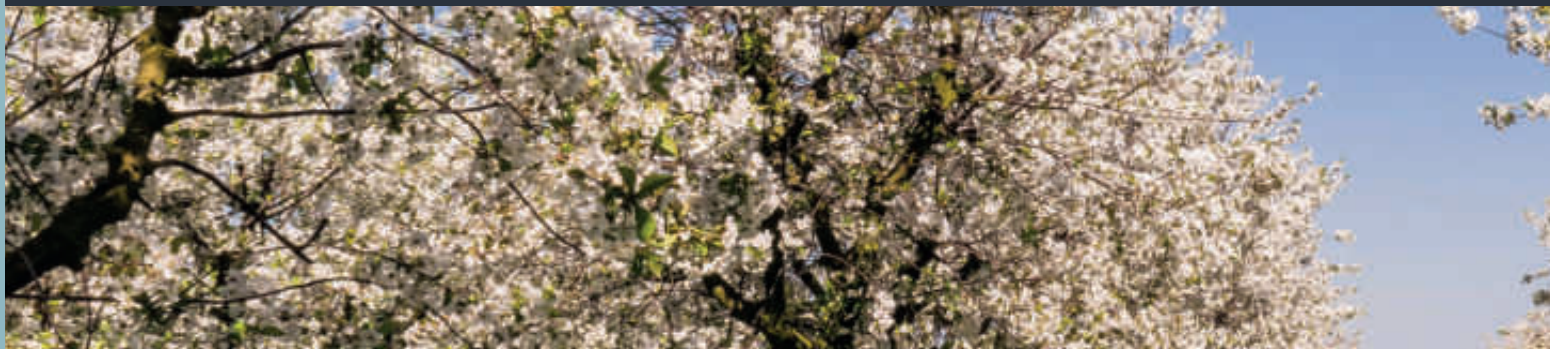

### SOLO 433

DISPONIBLE JUSQU'À  
ÉPUISEMENT DES STOCKS



Les pulvérisateurs thermiques 433 sont conçus pour un **très haut rendement**. Une combinaison destinée aux cultures de hauteur comme les arbres ou les grands arbustes, aux plantations agricoles ou dans les espaces verts et aménagements paysagers professionnels. La puissance nécessaire est mise à disposition par un moteur à 4 temps HONDA qui possède une **suspension spéciale pour éviter les vibrations**. Il est facile à démarrer et nécessite peu d'entretien. La **pression de travail réglable** de la pompe à piston double action monte jusqu'à 30 bars.



USAGE  
PROFESSIONNEL



LITRAGE  
20L



MOTORISATION  
HONDA GX25 / 4  
TEMPS 1CV

| 433                 |                      |
|---------------------|----------------------|
| MOTORISATION        | Honda GX25 4-temps   |
| CAPACITÉ (L)        | 20                   |
| PRESSIION MAX (bar) | Jusqu'à 30 ajustable |
| POIDS À VIDE (kg)   | 9,8                  |
| RÉFÉRENCE           | 11SO433              |

### SOLO 421



DIRECTION  
RÉGLABLE

Gestion de la  
direction de  
l'épandage



STABILISATEUR

Bonne stabilité et  
forme ergonomique



ENTRAÎNEMENT  
À VIS

sans fin  
encapsulé  
avec pignons  
métalliques


L'épandeur 421 est adapté pour **épandre** semences, engrais, sel de déneigement, agents absorbants d'huile, nettoyants, chaux granulée, nourriture pour oiseaux, sable. L'épandeur à granulés 421 SOLO est conçu pour une utilisation tout au long de l'année. La plaque de diffusion tournante assure une **répartition très précise** des granulés sur toute la surface. La **grande ouverture** facilite le remplissage, le couvercle anti-poussière protège l'utilisateur contre les substances dangereuses.

| 421                                             |                                                               |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| DIAMÈTRE D'OUVERTURE DU RÉSERVOIR (cm)          | 14,5                                                          |
| CAPACITÉ (L)                                    | 9                                                             |
| ÉTENDUE D'ÉPANDAGE EN FONCTION DU MATÉRIAU (cm) | Granulés, env. 300 - 400<br>Semence de gazon env 180 - 200    |
| LARGEUR D'ÉPANDAGE EN FONCTION DU MATÉRIAU (cm) | Granulés, env. 180 - 200<br>Semences de gazon, env. 150 - 170 |
| POIDS À VIDE (kg)                               | 2,5                                                           |
| RÉFÉRENCE                                       | 11SO421                                                       |

PULVÉRISER, ASPIRER, SOUFFLER

SAELEN



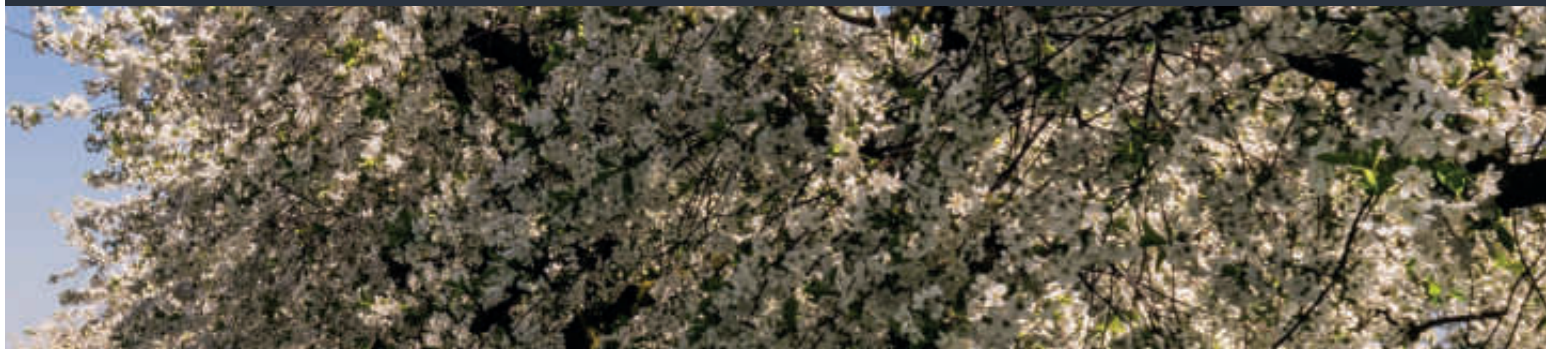

## SOLO 466



**USAGE  
PROFESSIONNEL**



**LITRAGE  
14L**



**MOTORISATION  
SOLO 2,9CV**

### CARTER DE SOUFFLEUR

En plastique hautement résistant

### DESIGN AMÉLIORÉ

Partie dorsale confortable et ergonomique, avec bretelles rembourrées, poignée intégrée, amortissement des vibrations et ouverture pour l'entretien

### LARGE OUVERTURE

Remplissage et nettoyage facilités, avec filtre en acier inoxydable

### POIGNÉE DE COMMANDE ERGONOMIQUE

Avec régulation de la vitesse, du débit et démarrage/arrêt

### GRAND RÉSERVOIR À CARBURANT

Permettant de longs cycles de travail



Puissant atomiseur doté d'un moteur silencieux 2 temps SOLO de 66,5 cm<sup>3</sup> à faible consommation de carburant et désormais avec un **design repensé** pour plus de confort : la forme de système de portage a été conçue comme celle des sacs à dos. Grâce à sa puissance et à son **faible poids**, c'est la référence pour **protéger les plantes, les cultures ou lutter contre les nuisibles**.

## ACCESSOIRE CONSEILLÉ LA BUSE ULV




La buse ULV SOLO permet d'obtenir des gouttelettes encore plus fines pour une brumisation efficace des produits très fins. Cette buse ULV est aussi particulièrement adaptée pour la lutte contre les nuisibles.  
Référence : SO49480

|                                 | 466                 |
|---------------------------------|---------------------|
| MOTORISATION                    | SOLO 2 temps 2,9 CV |
| CAPACITÉ (L)                    | 14                  |
| DÉBIT D'AIR (m <sup>3</sup> /h) | 1400                |
| PORTÉE HORIZONTALE (m)          | 11                  |
| POIDS À VIDE (kg)               | 10,1                |
| RÉFÉRENCE                       | 11SO466             |

# GAMME CLEANLINE

## PULVÉRISER

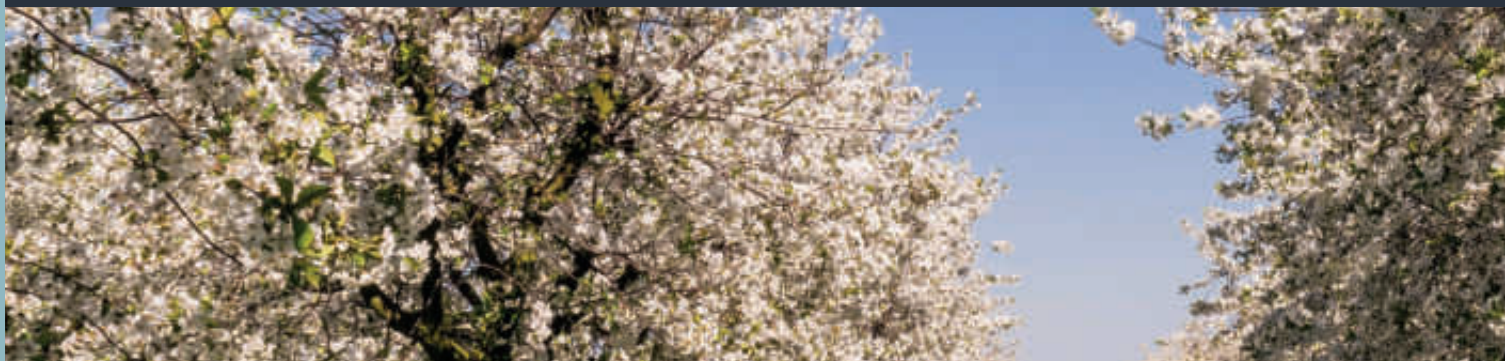

La gamme SOLO Cleanline a été spécialement conçue pour utiliser et pulvériser des produits très agressifs. Les cuves et les joints sont spécifiques afin de résister à des pH extrêmes.

**Gamme A - FKM pour pH - 1 à 7 produits acides**

**Gamme B - EPDM pour pH - 7 à 14 produits alcalins**

### CLEANLINE 303 (A&B)

### 303 FA - FB



### CLEANLINE 304 - 305 - 307 (A&B)



## PULVÉRISATEURS AVEC MOUSSEURS

Les pulvérisateurs avec mousseurs intégrés permettent de pulvériser des liquides acides. Le système breveté varioFOAM™ élimine le danger d'un contact potentiel avec le produit. La qualité de la mousse est facilement ajustable grâce à une molette réglable. Le taux d'humidité de la mousse peut être adapté en continu pendant la pulvérisation à l'aide de la molette réglable.

- La position « DRY » permet d'obtenir une mousse plus sèche et plus consistante.

- La position « WET » permet d'obtenir une mousse plus humide et moins collante.

|                                          | 303 A                                       | 304 A    | 305 A                                                                    | 307 A       | 303 B                                       | 304 B         | 305 B                                                                   | 307 B         | 303 FA                        | 303 FB    |
|------------------------------------------|---------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------|-----------|
| <b>JOINTS</b>                            | FKM                                         |          |                                                                          |             | EPDM                                        |               |                                                                         |               | FKM                           | EPDM      |
| <b>CAPACITÉ (L)</b>                      | 1,25                                        | 2,0      | 5,0                                                                      | 7,0         | 1,25                                        | 2,0           | 5,0                                                                     | 7,0           | 1,25                          |           |
| <b>PRESSIION PULVÉRISATION MAX (bar)</b> | 3                                           |          |                                                                          |             |                                             |               |                                                                         |               | 3                             |           |
| <b>MATÉRIAU DE FABRICATION JOINTS</b>    | FKM                                         |          |                                                                          |             | EPDM                                        |               |                                                                         |               | FKM                           | EPDM      |
| <b>POIDS VIDE (kg)</b>                   | 0,5                                         | 0,6      | 2,6                                                                      | 2,8         | 0,5                                         | 0,6           | 2,6                                                                     | 2,8           | 0,6                           |           |
| <b>FONCTION MOUSSE</b>                   | Non                                         |          |                                                                          |             |                                             |               |                                                                         |               | Oui                           |           |
| <b>LONGUEUR FLEXIBLE (m)</b>             | -                                           | -        | 1,4                                                                      | -           | -                                           | -             | 1,4                                                                     | -             | -                             |           |
| <b>LANCE</b>                             | -                                           | -        | 50 cm, synthétique, anticorrosion                                        | -           | -                                           | -             | 50 cm, synthétique, anticorrosion                                       | -             | -                             |           |
| <b>SYSTÈME DE TRANSPORT</b>              | -                                           | -        | À bandoulière                                                            | À bretelles | À bandoulière                               | À bandoulière | À bandoulière                                                           | À bandoulière | À bandoulière                 |           |
| <b>BUSE</b>                              | Buse universelle réglable Solo à cône creux |          | Buse à jet plat de haute qualité Solo, résistante aux produits chimiques |             | Buse universelle réglable Solo à cône creux |               | Buse à jet plat de haute qualité Solo résistante aux produits chimiques |               | Buse à jet plat spéciale Solo |           |
| <b>RÉFÉRENCE</b>                         | 11SO303A                                    | 11SO304A | 11SO305A                                                                 | 11SO307A    | 11SO303B                                    | 11SO304B      | 11SO305B                                                                | 11SO307B      | 11SO303FA                     | 11SO303FB |



# DÉNEIGER






### SNOW BOB 8014T4



**MOTORISATION**  
SUBARU EX40ES 14 CV

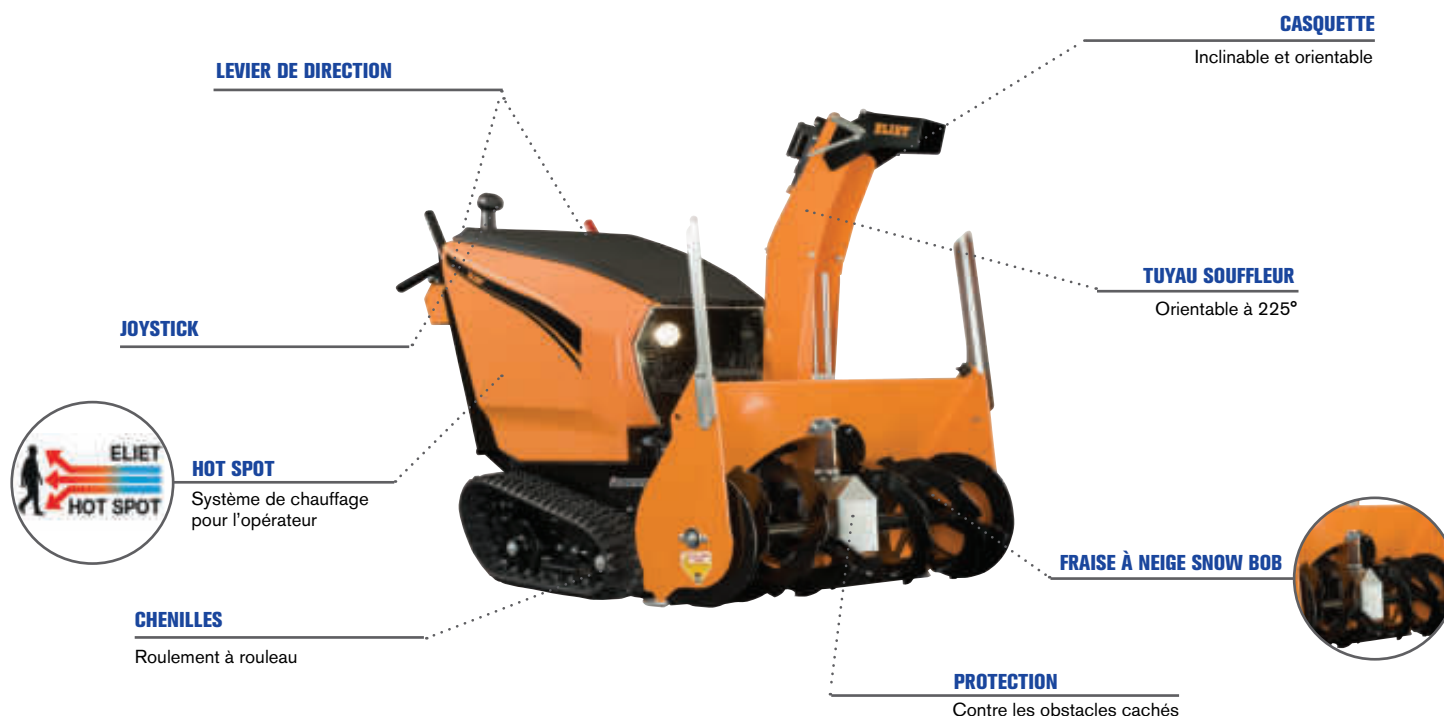

La puissance, la vitesse et la simplicité du Snowbob permettent d'assurer un dégagement optimal de la neige. Il est monté sur chenilles de haute qualité Bridgestone pour plus d'adhérence et moins d'entretien et est doté d'un système d'optimisation automatique du rendement.

| Référence                          | 8014 T4             |
|------------------------------------|---------------------|
| <b>MOTEUR</b>                      | SUBARU EX40ES 14 CV |
| <b>LARGEUR DU TRAVAIL (mm)</b>     | 810                 |
| <b>CAPACITÉ D'ÉVACUATION (T/h)</b> | 70                  |
| <b>DISTANCE D'ÉJECTION (m)</b>     | 17                  |
| <b>VITESSE (km/h)</b>              | 0 à 4               |
| <b>RÉFÉRENCE</b>                   | 1558516             |



### LE ALL-IN-ONE™ JOYSTICK EST UN LEVIER CENTRAL REPRENANT CINQ FONCTIONS ESSENTIELLES POUR COMMANDER LA FRAISE À NEIGE :

1. Définir la vitesse d'avancement
2. Diriger la fraise à neige
3. Orienter la cheminée d'éjection (gauche-droite)
4. Commander les clapets de déflecteur (vers le haut – vers le bas)
5. Soulever la tête de fraisage





**SP65**



**SP85**



Les **épandeurs pédestres SP65 et SP85** vous accompagneront partout en ville, idéals pour une **utilisation domestique ou semi-professionnelle**.

Avec une grande **capacité de 46 ou 73kg**, la gamme SP pédestre vous permet d'épandre des **matériaux très fluides** jusqu'à **6 mètres de largeur**. La **grille supérieure** prévient de toute entrée de gros débris dans la trémie et le **flux est réglable** selon vos besoins.

|                        | SP65            | SP85                                       |
|------------------------|-----------------|--------------------------------------------|
| LARGEUR D'ÉPANDAGE (m) | Jusqu'à 6       |                                            |
| CAPACITÉ (kg)          | 46              | 73                                         |
| POIDS À VIDE (kg)      | 11              | 19                                         |
| DIMENSIONS (cm)        | 127 x 66 x 71,1 | 132,1 x 73,7 x 83,8                        |
| OPTIONS                | -               | Version cadre acier inoxydable réf 11XS903 |
| RÉFÉRENCE              | 11XS901         | 11XS902                                    |

## COMMENT CHOISIR SON MATÉRIAU D'ÉPANDAGE ?

### SEL SEC

Souvent utilisé en traitement correctif sur nos routes, il absorbe l'eau et l'empêche de givrer en cas de températures négatives jusqu'à environ -12°C.

### SEL HUMIDE

Le sel humide ou sel gemme est utilisé dans l'élaboration de saumures pour un traitement préventif de la chaussée. Il aide à combattre le verglas jusqu'à des températures d'environ -12°C.

### FONDANT À GLACE EN SAC

Cette matière est un puissant mélange qui va faire fondre la glace, efficace à des températures parfois inférieures à -12°C selon les marques et la formulation.

### SABLE


Matériau naturel par excellence, il va permettre une meilleure adhérence sur la chaussée lors d'épisodes verglaçants pour les piétons, voitures, vélos et est donc plutôt utile en traitement correctif.

### MÉLANGE 50/50 SABLE/SEL

Un mélange sable et sel vous permettra de bénéficier des avantages de chaque matériau : antidérapant d'un côté et déglacant de l'autre (toujours jusqu'à environ -12°C).

# GAMME UTILITAIRE

## ÉPANDRE

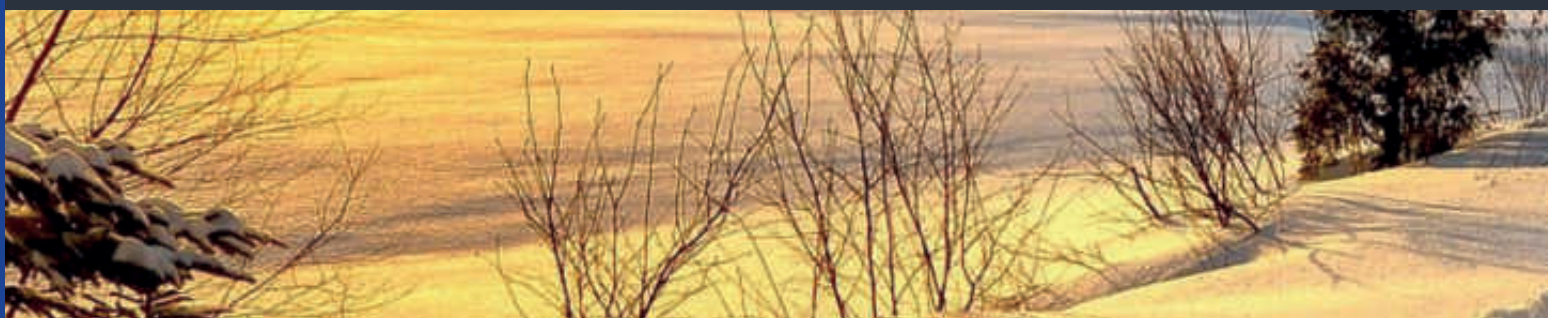

### SP-1575-1



Les épandeurs utilitaires de la gamme SP sont très **polyvalents** et peuvent être utilisés dans diverses applications grâce à la **large gamme de supports de montage** disponibles pour les véhicules utilitaires, 4x4, tracteurs et chariots élévateurs.

Leur capacité est comprise **entre 163 et 254 litres** avec une **vis sans fin** (SP-575X-1) ou une **vis horizontale** (SP-1575-1 et SP-1875-1) alimentant directement le **disque d'épandage**. Leur **couverture robuste** contre les intempéries se couple à un **agitateur monté d'usine** et un **contrôleur à double variable de vitesse** pour régler le flux et la largeur d'épandage (contrôleur digital simple sur le SP-575X-1).

|                                  | SP-575X-1       | SP-1575-1       | SP-1875-1         |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| <b>CAPACITÉ (kg)</b>             | 208             | 190             | 326               |
| <b>LARGEUR D'ÉPANDAGE (m)</b>    | 1,5-12          | 1,5-9           | 1,5-12            |
| <b>TIRAGE D'AMPÉRAGE MAX (a)</b> | 12-15           | 25-30           |                   |
| <b>POIDS VIDE (kg)</b>           | 48              | 72,6            | 81,6              |
| <b>DIMENSIONS H X L X P (mm)</b> | 890 x 960 x 630 | 895 x 960 x 750 | 914 x 1 321 x 609 |
| <b>RÉFÉRENCE</b>                 | 11XS101         | 11XS102         | 11XS103           |
| <b>MATÉRIAUX D'ÉPANDAGE</b>      |                 |                 |                   |
| <b>SEL SEC ÉCOULEMENT LIBRE</b>  | -               | XS              | XS                |
| <b>SEL HUMIDE (SEL GEMME)</b>    | X               | X               | X                 |
| <b>SABLE</b>                     | -               | -               | X                 |
| <b>MÉLANGE SABLE / SEL 50:50</b> | -               | X               | X                 |
| <b>FONDANT À GLACE EN SAC</b>    | XS              | XS              | XS                |

#### S : SI ÉQUIPÉ DU KIT TRK

**Remarque :** ce tableau est un guide général et non-exhaustif. Snowex et Saelen ne seront pas tenus responsables de l'incompatibilité de l'épandeur / matériau à épandre.





HELIXX COMPACTS



MOTORISATION  
ÉLECTRIQUE

Les épandeurs **Helixx compacts en acier** sont vos nouveaux partenaires épandage en hiver, hyper adaptables à toutes vos utilisations. Avec deux modèles aux capacités de **268 et 535 litres** et des extensions disponibles pour jouer sur les quantités épandues, les Helixx compacts s'adaptent à tous vos usages. Ils sont construits en **acier inoxydable résistant à la corrosion**, dotés d'un contrôle à double variable de vitesse de série et d'une vis sans fin pour écouler le matériau au mieux. Leur disque démarre directement à la **vitesse programmée sans perte de matière**, tandis que le bloc d'épandage arrière est repliable et que la boîte de vitesse montée à l'arrière facilite l'entretien.

|                           | HELIXX 12145                                                                         | HELIXX 12140                                                                         |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| CAPACITÉ (kg)             | 268                                                                                  | 535                                                                                  |
| LARGEUR D'ÉPANDAGE (m)    | 9,1                                                                                  | 9,1                                                                                  |
| TIRAGE D'AMPÉRAGE MAX (a) | 423,3                                                                                | 743                                                                                  |
| POIDS VIDE (kg)           | 25 - 30                                                                              | 25 - 30                                                                              |
| DIMENSIONS H X L X P (mm) | 1340 x 970 x 1160                                                                    | 2060 x 1090 x 700                                                                    |
| RÉFÉRENCE                 | 11XS154                                                                              | 11XS155                                                                              |
| OPTIONS                   | Extension de 190L 11XS010 / Remorque 11XS160 / Roue de secours et adaptateur 11XS167 | Extension de 380L 11XS011 / Remorque 11XS160 / Roue de secours et adaptateur 11XS167 |

| MATÉRIAUX D'ÉPANDAGE       |   |  |   |
|----------------------------|---|--|---|
| SABLE SEC ÉCOULEMENT LIBRE | X |  | X |
| SEL HUMIDE (SEL GEMME)     | X |  | X |
| CALCIUM                    | X |  | X |
| CHLORURE DE CALCIUM        | X |  | X |
| MÉLANGE SABLE/SEL 50 :50   | X |  | X |
| SEL                        | X |  | X |
| FONDANT / DÉGLAÇANT        | X |  | X |

# GAMME UTILITAIRE

## ÉPANDRE



### HELIXX PROFESSIONNELS

Pour vos plus gros besoins d'épandage, la **gamme HELIXX** est disponible en capacités de **1100 et 1700 litres**. Conçus grâce à 30 ans d'innovation chez la marque Snowex, ils disposent d'une **vis sans fin brevetée** pour une utilisation efficace et économique du matériau à épandre. Ils sont équipés d'un contrôleur avec **double régulateur "variable de vitesse/propagation"** directement dans la cabine de conduite. L'allié parfait pour les collectivités, la maintenance d'autoroute et autres professionnels de la route en hiver !



**MOTORISATION  
ÉLECTRIQUE**

|                                | HELIXX 11780       | HELIXX 11790       |
|--------------------------------|--------------------|--------------------|
| LARGEUR D'ÉPANDAGE (m)         | 2,4 à 12           |                    |
| CAPACITÉ TRÉMIE (L)            | 1100               | 1700               |
| CAPACITÉ RÉSERVOIR INTÉGRÉ (L) | -                  |                    |
| POIDS À VIDE (kg)              | 187                | 200                |
| DIMENSIONS H X L X P (mm)      | 1320 x 1240 x 2690 | 1490 x 1240 x 2920 |
| DIMENSIONS BASE L X P (mm)     | 2051 x 1240        | 2280 x 1240        |
| TIRAGE D'AMPÉRAGE MAX. (A)     | 30-59              |                    |
| RÉFÉRENCE                      | 11XS152            | 11XS153            |
| <b>MATÉRIAUX D'ÉPANDAGE</b>    |                    |                    |
| SEL SEC (ÉCOULEMENT LIBRE)     | X*                 | X                  |
| SEL HUMIDE (SEL GEMME)         | X                  | X                  |
| SABLE                          | X                  | X                  |
| MÉLANGE 50:50 SABLE / SEL      | X                  | X                  |
| FONDANT À GLACE EN SAC         | X                  | X                  |

**\*UN AGITATEUR EN V INVERSÉ EN OPTION ET UN AGITATEUR SUPPLÉMENTAIRE**

**Remarque :** ce tableau est un guide général et non-exhaustif. Snowex et Saelen ne seront pas tenus responsables de l'incompatibilité de l'épandeur / matériau à épandre.





**DEMANDEZ VOTRE DÉMO !**



Nos technico-commerciaux et nos experts techniques réalisent des démonstrations tout au long de l'année sur l'ensemble de nos machines.

# CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

## ARTICLE 1 : CHAMP D'APPLICATION

La société SEE, société par actions simplifiée ayant son siège social au 3 rue de l'Orée du Golf 59790 Ronchin inscrite au RCS Lille Métropole n° 582111878, ci-après désignée « le vendeur », commercialise sous la marque SAELEN du matériel à usage professionnel, et les pièces détachées qui s'y rapportent, destinés à l'entretien des espaces verts.

Les présentes conditions générales de vente s'appliquent de plein droit à toutes les ventes conclues par le vendeur auprès de tout acheteur, ci-après désigné « le client », qui les agréer et qui reconnaît en avoir parfaite connaissance. Elles prévalent sur toute condition générale d'achat ou tout autre document émis par le client et peuvent être modifiées à tout moment. Sont donc applicables aux ventes, les conditions générales de vente en vigueur lors de la commande.

## ARTICLE 2 : COMMANDES

Les commandes sont adressées au vendeur par courrier, par e-mail ou sur le site internet « Pièces détachées ». Toute commande téléphonique devra être confirmée par écrit.

Le vendeur n'est engagé qu'après acceptation expresse de la commande du client, laquelle peut résulter soit d'un accusé de réception de commande, soit de l'envoi des marchandises.

Toute annulation d'une commande ferme devra faire l'objet d'un accord écrit du vendeur. Toute demande de modification d'une commande ferme pourra être refusée par le vendeur et aucune modification ne sera acceptée en cas de commande sur devis ayant reçu un commencement d'exécution.

## ARTICLE 3 : OFFRE DES PRODUITS

Les photographies, dimensions, poids ou autres caractéristiques des produits vendus mentionnés dans les prospectus ou autres supports et documents commerciaux n'ont qu'une valeur indicative. Si des erreurs ou omissions ont pu se produire quant à la présentation des produits vendus, la responsabilité du vendeur ne pourrait être engagée.

Le vendeur se réserve la possibilité d'apporter toutes modifications qu'il jugera opportunes, même après réception de la commande sans toutefois que les caractéristiques essentielles puissent s'en trouver modifiées.

## ARTICLE 4 : PRIX - PAIEMENT

### PRIX

Le vendeur se réserve le droit de modifier ses prix à tout moment mais s'engage à appliquer les tarifs en vigueur au moment de la validation de la commande ou au prix indiqué sur le devis, celui-ci étant valable 1 mois à compter de sa date.

Les prix sont indiqués en euros H.T., hors frais de livraison et d'emballage, facturés en supplément.

### MODALITÉS DE PAIEMENT

Sauf disposition contraire, les factures sont payables au domicile du vendeur et avant expédition des marchandises par virement bancaire, par carte bancaire ou par chèque.

En cas d'ouverture de compte pour un client professionnel, et sous réserve de dispositions différentes convenues entre les parties, les factures sont émises au jour de l'expédition des marchandises et sont payables à 45 jours fin de mois après la date de l'émission de la facture par virement bancaire, par carte bancaire, par chèque ou par traite. Les traites doivent être retournées, acceptées et domiciliées dès réception des marchandises.

L'ouverture de compte est conditionnée à la communication du numéro de SIRET du client et à la fourniture de renseignements bancaires et commerciaux.

Le délai est décompté à partir de la date de réception des marchandises pour les livraisons qui font l'objet d'une importation dans le territoire fiscal des départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de La Réunion, ainsi que des collectivités d'outre-mer de Mayotte, de Saint Pierre-et-Miquelon, de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy.

Les fonds remis à des tiers chargés de les transmettre ou même remis à des agents ou préposés du vendeur seront acheminés aux risques et périls du client et ne créditeront son compte qu'au moment de l'encaissement par le vendeur.

Aucune compensation ne peut intervenir entre créances réciproques sauf à ce qu'elle ait été préalablement acceptée par écrit par le vendeur. En aucun cas, un litige ne peut permettre au client de modifier ou différer les conditions de paiement. Toute déduction est assimilable à un incident de paiement.

Sauf accord exprès différent, aucun escompte ne sera accepté pour paiement anticipé.

En fonction des informations économiques ou financières portées à la connaissance du vendeur, celui-ci est susceptible de réviser unilatéralement les conditions de règlement consenties

### RETARDS DE PAIEMENT

Tout montant non payé à l'échéance entraînera :

- a) Le paiement d'intérêts de retard au taux égal au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Ces pénalités sont exigibles de plein droit et seront portées au débit du compte du client et courront jusqu'à l'encaissement effectif du paiement ;
- b) L'exigibilité immédiate de la totalité de la dette en cas de paiement échelonné et de toutes les factures non encore échues ;
- c) La suspension ou l'annulation, au choix du vendeur, de toute commande en cours.

En cas de paiement par effet de commerce, le défaut de retour de l'effet sera considéré comme un refus d'acceptation assimilable à un défaut de paiement. Toute facture recouvrée par le service contentieux sera majorée d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, d'un montant de 40 euros par facture, de plein droit et sans notification préalable.

Une indemnisation complémentaire pourra être demandée sur présentation des justificatifs.

Outre cette indemnité forfaitaire, après mise en demeure restée sans effet pendant 8 jours, le client professionnel est redevable à titre de dommages et intérêts d'une pénalité forfaitaire égale à 15,60 % de la somme impayée TTC avec un minimum de 50 €.

En cas d'impayé antérieur, de détérioration du crédit client, de révision à la baisse ou de la cessation de la garantie accordée par l'organisme d'assurance-crédit du vendeur, le vendeur se réserve le droit de suspendre la livraison des marchandises jusqu'au paiement préalable et intégral de la commande.

## ARTICLE 5 : LIVRAISONS – EXPÉDITIONS

### DÉLAIS D'EXPÉDITION

Les délais ne sont donnés qu'à titre indicatif. Les retards éventuels ne donnent pas au client le droit d'annuler la vente, de refuser la marchandise ou de réclamer un dédommagement quelconque.

En cas d'indisponibilité d'un ou de plusieurs articles de la commande, le vendeur s'autorise, soit à annuler purement et simplement la commande, soit à la livrer et à facturer partiellement, soit à attendre, pendant une durée maximale de 30 jours, la disponibilité complète des articles pour effectuer la livraison. Au-delà de ce délai, le vendeur s'engage à expédier immédiatement les marchandises disponibles sur demande expresse du client. Le reliquat de la commande sera expédié dès lors que tous les articles manquants seront disponibles, sauf demande contraire du client qui supportera les frais de livraison.

### LIVRAISON

La livraison est réputée effectuée dans les magasins ou dépôt du vendeur. Elle est exécutée soit par la remise directe au client, soit par simple avis de mise à disposition, soit par délivrance des marchandises à un transporteur choisi par le vendeur.

En cas de remise des marchandises à un transporteur, les marchandises sont expédiées à l'adresse indiquée par le client lors de la commande. Le client s'engage à être prêt à prendre réception des marchandises au jour, à l'heure et au lieu convenus. Tout colis renvoyé au vendeur à cause d'une indisponibilité, d'une adresse de livraison erronée ou incomplète sera réexpédié aux frais du client.

Même expédiées « franco », les marchandises voyagent aux risques et périls du client.

En cas de livraison hors Métropole, prise de rendez-vous, transport avec hayon ou prestations particulières des frais supplémentaires peuvent s'appliquer. Ces coûts peuvent faire l'objet d'une facturation complémentaire.

### RÉCEPTION

Le client est tenu de vérifier l'état des produits lors de la livraison.

Dans l'hypothèse où la livraison est confiée à un transporteur, il appartient au client, de vérifier, en présence du transporteur, le bon état des marchandises livrées.

En cas d'avarie ou de manquant, le client devra indiquer sur les documents de transport des réserves claires, significatives, précises et complètes et confirmer ces réserves au transporteur par lettre recommandée avec avis de réception dans les 3 jours qui suivent la réception des marchandises, une copie étant obligatoirement adressée au vendeur concomitamment.

Au cas où le client ne respecterait pas cette clause, sa responsabilité serait engagée. Sans préjudice des dispositions à prendre vis-à-vis du transporteur, les réclamations sur les vices ou la non-conformité des marchandises livrées doivent être formulées dans les 3 jours de la réception des marchandises par lettre recommandée avec accusé de réception au siège du vendeur. A défaut de réserves expressément émises par le client dans ce délai, les marchandises délivrées seront réputées conformes en quantité et qualité à la commande.

Il appartiendra au client de fournir toute justification quant à la réalité des vices ou anomalies et de laisser au vendeur, avant toute intervention sur la marchandise, toute facilité pour constater l'état de la marchandise.

En cas de défectuosité imputable au vendeur, ce dernier pourra, à son choix, procéder soit à la réparation, soit au remplacement de la marchandise en cause, sans préjudice des dispositions prévues à l'Article «Responsabilités».

### RETOUR DES MARCHANDISES

Les marchandises sont vendues fermes et agréées en magasins du vendeur. Elles ne sont par conséquent ni reprises ni échangées.

Tout retour de marchandises doit, au préalable, faire l'objet d'un accord écrit du vendeur qui en cas d'acceptation du retour adressera au client un bon de retour dans les meilleurs délais. Les bons de retours ont une validité de 10 jours ouvrés, passé ce délai il sera nécessaire de renouveler la demande de retour.

Le retour des marchandises doit se faire, franco de tous frais, dans leur emballage d'origine, en parfait état et accompagnées du bon de retour.

Il est rappelé qu'en tout état de cause les consommables ou pièces spécifiques (couleur, commande spéciale) ne seront ni repris ni échangés.

Pour le retour des pièces détachées accepté par le vendeur, il sera appliqué les conditions suivantes :

- Si le retour est effectué dans un délai de 10 jours ouvrés à compter de la date de facturation, un avoir sera effectué à 100% de la valeur d'achat ;



- Si le retour est effectué -dans un délai de 10 à 20 jours ouvrés à compter de la date de facturation une décote de 20% sera appliquée sur la valeur d'achat ;
- Si le retour est effectué dans un délai de 20 à 40 jours ouvrés à compter de la date de facturation une décote de 50% sera effectuée sur la valeur d'achat ;
- Au delà d'un délai de 40 jours ouvrés à compter de la date de facturation, aucun retour ne se sera accepté.

En cas de retour de marchandises ne respectant pas la procédure susvisée, la marchandise sera tenue à disposition du client durant 20 jours ouvrés dans les magasins du vendeur et ne donnera pas lieu à l'établissement d'un avoir. Passé ce délai, si le client n'a pas récupéré la marchandise, le vendeur pourra en disposer sans autre formalité et, au besoin, procéder à sa destruction.

En toute hypothèse, les frais et les risques du retour des marchandises sont toujours à la seule charge du client.

Le non-respect de ces règles entraînera le refus des marchandises retournées.

## ARTICLE 6 : GARANTIES

Les marchandises sont vendues suivant les conditions générales de garantie du fabricant à l'exclusion de toute autre garantie. La garantie est, en tout état de cause, exclue en cas d'utilisation ou montage non conforme du bien, de non-respect des prescriptions d'utilisation et d'entretien indiquées dans les notices fournies, d'usage anormal, de modification effectuée sans accord, de détérioration ou d'accident provenant de choc, de négligence ou défaut d'entretien du client, comme en cas d'usure normale du produit ou de force majeure.

Les frais d'intervention pour réparation, de déplacement ou de transport ainsi que le coût de perte d'exploitation et les frais de nettoyage sont exclus de la prise en charge par le vendeur.

Les machines sont livrées avec la notice d'utilisation du fabricant. Selon le fabricant, cette notice peut être rédigée en langue étrangère. Dans ce cas, la machine est également livrée avec une notice rédigée en français. En cas d'absence de l'une des notices, le client s'engage à en informer le vendeur dans les 3 jours ouvrés suivant la livraison. A défaut, le client sera réputé avoir reçu une machine avec une notice d'utilisation en français, et le cas échéant en langue étrangère.

Le client conserve l'entière responsabilité du choix des marchandises acquises. Il s'interdit tout recours pour le cas où les marchandises ne correspondraient pas à l'adaptation ou à l'utilisation qu'il en avait espéré même en cas d'achats simultanés d'une pluralité de marchandises destinées à fonctionner ensemble et dont l'utilisation en commun ne s'avèrerait à l'usage pas possible, et pour tout autre motif.

Sauf dérogation expresse contractuelle, le matériel d'occasion est vendu sans garantie dans l'état où il se trouve réceptionné et agréé comme conforme en tous points ou considéré comme tel avant départ. En conséquence, le client s'engage expressément à ne formuler aucune réserve, ni contestation concernant l'état et les caractéristiques du matériel, même en ce qui concerne les vices cachés dont il accepte de courir le risque.

En tout état de cause, sauf cas de non-conformité ou de vice constaté par le client à la livraison dans les conditions prévues par l'Article « Livraisons – Expéditions », le client s'engage expressément à ne formuler aucune réserve, ni contestation concernant l'état et les caractéristiques des marchandises, même en ce qui concerne les vices cachés qui ne sont pas garantis.

## ARTICLE 7 : RESPONSABILITÉS

La responsabilité du vendeur est limitée aux produits défectueux et aux seuls dommages directs et résultant d'un manquement fautif à l'une de ses obligations essentielles au titre de la vente. En aucun cas, le vendeur ne sera tenu pour responsable des dommages indirects notamment le coût de l'obtention de produits de substitution, pertes de clientèle, d'exploitation, de bénéfices, de données ou d'image de marque ou périodes d'immobilisation.

Le vendeur ne peut être tenue pour responsable en cas de dommages du fait d'un tiers ou imputables à une mauvaise utilisation ou une utilisation non-conforme des produits, en violation des prescriptions du fabricant et/ou aux règles de l'art ou d'un défaut de surveillance.

Les parties conviennent par dérogation au droit commun que la durée de la prescription en matière de responsabilité du vendeur des présentes conditions générales de vente sera au plus de 18 mois.

Si la responsabilité du vendeur venait à être reconnue, le montant maximum de l'indemnité qui pourrait être versée au client ne saurait en aucun cas excéder le montant hors taxes facturé au client pour la marchandise ou le service en question.

## ARTICLE 8 : RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ

### LES MARCHANDISES VENDUES RESTENT LA PROPRIÉTÉ DU VENDEUR JUSQU'AU PAIEMENT INTÉGRAL DE LEUR PRIX EN PRINCIPAL ET ACCESSOIRES. LA PRÉSENTE CLAUSE DE RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ EST OPPOSABLE AU CLIENT ET À L'ENSEMBLE DE SES CRÉANCIERS

Le vendeur conserve l'entière et exclusive propriété des marchandises vendues jusqu'au paiement intégral de leur prix. En conséquence le client ne pourra donner en gage ou en nantissement les marchandises à moins d'en avoir au préalable soldé le prix.

Il est entendu que la simple remise d'un titre créant une obligation de payer, ne constitue pas un paiement au sens de la présente clause, la créance originaire sur le client subsistant avec toutes les garanties qui y sont attachées, y compris la réserve de propriété jusqu'à ce que le titre de paiement ait éteint la créance du vendeur.

Nonobstant ce qui précède, les risques liés aux produits (pertes, détériorations qu'ils pourraient subir ou dommages qu'ils pourraient occasionner) sont transférés au client dès l'expédition de la marchandise par le vendeur.

Le client s'engage à prévenir immédiatement le vendeur de son état de cessation de paiement, à procéder ou à laisser procéder dès l'ouverture de la procédure collective au constat d'existence de marchandises en stock appartenant au vendeur et à lui fournir tout renseignement permettant d'exercer la revendication à l'égard des tiers et autres sous-acquéreurs.

En cas de défaut de paiement et nonobstant les autres dispositions des présentes conditions générales de vente, le vendeur pourra faire jouer les droits qu'il détient au titre de la présente clause sur la totalité des produits en possession du client, ces derniers étant conventionnellement réputés être ceux impayés.

En cas de restitution des marchandises, les sommes versées resteront acquises au vendeur en contrepartie de la jouissance des marchandises dont aura bénéficié le client. Le client s'engage en plus à supporter les frais de remise en état du matériel au cas où ce dernier serait rendu en mauvais état ou incomplet.

En cas de sinistre ou accident entraînant la détérioration ou la destruction du matériel avant paiement complet, le vendeur sera subrogé dans les droits du client pour encaisser de la compagnie d'assurances le montant des dommages et jusqu'à concurrence des sommes qui lui restaient dues.

## ARTICLE 9 - FORCE MAJEURE / CAS D'EXONERATION

Le vendeur ne saurait être tenu pour responsable si, pour des raisons, faits, circonstances indépendantes de sa volonté, il était empêché d'assurer tout ou partie de ses obligations ou engagements et notamment si les préconisations visant à l'amélioration continue de la sécurité des machines ne sont pas respectées par le client ou l'utilisateur.

Sont contractuellement assimilés à la force majeure et constitueront des causes d'extinction ou de suspension des obligations du vendeur, sans recours du client, les accidents affectant la production et le stockage de ses produits, l'arrêt total ou partiel de l'approvisionnement en matières premières ou énergie, notamment, la défaillance du transporteur, l'incendie, l'inondation, les bris de machines, la grève totale ou partielle, les décisions administratives, les crises sanitaires, le fait des tiers, la guerre et tout événement extérieur qui serait de nature à retarder, à empêcher ou à rendre économiquement exorbitante l'exécution des engagements du vendeur.

## ARTICLE 10 : DIVERS

### IDENTIFICATION UNIQUE (IDU) POUR LE FILIERE EEE

L'identifiant unique FR004942\_0582BE attestant de l'enregistrement au registre des producteurs de la filière EEE, en application de l'article L.541-10-13 du Code de l'Environnement a été attribué par l'ADEME à la société SEE (Siret : 582 111 878 00077). Cet identifiant atteste de sa conformité au regard de son obligation d'enregistrement au registre des producteurs d'Equipements Electriques et Electroniques et de la réalisation de ses déclarations de mises sur le marché auprès d'Ecosystem.

### DONNEES PERSONNELLES

Le vendeur est susceptible de recueillir des données à caractère personnel concernant le client ou ses salariés, représentants ou agents dont notamment l'identité (raison sociale, adresse, nom, prénom, fonction), l'adresse e-mail ou le numéro de téléphone.

Les données sont destinées à l'usage du vendeur ainsi qu'à ses éventuels prestataires et sous-traitants aux fins de permettre la prise de commande et son traitement, de prospections commerciales ou d'enquête de satisfaction. Le vendeur traite les données personnelles susmentionnées conformément à la réglementation applicable en matière de protection des données. Les données sont conservées pendant toute la durée de la relation contractuelle, augmentée de la durée des prescriptions légales.

Conformément à la réglementation applicable, le client bénéficie d'un droit d'accès, de vérification, de portabilité, de rectification, d'opposition et de suppression des informations qui le concernent, qu'il peut adresser par courrier au 3 rue Jules Verne 59790 RONCHIN ou par courrier électronique à contact@saelen.fr.

## ARTICLE 11 : DROIT APPLICABLE - LITIGE

Toutes les ventes y compris à l'international sont soumises exclusivement à la loi française. Tout différend de quelque ordre qu'il soit sera de la compétence exclusive du Tribunal de Commerce de Lille Métropole.

# UN SITE INTERNET GLOBAL POUR L'ENSEMBLE DE NOS MACHINES



Retrouvez  
l'ensemble de nos  
machines, des  
informations sur  
nos marques et un  
accès direct à votre  
espace.

## UN ESPACE DÉDIÉ POUR VOS ACTIVITÉS

### COMMANDEZ VOS PIÈCES DÉTACHÉES

gérez et suivez vos garanties,  
enregistrez vos machines  
et accédez aux fiches  
techniques.






# DES FICHES PRODUITS COMPLÈTES

## POUR VOUS ACCOMPAGNER



- Informations
- Zooms produits
- Demandes de devis
- accès au comparateur

- Descriptions produits
- Caractéristiques techniques
- Documents associés  
(fiches produits, documents techniques...)
- Photos produits

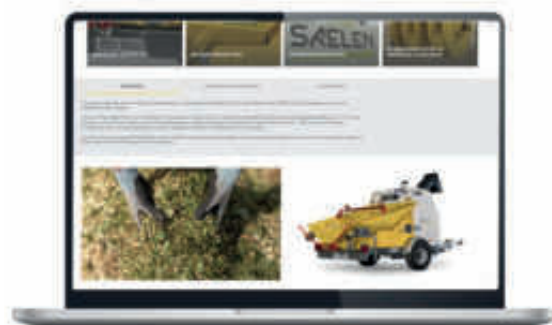

- Kits d'entretien correspondants
- Accès aux pièces détachées
- Commandes en ligne

## RETROUVEZ NOUS SUR NOS RÉSEAUX




# LE SERVICE CLIENT


UNE ÉQUIPE D'EXPERTS DÉDIÉE

Pour contacter Saelen, un seul numéro


**03.20.43.24.99**




**HETTY  
VISSCHER**




**ERIC  
BRICOUT**




**DAVID  
GALET**



**MARLÈNE  
MEURICHE**



**ROMAIN  
VISSE**



**OLIVIER  
VERVAEKE**

Notre **support commercial**, nos **services après-vente** et **pièces** restent à votre disposition pour la gestion de vos garanties, le suivi de vos commandes et la gestion des machines.

## UN CENTRE DE FORMATIONS AGRÉÉ

Nos experts spécialisés dans la formation technique et commerciale vous assurent réussite et savoir-faire.

**Qualiopi**  
processus certifié

 **RÉPUBLIQUE FRANÇAISE**

La certification qualité a été délivrée au  
titre de la catégorie suivante :  
**actions de formation**





# SAELEN

## PLUS QU'UNE SIMPLE MARQUE



**Frédéric Rambur**  
06.17.50.33.93  
frambur@saelen.fr

**Rodrigue Baudour**  
06.07.21.32.79  
rbaudour@saelen.fr

**Guillaume Petitjean**  
06.12.78.14.92  
gpetitjean@saelen.fr

**Loïc Chevreau**  
06.20.89.16.39  
lchevreau@saelen.fr

**Didier Lacassagne**  
06.82.81.82.64  
dlacassagne@saelen.fr

**Justin Mahistre**  
06.80.94.84.46  
jmahistre@saelen.fr

**Guillaume Rouvière**  
06.86.66.56.57  
grouviere@saelen.fr

**François Ernout**  
06.19.89.45.26  
fernout@saelen.fr


**Julien Collin**  
06.48.98.86.57  
jcollin@saelen.fr

**Thony Gonet**  
06.48.99.98.46  
tgonet@saelen.fr

**Clément Brochard**  
06.80.94.26.18  
cbrochard@saelen.fr

**Thibaud Holtzscherer**  
07.86.88.02.06  
tholtzscherer@saelen.fr

**Pierre Kropidlowski**  
06.82.81.01.51  
pkropidlowski@saelen.fr

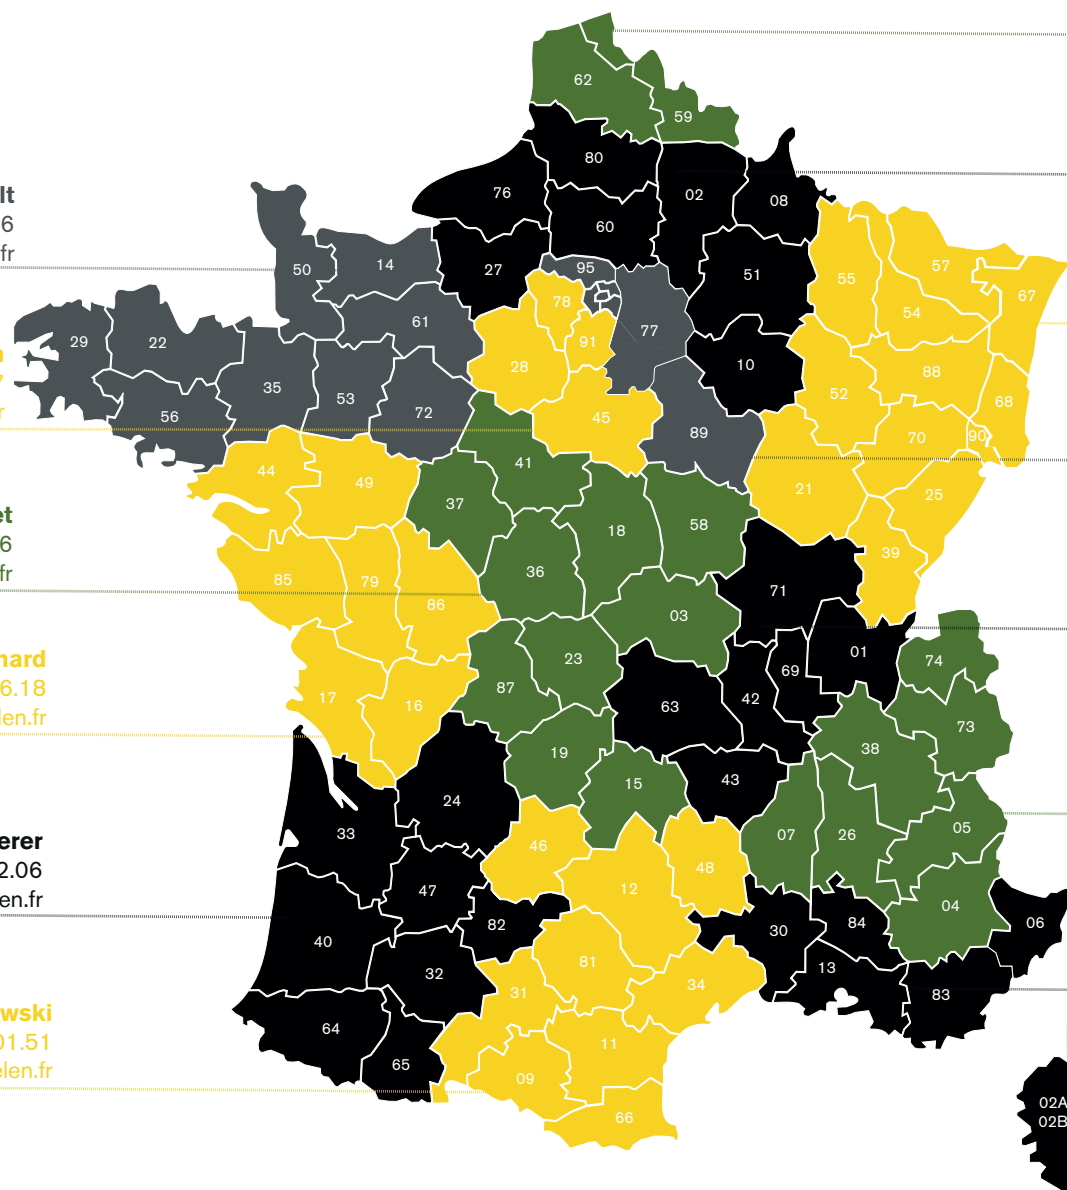

**13 TECHNICO-COMMERCIAUX**  
**PARTOUT EN FRANCE**

Assurent la promotion et la  
démonstration de nos marques  
partenaires au travers des saisons



L'ORÉE DU GOLF - 3 RUE JULES VERNE - 59790 RONCHIN

**03.20.43.24.99**

**PIÈCES DÉTACHÉES**

[pieces@saelen.fr](mailto:pieces@saelen.fr)

**SERVICE APRÈS VENTE**

[sav@saelen.fr](mailto:sav@saelen.fr)

**SERVICE COMMERCIAL**

[contact-distribution@saelen.fr](mailto:contact-distribution@saelen.fr)

[contact-industrie@saelen.fr](mailto:contact-industrie@saelen.fr)



RENDEZ-VOUS  
SUR NOTRE  
SITE INTERNET

