


SAELEN[®]
Depuis 1880

ELIET[®]
Harmonie dans la nature

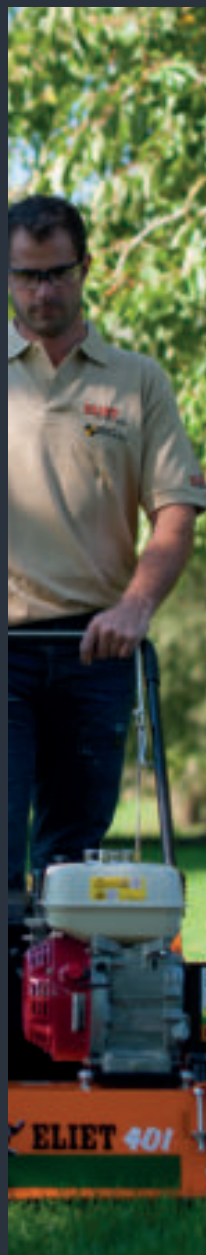

**BROYER
ENTREtenir
LES SOLS
& LES VOIRIES**

NEO

BROYEURS DE VÉGÉTAUX



BROYAGE
PRINCIPE DE LA HÂCHE™



DIAMÈTRE ADMISSIBLE
JUSQU'À 3,5 CM



RENDEMENT SORTIE
1 M³/h

NEO



NEO 2 & NEO 3



MOTORISATION
ÉLECTRIQUE



MOTORISATION
ÉLECTRIQUE

Les broyeurs **Neo Eliet** se caractérisent par un design unique et esthétique. Ils fonctionnent selon le **principe de la hâche** breveté par Eliet. Ses grandes roues et sa poignée ergonomique facilitent le transport. L'entretien de ce broyeur est simplifié grâce à l'accès facile au rotor.

	NEO 1	NEO 2	NEO 3
MOTEUR (v)	230V/1	230V/1	380V/3
PUISSANCE MOTEUR (w/din)	2500/3,5	3000/4	3500/4,8
DIAMÈTRE ADMISSIBLE (cm)	3	3,5	3,5
SAC DE RAMASSAGE (L)		40	
HAUTEUR D'ALIMENTATION (mm)	1140		1390
NOMBRE DE COUTEAUX		12 RESIST™	
DIMENSION DE LA TRÉMIE (mm)		160	
RÉFÉRENCE	1458300	1458301	1458302
KIT COUTEAUX		LIBU401100102	

Aperçu de gamme complet p.66 - 67



BROYAGE
PRINCIPE DE LA HACHE™



DIAMÈTRE ADMISSIBLE
JUSQU'À 4,5 CM



RENDEMENT SORTIE
1 M³/h

MAESTRO CITY - HONDA

**ÉDITION
LIMITÉE**



ELIET®
SÆLEN®
40 ANS
DE COLLABORATION

 **MOTORISATION**
HONDA GP 200 - 6 CV

Édition limitée du bestseller d'Eliet et de Saelen, ce Maestro City est équipé d'un moteur robuste **Honda GP200** de 6CV. Il est produit en exclusivité pour célébrer les **40 ans de collaboration** entre les 2 sociétés !

MAESTRO CITY & COUNTRY



 **MOTORISATION**
B&S XR 750 - 5,5 CV ou 230V Electrique
B&S XR 950

La gamme Maestro est compacte et facile à utiliser. C'est le Best seller pour tous les chantiers résidentiels. Avec sa large **trémie d'alimentation**, la gamme Maestro offre un **confort d'utilisation inégalé** pour introduire les déchets verts. Existe en versions électrique et thermiques.

	MAESTRO CITY HONDA	MAESTRO CITY B&S	MAESTRO CITY ELECTRIQUE	MAESTRO COUNTRY
MOTEUR	HONDA GP 200	B&S XR 750	ELECTRIQUE	B&S XR 950
PUISSANCE MOTEUR (cv)	6 CV	5,5 CV	230V	6,5 CV
DIAMÈTRE ADMISSIBLE (cm)		4		4,5
SAC DE RAMASSAGE (L)		60		80
HAUTEUR D'ALIMENTATION (mm)		1050		1200
NOMBRE DE COUTEAUX		12 RESIST™		12 RESIST™
DIMENSION DE LA TRÉMIE (mm)		230 x 400		230 x 400
RÉFÉRENCE	1458150H	1458150	1458190	1458160
KIT COUTEAUX		LIBU401100102		

Aperçu de gamme complet p.66 - 67



Technologie Ego Power™ +

Les batteries EGO ARC Lithium™ 56 V sont conçues pour ne pas surchauffer grâce à notre matériau à changement de phase unique Keep Cool™ et à sa forme d'Arc, elles permettent donc de travailler plus longtemps et plus intensément. Résultats : zéro émission, moins de bruit, coût de fonctionnement réduit et performance assurée. Tout cela est **compatible avec votre broyeur Maestro Country Eliet.**

MAESTRO COUNTRY - E-POWER



**BROYAGE
PRINCIPE DE LA HÂCHE™**



**DIAMÈTRE
ADMISSIBLE
JUSQU'À 4,5 CM**



**RENDEMENT
SORTIE
1,3 M³/h**

NOUVEAU



Le **Maestro Country** est désormais disponible avec la technologie **E-POWER !** Il fonctionne avec une ou deux batteries EGO et il est doté du **mode boost** vous permettant de passer à une performance supérieure de broyage. Un broyeur compact pouvant broyer jusqu'à **1h15 en continu.**

**MOTORIZATION
BATTERIE EGO**



MAESTRO COUNTRY E-POWER	
MOTEUR	BATTERIE EGO
PUISSANCE MOTEUR (v)	56 V (3200W)
AUTONOMIE	1h15 de broyage pleine charge avec un pack batterie 10Ah 45min de broyage pleine charge avec un pack batterie 5Ah
DIAMÈTRE ADMISSIBLE (cm)	4,5
SAC DE RAMASSAGE (l)	80
HAUTEUR D'ALIMENTATION (mm)	1200
NOMBRE DE COUTEAUX	12 RESIST™
DIMENSION DE LA TRÉMIE (mm)	230 x 400
RÉFÉRENCE	1458140 (Sans batterie) LIMA001001051 (Li-ion 56V - 5Ah) LIMA001001052 (Li-ion 56V - 10Ah) LIMA001001050 (Chargeur 56V)
KIT COUTEAUX	LIBU401100102

Aperçu de gamme complet p.66 - 67

**LA GAMME
E-POWER
C'EST AUSSI :**

■ Un scarificateur
E450ZR

■ Un coupe
bordure
KS300

■ Un souffleur
BL360



LE PRINCIPE DE DE LA HÂCHE™ **ELIET®**

Les broyeurs ELIET fonctionnent selon le **Principe de la hâche™** - une technologie brevetée par Eliet. Cette technique de broyage permet de tailler le bois **dans le sens de la fibre**. Les couteaux des broyeurs ELIET **réduisent les déchets verts** comme des hâches miniatures. Le bois est fendu dans le sens de la fibre avant d'être coupé. La présence d'un **grand nombre de couteaux** permet de répéter ce cycle des milliers de fois chaque minute. Les copeaux Biotech™ ainsi produits par les machines ELIET présentent une structure fibreuse qui favorise leur décomposition. Après le broyage, vous obtenez directement un mélange bien aéré présentant le degré d'humidité adéquat. **Les copeaux Biotech™ contribuent ainsi à un meilleur fonctionnement de votre système de compostage.**

MINOR 4S



Le Minor 4S est équipé d'une **large trémie** pour un traitement rapide de vos déchets, offre un **vrai confort d'utilisation**. Il vous permet de transformer vos déchets en toute sécurité. L'entraînement par courroies de deux roulements augmente la résistance du broyeur contre les fortes sollicitations du broyage.

Les broyeurs Minor 4S sont dotés d'un **système Turbo Discharge™** pour faciliter l'évacuation des copeaux.

MINOR 4S		
MOTEUR	HONDA GP200	HONDA GX200
PUISSANCE MOTEUR (cv)	6 CV	6,5 CV
DIAMÈTRE ADMISSIBLE (cm)	5	
HAUTEUR CHARGEMENT TRÉMIE (mm)	750	
NOMBRE DE COUTEAUX	18 RESIST™	
OUVERTURE DE LA TRÉMIE (mm)	190	
RÉFÉRENCE	1458119C / 1458104B	
KIT COUTEAUX	LIBU401200301	

Aperçu de gamme complet p.66- 67



LE BROYEUR 4S « QUATRE SAISONS »

Plus besoin de procéder à un tri préalable. Les broyeurs Eliet sont adaptés à une grande variété de déchets verts, que ce soit du bois, des déchets provenant de la taille de vos haies, des fleurs, des feuilles ou d'autres déchets humides. En choisissant un broyeur ELIET, vous pouvez non seulement broyer des branches, mais aussi toutes sortes de déchets verts ; vous n'avez plus besoin de trier. La technologie brevetée d'ELIET présente une large chambre de broyage dotée de nombreuses lames qui aspirent même les déchets verts les plus irréguliers grâce à une large trémie d'alimentation centrale.



BROYAGE
PRINCIPE DE LA HÂCHE™



DIAMÈTRE ADMISSIBLE
JUSQU'À 6 CM



RENDEMENT SORTIE
2,4 M³/h

MAJOR 4S



MOTORISATION
HONDA GX270 9 CV

Le **Major 4S** a été refait à neuf avec une buse d'éjection fabriquée en **plastique de haute résistance** à la corrosion, qui permet un réglage de projection et une isolation acoustique supplémentaire. De plus, la nouvelle version du Major 4S permet d'accéder plus facilement aux couteaux **sans outil** supplémentaire.

MAJOR 4S PTO



MOTORISATION
PRISE DE FORCE

L'efficacité et la polyvalence du Major 4S en **version prise de force** sont adaptées à tous les types des tracteurs compacts. Tous les avantages du broyeur Major 4S en version essence spécialement conçu pour les petits tracteurs. **Le broyage dans les jardins devient plus accessible et économique.**

	MAJOR 4S	MAJOR 4S PTO
MOTEUR	HONDA GX270	PRISE DE FORCE
PUISSANCE MOTEUR (cv)	9 CV	PUISSANCE MIN 12 CV
DIAMÈTRE ADMISSIBLE (cm)		6
HAUTEUR CHARGEMENT TRÉMIE (mm)	750	930
NOMBRE DE COUTEAUX		20 RESIST™
OUVERTURE DE LA TRÉMIE (mm)	190 x 250	245 x 250
RÉFÉRENCE	1458114B	1458121A
KIT COUTEAUX		LIBU401200302

Aperçu de gamme complet p.66 - 67



VECTOR 4S




RENDEMENT SORTIE MOYEN 3 M³/H



DIAMÈTRE ADMISSIBLE 8 CM

Le **Vector 4S**, dernier né des broyeurs ELIET, réduit en copeaux des branches de 8cm de diamètre. Grâce à l'aide du **rouleau d'alimentation** avec régulateur de vitesse à entraînement hydraulique (disponible en option), tous les types de déchets verts peuvent être introduits facilement. Grâce à son empattement étroit de 70 cm, le **Vector 4S** se **déplace très facilement**, même dans les plus petits jardins de ville. La polyvalence de ce broyeur fait que cette machine est **idéale** comme équipement standard dans la camionnette de chaque paysagiste.

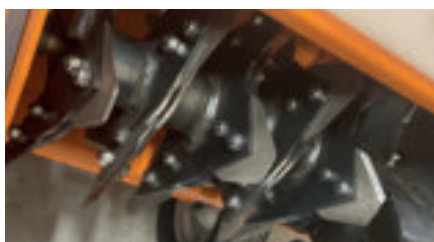

MOTORISATION HONDA GX390 13CV

EXISTE EN 4 VERSIONS :

VECTOR 4S STD - Avancement manuel sans ameneur - 1458400
VECTOR 4S PRO - Avancement manuel avec ameneur - 1458410
VECTOR 4S ON WHEELS - Autotracté sur roues - 1458420
VECTOR 4S CROSS COUNTRY - Autotracté sur chenilles - 1458430

Existe en version sans roues pour s'adapter à vos besoins

VECTOR	
MOTEUR	HONDA GX390
PUISSANCE MOTEUR (cv)	13 CV
DIAMÈTRE ADMISSIBLE (cm)	8
HAUTEUR CHARGEMENT TRÉMIE (mm)	950
NOMBRE DE COUTEAUX	20 RESIST™
OUVERTURE DE LA TRÉMIE (mm)	520 x 540
RÉFÉRENCE	1458400 / 1458410 / 1458420 / 1458430 / 1458440 (sans roues)
KIT COUTEAUX	LIBU401200302
EN OPTION	RÉGULATEUR DE VITESSE : LIMA034001001

Aperçu de gamme complet p.66 - 67

PROF 6

BROYEURS DE VÉGÉTAUX



PROF 6 - ON WHEELS

Le **Prof 6 sur roues** est un partenaire indispensable des professionnels des espaces verts confrontés à des déchets volumineux. La version on wheels autotractée sur roues, est équipée d'un **puissant moteur hydraulique** sur chacune des roues avant. Une poignée sur le guidon permet à l'utilisateur de régler d'un simple mouvement du poignet **la vitesse** en marche avant ou arrière. **Ses 24 couteaux RESIST™ permettent un broyage professionnel et son système ABM assure un confort optimal à l'utilisateur.**



MOTORISATION
B&S VANGUARD 400 ES 14 CV



DIAMÈTRE
ADMISSIBLE 10 CM



RENDEMENT SORTIE
MOYEN 4 M³/H



PRINCIPE DE
LA HÂCHE

DES TECHNOLOGIES DÉVELOPPÉES PAR ELIET



La forme spéciale de **trémie en V** permet d'introduire rapidement et en toute sécurité des tas de déchets **très volumineux**. Du fait de sa forme, les déchets sont dirigés vers le centre de façon homogène dans la chambre de broyage. L'opérateur est ainsi **mieux protégé contre le risque de projection**.



NO TOOLS
REQUIRED

La machine a été conçue de telle manière à être démontée pour accéder aux pièces à entretenir en un temps record. **Aucun outil n'est nécessaire**. Ceci permet de **procéder à un contrôle** ou un entretien **rapidement après chaque journée de travail** et facilite le travail lors d'un entretien plus important.



Cette turbine d'aspiration **crée une sorte d'effet de vide qui aspire les déchets verts** dans le broyeur puis éjecte la matière à l'aide d'une **buse d'évacuation orientable**. Le flux d'air permanent de ce turbogénérateur **nettoie en continu le système**, ce qui élimine presque tout risque d'obstruction.



Ce système ingénieux règle la **vitesse d'introduction de façon totalement autonome**. Lorsqu'une surcharge intense, le **système ABM interrompt l'admission de bois** jusqu'à ce que le moteur ait retrouvé son régime optimal.



BROYAGE
PRINCIPE DE LA HACHE™



DIAMÈTRE
ADMISSIBLE 10 CM



RENDEMENT SORTIE
MOYEN 4 M³/H



PROF 6 CROSS COUNTRY



PROF 6 ON ROAD



PROF 6 PTO



MOTORISATION
B&S VANGUARD 400 ES 14 CV



MOTORISATION
B&S VANGUARD 400 ES 14 CV

PROF 6 - CROSS COUNTRY


À l'aide du châssis à chenilles, le poids du **Prof 6 Cross Country** est réparti de manière **équilibrée** ; ce qui permet d'avoir une pression au sol extrêmement faible. On peut ainsi le **manoeuvrer facilement** dans les zones étroites et sur les gazons.

PROF 6 - ON ROAD

Le **Prof 6 On Road** est la version montée sur **remorque galvanisée** avec **barre d'attelage** et un poids total de seulement **419 kg**. Sa masse plutôt légère permet d'être transporté partout. Le Prof6 existe aussi en version Prise de force, vous permettant d'atteler à votre tracteur votre broyeur ELIET.


	ON WHEELS	CROSS COUNTRY	ON ROAD	PTO
MOTEUR (cv)		VANGUARD 14 CV 400 ES		PTO 12 CV MIN.
TRACTION	ROUES	CHENILLES	REMORQUE	PRISE DE FORCE
DIAMÈTRE ADMISSIBLE (cm)		10		
POIDS (kg)	361	426	419	308
HAUTEUR D'ÉJECTION (mm)		1800		
NOMBRE DE COUTEAUX		24 RESIST™		
RÉFÉRENCE	1458615	1458625	1458645	1458635
KIT MAINTENANCE		KITMAINTENANCEPROF6		
KIT COUTEAUX		LIBU401300202		
EN OPTION		RÉGULATEUR DE VITESSE : LIMA032001002		

Aperçu de gamme complet p.66 - 67

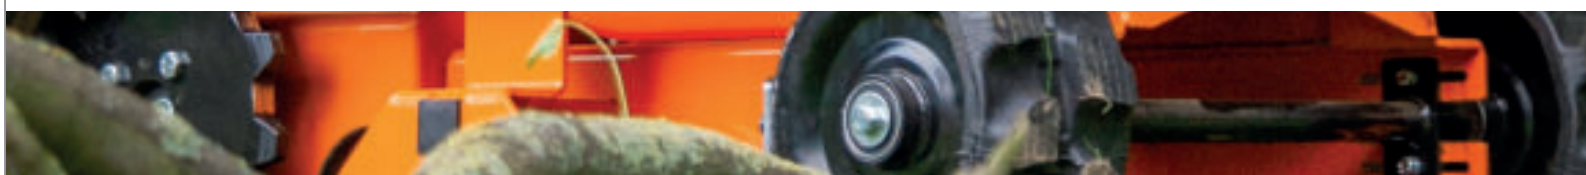

PROF 6 MONSTER

BROYEURS DE VÉGÉTAUX

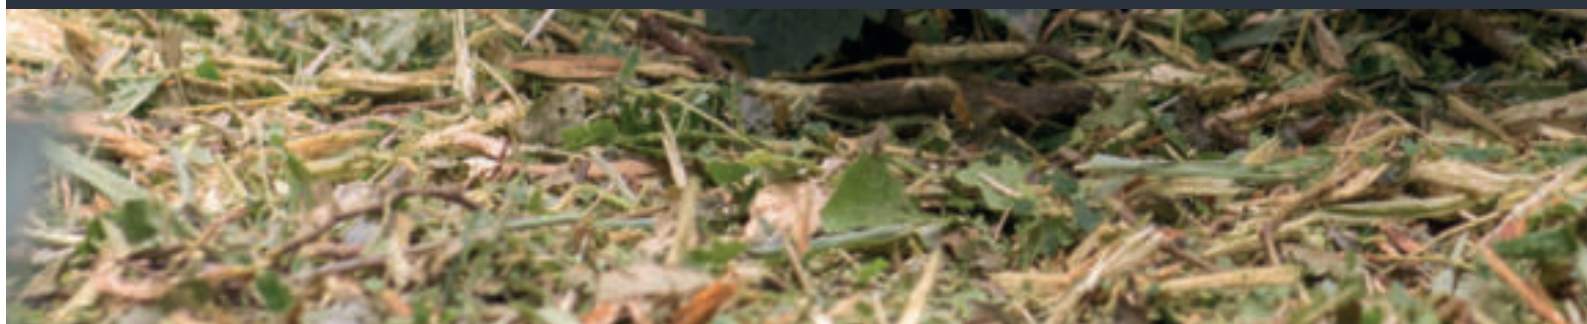

GAMME PROF 6 MONSTER



BROYAGE
PRINCIPE DE LA HACHE™



DIAMÈTRE
ADMISSIBLE 10 CM



RENDEMENT SORTIE
MOYEN 4 M³/H



MOTORISATION
B&S VANGUARD
400 ES 18 CV

NOUVEAU

PROF 6 - ON WHEELS



PROF 6 - CROSS COUNTRY



PROF 6 - ON ROAD



Le **PROF 6 Monster** possède une **motorisation 18CV**, vous offrant encore plus d'efficacité pour broyer vos déchets volumineux de 10cm de diamètre. Il est disponible sur **roues, sur chenilles et sur châssis routier**. Il est toujours équipé de **24 couteaux RESIST** comme le Prof 6, qui broyent le bois dans le sens de la fibre pour une **décomposition optimisée de tous vos végétaux**.

La version PROF 6 Monster sur roues est équipée de l'ABM qui assure un confort optimal à l'utilisateur et de moteurs hydrauliques situés sur les roues, qui facilitent les déplacements de la machine.

La version Cross Country (sur chenilles) est aisément manœuvrable et permet un accès à tous les chantiers, même les plus difficiles. La pression au sol reste extrêmement faible car le poids est réparti de manière équilibrée.

Enfin, la version On Road (sur châssis routier) est équipée d'une remorque galvanisée avec barre d'attelage et permet de transporter la machine partout grâce à son homologation route. Il vous suffit simplement de choisir la version la plus adaptée à vos besoins !

	ON WHEELS	CROSS COUNTRY	ON ROAD
MOTEUR (cv)	VANGUARD 18 CV 400 ES		
TRACTION	ROUES	CHENILLES	REMORQUE
DIAMÈTRE ADMISSIBLE (cm)	10		
POIDS (kg)	361	426	419
HAUTEUR D'ÉJECTION (mm)	1800		
NOMBRE DE COUTEAUX	24 RESIST™		
RÉFÉRENCE	1458615	1458626	1458646
KIT MAINTENANCE	KITMAINTENANCEPROF6		
KIT COUTEAUX	LIBU401300202		
EN OPTION	RÉGULATEUR DE VITESSE : LIMA032001002		

Aperçu de gamme complet p.66 - 67



SUPER PROF - ON WHEELS

Le **Super Prof** est une génération de broyeurs professionnels ELIET dont la renommée n'est plus à faire. Il allie confort, performance, écologie, robustesse et sécurité pour l'utilisateur, tout en étant adapté aux chantiers les plus exigeants.

 **MOTEUR**
B&S VANGUARD 18 CV



BUSE D'ÉJECTION RABATTABLE :
La matière est soufflée à 360° et projetée jusqu'à 2m de hauteur



ACCÈS FACILITÉ AUX COUTEAUX
L'entretien de la machine est facilité



GRANDE TRÉMIE D'ADMISSION
Pour un confort d'utilisation optimal



BOUTON D'AVANCEMENT AMENEUR
L'introduction est facile et sécurisée

PANNEAU DE CONTRÔLE
La machine intuitive et intelligente

ECOËYE
Il équipe de série la machine

 **PRINCIPE DE LA HACHE**


 **RENDEMENT SORTIE MOYEN 6 M³/H**

 **DIAMÈTRE ADMISSIBLE 13 CM**



Cette technologie **détecte** lorsque la machine n'est pas en train de broyer et adapte automatiquement les tours du moteur pour **passer en ralenti**. Ainsi, non seulement les **émissions et la consommation de carburant sont réduites** de manière significative, mais cela a également un effet bénéfique sur le **niveau sonore du broyeur**. Dès que le **capteur infrarouge détecte l'opérateur** devant la trémie d'admission, celui-ci **relance le moteur et en une fraction de seconde** la pleine capacité de broyage est à nouveau disponible (disponible en option sur le Super Prof, de série sur le Super Prof Max) .

LE SYSTÈME AXELERO

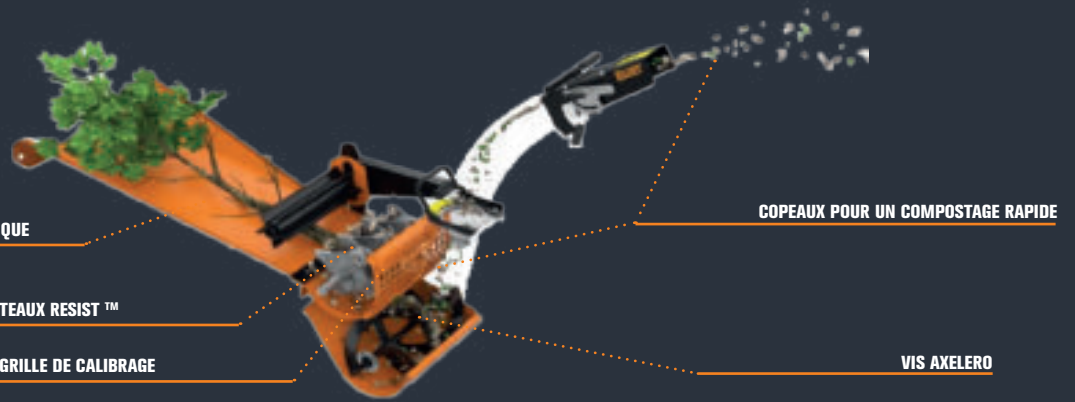

TRÉMIE LARGE ET ERGONOMIQUE

24 COUTEAUX RESIST™

GRILLE DE CALIBRAGE

COPEAUX POUR UN COMPOSTAGE RAPIDE

VIS AXELERO

SUPER PROF - CROSS COUNTRY



MOTEUR
B&S VANGUARD 18 CV

Idéal pour les **endroits difficiles d'accès** tels que les bords de voies ferrées, forêts, plantations, vignobles, le **Super Prof Cross country** assure une **pression faible** au sol grâce à son poids idéalement réparti, qui lui permet de se déplacer partout. Les deux poignées sur le guidon permettent de contrôler facilement **et indépendamment les chenilles**.

SUPER PROF - ON ROAD




MOTEUR
B&S VANGUARD 18 CV

Un **Super Prof monté sur remorque** galvanisée avec amortisseurs, **pour un transport rapide de la machine**. Le poids total de la remorque est seulement de **450 kg**. Grâce à la bonne répartition du poids, le broyeur, une fois dételé, peut être facilement déplacé. **La remorque homologuée dispose de tout l'équipement conforme en matière de feux, de timon, etc.**

	ON WHEELS	CROSS COUNTRY	ON ROAD
MOTEUR		B&S VANGUARD	
PUISSANCE MOTEUR (cv)		18 CV	
DIAMÈTRE ADMISSIBLE (cm)		13	
OUVERTURE DE LA TRÉMIE (cm)		500 x 700	
HAUTEUR D'ÉJECTION (mm)		2000	
NOMBRE DE COUTEAUX		24 RESIST™	
RÉFÉRENCE	1458750	1458760	1458770
KIT MAINTENANCE		KITMAINTENANCESP	
KIT COUTEAUX		LIBU401300202	
EN OPTION		régulateur de vitesse d'alimentation : LIMA029001003	

Aperçu de gamme complet p. 66 - 67

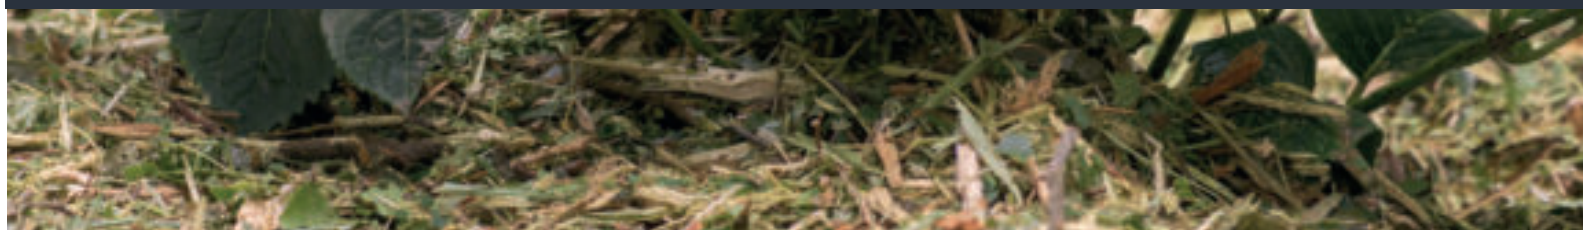

BROYAGE
PRINCIPE DE LA HÂCHE™



DIAMÈTRE
ADMISSIBLE 13 CM



RENDEMENT SORITR
MOYEN 6,5 M³/H



SUPER PROF MAX ON WHEELS



SUPER PROF MAX CROSS COUNTRY



SUPER PROF MAX ON ROAD

SUPER PROF MAX – ON WHEELS



MOTEUR
B&S VANGUARD EFI 23 CV

La version MAX du Super Prof offre **une puissance augmentée** de 25% grâce à un moteur de 23 CV Vanguard EFI. Pour plus de **respect de l'environnement**, toutes les versions du Superprof Max sont équipées du système ECO EYE™ de série, qui passe le moteur au ralenti dès que la machine n'est pas en train de broyer.

SUPER PROF MAX – CROSS COUNTRY



MOTEUR
B&S VANGUARD EFI 23 CV

Les endroits difficiles d'accès deviennent accessibles avec le **Super Prof MAX Cross Country**. Bien qu'équipé d'un châssis sur chenilles, le poids du Super Prof Max Cross Country reste raisonnable ce qui permet le déplacement facile du broyeur tout en **diminuant les risques de dégâts sur les terrains**.

Le SUPER PROF MAX existe aussi en version ON ROAD, monté sur remorque de moins de 750kg.

	ON WHEELS	CROSS COUNTRY	ON ROAD
MOTEUR		B&S VANGUARD EFI	
PUISSANCE MOTEUR (cv)		23 CV	
DIAMÈTRE ADMISSIBLE (cm)		13	
HAUTEUR D'ÉJECTION (mm)		2000	
NOMBRE DE COUTEAUX		24 RESIST™ REVERSIBLE	
RÉFÉRENCE	1458775	1458765	1458755
KIT MAINTENANCE		KITMAINTENANCESPMAX	
KIT COUTEAUX		LIBU401301000	

Aperçu de gamme complet p. 66 - 67

APERÇU DE GAMME

	NEO	NEO 2	NEO 3	MAESTRO CITY	MAESTRO CITY ÉDITION LIMITÉE	MAESTRO CITY ELECTRIQUE	MAESTRO COUNTRY / MAESTRO COUNTRY EGO	MINOR 4S
Référence	1458300	1458301	1458302	1458150	1458150H	1458190	1458160 1458140 (sans batterie)	1458119C / 1458119B
Diamètre admissible (mm)	30	35	35	40	40	40	45	50
Moteur / Puissance	230CV	230CV	230CV	B&S XR 750 / 5.5 CV	HONDA GP200 / 6.5 CV	230CV	B&S XR 950 /6.5 CV BATTERIE EGO 56V	HONDA GP200 / 6 CV HONDA GX200 / 6.5 CV
Démarrage	Manuel							
Avancement	Manuel							
Fréquence de hachage (coupes/min)	36 000							30 000
Rendement (bacs pleins/h ou m³ copeaux/heure)	6 BACS	8 BACS	10 BACS	12 bacs			14 bacs	16 Bacs
Technologie de broyage	ELIET Principe de la Hache™					ELIET Principe de la Hache™ + Turbo discharge		
Couteaux	12 couteaux ELIET RESIST™ (réversibles)							
Châssis	Composite			Acier			Tôle en acier 2.5-3mm	Tôle en acier 2.5-3mm
Ouverture de chargement (mm)	Clover 4x45	Diamètre 160		-				220 x 300
Hauteur de chargement (mm)	1140	1390		1005	1005	1200	750	
Volume du sac de ramassage/bac	50L			60 L			80 L	-
Roues (dia x W/ matériau)	250x65 mm / alu			250 x 75 mm ply				Pneus à air 4.00 - 4/4 ply
Transmission	Directe							Courroie
dB (A)	94			110	112	112		109
Dimensions (Lo x La x H en mm)	700 x 600 x 1230	800 x 600 x 1470		1360 x 650 x 1260			1360 x 650 x 1400	1250 x 520 x 1100
Capacité réservoir essence (L)	-	-		3,2	3,1	3,1		3,1
Poids (kg)	40	43		63			65	

OPTIONS POUR BROyeurs ELIET

Tisonnier = Poussoir	de serie	x	x	-	-	-	-	-
Tamis pour feuilles	-	-	-	x	x	x	x	-
Régulateur de vitesse du rouleau ameneur	-	-	-	-	-	-	-	-
Pneus agraires	-	-	-	-	-	-	-	-
ABM = Système No stress	-	-	-	-	-	-	-	-
Hydro = rouleau ameneur hydraulique	-	-	-	-	-	-	-	-
Système Eco Eye = Régulateur régime moteur / présence opérateur	-	-	-	-	-	-	-	-
Option ZR = roues motrices	-	-	-	-	-	-	-	-
Kits Maintenance				-	-	-	-	-
Kits couteaux	LIBU401100102			LIBU401100102		LIBU401100102	LIBU401200301	LIBU401200301

	MAJOR 4S MAJOR 4SPTO	VECTOR STD / ON WHEELS / CROSS COUNTRY	PROF 6	PROF 6 MONSTER	SUPER PROF / SUPERPROF MAX	SUPER PROF CROSS COUNTRY/ SUPER PROF MAX CROSS COUNTRY	SUPER PROF ON ROAD / SUPER PROF MAX ON ROAD
	1458114B/1458121A	1458410/1458420/ 1458430	1458615/1458625/ 1458645/1458635	1458615 1558625 1458645	1458750/1458755	1458760/1458765	1458770/1458775
	60	80	100		130		
	HONDAGX270 / 9 CV PTO / Tracteur puissance mini 12 CV	HONDA GX390 / 13 CV	B&S Vanguard 400 / 14 CV	B&S Vanguard 18CV	B&S Vanguard / 18 CV ou 23 CV		
		Manuel	Electrique				
	Manuel	Manuel - pour le modèle STD, Hydraulique - pour On Wheels et Cross Country	Hydraulique				
	50 000	56 000	48 000		50 000		
	2.4 m³	3 m³	4 m³		6 m³		
	ELIET Principe de la Hache™ + Turbo discharge		ELIET Principe de la Hache™ + Turbo discharge				
	20 couteaux ELIET RESIST™ (réversibles)	20 couteaux ELIET RESIST™ (réversibles)	24 couteaux ELIET RESIST™ (réversibles) / dia 8mm		24 couteaux ELIET RESIST™ (réversibles) dia 8mm - SUPER PROF 24 couteaux ELIET RESIST™ (réversibles) dia 10mm - SUPER PROF MAX		
		Tôle en acier 3mm	Tôle en acier 3mm		Acier Soudé 3et 4 mm / Couche de protection poudre epoxy		
	350 x 300	500 x 600	600 x 580		500 x 700		
	930	980	1000		1000 pour les modeles STD et Cross Country, 1400 - pourles modèles On road		
	-		-				
	-	AV : 4.00 - 4 AR : 6.00 - 9	Roues agraires 16 x 6.5 / caoutchouc		AV : 4.00 - 4 AR : 6.00 - 9	Chenilles 180 x 72 x 37	Remorque La : 1500 mm Lo : 3000 mm
	Courroie	Courroie	Courroie				
	111	115	115		115 / 116		
	1290 x 630 x 1280	1732 x 760 x 1540 mm	1900 x 860 x 1670 pour modèle roues et Cross Country 3000 x 1475 x 1670 - pour modèle sur remorque		2000 x 835 x 1450	2000 x 890 x 1450	3000 x 1500 x 1450
	5,3	6,3	11L		18L	18L	18L
	135	265 kg	On Wheel - 361 kg Cross Country - 426 kg On Road - 419 kg		437 kg - SUPER PROF / 441 kg - SUPER PROF MAX	502 kg - SUPER PROF / 506 kg - SUPER PROF MAX	495 kg - SUPER PROF / 499 kg - SUPER PROF MAX
OPTIONS POUR BROyeurs ELIET							
	-	De série sur modèle sur roues	x	x	x	x	
	-	-	x	x	x	x	
		En option - LIMA034001001	En option - LIMA032001002		De série LIMA029001003	De série LIMA029001003	
	-	De série	x	x	x	-	
	-	Option	De série		De série	De série	
	-	De série	De série		De série	De série	
	-	-	-	-	-	De série sur SUPER PROF MAX	
	De série sauf sur modèle On wheels	De série sauf sur modèle On Road	De série		De série	De série	
	-		KITMAINTENANCE- PROF6	KITMAINTENANCE- PROF6M	KITMAINTENANCES- PROF/ KITMAINTENANCE- NANCESPROFMAX	KITMAINTENANCESPROF/ KITMAINTENANCESPMAX	
	LIBU401200302	LIBU401300202	LIBU401300202		SUPER PROF : LIBU401300202 SUPER PROF MAX : LIBU401301000		

DÉPLAQUER

ELIET
Harmonie dans la nature

LE CONCEPT UNIQUE **ELIET** TURFAWAY 600

Le concept unique de l'ELIET TURFAWAY 600 permet de déplaquer rapidement et avec précision de fines bandes de gazon.

La conception unique de cette déplaqueuse de gazon en fait une machine stable, avec une adhérence au sol optimale qui offre un **confort maximal** à l'utilisateur. Grâce à la traction élevée des chenilles, l'ELIET TURFAWAY permet de déplaquer des bandes de gazon de 30 à 60cm de largeur.

2 versions sont disponibles pour s'adapter à vos chantiers :

- On wheels - sur roues - 1558920-OW
- Cross Country - sur chenilles - 1558430-CC

Les chenilles bénéficient d'un **entraînement hydrostatique**. La vitesse de chaque chenille peut être réglée de façon continue de telle sorte que la machine peut prendre des virages en toute fluidité et même tourner sur son axe. Grâce à un **joystick** l'utilisation de la déplaqueuse TURFAWAY est un véritable jeu d'enfant.

GAMME TURF AWAY



MOTORIZATION
HONDA GX200 6.5 CV



TYPE DE TERRAIN
NATUREL



FRÉQUENCE D'UTILISATION
OCCASIONNELLE

La main gauche sert à actionner l'embrayage pour la traction et l'entraînement de la lame. La main droite reste libre pour piloter la machine via un joystick central. Le réglage de la profondeur de coupe de la lame s'effectue avec le pied. Le guidon est équipé d'amortisseurs anti-vibrations pour renforcer le confort de l'opérateur. Pour pouvoir couper des bandes de gazon fines d'un seul tenant, la lame a été installée derrière les chenilles.

Une fois déplaquée, la bande de gazon peut bouger librement et n'est plus comprimée par la machine. Grâce à l'entraînement excentrique coaxial, la lame de la déplaqueuse TURFAWAY effectue des mouvements de coupe bien horizontaux. Cela permet de mieux maintenir la profondeur et réduit le risque que la bande de gazon ne se brise.

	CROSS COUNTRY	ON WHEELS
MOTEUR	HONDA GX200 6,5CV	
LARGEUR DE TRAVAIL (cm)	60	
COUTEAUX	2 x 30	
VITESSE DE MOUVEMENT	800/MIN	
ENTRAÎNEMENT DES CHENILLES	HYDROSTATIQUE	
DIMENSIONS (cm)	145 x 62 x 99	
POIDS (kg)	195	
RÉFÉRENCE	1558430	1558420
OPTIONS	POIDS SUPPLÉMENTAIRE 20KG LIBG601002000	

SAELEN

ENGAZONNER

ELIET[®]
Harmonie dans la nature

ENGAZONNEUSE **ELIET**

2 OPÉRATIONS AVEC UNE SEULE MACHINE

Préparation du semis

1. Morcellement : les premiers rouleaux émietteurs supportent la plus grande partie du poids de la machine et brisent grossièrement les mottes de terre.

2. Egalisation du terrain : grâce à la herse à deux rangées de dents à mouvements rapides, la couche supérieure est aplanie et nivelée.

3. Compression : le travail de nivellement effectué par la herse est terminé par le rouleau arrière. De la largeur de la machine, il a pour tâche de redensifier le sol émietté sur toute la largeur de la machine.

Ensemencement

1. Aplanissement : le rouleau avant renforce le travail de nivellement préparatoire.

2. Ensemencement du terrain : le bac semoir est monté sur la machine pour distribuer les semences en fonction du débit sélectionné.

3. Enfouissement de la semence : les semences tombent devant la herse et par le mouvement, les graines sont dispersées de manière homogène et recouvertes par une couche protectrice de terre.

4. Finition : le rouleau d'émiettement arrière comprime le sol juste assez pour emprisonner la semence. Le sol conserve une structure gaufrée et reste suffisamment aéré pour permettre la diffusion homogène de l'eau de pluie tout en limitant les risques de coulées, et en doublant la surface de contact au soleil.

GAMME GZC



MOTORISATION
HONDA GX200 6CV
HONDA GX270 9CV



FRÉQUENCE D'UTILISATION
OCCASIONNELLE



TYPE DE TERRAIN
NATUREL

Les 2 modèles compacts de 720 et 1040cm sont autonomes et autotractés, avec un ou deux rouleaux lisses ou grillagés pour s'adapter aux différents types de terrains. Pour plus de confort, le guidon peut être réglé en mode latéral.

	GZC 750	GZC 1000
MOTEUR	HONDA GX200 6CV	HONDA GX270 9CV
VITESSE D'AVANCEMENT KM/H	-2 (ARRIÈRE) À 4 (AVANT)	
RÉSERVOIR À SEMENCE, L	61	93
LARGEUR UTILE	720	1040
OPTION KIT ÉTALONNAGE	LIMA016001016	LIMA016001017
OPTION MASSES (3X20KG)	1158200	
RÉFÉRENCE VERSION ROULEAU ARRIÈRE LISSE	1158108A	1158110
RÉFÉRENCE VERSION ROULEAU ARRIÈRE GRILLAGÉ	1158107A	1158109
KIT MAINTENANCE	KITMAINTENANCE-GZC750	KITMAINTENANCE-GZC1000

saelen.fr

COUTEAUX

POINTUS EN PERMANENCES

ELIET
Harmonie dans la nature

L'IMPORTANCE DES COUTEAUX PARFAITEMENT AFFÛTÉS POUR SCARIFIER


Le scarificateur a pour mission d'éliminer tous les déchets organiques qui se trouvent à la base de la pelouse et qui entravent la croissance et le développement de l'herbe (la mousse, les brins herbes, les mauvaises herbes...). Les couteaux jouent alors un rôle primordial. Après quelques heures d'utilisation à peine, de nombreux couteaux s'arrondissent et perdent leur capacité d'arracher la couche de mousse.

ELIET COUTEAUX POINTUS EN PERMANENCE™ : EXPLOITEZ MIEUX VOTRE GAZON !

Tous les scarificateurs d'ELIET sont équipés de couteaux auto-affûtés du type Couteaux Pointus en Permanence™. Une technologie révolutionnaire qui permet de garantir un affûtage permanent de ces couteaux et de conserver ainsi leur pointe durant toute leur durée d'utilisation. Les couteaux restant toujours pointus, vous pouvez les user complètement sans jamais noter la moindre diminution de votre rendement. Uniques en leur genre, ces couteaux ELIET sont garantis avec une tenue et une durée de vie de minimum 100 heures. Le coût d'entretien de votre machine est ainsi limité !



NOUVEAU COUTEAU

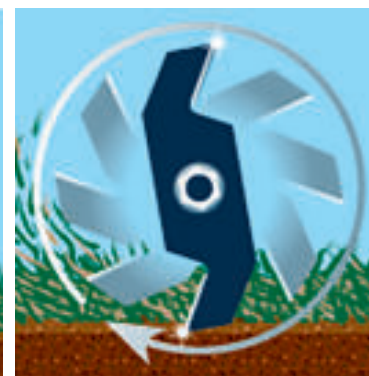

APRÈS 30 HEURES



APRÈS 60 HEURES




APRÈS 90 HEURES

LAMES



Couteaux
fixes



Couteaux
mobiles



Couteaux
double
cut™





GAMME À CONDUCTEUR MARCHAND

ELIET
Harmonie dans la nature

E450



MOTORISATION
HONDA GX160 5,5CV



Le scarificateur ELIET **E450** s'adresse à un public d'utilisateurs semi-professionnels. Sa largeur de travail de 45 cm et son guidon rabattable en font également un excellent partenaire de travail à la location.

E501



MOTORISATION
HONDA GX200 6,5CV



Le puissant moteur Honda GX200, le réglage en continu de la hauteur, les grandes roues à double roulement à bille font du scarificateur ELIET 501 votre allié idéal. Sous le châssis, on trouve les **Couteaux ELIET pointus en permanence™**.



FRÉQUENCE D'UTILISATION
RÉGULIÈRE



TYPE DE TERRAIN
NATUREL

	E401 ECOLINER	E401	E450	E501	E750
MOTEUR	B&S 550 4CV	HONDA GP160 5 CV	HONDA GX160 5,5 CV	HONDA GX200 6,5CV	HONDA GX270 9CV
POIDS (KG)		40	45	63	80
TYPE DES COUTEAUX		FIXES - 14PC	FIXES - 16 PC	FIXES - 18 PC DOUBLE CUT	FIXES - 28PC MOBILES - 48 PC
LARGEUR DE TRAVAIL (mm)		400	450	500	750
RÉFÉRENCE	1558322A	1558300A	1558326	1558305A FIXES 1558304A DOUBLE CUT 1558306A MOBILES	1558302 FIXES 1558309 MOBILES 1558319 DOUBLE CUT
KIT COUTEAUX	LIBU402300202	LIBU402100101	LIBU402100203	LIBU402100201 FIXES LIBU402200102 MOBILES LIBU402300102 DOUBLE CUT	LIBU402100201 FIXES LIBU402200102 MOBILES LIBU402300102 DOUBLE CUT
KIT MAINTENANCE				KITMAINTENANCEE501F KITMAINTENANCEE501M	

SCARIFIEUR

ELIET
Harmonie dans la nature

E450ZR E-POWER

SCARIFICATEUR AUTOTRACTÉ À BATTERIE

NOUVEAU



Comme son homologue à moteur essence, le scarificateur autottracté **ELIET E-POWER** travaille sur 45 cm avec ses 54 couteaux à lames Double Cut et permet d'éliminer jusqu'à 30% du feutre et de la mousse. Il bénéficie d'une puissance de **3200 W** grâce à sa motorisation électrique Ego à batterie et d'une vitesse d'avancement constante de 2,2km/h. Les batteries sont facilement amovibles et leurs témoins LED indiquent la capacité d'énergie restante. Grâce au pack batterie 10Ah, vous bénéficiez de **50 min d'utilisation**.



**MOTORISATION
BATTERIE EGO**



**FRÉQUENCE D'UTILISATION
RÉGULIÈRE**



**TYPE DE TERRAIN
NATUREL**

EGO

E450ZR	
MOTEUR	EGO 56V (3200W)
AUTONOMIE	50MIN (10AH)
POIDS (kg)	93
TYPE DES COUTEAUX	DOUBLE CUT – 54 PC
LARGEUR DE TRAVAIL (mm)	450
REFERENCE	1558381 1558381 E450ZR E-POWER / LIMA001001051 BATTERIE EGO LI-ION 56V 5AH / LIMA001001052 BATTERIE EGO LI-ION 56V 10AH / LIBU402100454 CHARGEUR 56V
KIT COUTEAUX	LIBU402100454

LA GAMME
E-POWER
C'EST AUSSI :

■ Un broyeur
**MAESTRO
COUNTRY**

■ Un coupe
bordure
KS300

■ Un souffleur
BL360

SCARIFIER

ELIET
Harmonie dans la nature

E450ZR - E550ZR

GAMME AUTOTRACTÉE THERMIQUE



La gamme de **scarificateurs Eliet en version autotractée** rend l'opération facile et efficace. La particularité des scarificateurs autotractés E450ZR, E550ZR sont ses lames qui tournent à contre-sens. La machine élimine jusqu'à **30%** du feutre et de la mousse. Ces scarificateurs sont aussi équipés de **lames ultras fines Double Cut™**. Les machines sont disponibles en largeur de travail de 45 cm et 55 cm.



MOTORISATION
HONDA GX160 5,5CV
HONDA GX 200 6,5CV



FRÉQUENCE D'UTILISATION
RÉGULIÈRE



TYPE DE TERRAIN
NATUREL



	E450ZR	E550ZR
MOTEUR	HONDA GX160 5.5CV	HONDA GX200 6.5CV
POIDS (kg)	85	93
TYPE DES COUTEAUX	DOUBLE CUT – 54 PC	DOUBLE CUT – 66 PC
LARGEUR DE TRAVAIL (mm)	450	550
REFERENCE	1558380	1558370
KIT MAINTENANCE	LIBU402100454	LIBU402100400

SCARIFIER

ELIET
Harmonie dans la nature

C550ZR COLLECTOR

SCARIFICATEUR AUTOTRACTÉ THERMIQUE AVEC COLLECTEUR



MOTORISATION
HONDA GX 200 6,5CV



FRÉQUENCE D'UTILISATION
RÉGULIÈRE



TYPE DE TERRAIN
NATUREL



Le C550ZR Collector est un scarificateur équipé d'une traction, d'une largeur de travail de 55 cm, qui **collecte le matériel ratissé et le dépose sur une bande étroite à côté de la machine** pour former un andain qui vous **facilite la collecte**. La transmission par rouleau arrière en caoutchouc permet de niveler les petites irrégularités du sol. Il est équipé d'une vis sans fin qui réduit le temps de ratissage.

Techniquement, la matière retirée est projetée par les couteaux dans un canal d'évacuation qui contient une vis sans fin, qui l'achemine vers le côté de la machine pour former un andain. Au cours de la bande de travail suivante, ce monticule peut être de nouveau absorbé par la machine avant d'être redéposé sur la première bande de travail, avec la matière de cette seconde bande de travail. Le C550ZR peut ainsi réunir la mousse et le feutre d'une largeur de travail d'1m sur un seul et unique andain, beaucoup plus rapide à collecter.



C550ZR	
MOTEUR	HONDA GX200 6.5CV
POIDS (Kg)	93
TYPE DES COUTEAUX	DOUBLE CUT – 66 PC
LARGEUR DE TRAVAIL (mm)	550
REFERENCE	1558360
KIT MAINTENANCE	LIBU402100400



TENSION VERTICALE DE LA COURROIE

Pour débrayer les couteaux, ELIET n'a pas opté pour une poulie tendeur classique, souvent sujette à des pannes. ELIET a préféré mettre au point un système de «tension verticale de la courroie». Ici, un mécanisme de levier soulève la plaque du moteur, provoquant la mise sous tension de la courroie. La courroie conserve ainsi sa forme naturelle lorsqu'elle est mise sous tension, ce qui augmente sensiblement sa durée de vie.

REGARNIR

ELIET
Harmonie dans la nature

DZC450

 **MOTEUR HONDA GX200 6.5CV**



FRÉQUENCE D'UTILISATION OCASIONNELLE



TYPE DE TERRAIN NATUREL

DZC600

 **MOTEUR HONDA GX270 9CV**



NOUVELLE VERSION

La gamme des regarnisseurs Eliet permet une **rénovation efficace** de la pelouse. Le DZC450 est un modèle de 45cm qui permet de régler la profondeur de semence grâce à une butée à crans **jusqu'à 10mm**. La DZC600 possède une largeur de travail de 60cm et est équipée de 57 couteaux standards ou de 57 couteaux Tungsten selon le modèle choisi. Le **dispositif d'égalonnage** est disponible en option tout comme l'épandeur d'engrais (pour DZC600). Les deux modèles sont équipés de couteaux pointus en permanence et d'un dispositif de nettoyage Easy Clean™ de série.)

	DZC450	DZC600
MOTEUR	HONDA GX200 6.5CV	HONDA GX270 9CV
POIDS (kg)	122	129
INTERVALLE ENTRE LES SILLONS (mm)	27	22
DÉBIT D'ENSEMENCEMENT (g/m²)	20-35	15-45
VITESSE (km/h)	2	2.4
LARGEUR DE TRAVAIL (mm)	450	600
REFERENCE	1558450H	1558405
KIT COUTEAUX	LIBU402300145 - 45 COUTEAUX STANDARDS	LIBU402300157 - 57 COUTEAUX STANDARDS LIBU402303357 - 57 COUTEAUX TUNGSTEN

Comment regarnir la pelouse avec **ELIET** ?



1) Ouverture du sol

L'axe porte-couteaux situé à l'avant de la machine creuse des sillons de 8 mm de profondeur dans le sol, qui forment le lit de semis pour les semences.

2) Distribution de semence

Chaque sillon ainsi formé est rempli par la dépôt des semences dans chaque interstice de 2,7 cm.

3) Propulsion de semence

Les semences véhiculées par les 2 vis sans fin sont poussées directement dans les sillons par un flux d'air généré par une turbine.

4) Compression du lit de semence

Le rouleau arrière comprime les sillons afin de les refermer et optimiser le contact des semences avec le sol.

5) Couverture du lit de semence

Le flux de terre généré lors de l'ouverture des sillons par les couteaux est projeté vers l'arrière de la machine afin de protéger les éventuelles semences restées en surface et recouvre parfaitement le lit de semences.

SAELEN

COUPE BORDURE

ELIET
Harmonie dans la nature

LA GAMME E-POWER



Le coupe-bordure **KS300 E-POWER** professionnel sur roues offre de grands couteaux de 300mm de diamètre. Il **redéfinit vos bordures en un seul passage** grâce à son moteur Ego de **3200W** pour vous assurer une finition impeccable. Son guidon est réglable sur 7 positions de hauteur différentes, ce qui lui assure un réel confort de travail. Les batteries sont facilement amovibles et leurs témoins LED indiquent la capacité d'énergie restante. Grâce au pack batterie 10Ah, vous bénéficiez de **3 à 4 heures d'utilisation**.

Un broyeur
MAESTRO COUNTRY

Un scarificateur
E450ZR

■ Un souffleur
BL360

KS240 - 300 & PRO HEAVY DUTY



MOTORISATION
HONDA GP160 5CV
HONDA GX160 5.5CV



FRÉQUENCE D'UTILISATION
OCCASIONNELLE



TYPE DE TERRAIN
NATUREL

Le modèle **KS240** possède une diamètre de lame de 240 mm, c'est une machine **compacte, maniable et particulièrement fonctionnelle**. Le **KS 300 PRO** quant à lui offre de plus grands couteaux de **diamètre de 300 mm**. Avec **7 positions de réglage** en hauteur, l'opérateur peut adapter la position du guidon afin de garder suffisamment d'espace pour ses jambes. Avec sa forme spéciale, le carter de protection en caoutchouc enserre le couteau pour éviter la projection de cailloux en direction de l'opérateur.

	KS300 E-POWER	KS240	KS300 PRO	KS300 PRO HD
MOTEUR	EGO 56V (3200W)	HONDA GP160 5CV	HONDA GX120 4CV	HONDA GX160 5.5CV
AUTONOMIE	30 min (10Ah)		-	
RÉGLAGE DE PROFONDEUR (mm max)	15 positions - 110	7 positions - 80	15 positions - 110	15 positions - 110
POIDS (kg)	37	34		37
MANCHE RÉGLABLE EN PROFONDEUR	7 positions	non	7 positions	7 positions
DIAMÈTRE DE LA LAME (mm)	300	240		300
RÉGLAGE D'ANGLE		0° - 25° - 45°		
OPTION 8 DENTS (CONDITIONS DE TRAVAIL DÉLICATES)	LIBU103200200	LIBU103200100		LIBU103200200
OPTION DOUBLE ROUES AVANTS	LIMA010001003	LIMA010001002		LIMA010001003
RÉFÉRENCE	1558205 LIMA001001051 (Li-ion 56V 5Ah) LIMA001001052 (Li-ion 56V 10Ah) LIMA001001050 (Chargeur 56V)	1558102A	1558200	1558203

SAELEN

DRESSE BORDURE

ELIET
Harmonie dans la nature

EDGE STYLER PRO

Le EDGE STYLER est la machine idéale pour créer et **entretenir les bordures** existantes mais également pour **enfouir du câble** pour tondeuse-robot, un câble électrique quelconque, ou encore un **tuyau d'arrosage**.



MOTORIZATION
HONDA GX120 4CV



FRÉQUENCE D'UTILISATION
OCCASIONNELLE



TYPE DE TERRAIN
NATUREL

EDGE STYLER PRO	
MOTEUR	HONDA GX120 4CV
RÉGLAGE DE PROFONDEUR	Suivant le type de couteau
POIDS (kg)	92
VITESSE D'AVANCEMENT (km/h)	Constant 0.9
REFERENCE	1558109
KIT ENTERREMENT DE CABLE EN OPTION	LIMA022001002

COUTEAUX EDGE STYLE EN OPTION



Couteaux standard
20mm : Libu104100100
40mm : Libu104100200
60mm : Libu104100300
80mm : Libu104100400
100mm : Libu104100500



Couteaux en équerre
20mm : Libu104103100
40mm : Libu104103200
60mm : Libu104103300



Couteaux réciprocateur
LIMA01001006



Couteaux de bordure
Libu10410400



Couteaux droit
Libu1041041100




Couteaux en forme de U
35mm : Libu104102100
50mm : Libu104102200



Couteaux d'enterrement de câble
Libu104104202



Couteaux Golf Bunker
Libu104103400

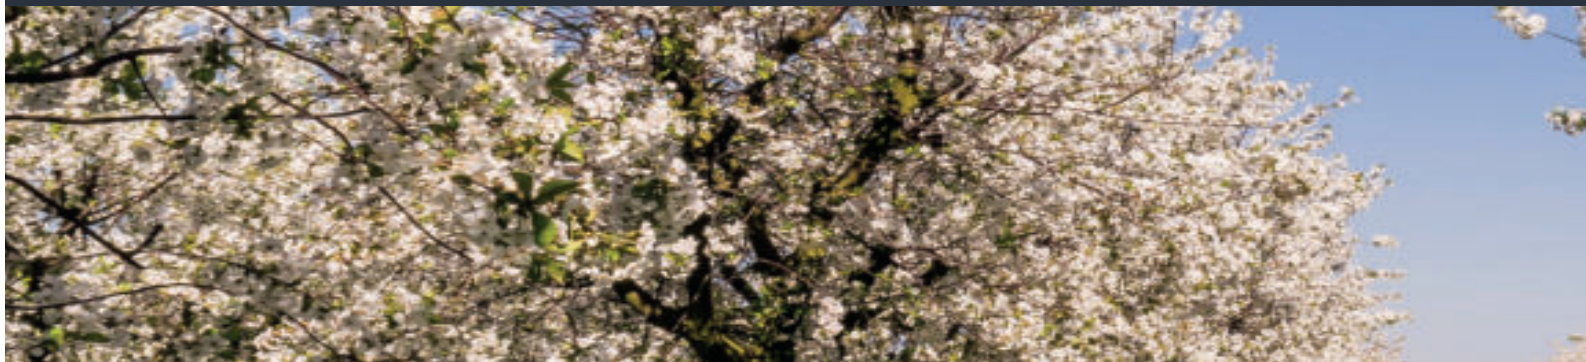

LA GAMME E-POWER



Assez compact, le souffleur électrique sur batterie BL360 s'utilise très facilement. Toujours compact et léger comme son cousin thermique, sa large turbine est équipée d'un revêtement isolant qui diminue le niveau de bruit de la machine et augmente le confort d'utilisation. Son moteur Ego de 3200W réduit considérablement les pollutions sonores pour l'opérateur et les nuisances pour l'environnement. Grâce au pack batterie 10Ah, vous bénéficiez de **30 min de travail**, en sachant que les batteries sont facilement amovibles et que leurs témoins LED indiquent la capacité d'énergie restante.

- Un scarificateur E450ZR
- Un coupe bordure KS300
- Un broyeur MAESTRO COUNTRY

BL 360 - BL450E



VITESSE DE L'AIR
200 KM/H
260 KM/H



CAPACITÉ DE SOUFLAGE
50 M³ / MIN
108 M³/MIN



MOTORISATION
HONDA 5CV OU 5,5 CV
HONDA 9CV

Le souffleur BL360 est maniable, léger et compact. Sa large turbine est équipée d'un revêtement isolant qui **réduit considérablement le niveau de bruit** et augmente le confort d'utilisation. Le BL450E est équipé de **grandes roues** placées sur des roulements qui le rendent particulièrement **maniable**. Le revêtement insonorisant de la turbine réduit considérablement le bruit. La turbine étant inclinée, le jet d'air chasse toujours les feuilles en avant. Vous pouvez ainsi **contrôler la direction du jet d'air**.

	BL 360 E-POWER	BL 360	BL450 E
MOTEUR	BATTERIE EGO 56V (3200W)	Honda GP160 5CV Honda GX160 5,5CV	Honda GX270 9CV
POIDS (kg)	38	38	60
CAPACITÉ DE SOUFLAGE (m ³ /min)	50	50	108
VITESSE DE L'AIR (km/u)	200	200	260
REFERENCE	1558445	1558441/1558442	1558440



TL450 PRO



VITESSE DE L'AIR
260 KM/H



CAPACITÉ
D'ASPIRATION
108m³/MIN



MOTORISATION
HONDA 13CV
B&S VANGUARD 18CV

La gamme d'aspirateurs TL450 PRO, à **suspendre à l'arrière des plates-formes** de camions permet d'aspirer efficacement les feuilles et débris. Le TL 450 PRO, disponible avec une motorisation HONDA 13CV ou B&S VANGUARD 18 CV est équipé d'un **flexible d'aspiration transparent de 3,5m** de long permettant une liberté de mouvement et aucune obstruction. Sa cheminée orientable à 360° assure une facilité d'utilisation.

TL450 PRO HD



VITESSE DE L'AIR
260 KM/H




CAPACITÉ
D'ASPIRATION
108m³/MIN



MOTORISATION
B&S VANGUARD 18CV

Avec un puissant moteur de 18 CV, le TL450 PRO HD permet d'aspirer sans difficulté d'importants volumes de feuilles et autres débris. Il offre **performance, fiabilité, ergonomie pour un coût d'entretien faible**. Équipé d'une aube en **acier de haute qualité**, la machine résiste à l'impact des cailloux et à l'abrasion du sable et de la terre.

	TL450 PRO	TL450 PRO	TL450 PRO HD
MOTEUR	HONDA GX390 13CV	B&S VANGUARD ES 18CV	
DÉMARRAGE ÉLECTRIQUE	En option	De série	
POIDS (Kg)		125	160
CAPACITÉ D'ASPIRATION (m ³ /min)		108	
VITESSE DE L'AIR (km/h)		260	
OPTION REMORQUE			LIMA015001004
REFERENCE	1558920	1558930	1558970

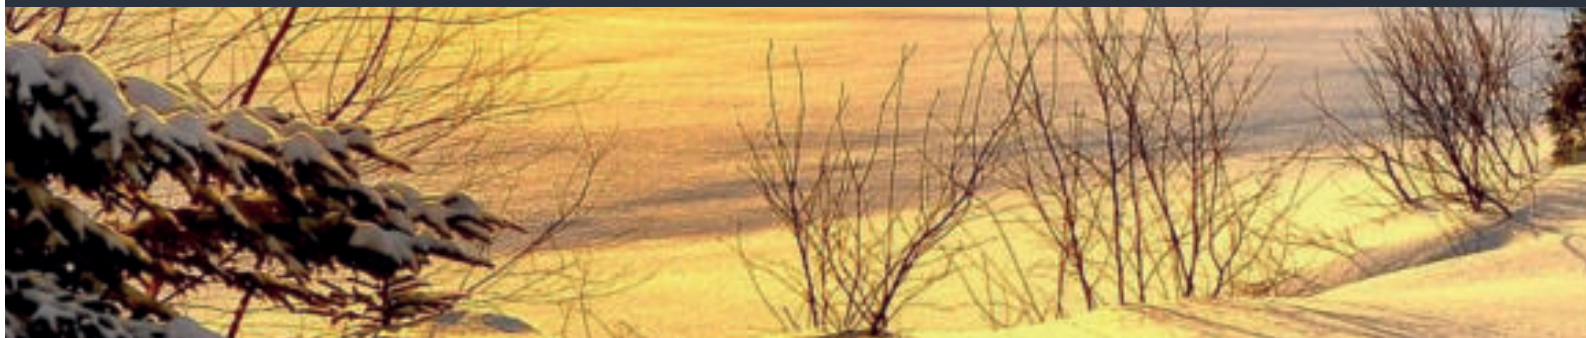

SNOW BOB 8014T4



MOTORISATION
SUBARU EX40ES 14 CV



La puissance, la vitesse et la simplicité du Snowbob permettent d'assurer un dégagement optimal de la neige. Il est monté sur chenilles de haute qualité Bridgestone pour plus d'adhérence et moins d'entretien et est doté d'un système d'optimisation automatique du rendement.

Référence	8014 T4
MOTEUR	SUBARU EX40ES 14 CV
LARGEUR DU TRAVAIL (mm)	810
CAPACITÉ D'ÉVACUATION (T/h)	70
DISTANCE D'ÉJECTION (m)	17
VITESSE (km/h)	0 à 4
RÉFÉRENCE	1558516



LE ALL-IN-ONE™ JOYSTICK EST UN LEVIER CENTRAL REPRENANT CINQ FONCTIONS ESSENTIELLES POUR COMMANDER LA FRAISE A NEIGE :

1. Définir la vitesse d'avancement
2. Diriger la fraise à neige
3. Orienter la cheminée d'éjection (gauche-droite)
4. Commander les clapets de défecteur (vers le haut – vers le bas)
5. Soulever la tête de fraisage



DEMANDEZ VOTRE DÉMO !



Nos technico-commerciaux et nos experts techniques réalisent des démonstrations tout au long de l'année sur l'ensemble de nos machines.

UN SITE INTERNET GLOBAL POUR L'ENSEMBLE DE NOS MACHINES



Retrouvez l'ensemble de nos machines, des informations sur nos marques et un accès direct à votre espace.

UN ESPACE DÉDIÉ POUR VOS ACTIVITÉS

COMMANDEZ VOS PIÈCES DÉTACHÉES

gérez et suivez vos garanties,
enregistrez vos machines
et accédez aux fiches
techniques.



DES FICHES PRODUITS COMPLÈTES POUR VOUS ACCOMPAGNER



- Informations
- Zooms produits
- Demandes de devis
- accès au comparateur

- Descriptions produits
- Caractéristiques techniques
- Documents associés
(fiches produits, documents techniques...)
- Photos produits



- Kits d'entretien correspondants
- Accès aux pièces détachées
- Commandes en ligne

RETROUVEZ NOUS SUR NOS RÉSEAUX





L'ORÉE DU GOLF - 3 RUE JULES VERNE - 59790 RONCHIN

03.20.43.24.99

PIÈCES DÉTACHÉES

pieces@saelen.fr

SERVICE APRÈS VENTE

sav@saelen.fr

SERVICE COMMERCIAL

contact-distribution@saelen.fr

contact-industrie@saelen.fr



RENDEZ-VOUS
SUR NOTRE
SITE INTERNET

