














BROYER ENTRETENIR LES SOLS ENTRETENIR LA VOIRIE

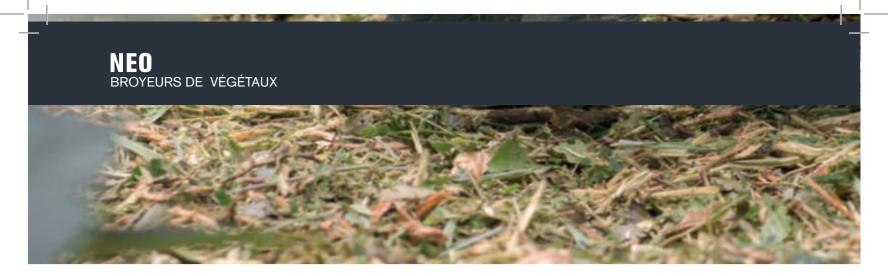







NEO



NEO 2 & NEO 3





MOTORISATION MOTORISATION ÉLECTRIQUE

Les broyeurs Neo Eliet se caractérisent par un design unique et esthétique. Ils fonctionnent selon le principe de la hâche breveté par Eliet. Ses grandes roues et sa poignée ergonomique facilitent le transport. L'entretien de ce broyeur est simplifié grâce un l'accès facile au rotor.

	NEO 1	NEO 2	NEO 3		
MOTEUR	230V/1	230V/1	380V/3		
PUISSANCE MOTEUR (W/DIN)	2500/3,5	3000/4	3500/4,8		
DIAMÈTRE ADMISSIBLE (cm)	3	3,5	3,5		
SAC DE RAMASSAGE (L)		40			
HAUTEUR D'ALIMENTATION (mm)	1140	1140 1390			
NOMBRE DE COUTEAUX	12 RESIST™				
DIMENSION DE LA TRÉMIE (mm)	160				
RÉFÉRENCE	1458300	1458301	1458302		
KIT COUTEAUX	LIBU401100102				

















MAESTRO CITY





Compacte et facile à utiliser, le Maestro City est le best seller pour tous vos types des chantiers résidentiels. Avec sa large **trémie d'alimentation**, il offre un **confort d'utilisation inégalé** pour introduire les déchets verts.

Existe en version electrique.

	MAESTRO CITY HONDA	MAESTRO CITY	MAESTRO CITY ELECTRIQUE
MOTEUR	HONDA GP 200	B&S XR 750	ELECTRIQUE
PUISSANCE MOTEUR (cv)	6	5,5	230V
DIAMÈTRE ADMISSIBLE (cm)		4	
SAC DE RAMASSAGE (L)		60	
HAUTEUR D'ALIMENTATION (mm)		1050	
NOMBRE DE COUTEAUX		12 RESIST™	
DIMENSION DE LA TRÉMIE (mm)		230x400	
RÉFÉRENCE	1458150H	1458150	1458190
KIT COUTEAUX		LIBU401100102	

MAESTRO BROYEURS DE VÉGÉTAUX



Technologie Ego Power™ +

Les batteries EGO ARC Lithium™ 56 V sont conçues pour ne pas surchauffer grâce à notre matériau à changement de phase unique Keep Cool™ et à sa forme d'Arc, elles permettent donc de travailler plus longtemps et plus intensément. Résultats : zero émission, moins de bruit, coût de fonctionnement réduit et performance assurée. Tout cela est compatible avec votre broyeur Maestro Country Eliet.








MAESTRO COUNTRY





Pour plus d'efficacité, le Maestro Country est équipé d'un sac collecteur de capacité plus importante. Pour une performance supérieure au Maestro City, le support du moteur a été monté sur des **amortisseurs** apportant robustesse et confort.

NOUVEAU



MOTORISATION

	MAESTRO COUNTRY	MAESTRO COUNTRY EGO		
MOTEUR	B&S XR 950 BATTERIE EGO			
PUISSANCE MOTEUR	6,5 CV	56 V (3200W)		
DIAMÈTRE ADMISSIBLE (cm)	4,5			
SAC DE RAMASSAGE (L)	80			
HAUTEUR D'ALIMENTATION (mm)	1200			
NOMBRE DE COUTEAUX	12 RESIST™			
DIMENSION DE LA TRÉMIE (mm)	230x400			
RÉFÉRENCE	1458140 (Sans batterie) LIMA001001051 (Li-ion 56V - 5Ah) LIMA001001052 (Li-ion 56V - 10Ah) LIMA001001050 (Chargeur 56V)			
KIT COUTEAUX	LIBU401100102			



MINOR BROYEURS DE VÉGÉTAUX











LE PRINCIPE DE DE LA HÂCHE™

Les broyeurs ELIET fonctionnent selon le Principe de la hâche™ - une technologie brevetée par Eliet. Cette technique de broyage permet de tailler le bois dans le sens de la fibre. Les couteaux des broyeurs ELIET réduisent les déchets verts comme des hâches miniatures. Le bois est fendu dans le sens de la fibre avant d'être coupé. La présence d'un grand nombre de couteaux permet de répéter ce cycle des milliers de fois chaque minute. Les copeaux Biotech™ ainsi produits par les machines ELIET présentent une structure fibreuse qui favorise leur décomposition. Après le broyage, vous obtenez directement un mélange bien aéré présentant le degré d'humidité adéquat. Les copeaux Biotech™ contribuent ainsi à un meilleur fonctionnement de votre système de compostage.

MINOR 4S





MOTORISATION HONDA GP200 / HONDA GX200 6 & 6,5 CV

Le Minor 4S est équipé d'une **large trémie** pour un traitement rapide de vos déchets, assure une **grande capacité et un confort d'utilisation**. Il vous permet de transformer vos déchets en toute sécurité. L'entraînement par courroies de deux roulements augmente la résistance du broyeur contre les fortes sollicitations du broyage.

Les broyeurs Minor 4S sont dotés d'un **système Turbo Discharge**™ pour faciliter l'évacuation des copeaux.

	MINOR 4S
MOTEUR	HONDA GP200 / HONDA GX200
PUISSANCE MOTEUR (cv)	6 CV / 6,5 CV
DIAMÈTRE ADMISSIBLE (cm)	5
HAUTEUR CHARGEMENT TRÉMIE (mm)	750
NOMBRE DE COUTEAUX	12 RESIST™
OUVERTURE DE LA TRÉMIE (mm)	190
RÉFÉRENCE	1458119C / 1458104B
KIT COUTEAUX	LIBU401200301

MAJOR BROYEURS DE VÉGÉTAUX



LE BROYEUR 4S « QUATRE SAISONS »

Plus besoin de procéder à un tri préalable. Les broyeurs Eliet sont adaptés à une grande variété de déchets verts, que ce soit du bois, des déchets provenant de la taille de vos haies, des fleurs, des feuilles ou d'autres déchets humides. En choisissant un broyeur ELIET, vous pouvez non seulement broyer des branches, mais aussi toutes sortes de déchets verts ; vous n'avez plus besoin de trier. La technologie brevetée d'ELIET présente une large chambre de broyage dotée de nombreuses lames qui aspirent même les déchets verts les plus irréguliers grâce à une large trémie d'alimentation centrale.







MAJOR 4S





Le Major 4S se refait a neuf avec une buse d'éjection fabriqué en **plastique de haute résistance** à la corrosion, qui permet un réglage de projection et une isolation acoustique supplémentaire. De plus, la nouvelle version du Major 4S permet d'accéder plus facilement aux couteaux **sans outils** supplémentaires.

MAJOR 4S PTO





L'efficacité et la polyvalence des broyeurs en **version prise de force** est adapté à tous les types des tracteurs compactes. Tous les avantages du Major 4S en version essence conçus spécialement pour les petits tracteurs. **Le broyage dans les jardins devient plus accessible**.

	MAJOR 4S	MAJOR 4S PTO		
MOTEUR	HONDA GX270	PRISE DE FORCE		
PUISSANCE MOTEUR (cv)	9	PUISSANCE MIN 12CV		
DIAMÈTRE ADMISSIBLE (cm)		6		
HAUTEUR CHARGEMENT TRÉMIE (mm)	750	930		
NOMBRE DE COUTEAUX	20 RESIST™			
OUVERTURE DE LA TRÉMIE (mm)	190x250	245x250		
RÉFÉRENCE	1458114B	1458121A		
KIT COUTEAUX	LIBU401200302			



VECTOR BROYEURS DE VÉGÉTAUX





VECTOR 4S







Le broyeur Vector peut traiter des branches de maximum 8 cm de diamètre. Grâce au rouleau d'alimentation avec un régulateur de vitesse (option) à entraînement hydraulique, tous les types de déchets verts peuvent être introduits facilement. Grâce à son empattement étroit de 70 cm, le VECTOR 4S se déplace très facilement, même dans les plus petits jardins de ville. La polyvalence de ce broyeur à un prix raisonnable fait que cette machine est idéale comme équipement standard dans la camionnette de chaque jardinier paysagiste.







EXISTE EN 4 VERSIONS :

VECTOR 4S STD - Avancement manuel sans ameneur - 1458400 VECTOR 4S PRO - Avancement manuel avec ameneur - 1458410 VECTOR 4S ON WHEELS - Autotracté sur roues - 1458420 VECTOR 4S CROSS COUNTRY - Autotracté sur chenilles - 1458430

s'adapter à vos besoins

	VECTOR
MOTEUR	HONDA GX390
PUISSANCE MOTEUR (cv)	13
DIAMÈTRE ADMISSIBLE (cm)	8
HAUTEUR CHARGEMENT TRÉMIE (mm)	950
NOMBRE DE COUTEAUX	20 RESIST™
OUVERTURE DE LA TRÉMIE (mm)	520x540
RÉFÉRENCE	1458400 /1458410 / 1458420 / 1458430 / 1458440 (sans roues)
KIT COUTEAUX	LIBU401200302
EN OPTION	RÉGULATEUR DE VITESSE : LIMA034001001

PROF 6 BROYEURS DE VÉGÉTAUX





PROF 6 - ON WHEELS

Le Prof 6 est un partenaire indispensable des professionnels des espaces verts confrontés à des déchets volumineux. La version autotractée sur roues, est équipée d'un **puissant moteur hydraulique** sur chacune des roues avant. Une poignée sur le guidon permet à l'utilisateur de régler d'un simple mouvement du poignet la vitesse en marche avant ou arrière. Ses 24 couteaux RESIST ™ permettent un broyage professionnel et son système ABM assure un confort optimal à l'utilisateur.











DES TECHNOLOGIES DÉVELOPPÉES PAR ELIET



La forme spéciale de **trémie en V** permet d'introduire rapidement et en toute sécurité des tas de déchets de taille **très volumineux**. Du fait de sa forme, les déchets sont dirigés vers le centre de façon homogène dans la chambre de broyage. L'operateur est ainsi **mieux protégé contre le risque de projection**.



La machine a été conçue de telle manière à être démontée pour accéder aux pièces à entretenir en un temps record. Aucun outil n'est nécessaire. Ceci permet de procéder à un contrôle ou un entretien rapidement après chaque journée de travail et facilite le travail lors d'un entretien plus important.



Cette turbine d'aspiration créée une sorte d'effet de vide qui aspire les déchets verts dans le broyeur puis éjecte la matière à l'aide d'une buse d'évacuation orientable. Le flux d'air permanent de ce turbogénérateur nettoie en continu le système, ce qui élimine presque tout risque d'obstruction.



Ce système ingénieux règle la **vitesse d'introduction de façon totalement autonome**. Lorsqu'une surcharge intense, le **système ABM interrompt l'admission de bois** jusqu'à ce que le moteur ait retrouvé son régime optimal.



















MOTORISATION B&S VANGUARD 400 ES - 14 CV

PROF 6 - CROSS COUNTRY

À l'aide du châssis à chenilles, le poids du Prof 6 Cross Country est réparti de manière équilibrée ce qui permet d'avoir une pression au sol extrêmement faible. On peut ainsi le manoeuvrer facilement dans les zones étroites et sur les gazons.



MOTORISATION B&S VANGUARD 400 ES - 14 CV

PROF 6 - ON ROAD

Le Prof 6 On Road est la version montée sur une **remorque galvanisée** avec **barre d'attelage** et un poids total de seulement **419 kg**. Son poids léger permet d'être transporter partout.

Existe aussi en version PTO

Existe aussi en version i 10							
	ON WHEELS	ON ROAD	CROSS COUNTRY	РТО			
MOTEUR		VANGUARD 14CV 400 ES		PTO 12 CV MIN.			
TRACTION	ROUES	REMORQUE	CHENILLES	3 points			
DIAMÈTRE ADMISSIBLE (cm)		1	10				
POIDS (kg)	361	419	426	308			
HAUTEUR D'ÉJECTION (mm)		18	300				
NOMBRE DE COUTEAUX		24 RE	ESIST™				
RÉFÉRENCE	1458615	1458645	1458625	1458635			
KIT MAINTENANCE		KITMAINTENANCEPROF6					
KIT COUTEAUX		LIBU401300202					
EN OPTION		RÉGULATEUR DE VITESSE : LIMA032001002					

SUPERPROF BROYEURS DE VÉGÉTAUX



SUPER PROF - ON WHEELS

Le Super Prof est une nouvelle génération de broyeurs professionnels ELIET. Il allie confort, performance, écologie, robustesse et sécurité pour l'utilisateur.














Cette technologie détecte lorsque la machine n'est pas en train de broyer et adapte automatiquement les tours du moteur pour passer en ralenti. Ainsi, non seulement les émissions et la consommation de carburant sont réduites de manière significative, mais cela a également un effet bénéfique sur le niveau sonore du broyeur. Dès que le capteur infrarouge détecte l'opérateur devant la trémie d'admission, celui-ci relance le moteur et en une fraction de seconde la pleine capacité de broyage est à nouveau disponible. (en option sur le Super Prof, de série sur le Super Prof Max)







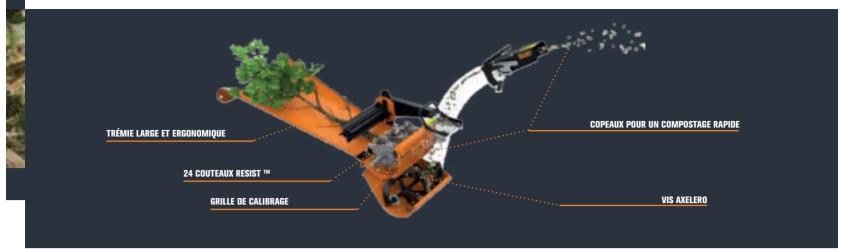

SUPER PROF - CROSS COUNTRY





Idéal pour les **endroits difficiles d'accès** tels que les bords de voies ferrées, forêts, plantations, vignobles, le Super Prof Cross country grâce à **son poids idéalement réparti,** assure une **pression faible** au sol permet de se déplacer partout. Les 2 poignets sur le guidon permettent de contrôler facilement **les chenilles indépendamment.**

SUPER PROF - ON ROAD





Un Super Prof monté sur remorque galvanisée avec amortisseurs, pour un transport rapide de la machine. Le poids total de la remorque est de seulement 450 kg. Grâce à la bonne répartition du poids, le broyeur, une fois détaché, peut être facilement déplacé. La remorque a été homologuée et dispose de tout l'équipement conforme en matière de feux, de timon, etc.

	ON WHEELS	CROSS COUNTRY	ON ROAD	
MOTEUR		B&S VANGUARD		
PUISSANCE MOTEUR (cv)		18CV		
DIAMÈTRE ADMISSIBLE (cm)	13			
OUVERTURE DE LA TRÉMIE (cm)	500X700			
HAUTEUR D'ÉJECTION (mm)	2000			
NOMBRE DE COUTEAUX		24 RESIST™		
RÉFÉRENCE	1458750 1458760 1458770			
KIT MAINTENANCE	KITMAINTENANCESUPERPROF			
KIT COUTEAUX	LIBU401300202			
EN OPTION	régulateur c	le vitesse d'alimentation : LIMA	.029001003	

SUPERPROF MAX BROYEURS DE VÉGÉTAUX









SUPER PROF MAX - ON WHEELS





La version MAX du Super Prof offre une puissance augmentée de 25% grâce à un moteur de 23 CV Vanguard EFI. Pour plus de respect de l'environnement, toutes les versions du Superprof Max sont équipées du système ECO EYE™ de série.

SUPER PROF MAX - ON ROAD






Toute l'efficacité et la performance du broyeur multi-végétaux Super Prof MAX montés sur une remorque de moins 750 kg homologuée route.

	AUTOTRACTÉE	CHENILLES	REMORQUE			
MOTEUR		B&S VANGUARD EFI				
PUISSANCE MOTEUR (cv)	23					
DIAMÈTRE ADMISSIBLE (cm)	13					
HAUTEUR D'ÉJECTION (mm)	2000					
NOMBRE DE COUTEAUX	24 RESIST™REVERSIBLE					
RÉFÉRENCE	1458755 1458765 1458775					
KIT MAINTENANCE	KITMAINTENANCESUPERPROFMAX					
KIT COUTEAUX	LIBU401301000					





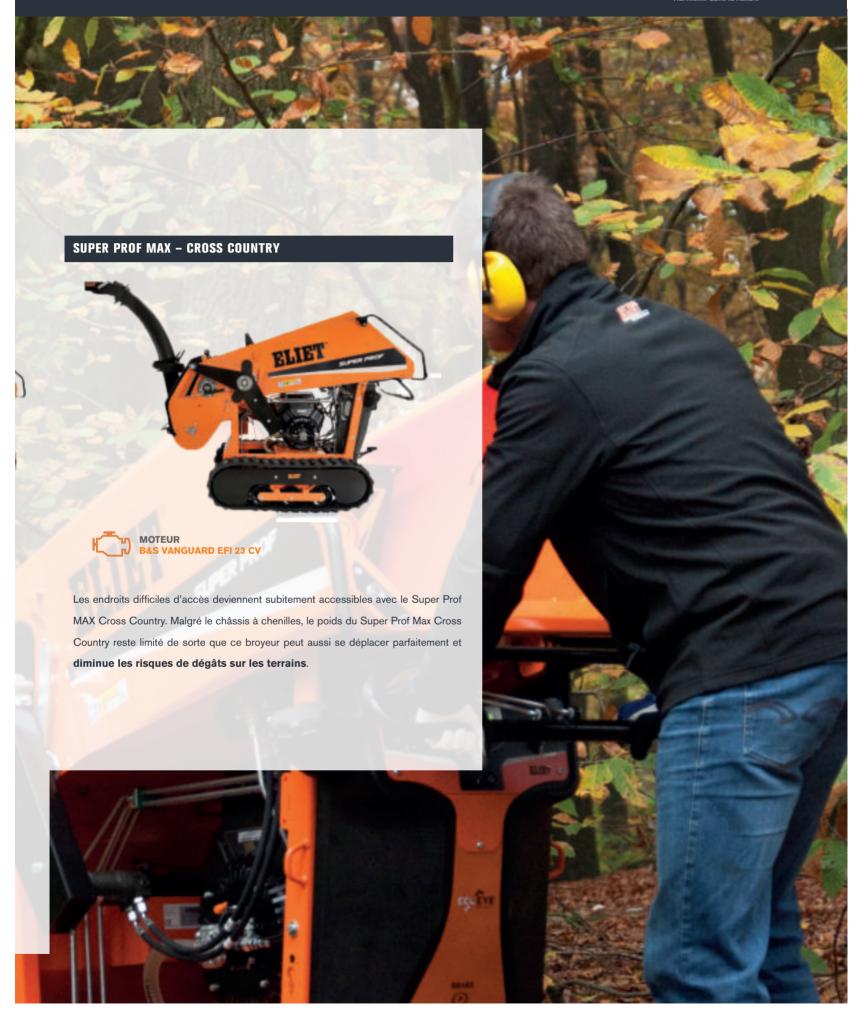

saelen₊fr

APERÇU DE GAMME

	NEO	NEO 2	NEO 3	MAESTRO CITY	MAESTRO CITY ÉDITION LIMITÉE	MAESTRO CITY ELECTRIQUE	MAESTRO COUNTRY/ MAESTRO COUNTRY EGO	
Référence	1458300	1458301	1458302	1458150	1458150H	1458190	1458160 1458140 (sans batterie)	
Diamètre ad- missible (mm)	30	35	35	40	40	40	45	
Moteur / Puis- sance				B&S XR 750 / 5.5 CV	HONDA GP200 / 6.5 CV		B&S XR 950 /6.5 CV BATTERIE EGO 56V	
Démarrage	Manuel							
Avancement	Manuel							
Fréquence de hachage (coupes/min)				36 000				
Rendement (bacs pleins/h ou m³ copeaux/ heure)	6 BACS	8 BACS	10 BACS		12 bacs		14 bacs	
Technologie de broyage		E	LIET Principe de la Hach	e TM			ELIET Principe de la Hache™ + Turbo discharge	
Couteaux				12 couteaux ELIET RESI	ST™ (réversibles)			
Châssis		Composite		Ad	cier		Tôle en acier 2.5-3mm	
Ouverture de chargement (mm)	Clover 4x45	Diamèt	tre 160			-		
Hauteur de chargement (mm)	1140	13	90	1005	1005		1200	
Volume du sac de ramassage/ bac		50L			60 L 80			
Roues (dia x W/ ma- tériau)		250x65 mm / alu			2	250 x 75 mm ply		
Transmission	Directe							
dB (A)		94		110	112		112	
Dimensions (Lo x La x H en mm)	700x600x1230	800x60	0x1470		1360 x 650 x 1260		1360 x 650 x 1400	
CAPACITÉ RESERVOIR ESSENCE	-		-		-	-	-	
Poids (kg)	40	4	3			63		
			ОРТІО	NS POUR BR	OYEURS ELIE	Г		
Tisonnier = Pous- soir	de serie	х	х	-	-	-	-	
Tamis pour feuille	s -	-	-	х	х	х	х	
Régulateur de vitesse du rouleau ameneur	-	-	-	-	-	-	-	
Pneux agraires	-	-	-		-	-	-	
ABM = Système N stress	lo _	-	-	-	-	-	-	
Hydro = rouleau ameneur hydrau- lique	-	-	-	-	-	-	-	
Système Eco Eye Régulateur régime moteur / présence opérateur	9	-	-	-	-	-	-	
Option ZR = roues motrices		-	-	-	-	-	-	
Kits Maintenance				-			-	-
Kits couteaux					BU401100102	LIBU4011001	02 LIBU401200301	
				77				



	MINOR 4S	MAJOR 4S MAJOR 4SPTO	VECTOR STD / ON WHEELS / CROSS COUNTRY	PROF 6	SUPER PROF / SUPERPROF MAX	SUPER PROF CROSS COUNTRY/ SUPER PROF MAX CROSS COUNTRY	SUPER PROF ON ROAD / SUPER PROF MAX ON ROAD
	1458119C / 1458119B	1458114B/1458121A	1458410/1458420/ 1458430	1458615/1458625/ 1458645/1458635	1458750/1458755	14587§0/145865	1458770/1458775
	50	60	80	100		130	
	HONDA GP200 / 6 CV HONDA GX200 / 6.5 CV	HONDAGX270 / 9 CV PTO / Tracteur puissance mini 12 CV	HONDA GX390 / 13 CV	B&S Vanguard 400 / 14 CV		B&S Vanguard / 18 CV ou 23 (cv
			Manuel			Electrique	
			Manuel - pour le modèle STD, Hydraulique - pour On Wheels et Cross Country		Hydraulique		-
	30 000	50 000	56 000	48 000		50 000	
	16 Bacs	2.4 m ³	3 m³	4 m³		6 m ³	
	ELIET Principe de la Hache™ + Turbo discharge	ELIET Principe de la Hache™ + Turbo discharge		ELIET PI	rincipe de la Hache™ + Tu	urbo discharge	
	12 couteaux ELIET RESIST™ (réversibles)	20 couteaux ELIET RESIST™ (réversibles)	20 couteaux ELIET RESIST™ (réversibles)	24 couteaux ELIET RESIST™ (réversibles) / dia 8mm		LIET RESIST™ (réversibles) dia 8r Γ RESIST™ (réversibles) dia 10mn	
	Tôle en acier 2.5-3mm		Tôle en acier 3mm	Tôle en acier 3mm	Acier Soud	é 3et 4 mm / Couche de protection	on poudre epoxy
	220 x 300	350 x 300	500 x 600	600 x 580		500 x 700	
	750	930	980	1000	1000 pour les model	es STD et Cross Country, 1400 -	pourles modèles On road
	-	-			-		
	Pneux à air 4.00 - 4/4 ply	-	AV : 4.00 - 4 AR : 6.00 - 9	Roues agraires 16 x 6.5 / caoutchouc	AV: 4.00 - 4 AR: 6.00 - 9	Chenilles 180 x 72 x 37	Remorque La :1500 mm Lo : 3000 mm
	Courroie	Courroie	Courroie			Courroie	
	109	111	115	115		115 / 116	
	1250 x 520 x 1100	1290 x 630 x 1280	1732 x 760 x 1540 mm	1900 x 860 x 1670 - pour modèle roues et Cross Country 3000 x 1475 x 1670 - pour modèle sur remorque	2000 x 835 x 1450	2000 x 890 x 1450	3000 x 1500 x 1450
	-	-	-	11L	18L	18L	18L
	65	135	265 kg	On Wheel - 361 kg Cross Country - 426 kg On Road - 419 lg	437 kg - SUPER PROF / 441 kg - SU- PER PROF MAX	502 kg - SUPER PROF / 506 kg - SUPER PROF MAX	495 kg - SUPER PROF / 499 kg - SUPER PROF MAX
			C	OPTIONS POUR	BROYEURS	ELIET	
	-	-	De série sur modèle s	sur roues x		х	X
	-	-	-	X		х	X
	-	En option - LIMA034001	001 En option - LIMA032	001002 En option LIMA02900		De série	De série
	-	-	De série	х		Х	-
	-	-	Option	De série	e	De série	De série
	-	-	De série	De séri	е	De série	De série
	-	-	-		Option sur SUPER F	PROF - De série sur SUPER PRO	= MAX
	-	De série sauf sur modèle wheels	On De série sauf sur m On Road	nodèle De série	e 	-	-
-		-	KITMAINTENANCER	KITMAINTENANC PROF6 KITMAINTENANC MAX	CESPROF- KITMAIN		ENANCESPROF/ KITMAIN- NANCESPROFMAX
		LIBU401200302	LIBU40130020	02		LIBU401300202	



LE CONCEPT UNIQUE ELIET TURFAWAY 600

Le concept unique de l'ELIET TURFAWAY 600 permet de déplaquer rapidement et avec précision de fines bandes de gazon.

La conception unique de cette déplaqueuse de gazon en fait une machine stable, avec une adhérence au sol optimale qui offre un **confort maximal** à l'utilisateur. Grâce à la traction élevée des chenilles, l'ELIET TURFAWAY permet de déplaquer des bandes de gazon de 30 à 60cm de largeur.

- 2 versions sont disponibles pour s'adapter à vos chantiers :
- On wheels sur roues 1558920-OW
- Cross Country sur chenilles 1558430-CC

Les chenilles bénéficient d'un entraînement hydrostatique. La vitesse de chaque chenille peut être réglée en continu de telle sorte que la machine peut prendre des virages de façon fluide et même tourner sur son axe. Grace à un joystick l'utilisation de la déplaqueuse TURFAWAY est un véritable jeu d'enfant.

TURF AWAY 600





MOTORISATION HONDA GX200 6.5 CV



TYPE DE TERRAIN



FRÉQUENCE D'UTILISATION OCCASIONNELLE

La main gauche sert à actionner l'embrayage pour la traction et l'entraînement de la lame. La main droite reste libre pour piloter la machine via un joystick central. Le réglage de la profondeur de coupe de la lame s'effectue avec le pied. Le guidon est équipé d'amortisseurs anti-vibrations pour renforcer le confort de l'opérateur. Pour pouvoir couper des bandes de gazon fines d'un seul tenant, la lame a été installée derrière les chenilles.

Une fois déplaquée, la bande de gazon peut bouger librement et n'est plus comprimée par la machine. Grâce à l'entraînement excentrique coaxial, la lame de la déplaqueuse TURFAWAY effectue des mouvements de coupe bien horizontaux. Cela permet de mieux maintenir la profondeur et réduit le risque que la bande de gazon ne se brise.

	TURF AWAY 600
MOTEUR	HONDA GX200 6,5CV
LARGEUR DE TRAVAIL (cm)	60
COUTEAUX	2X30
VITESSE DE MOUVEMENT	800/MIN
ENTRAINEMENT DES CHENILLES	HYDROSTATIQUE
DIMENSIONS (cm)	145 X62 X 99
POIDS (kg)	195
RÉFÉRENCE	1558430 / 1558420
OPTIONS	POIDS SUPLLÉMENTAIRES 20KG LIBG601002000







ENGAZONNEUSE TO LITERATE LITERATE TO LITERATE LITER

2 OPÉRATIONS AVEC UNE SEULE MACHINE



- **1. Morcellement :** les premiers rouleaux émietteurs supportent la plus grande partie du poids de la machine et brisent grossièrement les mottes de terre.
- 2. Egalisation du terrain: grâce à la herse à deux rangées de dents à mouvements rapides, la couche supérieure est aplanie et nivelée.
- 3. Compression : le travail de nivellement effectué par la herse est parachevé par le rouleau arrière. Celui-ci de la largeur de la machine a comme tâche de redensifier le sol émietté.

Ensemencement

- **1. Aplanissement :** le rouleau avant renforce le travail de nivellement préparatoire.
- 2. Ensemencement du terrain : le bac semoir est monté sur la machine pour distribuer les semences en fonction du débit sélectionné.
- ,3. Enfouissement de la semence : les semences tombent devant la herse et par le mouvement, les graines sont dispersées de manière homogène et recouvertes par une couche protective de terre.
- 4. Finition: le rouleau d'émiettement arrière comprime le sol juste assez pour emprisonner la semence. Le sol conserve une structure gaufrée et reste suffisamment aéré pour permettre la diffusion homogène de l'eau de pluie tout en limitant les risques de coulées, et en doublant la surface de contact au soleil.

GZC 750 ET GZC1000







Les 2 modèles compacts de 720 et 1040cm sont autonomes et autotractés, avec un ou deux rouleaux lisses ou grillagés pour s'adapter aux différents types de terrains. Pour plus de confort, le guidon peut être réglé en mode latéral.

	GZC 750 HST	GZC 1000 HST	
MOTEUR	HONDA GX200 6CV	HONDA GX270 9CV	
VITESSE D'AVANCEMENT KM/H	-2 (ARRIÈRE) À 4 (AVANT)		
RÉSERVOIR À SEMENCE, L	61	93	
LARGEUR UTILE	720	1040	
OPTION KIT ÉTALONNAGE	LIMA016001016	LIMA016001017	
OPTION MASSES (3X20KG)	1158200		
RÉFERENCE VERSION ROULEAU ARRIÈRE LISSE	1158108A	1158110	
RÉFÉRENCE VERSION ROULEAU ARRIÈRE GRILLAGÉ	1158107A	1158109	
KIT MAINTENANCE	KITMAINTENANCE- GZC750	KITMAINTENANCE- GZC1000	





E401 / 401 ECOLINER



L'ELIET **E401** a une largeur idéale pour les jardins de petite et moyenne surface. Sa structure robuste le rend ultra résistant. Comme tous les autres scarificateurs, il est armé d'un jeu de **couteaux pointus en permanence (PPM™)**. Il est en outre équipé d'un système d'ajustage en continu permettant de régler la profondeur des couteaux avec une très grande précision.

E450



Le scarificateur ELIET **E450** s'adresse à un public d'utilisateurs semi-professionnels. Sa largeur de travail de 45 cm et son guidon rabattable en font également un excellent partenaire de travail à la location.









TENSION VERTICALE DE LA COURROIE

Pour débrayer les couteaux, ELIET n'a pas opté pour une poulie tendeur classique, souvent sujette à des pannes. ELIET a préféré mettre au point un système de «tension verticale de la courroie». Ici, un mécanisme de levier soulève la plaque du moteur, provoquant la mise sous tension de la courroie. La courroie conserve ainsi sa forme naturelle lorsqu'elle est mise sous tension, ce qui augmente sensiblement sa durée de vie.







E501



Les puissants moteurs professionnels, le réglage en continu de la hauteur, les grandes roues à double roulement à bille font de l'Eliet 501 votre allié idéal. Sous le châssis, on trouve les **Couteaux pointus en permanence™** de ELIET.







Avec sa largeur utile de 75 cm et son moteur Honda de 9 CV, le ELIET **E750** est capable de parcourir des kilomètres sans faiblir. Cette machine est relativement lourde et est équipée de roues montées sur roulements qui la rendent très maniable.



FRÉQUENCE D'UTILISATION RÉGULIÈRE





TYPE DE TERRAIN NATUREL

					-
	E401 ECOLINER	E401	E450	E501	E750
MOTEUR	B&S 550 4CV	HONDA GP 160 5CV	HONDA GX160 5,5 CV	HONDAGX200 6,5CV GX2006,5CV	HONDAGX270 9CV
POIDS (KG)	4	10	45	63	80
ECART ENTRE LES COUTEAUX, (mm)		25			-
TYPE DES COUTEAUX	FIXES	14 PC	FIXES 16 PC	FLÉAUX – ROTOR SAE- LEN – 52/ FIXES 18 PC DOUBLE CUT	FIXES-28PC / MOBILES - 48PC
LARGEUR DE TRAVAIL (mm)	4	00	450	500	750
RÉFERENCE	1558322A	1558300A	1558326	1558320A - FLEAUX 1558305A - FIXES 1558304A - MOBILES	1558302 - FIXES 1558309 - MOBILES 1558319 - DOUBLE CUT
KIT COUTEAUX	LIBU402300202	LIBU402100101	LIBU402100203	LIBU402100201 - FIXES LIBU402200102 - MOBILES LIBU402300102 - DOUBLE CUT	LIBU402100202 - FIXES LIBU402200103 - MOBILE LIBU402300103 - DOUBLE CUT
KIT MAINTENANCE	-	-	-	KITMAINTENANCEE501F KITMAINTE- NANCEE501M	-



GAMME AUTOTRACTÉE



E450ZR - E550ZR



La gamme de scarificateurs Eliet en version autotracté rend l'opération facile et efficace. La particularité des scarificateurs autotractés E450ZR, E550ZR sont ses lames qui tournent à contre-sens. La machine élimine jusqu'à 30% du feutre et de la mousse. Ces scarificateurs sont aussi équipés de lames ultras fines Double Cut™. Disponible en largeur de travail de 45cm et 55 cm.





Le C550ZR Collector est un scarificateur équipé d'une traction, d'une largeur de travail de 55 cm, qui collecte le matériel ratissé et le dépose sur une bande étroite à côté de la machine. La transmission par rouleau arrière en caoutchouc permet de niveler les petites irrégularités du sol. Il est équipé d'une vis sans fin qui réduit le temps de ratissage.









	E450ZR	E550ZR	C550ZR
MOTEUR	HONDA GX160 5.5CV	HONDA GX200 6.5CV	HONDA GX200 6.5CV
POIDS (KG)	85	93	
TYPE DES COUTEAUX	DOUBLE CUT - 54 PC	DOUBLE CU	T – 66 PC
LARGEUR DE TRAVAIL (mm)	450	550)
REFERENCE	1558380	1558370	1558360
KIT MAINTENANCE	LIBU402100454	LIBU4021	00400









L'IMPORTANCE DES COUTEAUX PARFAITEMENT AFFUTÉS

Le scarificateur a pour mission d'éliminer tous les déchets organiques qui se trouvent sur le fond de la pelouse et qui entrave la croissance et le développement de l'herbe (la mousse, les brins d'herbes, les mauvaises herbes....) Les couteaux jouent un rôle primordial. Après quelques heures d'utilisation à peine, de nombreux couteaux s'arrondissent et perdent leur capacité d'arracher la couche de mousse.

ELIET COUTEAUX POINTUS EN PERMANENCE™: EXPLOITEZ MIEUX VOTRE GAZON!

Tous les scarificateurs d'ELIET sont équipés de couteaux auto-affûtés du type Couteaux Pointus en Permanence™. Une technologie révolutionnaire permet de garantir un affûtage permanent de ces couteaux et de conserver ainsi leur pointe durant toute leur durée d'utilisation. Les couteaux restant toujours pointus, vous pouvez les user complètement sans jamais noter la moindre diminution de votre rendement. Uniques en leur genre, ces couteaux ELIET sont garantis avec une tenue et une durée de vie de minimum 100 heures. Le cout d'entretien de votre machine est ainsi limité!



NOUVEAU COUTEAU



APRÈS 30 HEURES



APRÈS 60 HEURES



APRÈS 90 HEURES

LAMES



Couteaux fixes



Couteaux mobiles



Couteaux double cut™












DZC450

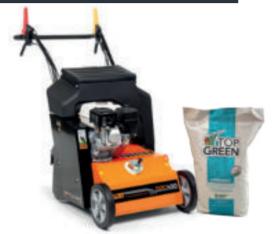



DZC600





La gamme des regarnisseurs Eliet permet une **rénovation** de la pelouse efficace. Le DZC450 est un modèle de 45cm qui permet de régler la profondeur de semence grâce à une butée à cran jusqu'au 10mm. La DZC600 possède une largeur de travail de 60cm et est équipée de 57 couteaux Tungsten. Le dispositif d'étalonnage est disponible en option ainsi que l'épandeur d'engrais (pour DZC600) . Les deux modèles sont équipés de couteaux pointus en permanence et d'un dispositif de nettoyage Easy Clean $^{\rm TM}$ de serie.




FRÉQUENCE D'UTILISATION **OCASIONNELLE**





TYPE DE TERRAIN NATUREL

	DZC450	DZC600
MOTEUR	HONDA GX200 6.5CV	HONDA GX270 9CV
POIDS (KG)	122	129
INTERVALLE ENTRE LES SILLONS, MM	27	22
DÉBIT D'ENSEMENCEMENT G/M2	20-35	15-45
VITESSE KM/H	2	2.4
LARGEUR DE TRAVAIL MM	450	550
REFERENCE	1558450H	1558402H
KIT COUTEAUX	LIBU402300145 - 45 COUTEAUX	LIBU402300157 - 57 COUTEAUX STANDARD LIBU402303357 - 57 COUTEAUX TUNGSTEN



Comment regarnir la pelouse avec ELIET

L'axe porte-couteaux situé à l'avant de la machine creuse des sillons de 8 mm de profondeur dans le sol, qui forment le lit de semis pour les semences.

2) Distribution de semence

Chaque sillon ainsi formé est rempli par la dépôt des semences dans chaque interstice de 2,7 cm.

3) Propulsion de semence

Les semences véhiculées par les 2 vis sans fin sont poussées directement dans les sillons par un flux d'air généré par une

4) Compression du lit de semence

Le rouleau arrière comprime les sillons afin de les refermer et optimiser le contact des semences avec le sol.

5) Couverture du lit de semence

Le flux de terre généré lors de l'ouverture des sillons par les couteaux est projeté vers l'arrière de la machine afin de protéger les éventuelles semences restées en surface et recouvre parfaitement le lit de semences.



GAMME BL SOUFFLER





BL360


















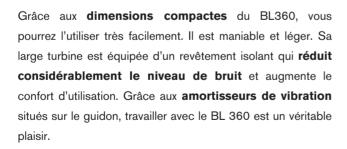




Le BL450E est équipé de **grandes roues** placées sur des roulements qui le rendent particulièrement **maniable**. Le revêtement insonorisant de la turbine réduit considérablement le bruit. La turbine étant inclinée, le jet d'air chasse toujours les feuilles en avant. Vous pouvez ainsi **contrôler la direction du jet d'air**.

	BL 360	BL450 E
MOTEUR	Honda GP160 5CV Honda GX160 5,5CV	Honda GX270 9CV
POIDS (kg)	38	60
CAPACITÉ DE SOUFFLAGE (m³/min)	50	108
VITESSE DE L'AIR (km/h)	200	260
REFERENCE	1558441/1558442	1558440



GAMME TL



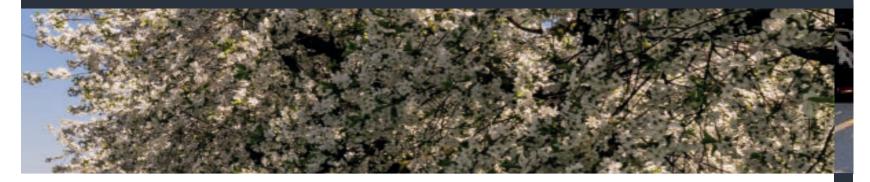

TL450 PRO





TL450 PRO HD









La gamme d'aspirateurs TL450 PRO, à **suspendre à** l'arrière des plates-formes de camions permet d'aspirer efficacement les feuilles et débris. Le TL 450 PRO est équipé d'un flexible d'aspiration transparent de 3,5m de long permettant une liberté de mouvement et aucune obstruction. Sa cheminée orientable à 360° assure une facilité d'utilisation.





Avec un puissant moteur de 18 CV, TL450 PRO HD permet d'aspirer sans difficulté d'importants volumes de feuilles et autres débris. Il offre performance, fiabilité, ergonomie pour un coût d'entretien faible. Équipé d'une aube en acier de haute qualité, la machine résiste à l'impact des cailloux et à l'abrasion du sable et de la terre.

	TL450 PRO	TL450 PRO	TL450 PRO HD
MOTEUR	HONDA GX390 13CV	B&S V	ANGUARD ES 18CV
DÉMARRAGE ÉLECTRIQUE	En option		De série
POIDS (KG)		125	160
CAPACITÉ D'ASPIRATION M3/MIN		108	
VITESSE DE L'AIR KM/H		260	
OPTION REMORQUE		-	LIMA015001004
REFERENCE	1558920	1558930	1558970

FRAISE À NEIGE DÉNEIGER





SNOW BOB 8014T4



CASQUETTE

Inclinable et orientable

TUYAU SOUFFLEUR Orientable à 225°

JOYSTICK



FRAISE À NEIGE SNOW BOB

CHENILLES

Roulement à rouleau

ARMURE POUR PROTECTION

La puissance, la vitesse et la simplicité du Snowbob permettent d'assurer un dégagement optimal. Il est monté sur les chenilles de haute qualité Bridgestone pour plus d'adhérence et moins d'entretien et est doté d'un système d'optimisation automatique du rendement.

Référence	8014 T4
MOTEUR	SUBARU EX40ES 14 CV
LARGEUR DU TRAVAIL (mm)	810
CAPACITÉ D'ÉVACUATION (T/h)	70
DISTANCE D'ÉJECTION (m)	17
VITESSE (km/h)	0 à 4
RÉFÉRENCE	1558516




LE ALL-IN-ONE™ JOYSTICK EST UN LEVIER CENTRAL REPRENANT CINQ FONCTIONS ESSENTIELLES POUR COMMANDER LA FRAISE À NEIGE :

- 1. Définir la vitesse d'avancement

- Diriger le chasse-neige
 Orienter la cheminée d'éjection (gauche-droite)
 Commander les clapets de déflecteur (vers le haut vers le bas)
- 5. Soulever la tête de fraisage



LE SERVICE CLIENT UNE ÉQUIPE D'EXPERT DÉDIÉE

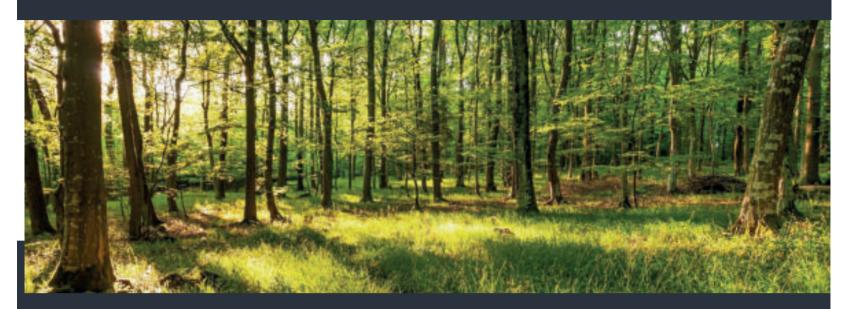

LA QUALITÉ DE SERVICE

COMMENCE PAR LA COMMUNICATION

Support commercial, SAV, pièces détachées et formations techniques. Notre équipe expérimentée facilite le quotidien de nos clients en assurant un service complet et optimal.



MARC MÉRIAUX Responsable Service Client contact@saelen.fr + 33 (0)3 20 43 24 99

SERVICE PIÈCES DÉTACHÉES



ERIC BRICOUT Pièces détachées pieces@saelen.fr

SERVICE APRÈS VENTE TAPEZ 2



DAVID GALET Responsable S.A.V sav@saelen.fr



OLIVIER VERVAEKE Expert technique S.A.V sav@saelen.fr



ROMAIN VISSE Technicien S.A.V sav@saelen.fr

ADMINISTRATION DES VENTES

TAPEZ 3



HETTY VISSCHER Service commercial des marques distribution contact-distribution@saelen.fr




MARLÈNE MEURICHE Service commercial des broyeurs Saelen contact-industrie@saelen.fr

Th

th

SAELEN PLUS QU'UNE SIMPLE MARQUE



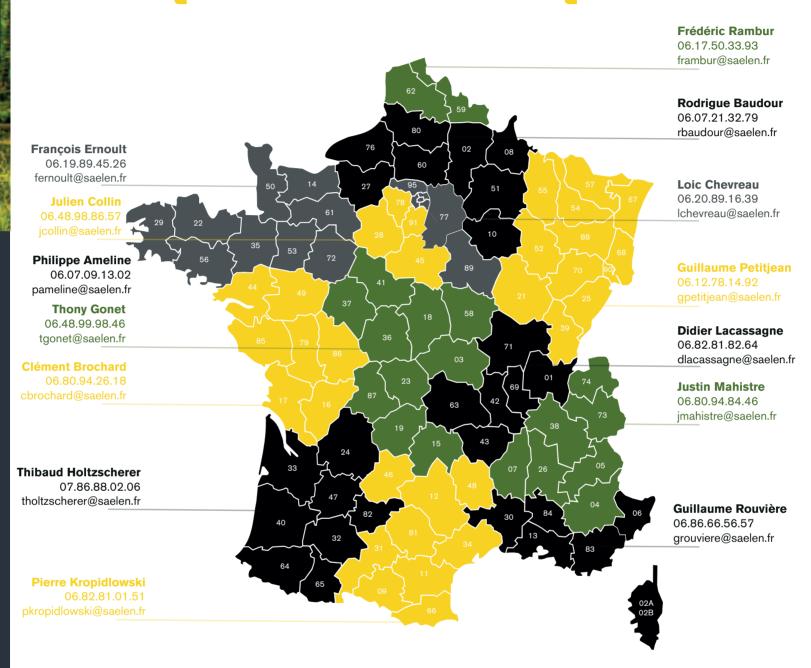

DEMANDEZ VOTRE DÉMONSTRATION

13 TECHNICO-COMMERCIAUX PARTOUT EN FRANCE

Assurent la promotion et la démonstration de nos marques partenaires au travers des saisons



saelen.fr

