

**SAELEN**  
Depuis 1880

**SNOWEX**  
Snow and ice control



**DÉNEIGER**

# GAMME PÉDESTRE

## ÉPANDRE



### SP65



### SP85



Les **épandeurs pédestres SP65 et SP85** vous accompagneront partout en ville, idéals pour une **utilisation domestique ou semi-professionnelle**.

Avec une grande **capacité de 46 ou 73kg**, la gamme SP pédestre vous permet d'épandre des **matériaux très fluides** jusqu'à **6 mètres de largeur**. La **grille supérieure** prévient de toute entrée de gros débris dans la trémie et le **flux est réglable** selon vos besoins.

	SP65	SP85
LARGEUR D'ÉPANDAGE (M)	Jusqu'à 6	
CAPACITÉ (KG)	46	73
POIDS À VIDE (KG)	11	19
DIMENSIONS (CM)	127 x 66 x 71,1	132,1 x 73,7 x 83,8
OPTIONS	-	Version cadre acier inoxydable réf 11XS903
RÉFÉRENCE	11XS901	11XS902

## COMMENT CHOISIR SON MATÉRIAU D'ÉPANDAGE ?

### SEL SEC

Souvent utilisé en traitement correctif sur nos routes, il absorbe l'eau et l'empêche de givrer en cas de températures négatives jusqu'à environ -12°C.

### SEL HUMIDE

Le sel humide ou sel gemme est utilisé dans l'élaboration de saumures pour un traitement préventif de la chaussée. Il aide à combattre le verglas jusqu'à des températures d'environ -12°C.

### FONDANT À GLACE EN SAC

Cette matière est un puissant mélange qui va faire fondre la glace, efficace à des températures parfois inférieures à -12°C selon les marques et la formulation.

### SABLE

Matériau naturel par excellence, il va permettre une meilleure adhérence sur la chaussée lors d'épisodes verglaçants pour les piétons, voitures, vélos et est donc plutôt utile en traitement correctif.

### MÉLANGE 50/50 SABLE/SEL

Un mélange sable et sel vous permettra de bénéficier des avantages de chaque matériau : antidérapant d'un côté et dégivrant de l'autre (toujours jusqu'à environ -12°C).

# GAMME UTILITAIRE

ÉPANDRE

**SNOWEX**  
Snow and ice control



SP-1575-1



SP-575X-1



SP-1875-1



Les épandeurs utilitaires de la gamme SP sont très **polyvalents** et peuvent être utilisés dans divers applications grâce à la **large gamme de supports de montage** disponibles pour les véhicules utilitaires, 4x4, tracteurs et chariots élévateurs.

Leur capacité est comprise **entre 163 et 254 litres** avec une **vis sans fin** (SP-575X-1) ou une **vis horizontale** (SP-1575-1 et SP-1875-1) alimentant directement le **disque d'épandage**. Leur **couverture robuste** contre les intempéries se couple à un **agitateur monté d'usine** et un **contrôleur à double variable de vitesse** pour régler le flux et la largeur d'épandage (contrôleur digital simple sur le SP-575X-1).



MOTORISATION  
ÉLECTRIQUE

	SP-575X-1	SP-1575-1	SP-1875-1
CAPACITÉ (L)	163		254
LARGEUR D'ÉPANDAGE (M)	1,5-12	1,5-9	1,5-12
TIRAGE D'AMPÉRAGE MAX (A)	12-15	25-30	
POIDS VIDE (KG)	48	72,6	81,6
DIMENSIONS H X L X P (MM)	890 x 960 x 630	895 x 960 x 750	914 x 1 321 x 609
RÉFÉRENCE	11XS101	11XS102	11XS103
MATÉRIAUX D'ÉPANDAGE			
SEL SEC ÉCOULEMENT LIBRE	-	XS	XS
SEL HUMIDE (SEL GEMME)	X	X	X
SABLE	-	-	X
MÉLANGE SABLE / SEL 50:50	-	X	X
FONDANT À GLACE EN SAC	XS	XS	XS

**S : SI ÉQUIPÉ DU KIT TRK**

**Remarque :** ce tableau est un guide général et non-exhaustif. Snowex et Saelen ne seront pas tenus responsables de l'incompatibilité de l'épandeur / matériau à épandre.

**SAELEN**

# GAMME UTILITAIRE

## ÉPANDRE



### V-PRO SP



Les épandeurs utilitaires **V-PRO SP** sont considérablement plus légers que les épandeurs en acier et hyper robustes grâce à leur trémie entièrement en polyéthylène.

Avec 3 options de capacité de **300, 490 ou 800 litres**, vos besoins en épandage seront couverts tous l'hiver. Vous **contrôlez la largeur et le flux d'épandage** depuis la cabine du conducteur grâce au **double régulateur « variable de vitesse/propagation »** inclus, adaptant précisément la centrifugeuse indépendamment de la vis sans fin.



MOTORISATION  
ÉLECTRIQUE



La **connexion rapide** de l'assemblage du système d'épandage vous permet d'utiliser la barre d'attelage même hors travail et l'**agitateur 12V** facilite l'écoulement de la matière. Les V-PRO SP sont également équipés d'une **sangle à cliquet robuste**, d'un **système de montage sur rail réglable**, ainsi que d'une **bâche de couverture de trémie** bien ajustée pour protéger la matière des intempéries.

	V-PRO SP-32200	V-PRO SP-32300	V-PRO SP-32600
CAPACITÉ (L)	300	490	800
LARGEUR DE TRAVAIL (M)	1,5 - 9	1,5 - 10	1,5 - 12
TIRAGE D'AMPÉRAGE MAX	25 - 30 A	25 - 30 A	25 - 30 A
POIDS VIDE (KG)	127	175	188
DIMENSIONS H X L X P (MM)	685 x 1232 x 1625	609 x 1257 x 1711	914 x 1232 x 1702
DIMENSIONS BASE L X P (MM)	1143 x 864	1118 x 864	1270 x 864
RÉFÉRENCE	11XS161	11XS162	11XS163
MATÉRIAUX D'ÉPANDAGE			
SEL SEC ÉCOULEMENT LIBRE	Xs	XS	XS
SEL HUMIDE (SEL GEMME)	X	X	X
SABLE	X*	X*	X
MÉLANGE SABLE/SEL 50:50	X*	X*	X
FONDANT / DÉGLAÇANT	XS	XS	XS

S : SI ÉQUIPÉ DU KIT TRK

\*UN AGITATEUR EN V INVERSÉ EN OPTION ET UN AGITATEUR SUPPLÉMENTAIRE

**Remarque :** ce tableau est un guide général et non-exhaustif. Snowex et Saelen ne seront pas tenus responsables de l'incompatibilité de l'épandeur / matériau à épandre.



### HELIXX

Pour vos plus gros besoins d'épandage, la **gamme HELIXX** est disponible en capacités de **1100 et 1700 litres**. Conçus grâce à 30 ans d'innovation chez la marque Snowex, ils disposent d'une **vis sans fin brevetée** pour une utilisation efficace et économique du matériau à épandre. Ils sont équipés d'un contrôleur avec **double régulateur "variable de vitesse/propagation"** directement dans la cabine de conduite. L'allié parfait pour les collectivités, la maintenance d'autoroute et autres professionnels de la route en hiver !



**MOTORISATION ÉLECTRIQUE**

	HELIXX 11780	HELIXX 11790
LARGEUR D'ÉPANDAGE (m)		2,4 à 12
CAPACITÉ TRÉMIE (L)	1100	1700
CAPACITÉ RÉSERVOIR INTÉGRÉ (L)		-
POIDS À VIDE (kg)	187	200
DIMENSIONS H X L X P (mm)	1320 x 1240 x 2690	1490 x 1240 x 2920
DIMENSIONS BASE L X P (mm)	2051 x 1240	2280 x 1240
TIRAGE D'AMPÉRAGE MAX. (A)		30-59
RÉFÉRENCE	11XS152	11XS153
MATÉRIAUX D'ÉPANDAGE		
SEL SEC (ÉCOULEMENT LIBRE)	X*	X
SEL HUMIDE (SEL GEMME)	X	X
SABLE	X	X
MÉLANGE 50:50 SABLE / SEL	X	X
FONDANT À GLACE EN SAC	X	X

**\*UN AGITATEUR EN V INVERSÉ EN OPTION ET UN AGITATEUR SUPPLÉMENTAIRE**

**Remarque :** ce tableau est un guide général et non-exhaustif. Snowex et Saelen ne seront pas tenus responsables de l'incompatibilité de l'épandeur / matériau à épandre.


# LE SERVICE CLIENT

UNE ÉQUIPE D'EXPERT DÉDIÉE



## LA QUALITÉ DE SERVICE COMMENCE PAR LA COMMUNICATION

Support commercial, SAV, pièces détachées et formations techniques. Notre équipe expérimentée facilite le quotidien de nos clients en assurant un service complet et optimal.



**MARC MÉRIAUX**  
Responsable  
Service Client  
[contact@saelen.fr](mailto:contact@saelen.fr)  
+ 33 (0)3 20 43 24 99

### SERVICE PIÈCES DÉTACHÉES TAPEZ 1



**ERIC BRICOUT**  
Technicien  
Pièces détachées  
[pieces@saelen.fr](mailto:pieces@saelen.fr)

### SERVICE APRÈS VENTE TAPEZ 2



**DAVID GALET**  
Responsable  
S.A.V  
[sav@saelen.fr](mailto:sav@saelen.fr)



**OLIVIER VERVAEKE**  
Expert technique  
S.A.V  
[sav@saelen.fr](mailto:sav@saelen.fr)



**ROMAIN VISSÉ**  
Technicien  
S.A.V  
[sav@saelen.fr](mailto:sav@saelen.fr)

### ADMINISTRATION DES VENTES TAPEZ 3



**HETTY VISSCHER**  
Service commercial  
des marques distribution  
[contact-distribution@saelen.fr](mailto:contact-distribution@saelen.fr)



**MARLÈNE MEURICHE**  
Service commercial  
des broyeurs Saelen  
[contact-industrie@saelen.fr](mailto:contact-industrie@saelen.fr)

# SAELEN

## PLUS QU'UNE SIMPLE MARQUE

**SAELEN**<sup>®</sup>  
Depuis 1880

**Frédéric Rambur**  
06.17.50.33.93  
frambur@saelen.fr

**Rodrigue Baudour**  
06.07.21.32.79  
rbaudour@saelen.fr

**Loïc Chevreau**  
06.20.89.16.39  
lchevreau@saelen.fr

**Guillaume Petitjean**  
06.12.78.14.92  
gpetitjean@saelen.fr

**Didier Lacassagne**  
06.82.81.82.64  
dlacassagne@saelen.fr

**Justin Mahistre**  
06.80.94.84.46  
jmahistre@saelen.fr

**Guillaume Rouvière**  
06.86.66.56.57  
grouviere@saelen.fr

**François Ernout**  
06.19.89.45.26  
fernout@saelen.fr

**Julien Collin**  
06.48.98.86.57  
jcollin@saelen.fr


**Philippe Ameline**  
06.07.09.13.02  
pameline@saelen.fr

**Thony Gonet**  
06.48.99.98.46  
tgonet@saelen.fr

**Clément Brochard**  
06.80.94.26.18  
cbrochard@saelen.fr

**Thibaud Holtzscherer**  
07.86.88.02.06  
tholtzscherer@saelen.fr

**Pierre Kropidlowski**  
06.82.81.01.51  
pkropidlowski@saelen.fr

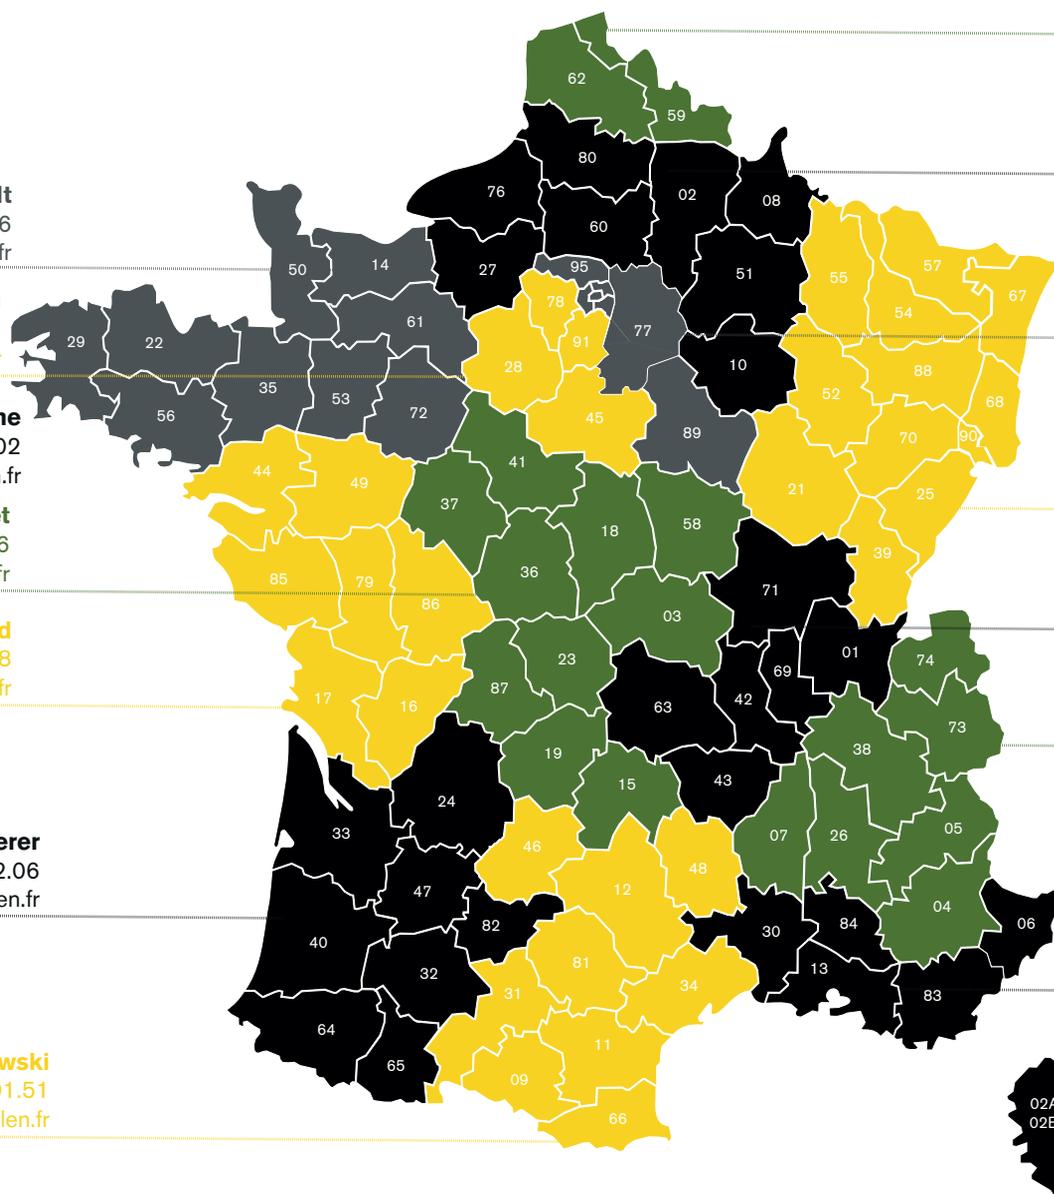

DEMANDEZ VOTRE DÉMONSTRATION

**13 TECNICO-COMMERCIAUX  
PARTOUT EN FRANCE**

Assurent la promotion et la démonstration de nos marques partenaires au travers des saisons



[saelen.fr](http://saelen.fr)

