
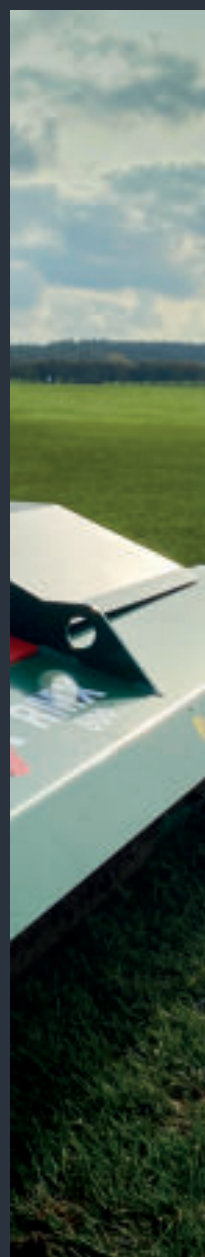
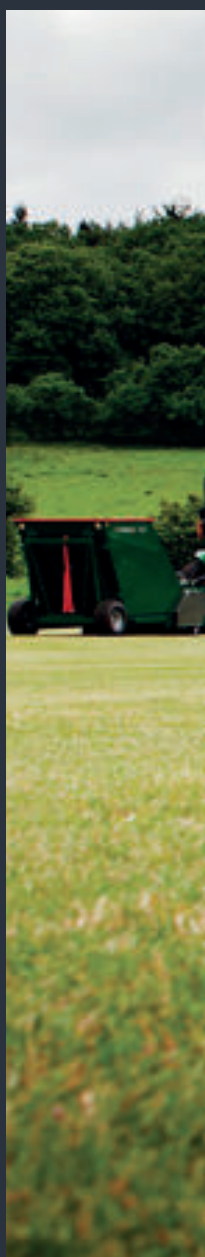


**SAELEN**<sup>®</sup>  
Depuis 1880

**WESSEX**<sup>®</sup>  
INTERNATIONAL

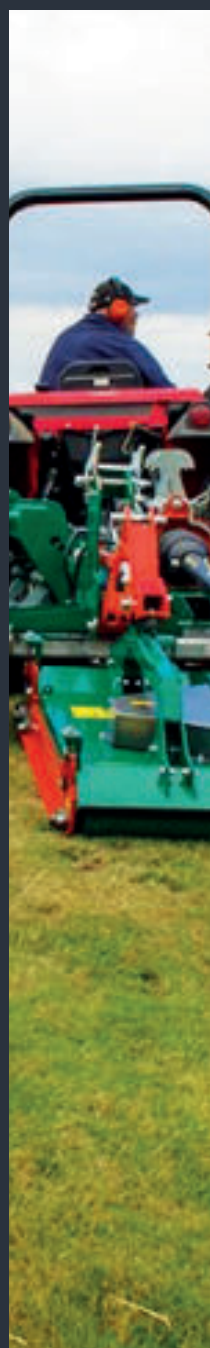

**TONDRE**

# GAMME CRX

PLATEAUX ROTATIFS ARRIÈRES ET FRONTAUX



## GAMME CRX

### GAMME EMBLÉMATIQUE DE WESSEX

Gamme emblématique de Wessex, les CRX peuvent équiper des tracteurs à partir de 20CV pour tondre des largeurs de 1,5 à 5 mètres. Avec une vitesse de rotation des lames hautes qui se chevauchent à 100%, la qualité de coupe est impeccable pour vos terrains de sports, golfs, parcs et jardins. Les CRX sont notamment équipées de :

- **Aération optimisée** de série & **chicanes** sous le plateau : pour une herbe bien dressée à chaque passage et une coupe optimale avec une meilleure dispersion de l'herbe

- **Attelage flottant** : pour suivre les contours de vos terrains avec précision

- Ajustement de la **hauteur de coupe** : un simple tour de clé pour passer de 10 à 110 mm en un clin d'œil

Différentes configurations sont également possibles pour les mono-plateaux (150 à 240) : versions **rouleau-rouleau** ou **rouleau-roues, attelage frontal**,... Les tondeuses à trois plateaux sont quant à elles montées avec des pneus gazons pour ne laisser aucune trace et la capacité « Tight Turn » pour atteindre chaque recoin.

#### MONO PLATEAUX



Disponible en rouleau-roues ou 2 rouleaux intégrés au plateau.



MOTORISATION  
PTO



TONTE  
MULCHING



SURFACE  
DE TONTE



TYPE DE TONTE  
FINITION

SAELEN



## TROIS PLATEAUX



**RÉGLAGE DE LA HAUTEUR DE COUPE FACILE**



**PROLIFT**  
Relevage facilité (option)



**EFFET DE BANDES**  
Des finitions professionnelles sur tous vos terrains



**TIGHT TURN**  
Pour les virages serrés

	CRX 150	CRX 180	CRX 240	CRX 320	CRX 500
LARGEUR DE COUPE (mm)	1500	1800	2400	3200	4000
LARGEUR TOTALE (mm)	1660	1960	2560	3350	4150
LARGEUR DE TRANSPORT (mm)	1660	1960	2560	2100	
HAUTEUR DE COUPE (mm)	10 à 110				
NOMBRE D'AXES DE COUPE	3			9	
POIDS (kg)	266	294	365	1360	1430
PUISSANCE TRACTEUR REQUISE (CV)	25	25	30	40	45
RÉFÉRENCE	VERSION DR 12WS200DR VERSION CM 12WS200CM	VERSION DR 12WS210DR VERSION CM 12WS210CM	12WS220CM (EN VERSION CM UNIQUEMENT)	12WS250	12WS260

## PLUS DE PERFORMANCES SUR VOS TERRAINS SPORTIFS

Autre gamme emblématique de Wessex, les RMX sont récemment passées sur la deuxième génération pour toujours plus de performances sur vos terrains engazonnés. Plus de caractéristiques, moins de maintenance pour une coupe équivalente aux tondeuses hélicoïdales en toutes circonstances.

**Attelage flottant** muni de rouleaux avant et arrière pleine largeur épousant parfaitement les formes de votre sol en répartissant le poids uniformément : pour créer un effet de bandes professionnel sur tous vos gazons.

**Rapidité d'exécution** : Tonte rapide de **15 à 18km/h**.

**Robustesse** : plateau en métal lourd avec entraînement à doubles courroies pour une puissance de transmission maximum et galet tendeur pour une transmission constante.


**Entretien facilité** : accès simplifié aux courroies par fixation  $\frac{1}{4}$  de tour, graissage à distance de série, fils décrottoirs sur rouleaux, rouleaux multi-pièces pour limiter les coûts de remplacement.

Les options disponibles vous permettent également d'adapter la machine à vos besoins avec le montage en poste avant pour les mono-plateaux (avec roues pivotantes) et l'option Prolift pour les 3 plateaux.




### RÉGLAGE DE LA HAUTEUR

Ajustement facile de la hauteur de 10 à 110 mm



### DISQUE ANTI-SCALP

Protège le gazon lors d'une coupe très courte




### TROIS PLATEAUX

en 500 - 620 - 680 - 800 mètre de large




### VITESSE DES LAMES

96,8m/sec pour une coupe impeccable



### DÉFLECTEURS

Distribution du gazon de manière uniforme



MOTORISATION PTO



TONTE MULCHING



TYPE DE TONTE FINITION



SURFACE DE TONTE

	RMX 180	RMX 240	RMX 300	RMX 500	RMX 620	RMX 680	RMX 800
LARGEUR DE COUPE (m)	1,8	2,4	3	5	6,2	6,8	8
LARGEUR TOTALE (m)	1,93	2,53	3,13	5,13	6,33	6,93	8,13
LARGEUR DE TRANSPORT (m)	1,93	2,53	3,13	2,3	2,3	2,53	2,53
HAUTEUR DE COUPE (mm)	10 à 110						
NOMBRE D'AXE DE COUPE	3	4	5	9	11	12	14
POIDS (kg)	467	640	722	2460	2760	2960	3080
PUISSANCE TRACTEUR REQUISE (CV)	30	40	55	60	75	80	100
RÉFÉRENCE	12WS100	12WS101	12WS102	12WS116	12WS119	12WS115	12WS117





## STC



Le STC est une machine ultra-polyvalente cumulant 3 fonctions : **scarificateur, tondeuse à fléaux et balayeur** (brosse 4 balais). Il est utilisable toute l'année pour entretenir vos terrains de sports, golfs, parcs et autres grands jardins en garantissant une finition impeccable sur pelouses courtes comme un débroussaillage efficace sur herbes hautes. Son **attelage flottant** et son relevage simplifié en facilitent le transport et en font un excellent rapport qualité-prix !

Les STC sont également disponibles en version paddock, pour ramasser les crottins de chevaux et les débris de tonte grâce à des brosses et dents plus dures, sans endommager l'intégrité de vos paddocks (STX, montage brosses uniquement).



**MOTORISATION  
PRISE DE FORCE**



**TONTE DE  
RAMASSAGE**



**SURFACE  
DE TONTE**

	STC 120	STC 180	STX 120	STX 180
<b>LARGEUR DE TRAVAIL (mm)</b>	1200	1800	1200	1800
<b>LARGEUR HORS-TOUIT (mm)</b>	1600	2200	1600	2200
<b>HAUTEUR DE DÉCHARGEMENT (m)</b>	1,3			
<b>POIDS (KG)</b>	520	635	530	645
<b>CAPACITÉ TRÉMIE (m³)</b>	1,5	2,25	1,5	2,25
<b>PUISSANCE TRACTEUR (CV)</b> EN SCARIFICATEUR EN TONDEUSE À FLÉAUX EN BALAYEUSE	28 (15WS204S) 35 (15WS204F) 18 (15WS204)	35 (15WS205S) 45 (15WS205F) 25 (15WS205)	18 (15WS300)	25 (15WS310)
<b>ENTRAÎNEMENT</b>	PTO			
<b>OPTIONS</b>	Kits adaptateurs rotor / kit chariot dépôt 15WS203		-	-



# GAMME FRX

BROYEURS À FLÉAUX



## DES PLATEAUX DE BROYAGE PUISSANTS

Avec leurs **fléaux aérodynamiques** et la conception du plateau autour du rotor, les flux d'airs sont optimisés pour un **meilleur broyage** et une **meilleure éjection** de la matière. Son **attelage flottant** et son **rouleau anti-scalp** font du FRX un allié sans merci pour tous vos terrains à tondre ou à débroussailler ! Le FRX s'adapte à l'avant d'une majorité de machines : Kubota, John Deere, Iseki ou encore Shibaura.



### FRX



MOTORISATION  
PTO



PENTE  
MOYENNE



SURFACE  
DE TONTE



TYPE DE TONTE  
DÉBROUSSAILLER  
HAUTES HERBES

	FRX 150
LARGEUR DE COUPE (mm)	1500
HAUTEUR DE COUPE (mm)	25 à 100
LARGEUR MACHINE TOTALE (mm)	1750
POIDS (kg)	220
NOMBRE DE FLÉAUX	34
ENTRAÎNEMENT	PTO
RÉFÉRENCE	12WS300 (Kubota) 12WS310 (John Deere) 12WS320 (Shibaura) 12WS350 (Iseki)





## WFM

Les broyeurs à fléaux arrières WFM sont parfaitement adaptés à tous les terrains pour des tracteurs **à partir de 18CV** seulement. **Hauteur de coupe réglable, rouleau arrière** adaptable pour résultat uniforme, **montage en ligne ou déporté de série**, ... une machine adaptable pour broyer en toutes circonstances !



MOTORISATION  
PRISE DE FORCE



SURFACE  
DE TONTE



TYPE DE TONTE  
DÉBROUSSAILLER  
HAUTES HERBES



PENTE  
MOYENNE



	WFM 125	WFM 145	WFM 175	WFM 220
PUISSANCE TRACTEUR REQUISE	18CV mini.	25CV mini.	40CV mini.	60CV mini.
LARGEUR DE COUPE (mm)	1250	1450	1750	2200
HAUTEUR DE COUPE (mm)	30 À 110			
NOMBRE DE FLÉAUX		18	22	28
POIDS (kg)	160	385	425	530
ENTRAÎNEMENT	PTO			
RÉFÉRENCE	12WS400	12WS420	12WS430	12WS440

# UN SITE INTERNET GLOBAL POUR L'ENSEMBLE DE NOS MACHINES



Retrouvez l'ensemble de nos machines, des informations sur nos marques et un accès direct à votre espace.

## UN ESPACE DÉDIÉ POUR VOS ACTIVITÉS

### COMMANDEZ VOS PIÈCES DÉTACHÉES

gérez et suivez vos garanties,  
enregistrez vos machines  
et accédez aux fiches  
techniques.



# DES FICHES PRODUITS COMPLÈTES POUR VOUS ACCOMPAGNER



- Informations
- Zooms produits
- Demandes de devis
- accès au comparateur

- Descriptions produits
- Caractéristiques techniques
- Documents associés  
(fiches produits, documents techniques...)
- Photos produits



- Kits d'entretien correspondants
- Accès aux pièces détachées
- Commandes en ligne

## RETROUVEZ NOUS SUR NOS RÉSEAUX





L'ORÉE DU GOLF - 3 RUE JULES VERNE - 59790 RONCHIN

**03.20.43.24.99**

**PIÈCES DÉTACHÉES**

[pieces@saelen.fr](mailto:pieces@saelen.fr)

**SERVICE APRÈS VENTE**

[sav@saelen.fr](mailto:sav@saelen.fr)

**SERVICE COMMERCIAL**

[contact-distribution@saelen.fr](mailto:contact-distribution@saelen.fr)

[contact-industrie@saelen.fr](mailto:contact-industrie@saelen.fr)



RENDEZ-VOUS  
SUR NOTRE  
SITE INTERNET

