

SAELEN
Depuis 1880

WESSEX
INTERNATIONAL



TONDRE

NIVELER



RC CULTIVATOR



Disponibles en largeur de travail de **1,2, 1,5 ou 1,9 mètres**, les lames plongent profondément dans le sol pour retourner **jusqu'à 18 cm de terre** et la niveler proprement. Les équipements et la fabrication de ces machines en facilitent l'utilisation au quotidien : **profondeur des lames et hayon ajustables, embrayage à friction, engrenage à chaînes, ...**

L'utilisation du RC est idéale pour de **petits tracteurs à partir de 20CV**, dans les espaces étroits tels que des jardins privés ou parcs, comme sur les terrains plus larges dans sa version 1,9m.



TYPE DE TERRAIN
NATUREL



FRÉQUENCE D'UTILISATION
OCCASIONNELLE



MOTORISATION
PTO

| | RC-120 | RC-150 | RC-190W |
|------------------------------------|---------|---------|---------|
| LARGEUR DE TRAVAIL (mm) | 1200 | 1500 | 1900 |
| PROFONDEUR DE TRAVAIL MAXIMUM (mm) | 165 | | 180 |
| NOMBRE DE LAMES | 36 | 42 | 48 |
| POIDS (kg) | 180 | 200 | 420 |
| LARGEUR DE LA MACHINE | 1340 | 1645 | 2100 |
| PUISSANCE MINIMUM REQUISE (CV) | 20 | 25 | 45 |
| RÉFÉRENCE | 15WS570 | 15WS571 | 15WS572 |

SABLER



GAMME FS WESSEX

L'épandeur FS est fabriqué dans un **polypropylène anticorrosif** pour résister aux matériaux à épandre les plus agressifs. C'est donc l'allié idéal pour tous vos besoins d'épandage et le parfait complément de votre flotte d'entretien de sol. Il existe en 2 versions : **bac 270 litres traîné ou bac 360 litres à prise de force (attelage 3 points)**.

Tous les épandeurs FS sont équipés d'un **agitateur, d'une grille de filtration et d'un disque en acier** résistant à la corrosion. Il assure un épandage d'engrais, semences, sel et autre **jusqu'à 14m de largeur** avec ailettes réglables et un kit hiver disponible en option.



**MOTORISATION
TRAINÉ
PRISE DE FORCE**



**FRÉQUENCE D'UTILISATION
RÉGULIÈRE
OU TRÈS FRÉQUENTE**



**TYPE DE TERRAIN
TOUS**

| | FS-270-TP | FS-360-P |
|----------------------------|------------|----------|
| ENTRAÎNEMENT | TRAINÉ | PTO |
| LARGEUR DE TRAVAIL (m) | JUSQU'À 14 | |
| CAPACITÉ DE LA TRÉMIE (l) | 270 | 360 |
| CAPACITÉ DE LA TRÉMIE (kg) | 345 | 466 |
| POIDS (KG) | 84 | 63 |
| RÉFÉRENCE | 15WS500 | 15WS501 |



GAMME CRX

GAMME EMBLÉMATIQUE DE WESSEX

Gamme emblématique de Wessex, les CRX peuvent être équipées sur des tracteurs à partir de 18CV pour tondre des largeurs de 1,5 à 5 mètres. Avec une vitesse de rotation des lames de 96 m/s qui se chevauchent à 100%, la qualité de coupe est impeccable pour vos terrains de sports, golfs, parcs et jardins. Les CRX sont notamment équipées de :

- **TornadoVents** de série & **chicanes** sous le plateau : pour une herbe bien dressée à chaque passage et une coupe optimale avec une meilleure dispersion de l'herbe

- **Attelage flottant** : pour suivre les contours de vos terrains avec précision

- Ajustement de la **hauteur de coupe** : un simple tour de clé pour passer de 10 à 110mm en un clin d'œil

Différentes configurations sont également possibles pour les mono-plateaux (150 à 240) : versions **rouleau-rouleau** ou **rouleau-roues, attelage frontal**,... Les tondeuses à trois plateaux sont quant à elles montées avec des pneus gazons pour ne laisser aucune trace et la capacité « Tight Turn » pour atteindre chaque recoin.

CRX 150 - MONO PATEAU



Disponible en 2 rouleaux ou en roues avant et rouleau arrière



MOTORISATION
PTO



TONTE
MULCHING



SURFACE
DE TONTE



TYPE DE TONTE
FINITION



CRX 320 - TROIS PLATEAUX



TornadoVents :
système de
ventilation



Prolift :
relevage facilité



Tight-Turn
pour les virages
serrés

| | CRX 150 | CRX 180 | CRX 240 | CRX 320 | CRX 500 |
|---------------------------------|--|--|--|---------|---------|
| LARGEUR DE COUPE (m) | 1,5 | 1,8 | 2,4 | 3,2 | 5 |
| LARGEUR TOTALE (m) | 1,66 | 1,96 | 2,56 | 3,35 | 5,14 |
| LARGEUR DE TRANSPORT (m) | 1,66 | 1,96 | 2,56 | 2,1 | |
| HAUTEUR DE COUPE (mm) | 10 à 110 | | | | |
| NOMBRE D'AXES DE COUPE | 3 | | | 9 | |
| POIDS (kg) | 266 | 294 | 365 | 1360 | 1665 |
| PUISSANCE TRACTEUR REQUISE (CV) | 18 | 20 | 25 | 35 | 45 |
| RÉFÉRENCE | 12WS200 12WS200CM EN ROULEAU-ROUES | 12WS210 12WS210CM EN ROULEAU-ROUES | 12WS220 12WS220CM EN ROULEAU-ROUES | 12WS250 | 12WS240 |




GAMME RMX

RMX 300


RÉGLAGE DE LA HAUTEUR

Ajustement facile de la hauteur de 10 à 110mm



DISQUE ANTI-SCALP

Protège le gazon lors d'une coupe très courte

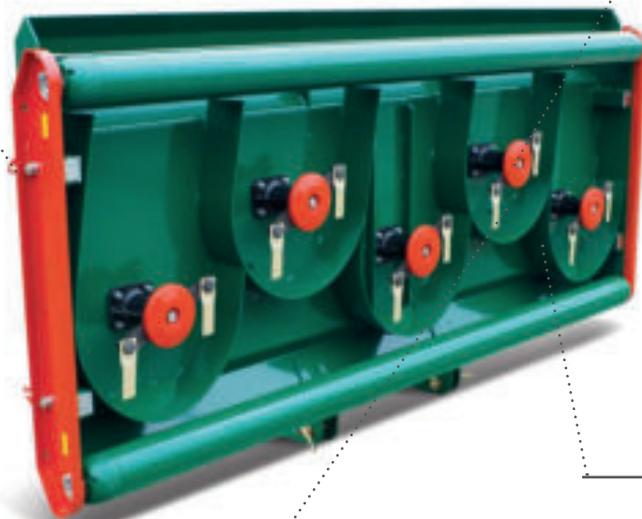

DÉFLECTEURS

Distribution du gazon de manière uniforme



VITESSE DES LAMES

96,8m/sec pour une coupe impeccable



MOTORISATION
PTO



TONTE
MULCHING



TYPE DE TONTE
FINITION



SURFACE
DE TONTE

SAELEN

PLUS DE PERFORMANCES SUR VOS TERRAINS SPORTIFS

Autre gamme emblématique de Wessex, les RMX sont récemment passées sur la génération 2 pour toujours plus de performances sur vos terrains engazonnés. Plus de caractéristiques, moins de maintenance pour une coupe équivalente aux tondeuses hélicoïdales en toutes circonstances.

- **Attelage flottant** muni de rouleaux avant et arrière pleine largeur épousant parfaitement les formes de votre sol en répartissant le poids uniformément : pour créer un effet de bandes professionnel sur tous vos gazons.
- Tonte rapide de **15 à 18km/h**.
- **Robustesse** : plateau en métal lourd entraîné à doubles courroies pour une puissance de transmission maximum et galet tendeur pour une transmission constante.
- **Entretien facilité** : accès simplifié aux courroies par fixation ¼ de tour, graissage à distance de série, fils décroisseurs sur rouleaux, rouleaux multi-pièces pour limiter les coûts de remplacement.

Les options disponibles vous permettent également d'adapter la machine à vos besoins avec le montage en poste avant pour les mono-plateaux (avec roues pivotantes)

RMX 500



Option : Prolift 2 permettant de tondre avec un plateau relevé (3 plateaux uniquement)



Graissage centralisé



Attelage flottant

| | RMX 180 | RMX 240 | RMX 300 | RMX 500 | RMX 620 | RMX 680 | RMX 800 |
|---------------------------------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| LARGEUR DE COUPE (m) | 1,8 | 2,4 | 3 | 5 | 6,2 | 6,8 | 8 |
| LARGEUR TOTALE (m) | 1,93 | 2,53 | 3,13 | 5,13 | 6,33 | 6,93 | 8,13 |
| LARGEUR DE TRANSPORT (m) | 1,93 | 2,53 | 3,13 | 2,3 | 2,3 | 2,53 | 2,53 |
| HAUTEUR DE COUPE (mm) | 10 à 110 | | | | | | |
| NOMBRE D'AXE DE COUPE | 3 | 4 | 5 | 9 | 11 | 12 | 14 |
| POIDS (kg) | 467 | 640 | 722 | 2460 | 2760 | 2960 | 3080 |
| PUISSANCE TRACTEUR REQUISE (CV) | 30 | 40 | 55 | 60 | 75 | 80 | 100 |
| RÉFÉRENCE | 12WS100 | 12WS101 | 12WS102 | 12WS116 | 12WS119 | 12WS115 | 12WS117 |

GAMME FRX

BROYEURS À FLÉAUX



DES PLATEAUX DE BROYAGE PUISSANTS

Avec leurs **fléaux aérodynamiques** et la conception du plateau autour du rotor, les flux d'airs sont optimisés pour un **meilleur broyage** et une **meilleure éjection** de la matière. Son **attelage flottant** et son **rouleau anti-scalp** font du FRX un allié sans merci pour tous vos terrains à tondre ou à débroussailler !



FRX



MOTORISATION
PTO / HYDRAULIQUE



PENTE
MOYENNE



SURFACE
DE TONTE



TYPE DE TONTE
DÉBROUSSAILLER
HAUTES HERBES

| | FRX 150 | FRX 150 H |
|-----------------------------|--|---|
| LARGEUR DE COUPE (MM) | | 1500 |
| HAUTEUR DE COUPE (MM) | | 25 à 100 |
| LARGEUR MACHINE TOTALE (MM) | | 1750 |
| POIDS (KG) | | 220 |
| NOMBRE DE FLÉAUX | | 34 |
| ENTRAÎNEMENT | PTO | Hydraulique |
| RÉFÉRENCE | 12WS300 (Kubota) 12WS310 (John Deere) 12WS320 (Shibaura) | 12WS330 (Stiga Titan) 12WS340 (Ransomes) |

GAMME WFM

BROYEURS À FLÉAUX



WFM

Les broyeurs à fléaux arrière WFM sont parfaitement adaptés à tous les terrains pour des tracteurs **à partir de 18CV** seulement. **Hauteur de coupe réglable, rouleau arrière adaptable** pour résultat uniforme, **montage en ligne ou déporté**, ... une machine adaptable pour broyer en toutes circonstances !



MOTORISATION
PRISE DE FORCE



SURFACE
DE TONTE



TYPE DE TONTE
DÉBROUSSAILLER
HAUTES HERBES



PENTE
MOYENNE



| | WFM 125 | WFM 145 | WFM 175 | WFM 220 |
|----------------------------|------------|------------|------------|------------|
| PUISSANCE TRACTEUR REQUISE | 18CV mini. | 25CV mini. | 40CV mini. | 60CV mini. |
| LARGEUR DE COUPE (MM) | 1250 | 1450 | 1750 | 2200 |
| HAUTEUR DE COUPE (MM) | 30 À 110 | | | |
| NOMBRE DE FLÉAUX | 18 | | 22 | 28 |
| POIDS (KG) | 160 | 385 | 425 | 530 |
| ENTRAÎNEMENT | PTO | | | |
| RÉFÉRENCE | 12WS400 | 12WS420 | 12WS430 | 12WS440 |

COLLECTEURS

COLLECTEURS



STC



MOTORISATION
PRISE DE FORCE



SURFACE
DE TONTE

MTC



TONTE DE
RAMASSAGE



MOTORISATION
PTO / LONCIN 5,5CV

Le STC est une machine ultra-polyvalente cumulant 3 fonctions : scarificateur, tondeuse à fléaux et balayeur (brosse 4 balais). Il est utilisable toute l'année pour entretenir vos terrains de sports, golfs, parcs et autres grands jardins en garantissant une finition impeccable sur pelouses courtes comme un débroussaillage efficace sur herbes hautes. Son attelage flottant et son relevage simplifié en facilitent le transport et en font un excellent rapport qualité-prix !

Le MTC est quant à lui un collecteur robuste pour ramasser les débris de tonte et les feuilles mortes et facilement manœuvrable avec des véhicules utilitaires, petits tracteurs, 4x4, ... Sa brosse laisse votre gazon propre et bien dressé, idéale pour des parcs et jardins privés bien entretenus.

Les STC et MTC sont également disponibles en version paddock, pour ramasser les crottins de chevaux et les débris de tonte grâce à des brosses et dents plus durs, sans endommager l'intégrité de vos paddocks (MTX et STX, montage brosses uniquement).

| | STC 120 | STC 180 | STX 120 | STX 180 | MTC 120 | MTX 120 |
|---|---|--|--------------|--------------|---|---|
| LARGEUR DE TRAVAIL (MM) | 1200 | 1800 | 1200 | 1800 | | 1200 |
| LARGEUR HORS-TOUT (MM) | 1600 | 2200 | 1600 | 2200 | | 1850 |
| HAUTEUR DE DÉCHARGEMENT (M) | | | 1,3 | | | 1,3 |
| POIDS (KG) | 520 | 635 | 530 | 645 | | 317 |
| CAPACITÉ TRÉMIE (M3) | 1,5 | 2,25 | 1,5 | 2,25 | | 0,7 |
| PUISSANCE TRACTEUR (CV) EN SCARIFICATEUR EN TONDEUSE À FLÉAUX EN BALAYEUSE | 28 (15WS204S) 35 (15WS204F) 18 (15WS204) | 35 (15WS205S) 45 (15WS205F) 25 (15WS205) | 18 (15WS300) | 25 (15WS310) | 15WS212 EN VER- SION MOTEUR 15WS210 EN VER- SION PTO | 15WS214 EN VER- SION MOTEUR 15WS211 EN VER- SION PTO |
| POIDS ENTRAÎNEMENT | | | PTO | | | |
| EQUIPEMENTS STANDARDS | | | Rotor balai | | | |
| OPTIONS | Kits adaptateurs rotor / kit chariot dépôt 15WS203 | | - | - | | |



TYPE DE TONTE
DÉBROUSSAILLER
HAUTES HERBES



SURFACE
DE TONTE



ESPACE
ÉTROIT



PENTE
MOYENNE

AT 110



MOTORISATION
B&S 12,5CV & 13CV

Le plateau AT est parfait pour les **utilisateurs de quads** recherchant une qualité de tonte et un maniement facilité. Adapté à l'entretien des espaces verts comme des exploitations agricoles, c'est une **machine robuste** avec une lame de coupe efficace même en cas d'herbe abondante, capable de tondre **en ligne comme en déporté**. Un excellent rapport qualité-prix pour un entretien régulier et une finition impeccable.

| AT 110 | |
|-------------------------|------------|
| MOTORISATION | B&S 12,5CV |
| LARGEUR DE COUPE (MM) | 1100 |
| LARGEUR AVEC ROUES (MM) | 1450 |
| HAUTEUR DE COUPE (MM) | 50 à 160 |
| POIDS (KG) | 128 |
| RÉFÉRENCE | 12WS510 |

ESSIEU SWINGLOCK : pour une adaptabilité à toutes épreuves

Toutes les machines de la gamme AF sont équipées du système essieu SwingLock. Grâce à lui, vous pouvez faire passer simplement les roues de votre plateau des côtés à l'arrière de votre machine en moins de 5 minutes, sans outils ou pièces supplémentaires. Vous adaptez ainsi votre machine rapidement à votre type de terrain, pour passer dans tous les coins et au plus proche des obstacles comme les clôtures ou les arbres.




1. Lever les roues
et repositionner
l'ajustement de la
hauteur



2. Dévisser la vis
manuelle



3. Passer les roues
à l'arrière



4. Revisser la vis
manuelle



5. Baisser les roues
et repositionner
l'ajustement de la
hauteur

Vous pouvez ainsi adapter votre machine rapidement à votre type de terrain, pour passer dans tous les coins et au plus proche des obstacles comme les clôtures ou les arbres.

GAMME COUNTRYLINE

PLATEAUX DE TONTE ET TAILLE-HAIE



CMT



MOTORISATION
PTO



TYPE DE TONTE
FINITION



SURFACE
DE TONTE



TONTE
MULCHING

UNE TONTE FACILITÉE

Le CMT vous suivra partout pour une tonte facilitée avec des **tracteurs et véhicules compacts**, monté en avant ou en arrière. Les **3 lames superposées** et l'**attelage flottant** garantissent une coupe efficace sur toute la largeur de la machine, un bon rapport qualité-prix pour entretenir tous vos parcs et jardins !

| | CMT 150 | CMT 180 | CMT 210 |
|---------------------------------|---------|----------|---------|
| PUISSANCE TRACTEUR REQUISE (CV) | 20 | 25 | 30 |
| LARGEUR DE COUPE (MM) | 1630 | 1920 | 2250 |
| HAUTEUR DE COUPE (MM) | | 19 À 110 | |
| NOMBRE DE LAMES | | 3 | |
| POIDS (KG) | 226 | 251 | 300 |
| RÉFÉRENCE | 12WS540 | 12WS541 | 12WS542 |

CHT



Les tailles haies CHT vous permettront de tailler et former vos haies à la perfection avec des petits tracteurs **à partir de 15CV**. Contrôlées par **leviers ou joystick** selon vos choix, les machines sont **adaptables à l'arrière et à l'avant** des véhicules pour couper les haies à droite comme à gauche. Elles sont disponibles en 2 versions :

- La CHT 120 avec **barre de coupe** de 1,2m de large, atteignant jusqu'à 4,1m de hauteur
- La CHT 100 avec **boîtier lamier pour broyer de la matière** sur 1m de large et atteignant jusqu'à 5m de hauteur

| | CHT-120 | CHT-100R |
|---------------------------------|---|---|
| TAILLE DE LA TÊTE DE COUPE (mm) | 120 | 100 |
| ATTEINTE VERTICALE MAXI. (m) | 4,1 | 5 |
| ATTEINTE HORIZONTALE MAXI. (m) | 2,6 | 3,8 |
| PUISSANCE TRACTEUR REQUISE | 15 à 40CV (poids tracteur mini. 500kg) | 25CV et + (poids tracteur mini. 700kg) |
| POIDS (kg) | 180 | 220 |
| RÉFÉRENCE | 15WS560 en version leviers 15WS561 en version joystick | 15WS562 en version leviers 15WS563 en version joystick |

GAMME COUNTRYLINE

TONDEUSES POUR QUADS



TYPE DE TONTE
DÉBROUSSAILLER
HAUTES HERBES



SURFACE
DE TONTE



ESPACE
ÉTROIT



PENTE
MOYENNE

GAMME AF



MOTORISATION
B&S 13CV À 23CV

La gamme AF est équipée de **fléaux en Y** (AFE/AFX) et de **marteaux** (AFR) pour un travail intensif sur **terrains difficiles**. Facilement adaptables derrière des quads, leurs moteurs B&S de 13 à 23CV assurent une grande puissance de broyage. Les AFE comportent un embrayage double-courroies pour un broyage constant en cadre professionnels classique type jardins et parcs privés. La puissance des AFX avec son démarreur électrique et ses 3 courroies permettra à tous les professionnels de broyer en toutes circonstances.



| | AFE 120 | AFE 160 | AFX 120 | AFX 160 | AFR 120 | AFR 160 |
|---|----------|---------|----------|----------|-----------|---------|
| MOTORISATION | B&S 13CV | | B&S 18CV | | B&S 23 CV | |
| LARGEUR DE COUPE (MM) | 1200 | 1600 | 1200 | 1600 | 1200 | 1600 |
| HAUTEUR DE COUPE (MM) | 20 à 205 | | | | | |
| NOMBRE D'OUTILS DE COUPE | 32 | 42 | 32 | 42 | 16 | 22 |
| LARGEUR TOTALE AVEC ROUES EXTÉRIEURES (MM) | 2050 | 2450 | 2050 | 2450 | 2050 | 2450 |
| LARGEUR TOTALE AVEC ROUES ARRIÈRES (MM) | 1550 | 1950 | 1550 | 1950 | 1550 | 1950 |
| POIDS | 260 | 300 | 280 | 320 | 300 | 340 |
| RÉFÉRENCE | 12WS520 | 12WS521 | 12WS1061 | 12WS1062 | 12WS530 | 12WS531 |


LE SERVICE CLIENT

UNE ÉQUIPE D'EXPERT DÉDIÉE



LA QUALITÉ DE SERVICE COMMENCE PAR LA COMMUNICATION

Support commercial, SAV, pièces détachées et formations techniques. Notre équipe expérimentée facilite le quotidien de nos clients en assurant un service complet et optimal.



MARC MÉRIAUX
Responsable
Service Client
contact@saelen.fr
+ 33 (0)3 20 43 24 99

SERVICE PIÈCES DÉTACHÉES TAPEZ 1



ERIC BRICOUT
Technicien
Pièces détachées
pieces@saelen.fr

SERVICE APRÈS VENTE TAPEZ 2



DAVID GALET
Responsable
S.A.V
sav@saelen.fr



OLIVIER VERVAEKE
Expert technique
S.A.V
sav@saelen.fr



ROMAIN VISSÉ
Technicien
S.A.V
sav@saelen.fr

ADMINISTRATION DES VENTES TAPEZ 3



HETTY VISSCHER
Service commercial
des marques distribution
contact-distribution@saelen.fr



MARLÈNE MEURICHE
Service commercial
des broyeurs Saelen
contact-industrie@saelen.fr

SAELEN

PLUS QU'UNE SIMPLE MARQUE

SAELEN[®]
Depuis 1880

Frédéric Rambur
06.17.50.33.93
frambur@saelen.fr

Rodrigue Baudour
06.07.21.32.79
rbaudour@saelen.fr

Loïc Chevreau
06.20.89.16.39
lchevreau@saelen.fr

Guillaume Petitjean
06.12.78.14.92
gpetitjean@saelen.fr

Didier Lacassagne
06.82.81.82.64
dlacassagne@saelen.fr

Justin Mahistre
06.80.94.84.46
jmahistre@saelen.fr

Guillaume Rouvière
06.86.66.56.57
grouviere@saelen.fr

François Ernout
06.19.89.45.26
fernout@saelen.fr

Julien Collin
06.48.98.86.57
jcollin@saelen.fr


Philippe Ameline
06.07.09.13.02
pameline@saelen.fr

Thony Gonet
06.48.99.98.46
tgonet@saelen.fr

Clément Brochard
06.80.94.26.18
cbrochard@saelen.fr

Thibaud Holtzscherer
07.86.88.02.06
tholtzscherer@saelen.fr

Pierre Kropidowski
06.82.81.01.51
pkropidowski@saelen.fr

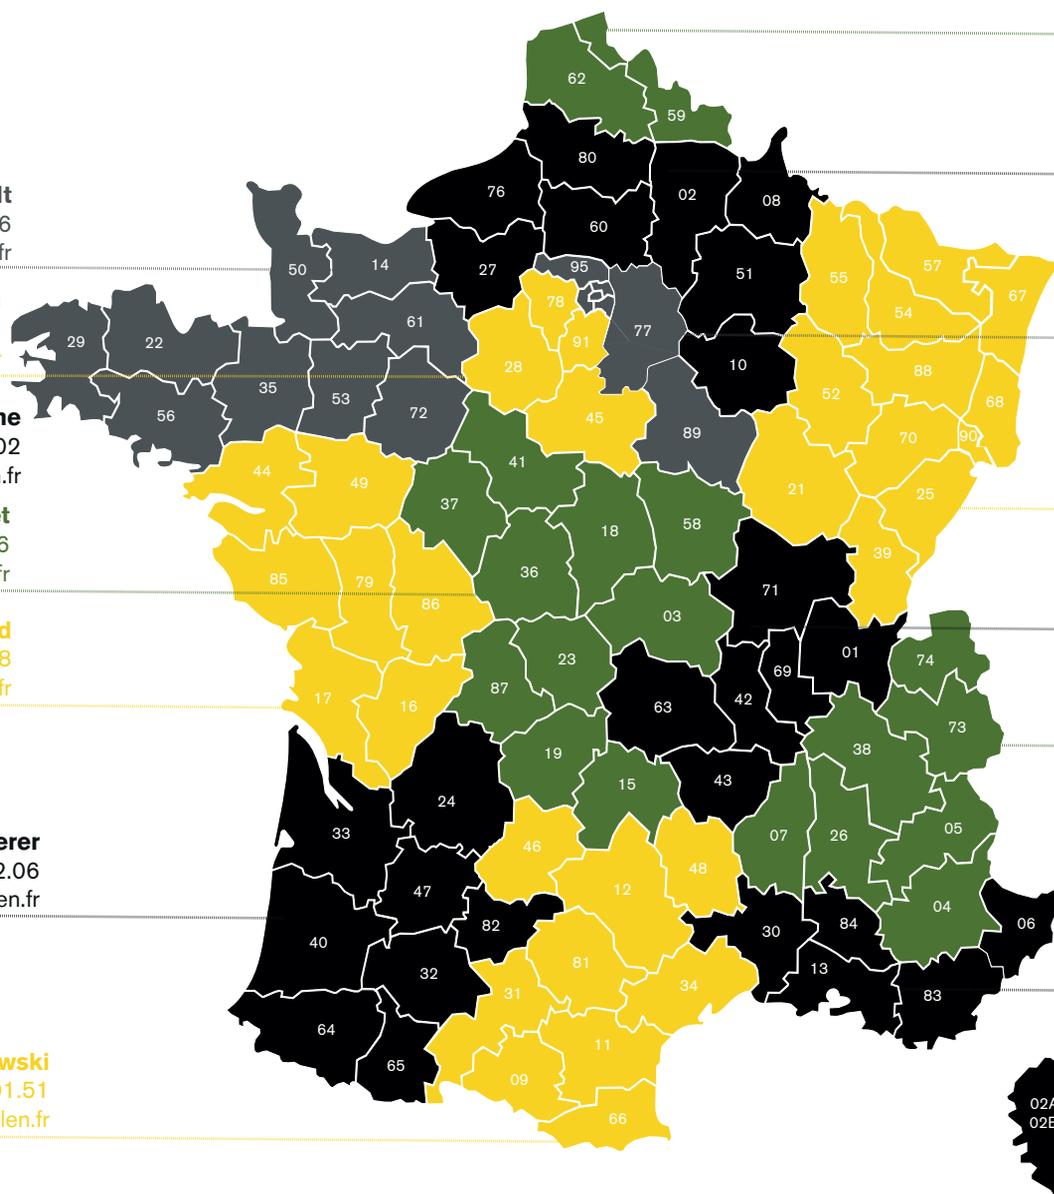

DEMANDEZ VOTRE DÉMONSTRATION

**13 TECHNICO-COMMERCIAUX
PARTOUT EN FRANCE**

Assurent la promotion et la démonstration de nos marques partenaires au travers des saisons



saelen.fr

